

21 Hoodiekleid ●●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54.

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Den Zuschneideplan finden Sie auf Seite 2 dieser PDF.

Rückw Länge ca. 86 cm.

Sie brauchen

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | 36 und 38 | 40 und 42 | 44 und 46 | 48 und 50 | 52 und 54 |
| Stoff mit Pailletten, 1,40 m breit | | | | | |
| | | | | | |
| Und Stoff, 1,40 m breit | | | | | |
| | | | | | |

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband • 2 Ösen, 1,5 cm Durchmesser • 1,50 m Satinband, 2 cm breit • 1 Reißverschluss, 25 cm.

Papierschnitteile abpausen

Schnitteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

4 Tasche

1a vord Passe

5 Ärmel

2 Rückenteil

6 Ärmelbündchen

3 Kapuze (außen + innen)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord Saumblende **1** entsteht. Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw Saumblende entsteht. Die vord Passe **1a** entsprechend der markierten Linie auf dem Schnittteil **1** als extra Teil abpausen.

So schneiden Sie die Schnitteile aus Stoff zu

Schnitteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Stellen, an denen die Ösen in die äußere Kapuze **3** geschlagen werden.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes von links auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2**, der Halsausschnittkanten A der Teile **1** und **2** und der vord Passe **1a** sowie der Tascheneingriffe B der Tasche **4**.

Tasche

2. Die Nahtzugabe des Tascheneingriffs B der Tasche **4** nach links falten. Den Tascheneingriff B 1 cm, ab der Kante gemessen, absteppen. Damit haben Sie die Kante B festgenäht.
3. Die Nahtzugaben C der Tasche nach links falten. Die Nahtzugaben C der Taschen schmalkantig entsprechend der Linie C auf das Vorderteil **1** steppen.
4. Die Nahtzugabe an der Unterkante D der Tasche und des Vorderteils heften.

Vord Passe

5. Die vord Passe und das Vorderteil rechts auf rechts legen, die Halskante A der vord Passe zeigt nach unten. Die Unterkante E der vord Passe entsprechend der Linie E auf das Vorderteil nähen.
6. Die vord Passe nach oben falten. Die Armausschnittkanten F, die Halskante A und die Schulternähte der vord Passe und des Vorderteils zusammennähen.

Teile

7. Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.
8. Die linke Seitennaht der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die rechte Seitennaht der Teile zusammennähen.

Kapuze

9. Die Mittelnaht G der äußeren Kapuze **3** zusammennähen. Die Naht G mit einer einfachen Steppnaht absteppen. Die Mittelnaht G der inneren Kapuze **3** absteppen.
10. Die Ösen in die äußere Kapuze schlagen.
11. Die vord Kanten H der äußeren und inneren Kapuze zusammennähen. Nahtzugabe H der vord Kante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die innere Kapuze nach links falten. Die Halskanten A der Kapuzenteile heften.
12. Die äußere Kapuze entsprechend der Linie J absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
13. Die äußere Kapuze mit der rechten Seite auf den Tischen legen. Die rechte vord Kante auf die linke vord Kante legen. Dabei die Markierungen für die vord Mitte aufeinanderlegen. Die Halskanten A der Kapuzenteile heften.
14. Die Halskanten A der Kapuze und der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.
15. Das Band durch die Ösen und den Tunnel in die Kapuze einziehen. Die Enden des Bandes schräg abschneiden.

Ärmel

16. Ärmel **5** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte K zusammennähen. Ärmel wenden.
17. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt F der Teile einsetzen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.

Ärmelbündchen

18. Die kurzen Enden der Ärmelbündchen **6** zu einem Ring zusammennähen. Das Ärmelbündchen links auf links doppelt falten. Die Oberkanten L des Ärmelbündchens mit losen Stichen heften.
19. Während des Nähens das Bündchen etwas dehnen. Die Oberkanten L des Ärmelbündchens und die Unterkante L des Ärmels zusammennähen.

Saumblenden und Reißverschluss

20. Die rechte Seitennaht der vord Saumblende **1** und der rückw Saumblende **2** zusammennähen.
21. Eine lange Kante D der Saumblende und die Unterkante D der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch die Unterkante der Tasche festgenäht.
22. Den Reißverschluss sichtbar in den Schlitz M der linken Seitennaht einsetzen. Die Schlitznaht M bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Schlitzkanten M nach links bügeln.
23. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz M stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante M auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Verwenden Sie einen Kantenfuß. Die Schlitzkante M im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante M und das Reißverschlussende festnähen.
24. Die Saumblende links auf links doppelt legen. Die linke Seitennaht der Saumblende auf die Reißverschlussbändchen säumen. Die lose Oberkante D der Saumblende auf die Nahtzugabe D der Teile heften.
25. Die Naht D mit einer einfachen Steppnaht auf den Teilen absteppen. Damit haben Sie auch die lose Oberkante D der Saumblende mit festgenäht. Die Schlitzkanten M entlang des Reißverschlusses mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | stofvouw | Stoffbruch |
| | maat 34 t/m 36 1/2 stofbr. 70 cm | Größe 34 bis 36, halbe Stoffbreite, 70 cm |
| | zelfkant | Webkanten |
| | maat 38 t/m 54 1/2 stofbr. 70 cm | Größe 38 bis 54, halbe Stoffbreite, 70 cm |
| | paillettenstof 1/2 stofbr. 70 cm | Paillettenstoff, halbe Stoffbreite, 70 cm |



Legende für Schnittbogen

voor = vorne

recht van draad = gerader Fadenverlauf

recht van draad stofvouw = gerader Fadenverlauf, Stoffbruch

beleg vouwlijn = Bruchlinie Besatz

zijnaad = Seitennaht

middenachter stofvouw recht van draad = rückw Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

rits links = Reißverschluss links

doorkniplijn = Durchschneidelinie

tunnel stiklijn = Stepplinie Tunnel

oog = Öse

m.v. = vord Mitte

afkniplijn bovendeeel = Abschneidenlinie Oberteil

middenvoor stofvouw recht van draad = vord Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

zaklijn = Taschenlinie

22 Hose ●●

Für dieses Modell nur dehnbaren Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54.

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

- innere Beinlänge: ca. 72 cm
- Saumweite: ca. 31,5 cm

Sie brauchen

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | 36 und 38 | 40 und 42 | 44 und 46 | 48 und 50 | 52 und 54 |
| Stoff, 1,40 m breit | | | | | |
| | | | | | |

Außerdem: 3 Reißverschlüsse, 14 cm • Gummiband, 4 cm breit • Knopflochgarn.

Papierschnitteile abpausen

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **3** Rückenteil
2 vord Unterteil **4** rückw Unterteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das vord Zwischenteil und das vord Mittelteil **2** entsteht.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Vorderteile

1. Die Unterkante A des Vorderteils **1** und die Oberkante A des vord Zwischenteils **2** zusammennähen. Die Quernaht A auf dem Vorderteil absteppen.
2. Die Unterkante B des vord Zwischenteils und die Oberkante B des vord Mittelteils **2** zusammennähen. Die Quernaht B auf dem vord Mittelteil absteppen.
3. Das vord Zwischenteil entsprechend der Linie absteppen.
4. Die Unterkante C des vord Mittelteils und die Oberkante C des vord Unterteils **2** zusammennähen. Die Quernaht C auf dem vord Unterteil absteppen.

Teile

5. Die Unterkante B des Rückenteils **3** und die Oberkante D des rückw Unterteils **4** zusammennähen. Die Quernaht D auf dem rückw Unterteil absteppen.
6. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
7. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss steppen. Die Hosenbeine wenden.

Reißverschluss

8. Den Reißverschluss sichtbar ab der Besatz-Bruchkante in den Schlitz der rückw Mittelnäht einsetzen. Die Schlitzkanten E bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten E nach links bügeln.
9. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Rückenteil zur Seite falten und die Schlitzkante E auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante und das Reißverschlussende nähen.

Besatz

10. Den Besatz der Teile nach links falten. Die Teile in Besatzbreite mit einer doppelten Steppnaht absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
11. Ca. 73-76-79-83-87-91-95-101-107-113-119 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die rückw Mittelnäht steppen.
12. Die Schlitzkanten E entlang des Reißverschlusses absteppen.

Reißverschlüsse in der Seitennaht

13. Den Reißverschluss sichtbar in den Schlitz der Seitennaht einsetzen. Der Reißverschluss schließt nach unten. Die Schlitzkanten F des Vorderteils bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten F und die schräge Ecke nach links bügeln.
14. Das Vorderteil und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante F auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Die Schlitzkanten F entlang des Reißverschlusses absteppen.
15. Das Rückenteil und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter die Schlitzkante stecken. Das Rückenteil zur Seite falten und die Schlitzkante F auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen und die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Die schräge Ecke auf den Reißverschluss nähen.

Fertigstellen

16. Die Unterkante der Hosenbeine 2 cm breit nach links säumen.

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| | stofvouw | Stoffbruch |
| | 1/2 stofbr. 70 cm | halbe Stoffbreite, 70 cm |
| | zelfkant | Webkanten |

Legende für Schnittbogen

- midden voor = vord Mitte
- vouwlijn beleg= Bruchlinie Besatz
- recht van draad = gerader Fadenverlauf
- zijnaad = Seitennaht
- stiklijn = Stepplinie
- doorkniplijn = Durchschneidelinie
- rits = Reißverschluss
- middenachter = rückw Mitte

Style^{fashion}

Legende:

voor = vorne

recht van draad = gerader Fadenverlauf

recht van draad stofvouw = gerader Fadenverlauf, Stoffbruch

beleg vouwlijn = Bruchlinie Besatz

zijnaad = Seitennaht

middenachter stofvouw recht van draad = rückw Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

rits links = Reißverschluss links

doorknijlijn = Durchschneidelinie

tunnel stiklijn = Stepplinie Tunnel

oog = Öse














m.v. = vord Mitte

afknijlijn bovendeel = Abschneidenlinie Oberteil

middenvoor stofvouw recht van draad = vord Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

zaklijn = Taschenlinie

Vorlage

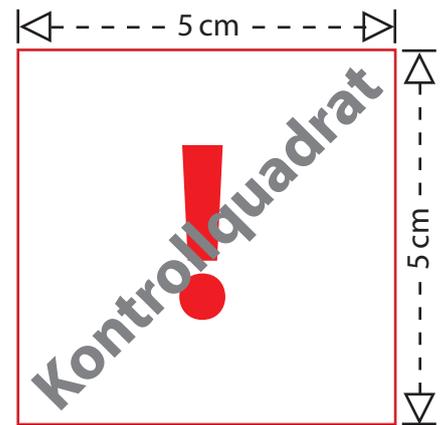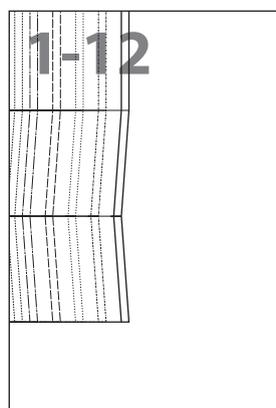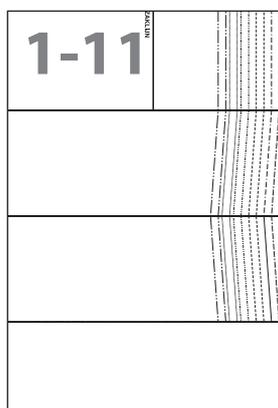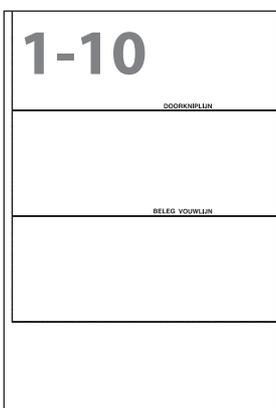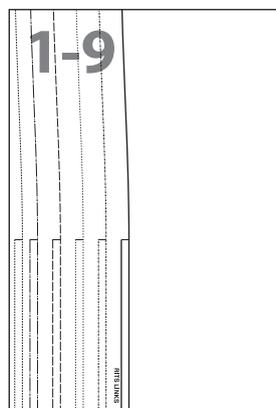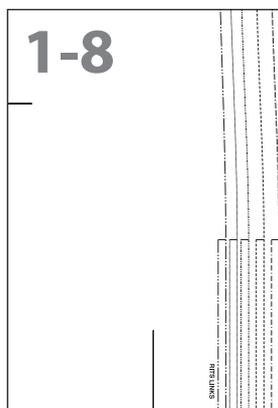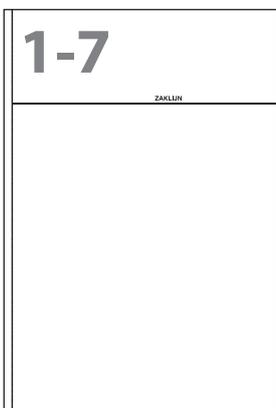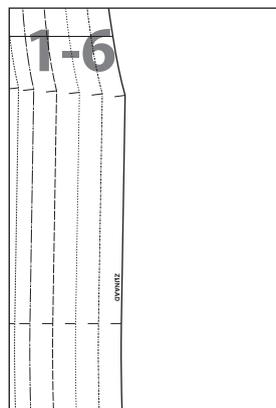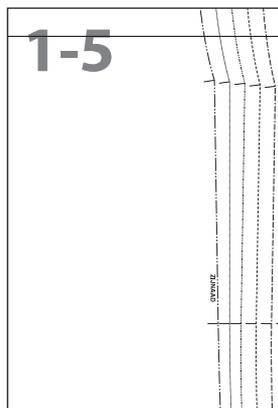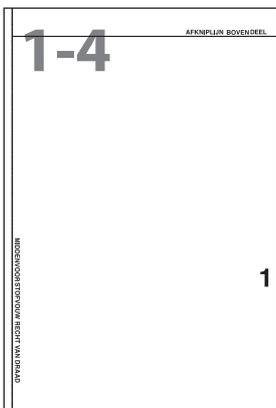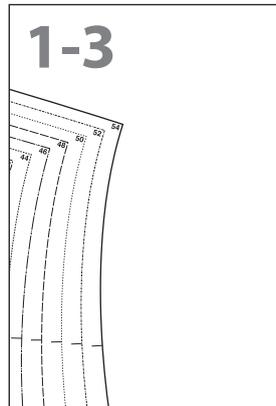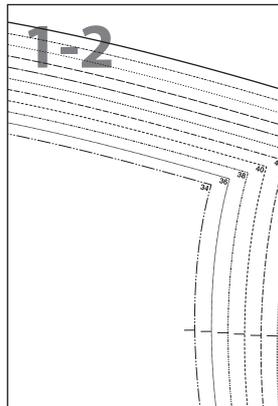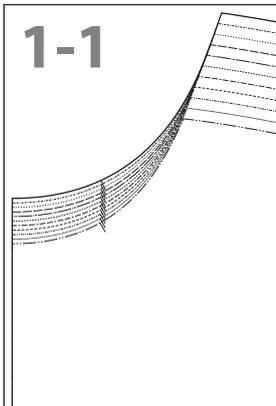


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 1-1

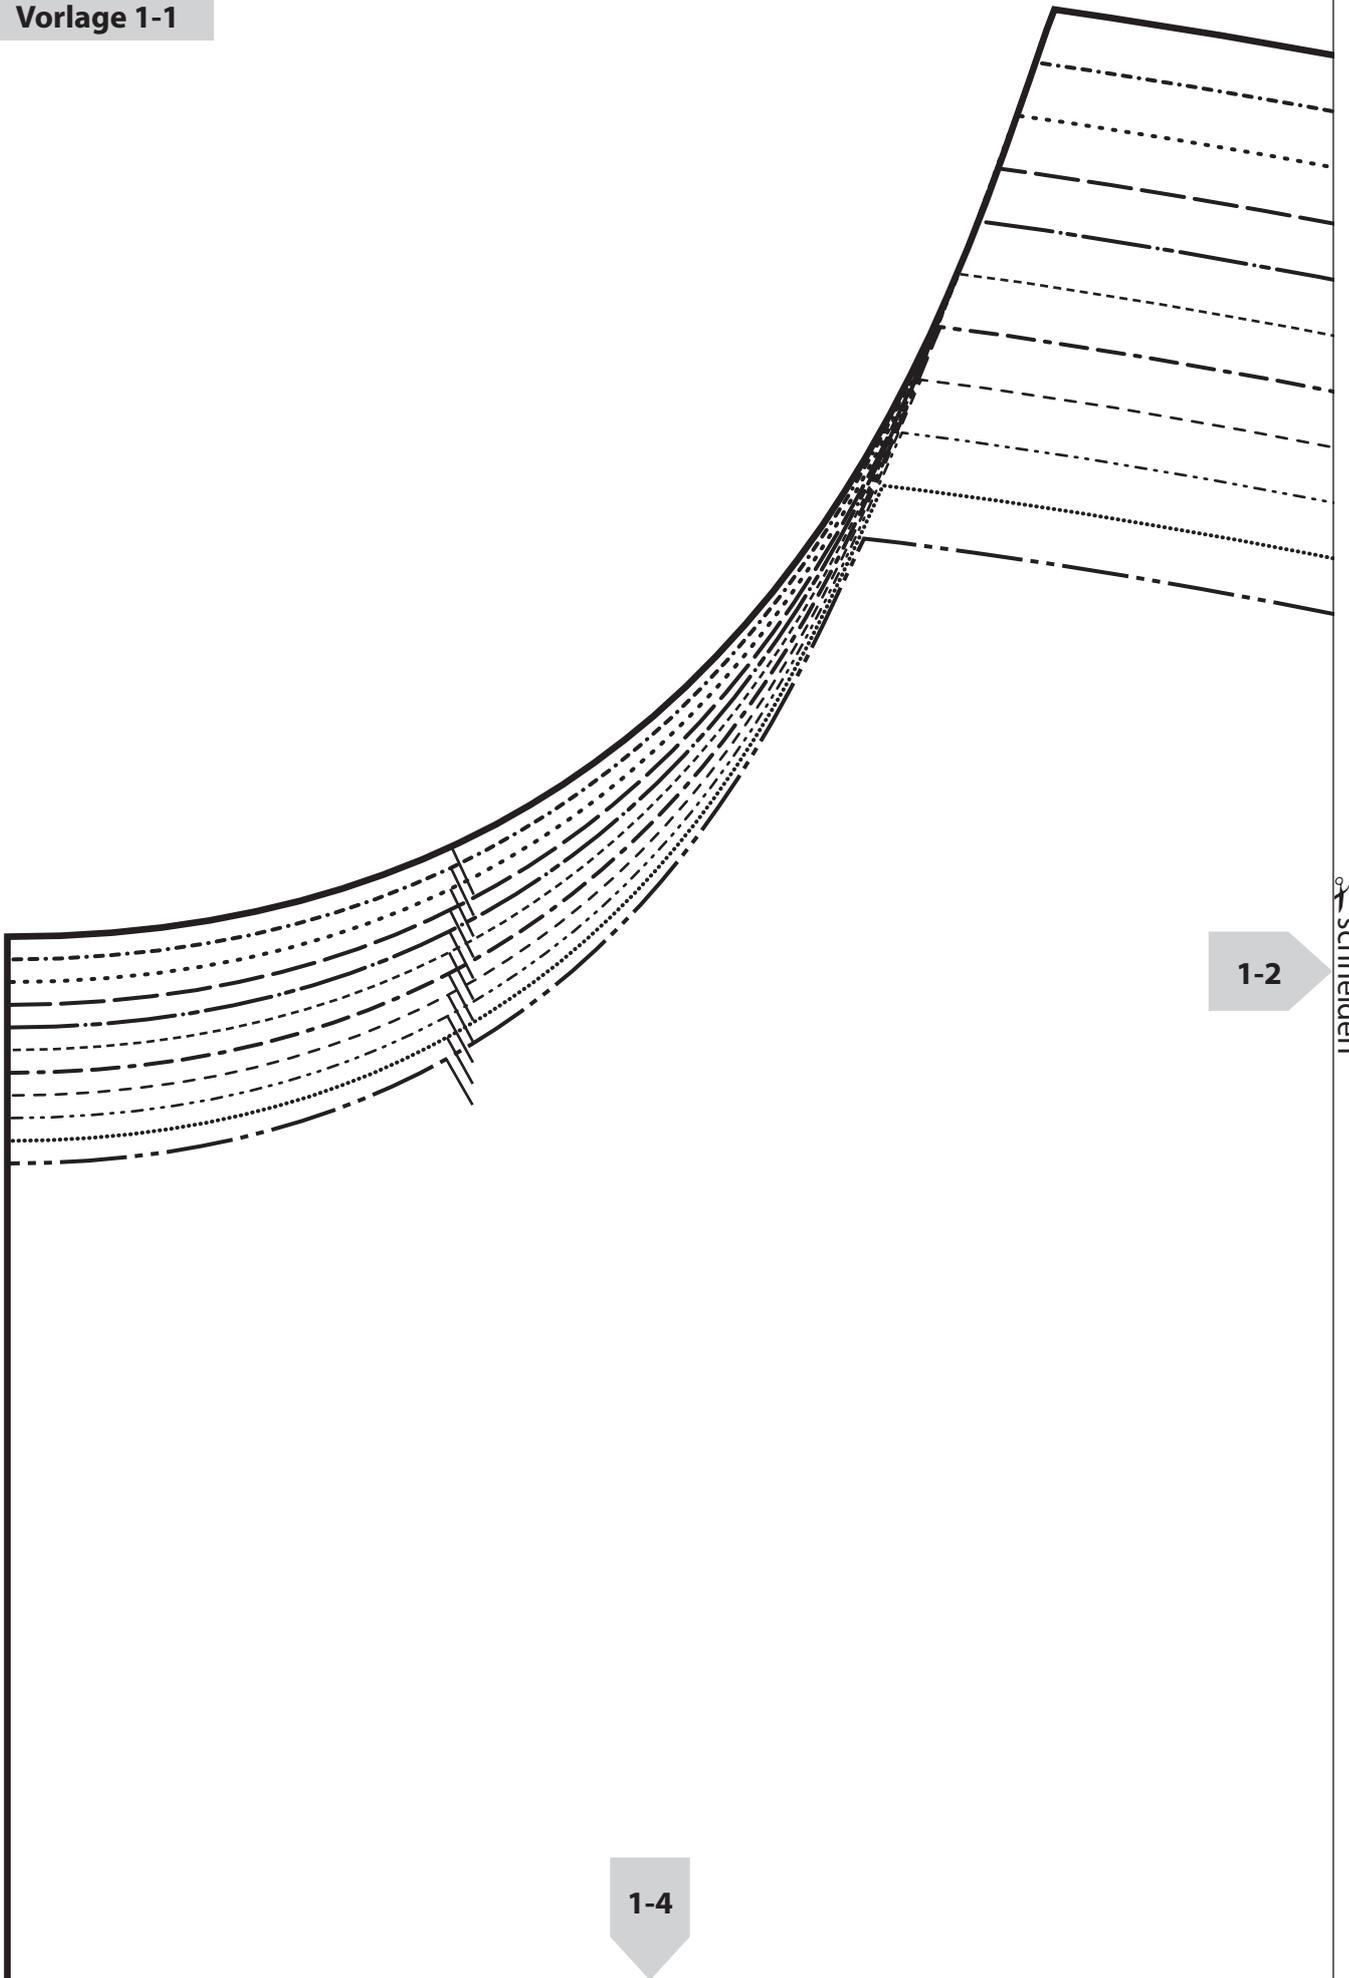

1-4

kleben

1-2

schneiden

Vorlage 1-2

1-3


kleben

1-1

schneiden

1-5


kleben

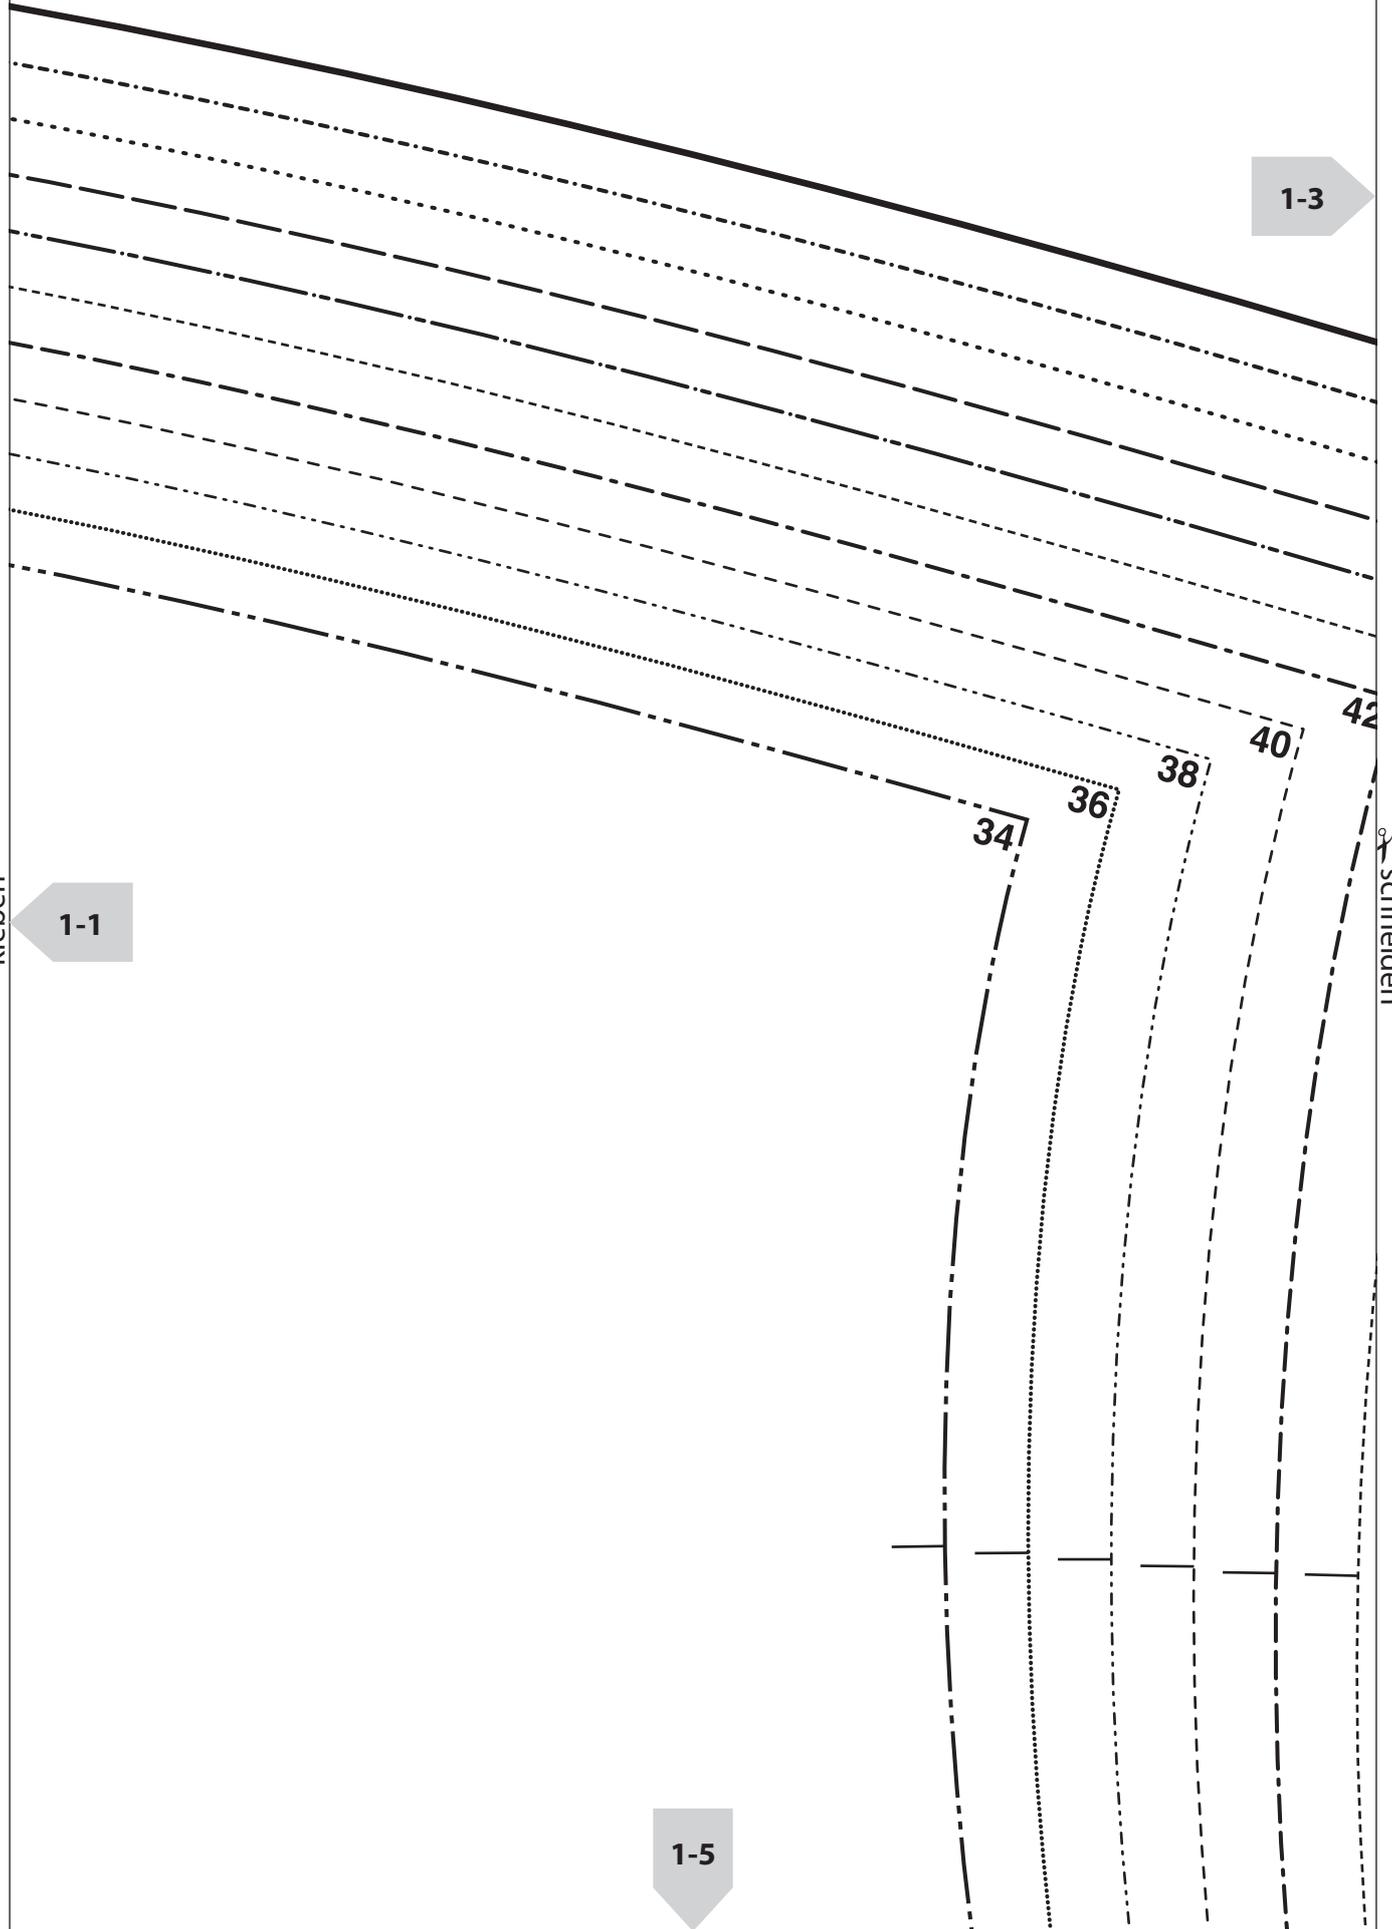

Vorlage 1-3

1-2

kleben

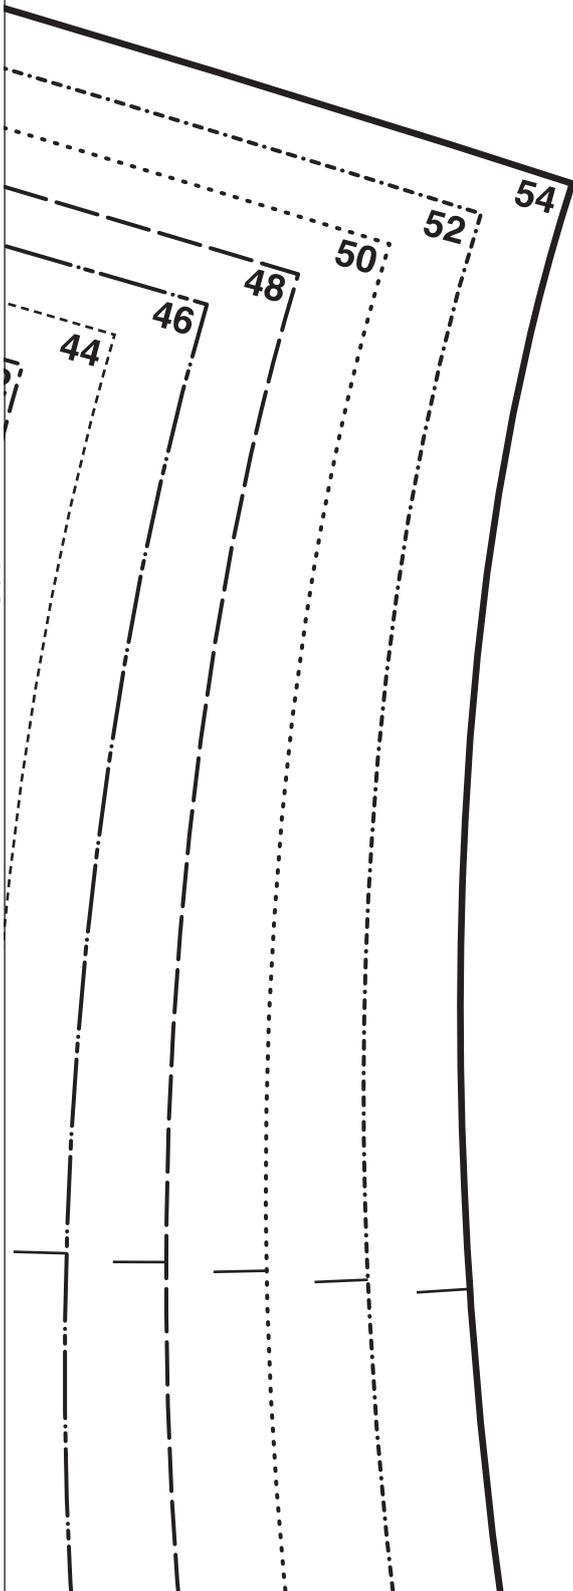

1-6

kleben

Vorlage 1-4

1-1

AFKNIPLIJN BOVENDEEL

MIDDENVOORSTOFVUW RECHT VAN DRAAD

1-5

✂️ schneiden

1

1-7

kleben

Vorlage 1-5

1-2

kleben

1-4


1-6

schneiden

ZIJNAAD

1-8

kleben

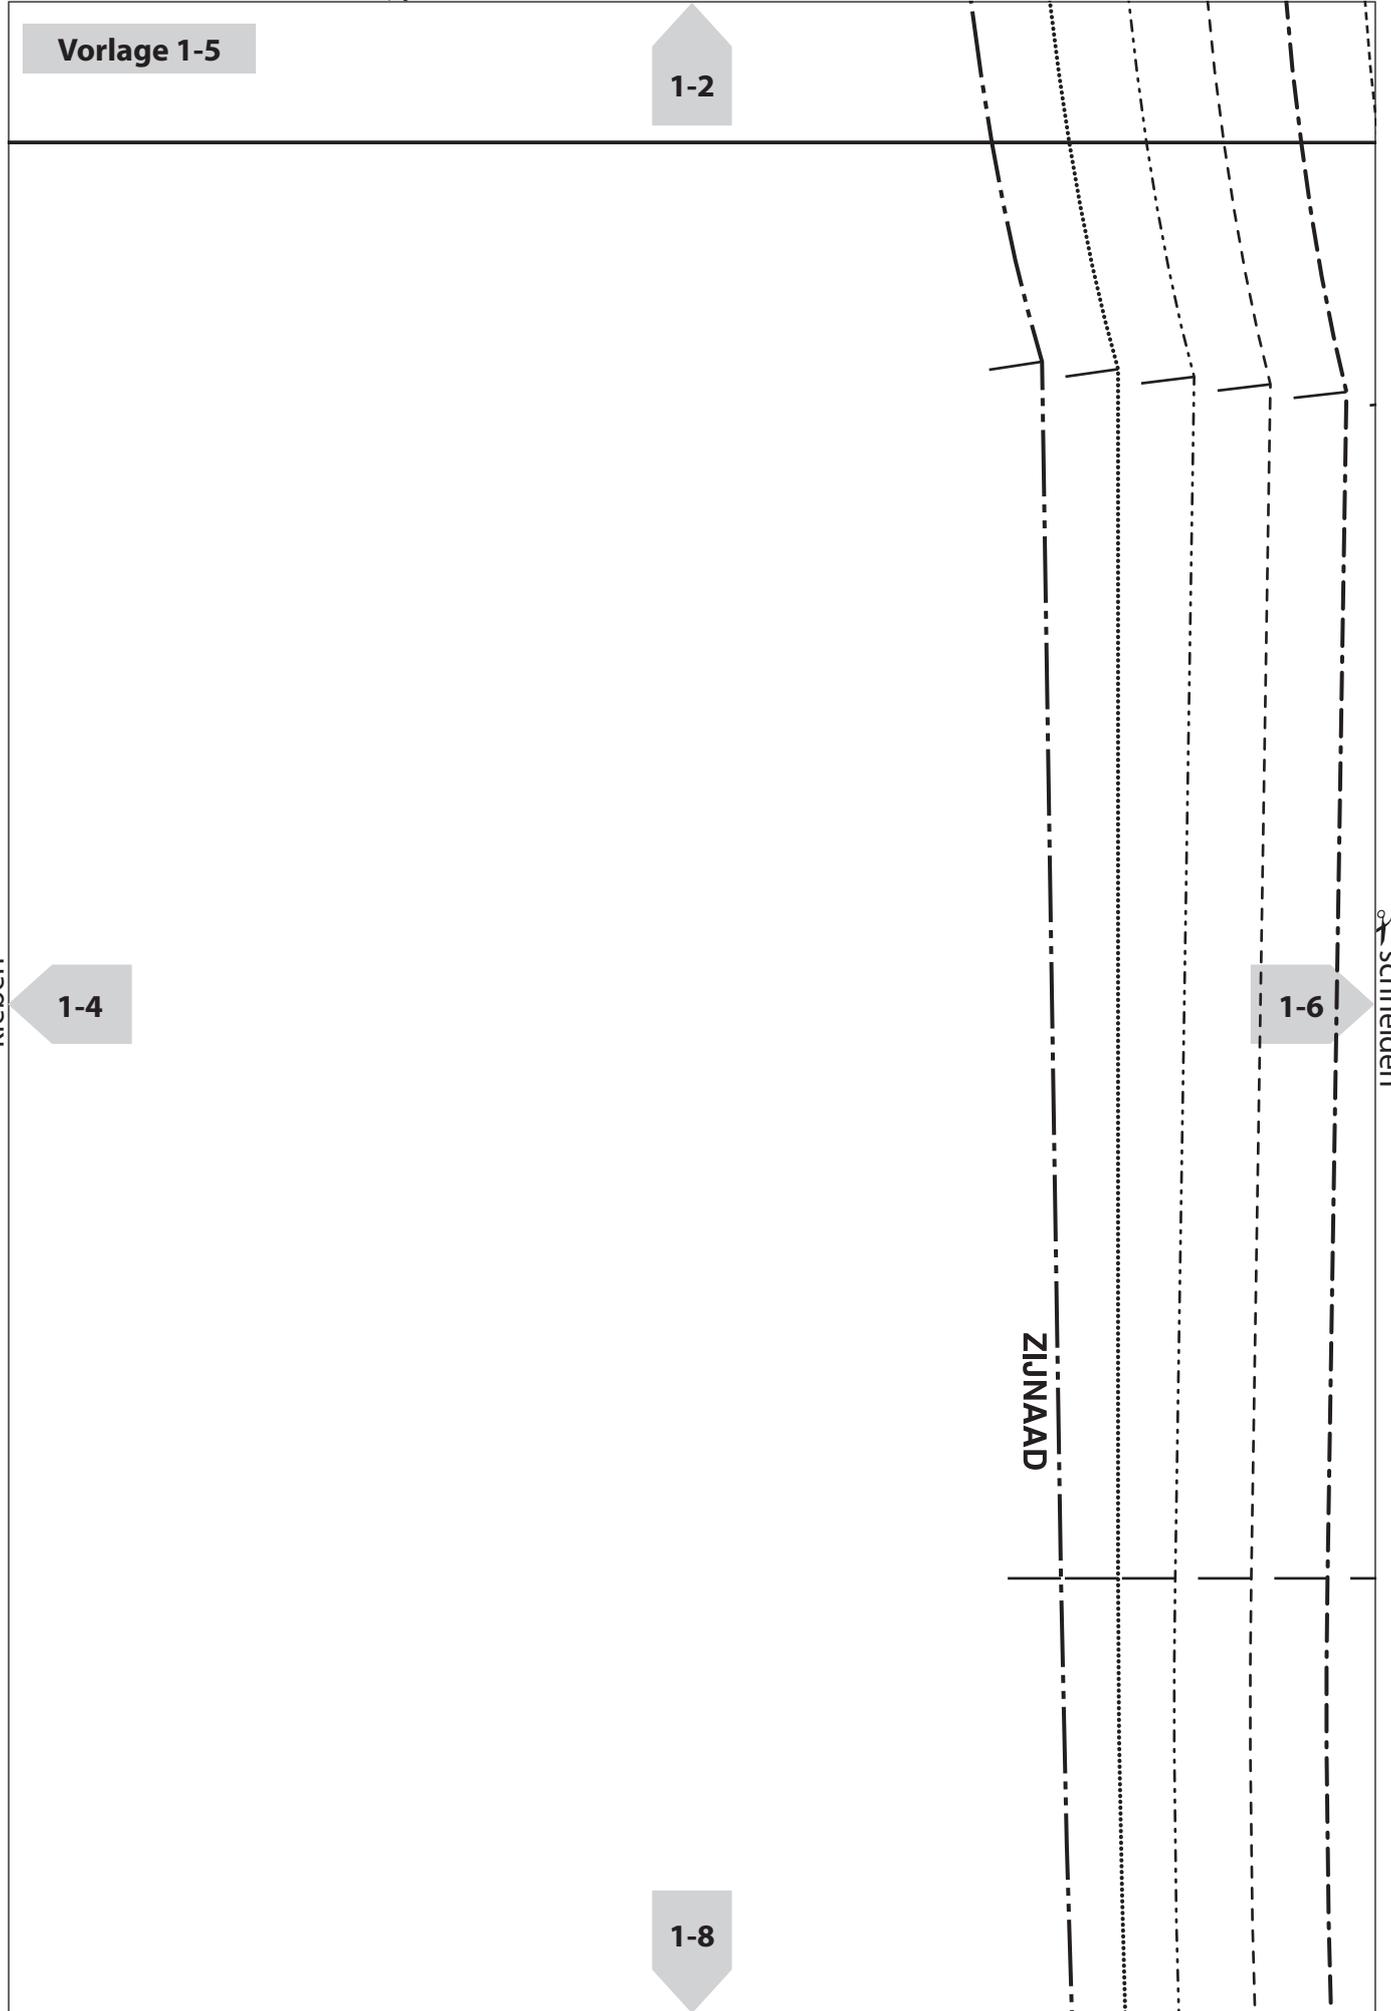

schneiden

Vorlage 1-6

1-3


kleben

1-5

ZIJNAAD

1-9

kleben

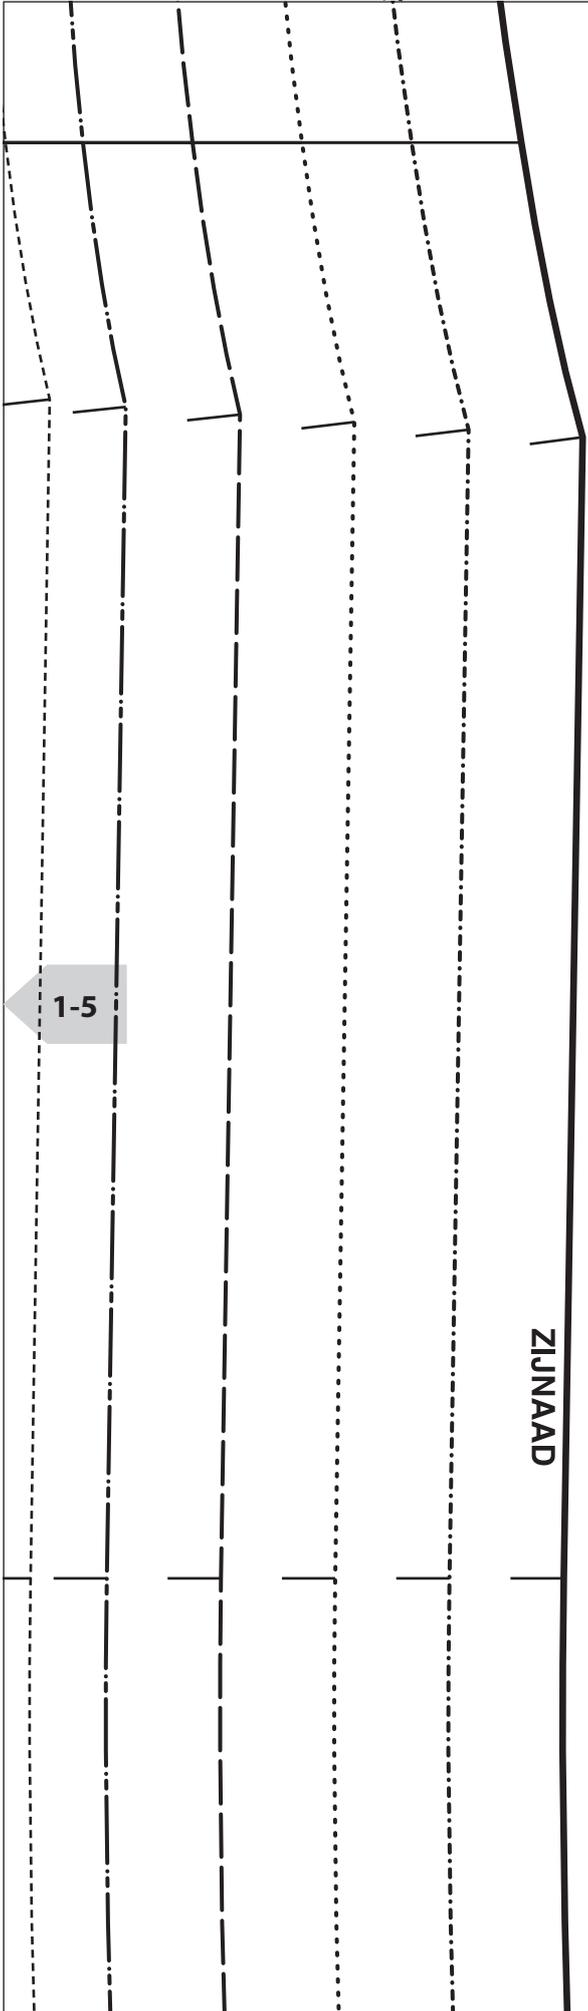

Vorlage 1-7

1-4

ZAKLIJN

1-8

✂️ schneiden

1-10

kleben

Vorlage 1-8

1-5

kleben

1-7


1-11

kleben

1-9

schneiden

RITS LINKS

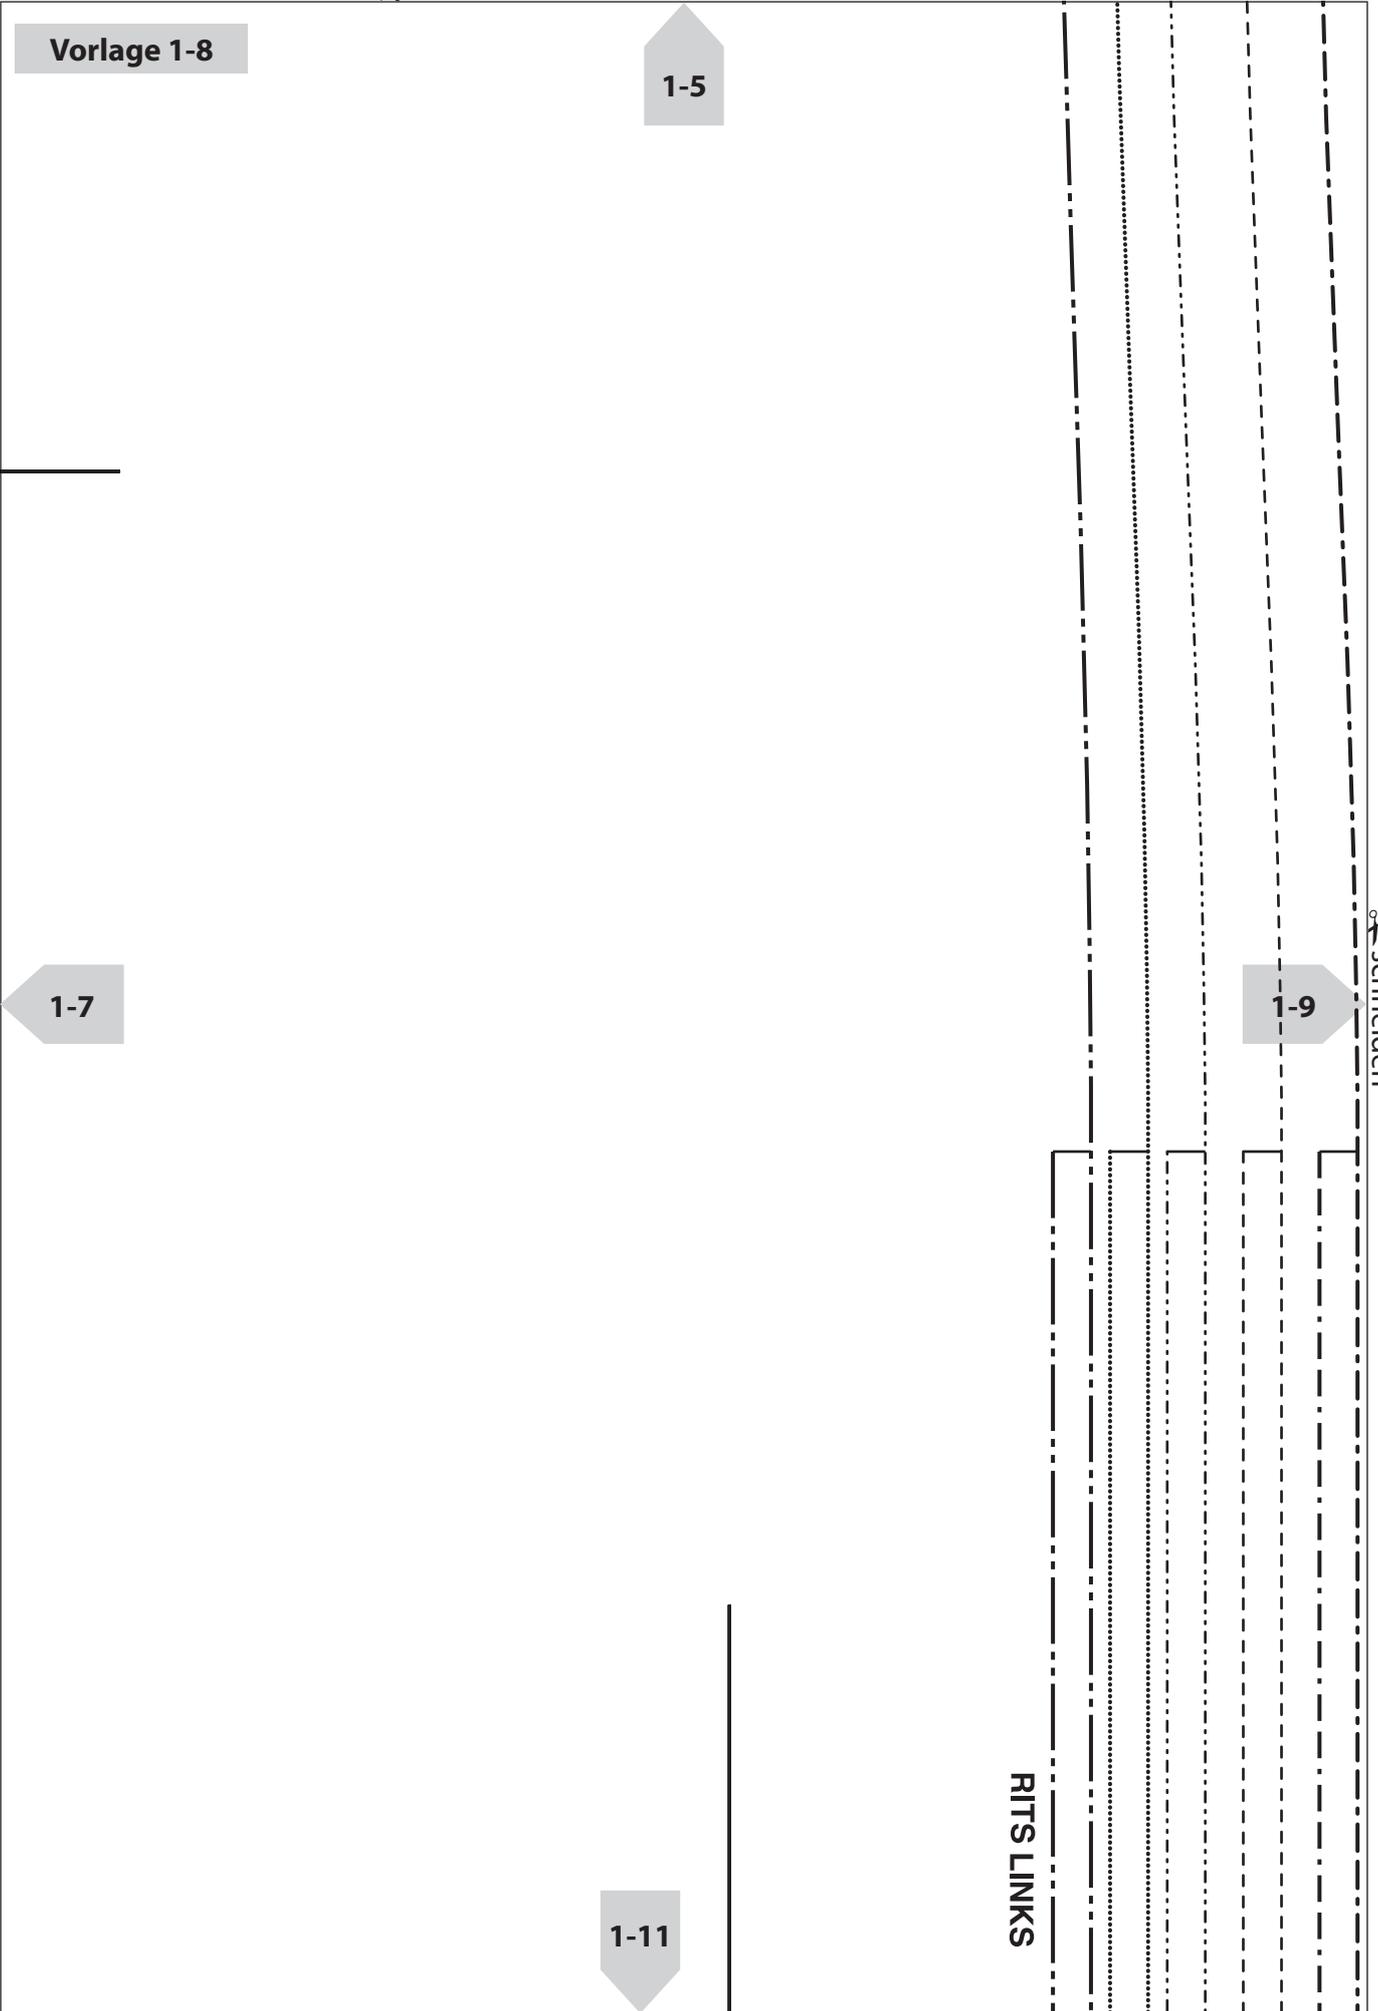

Vorlage 1-10

1-7

DOORKNIPLIJN

BELEG VOUWLIJN

1-11

Vorlage 1-11

1-8


ZAKLIJN

kleben

1-10

✂ schneiden

1-12

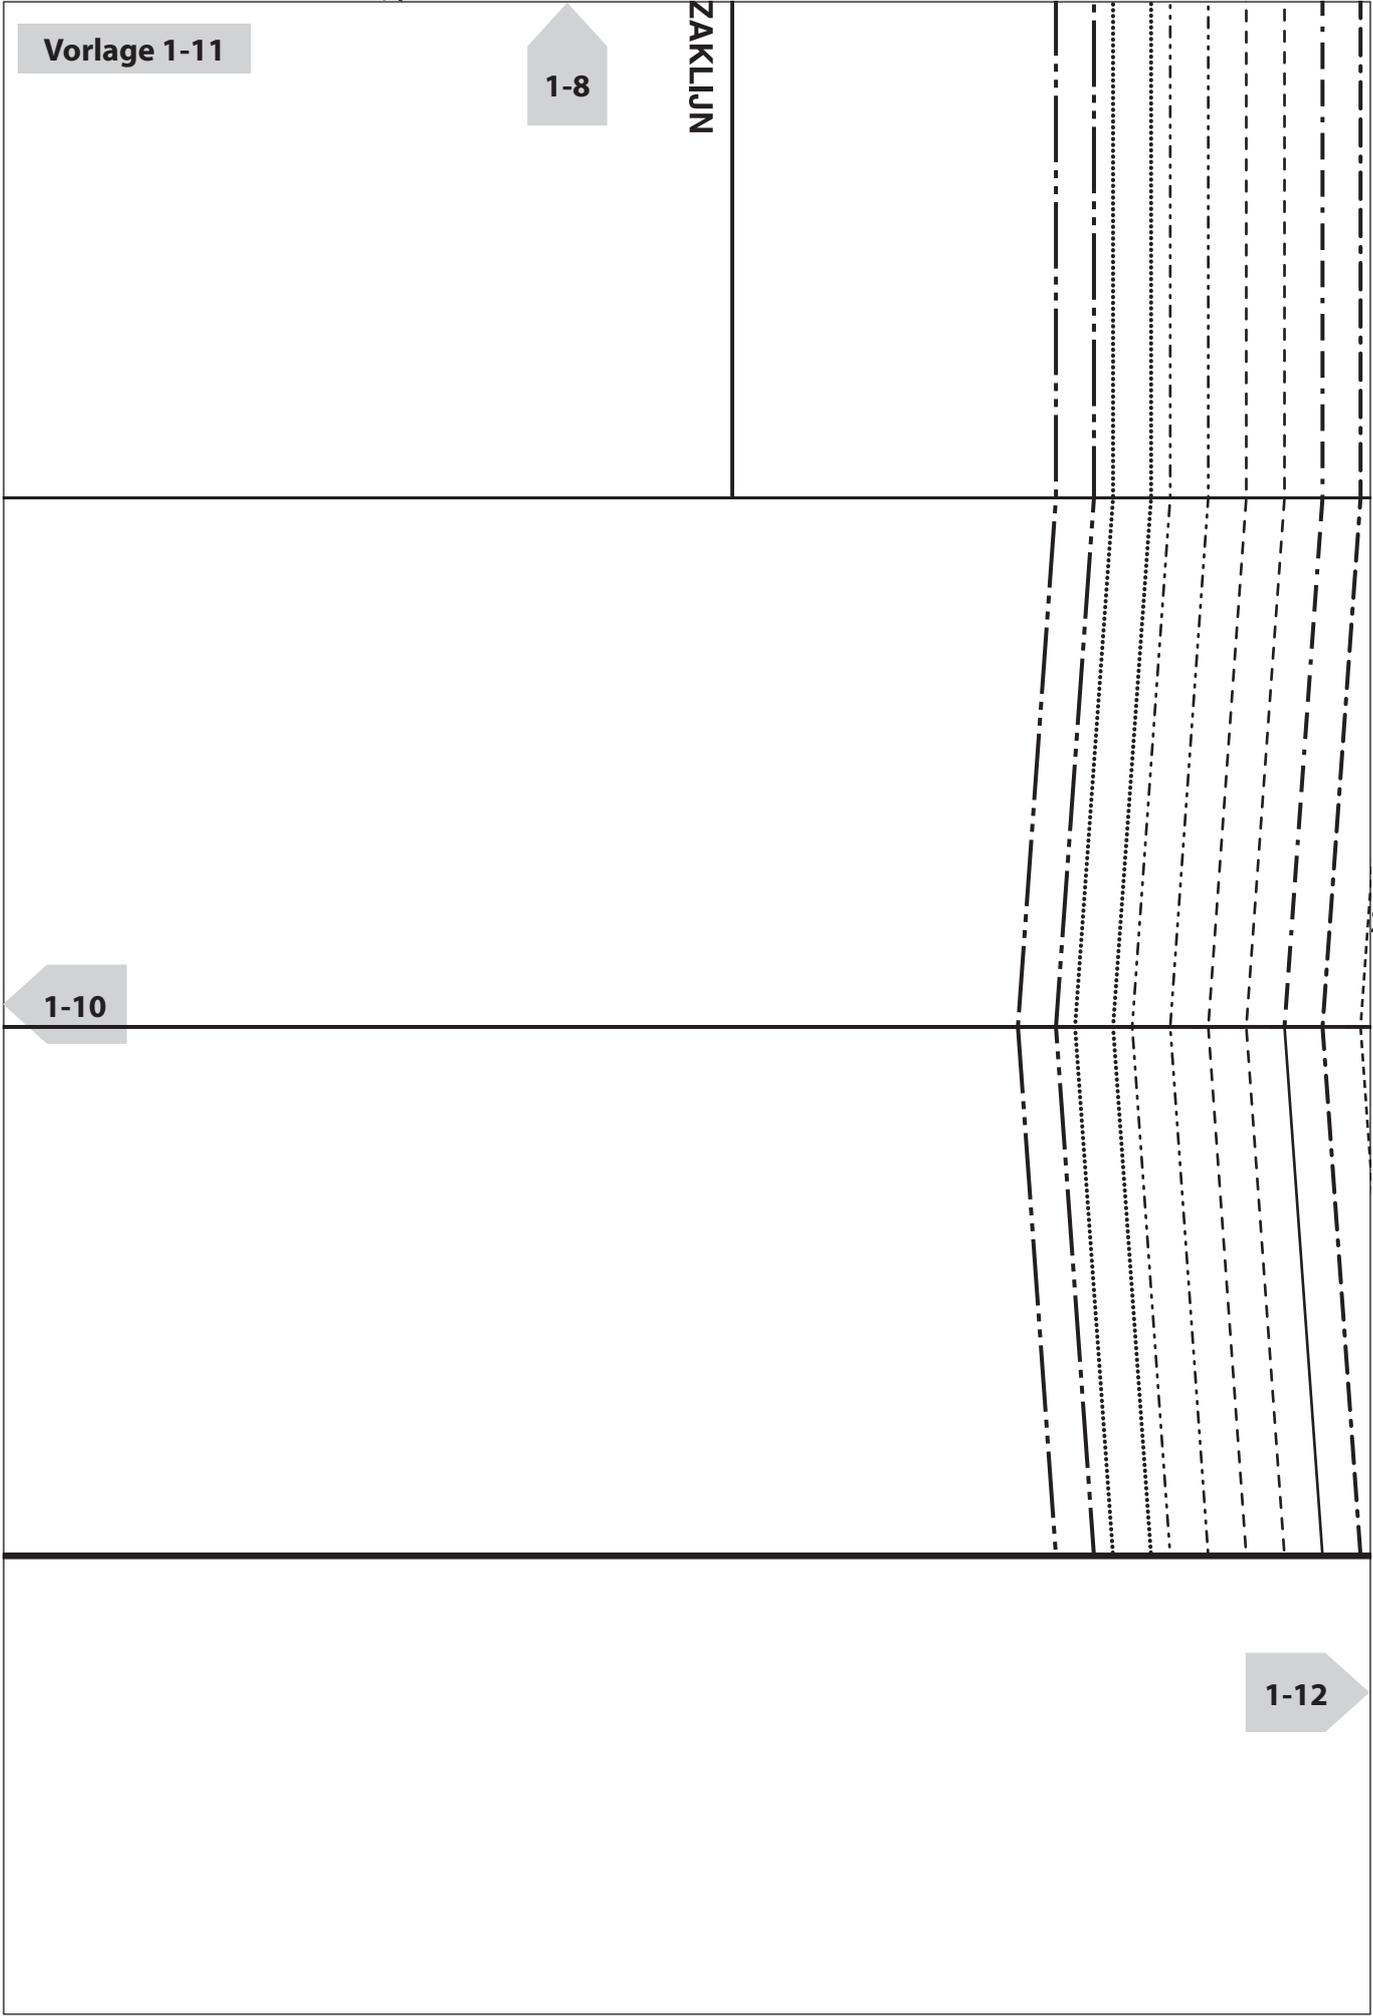


schneiden

1-9














Vorlage 1-12

kleben

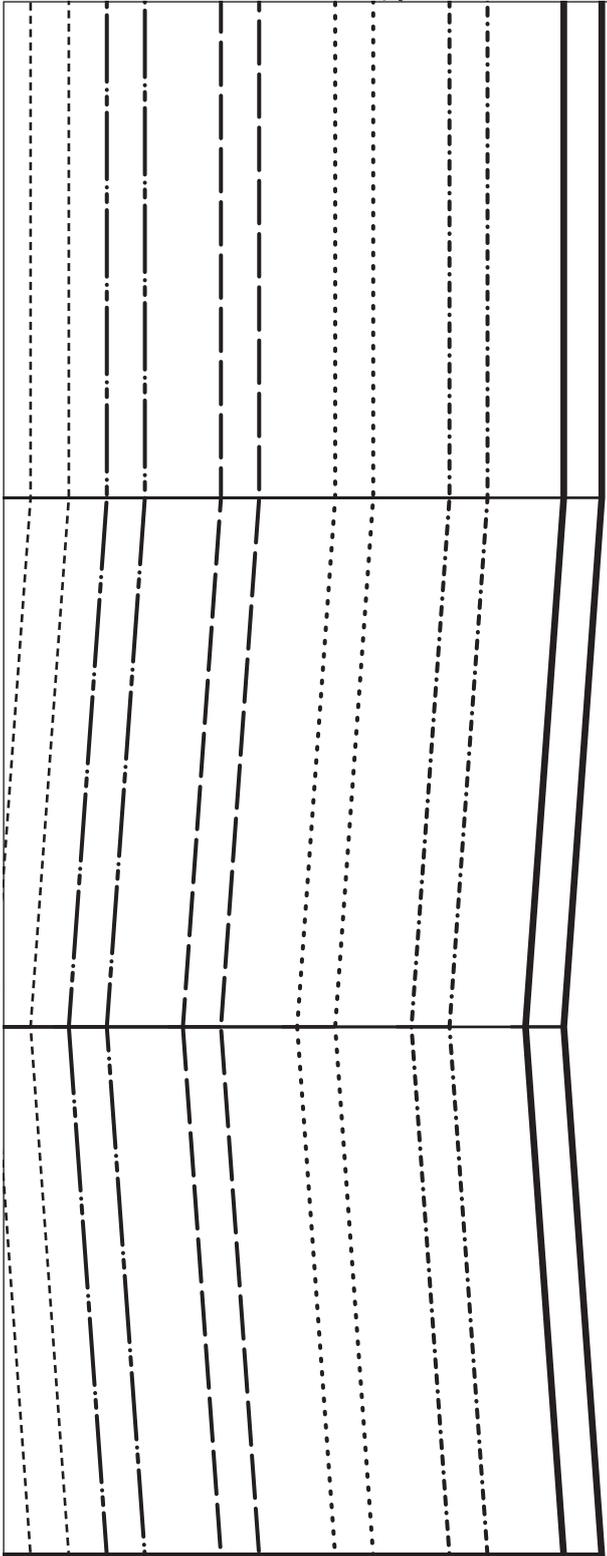

1-11

Vorlage

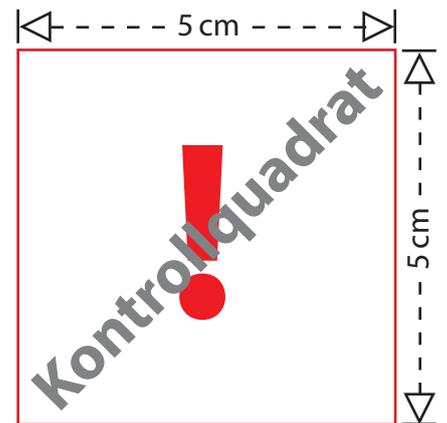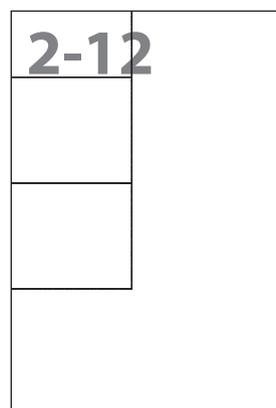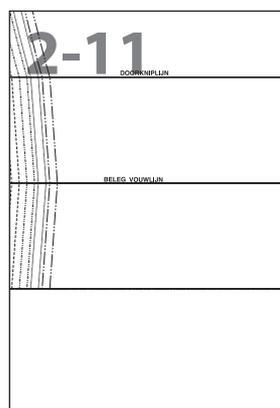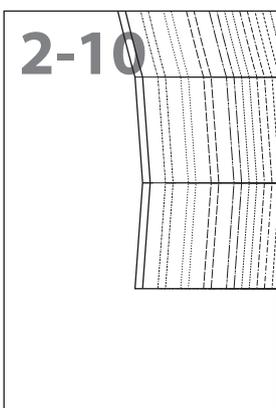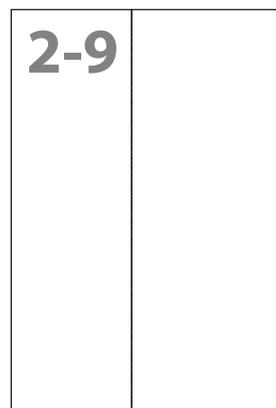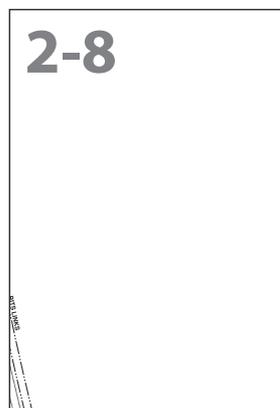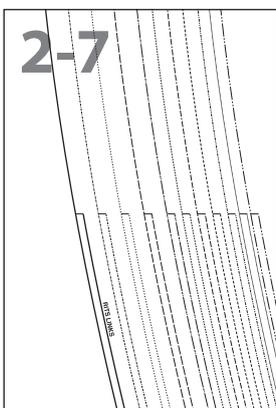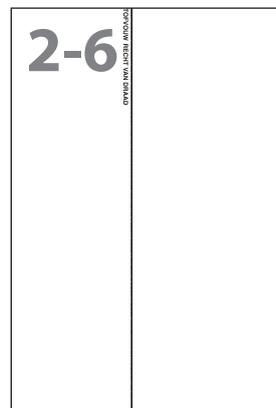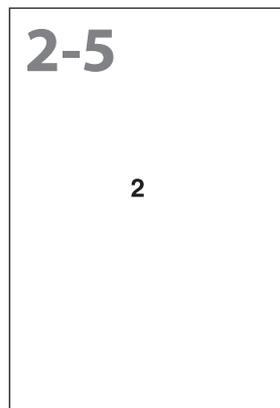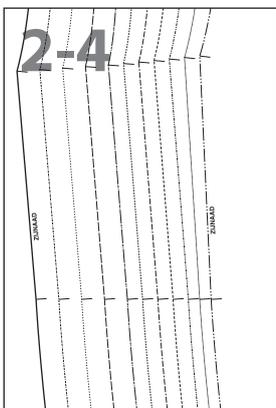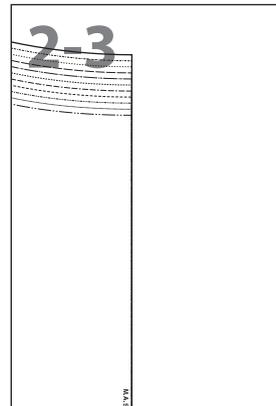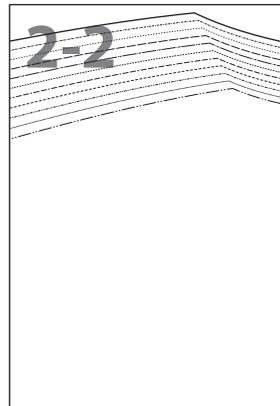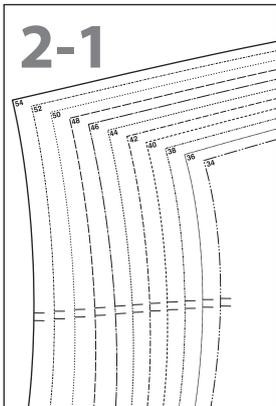


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 2-1

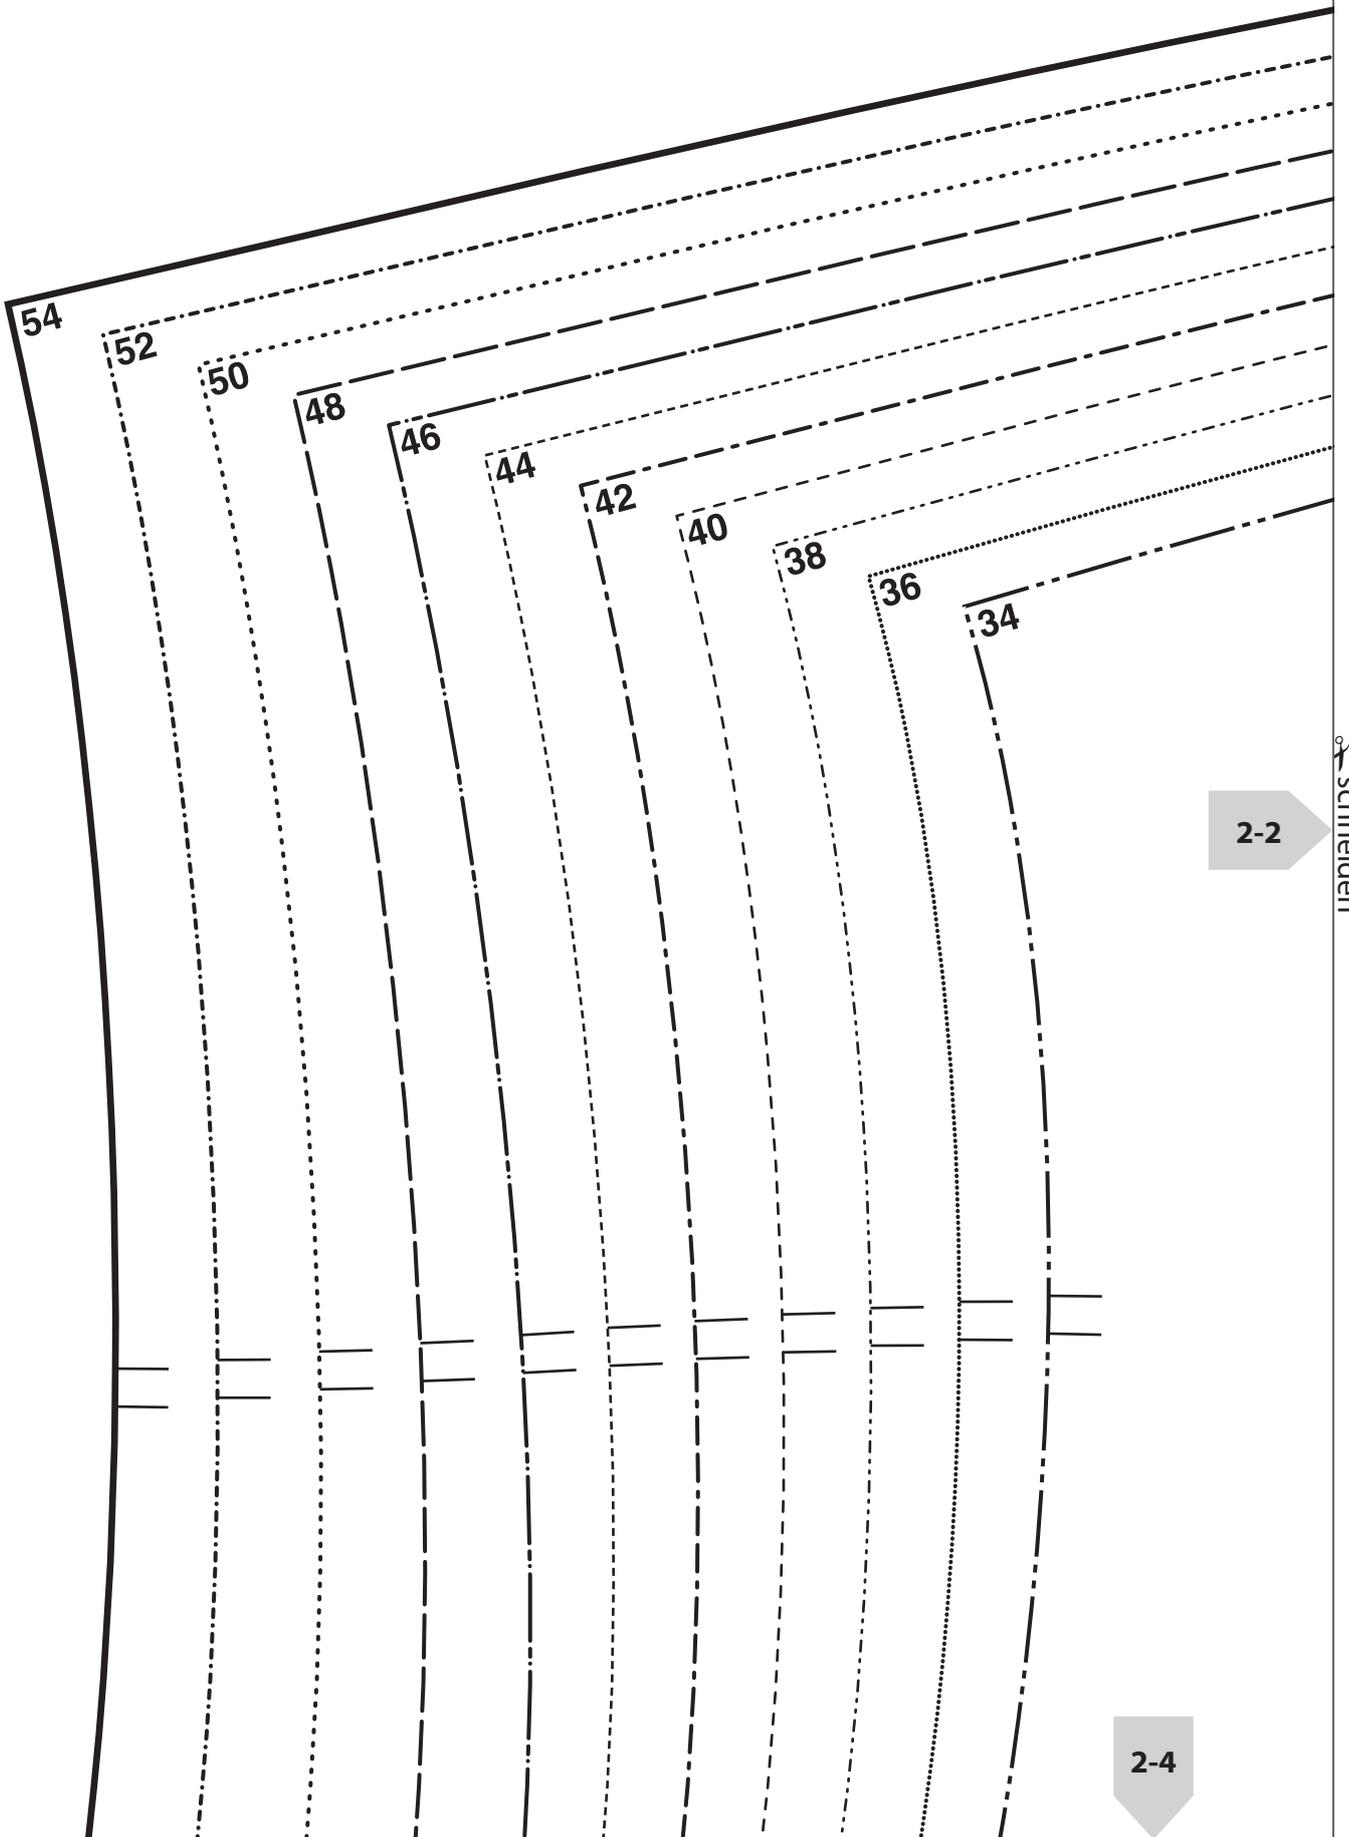

schneiden

2-2

2-4

kleben

Vorlage 2-2

kleben


2-1

2-3


schneiden

2-5

kleben

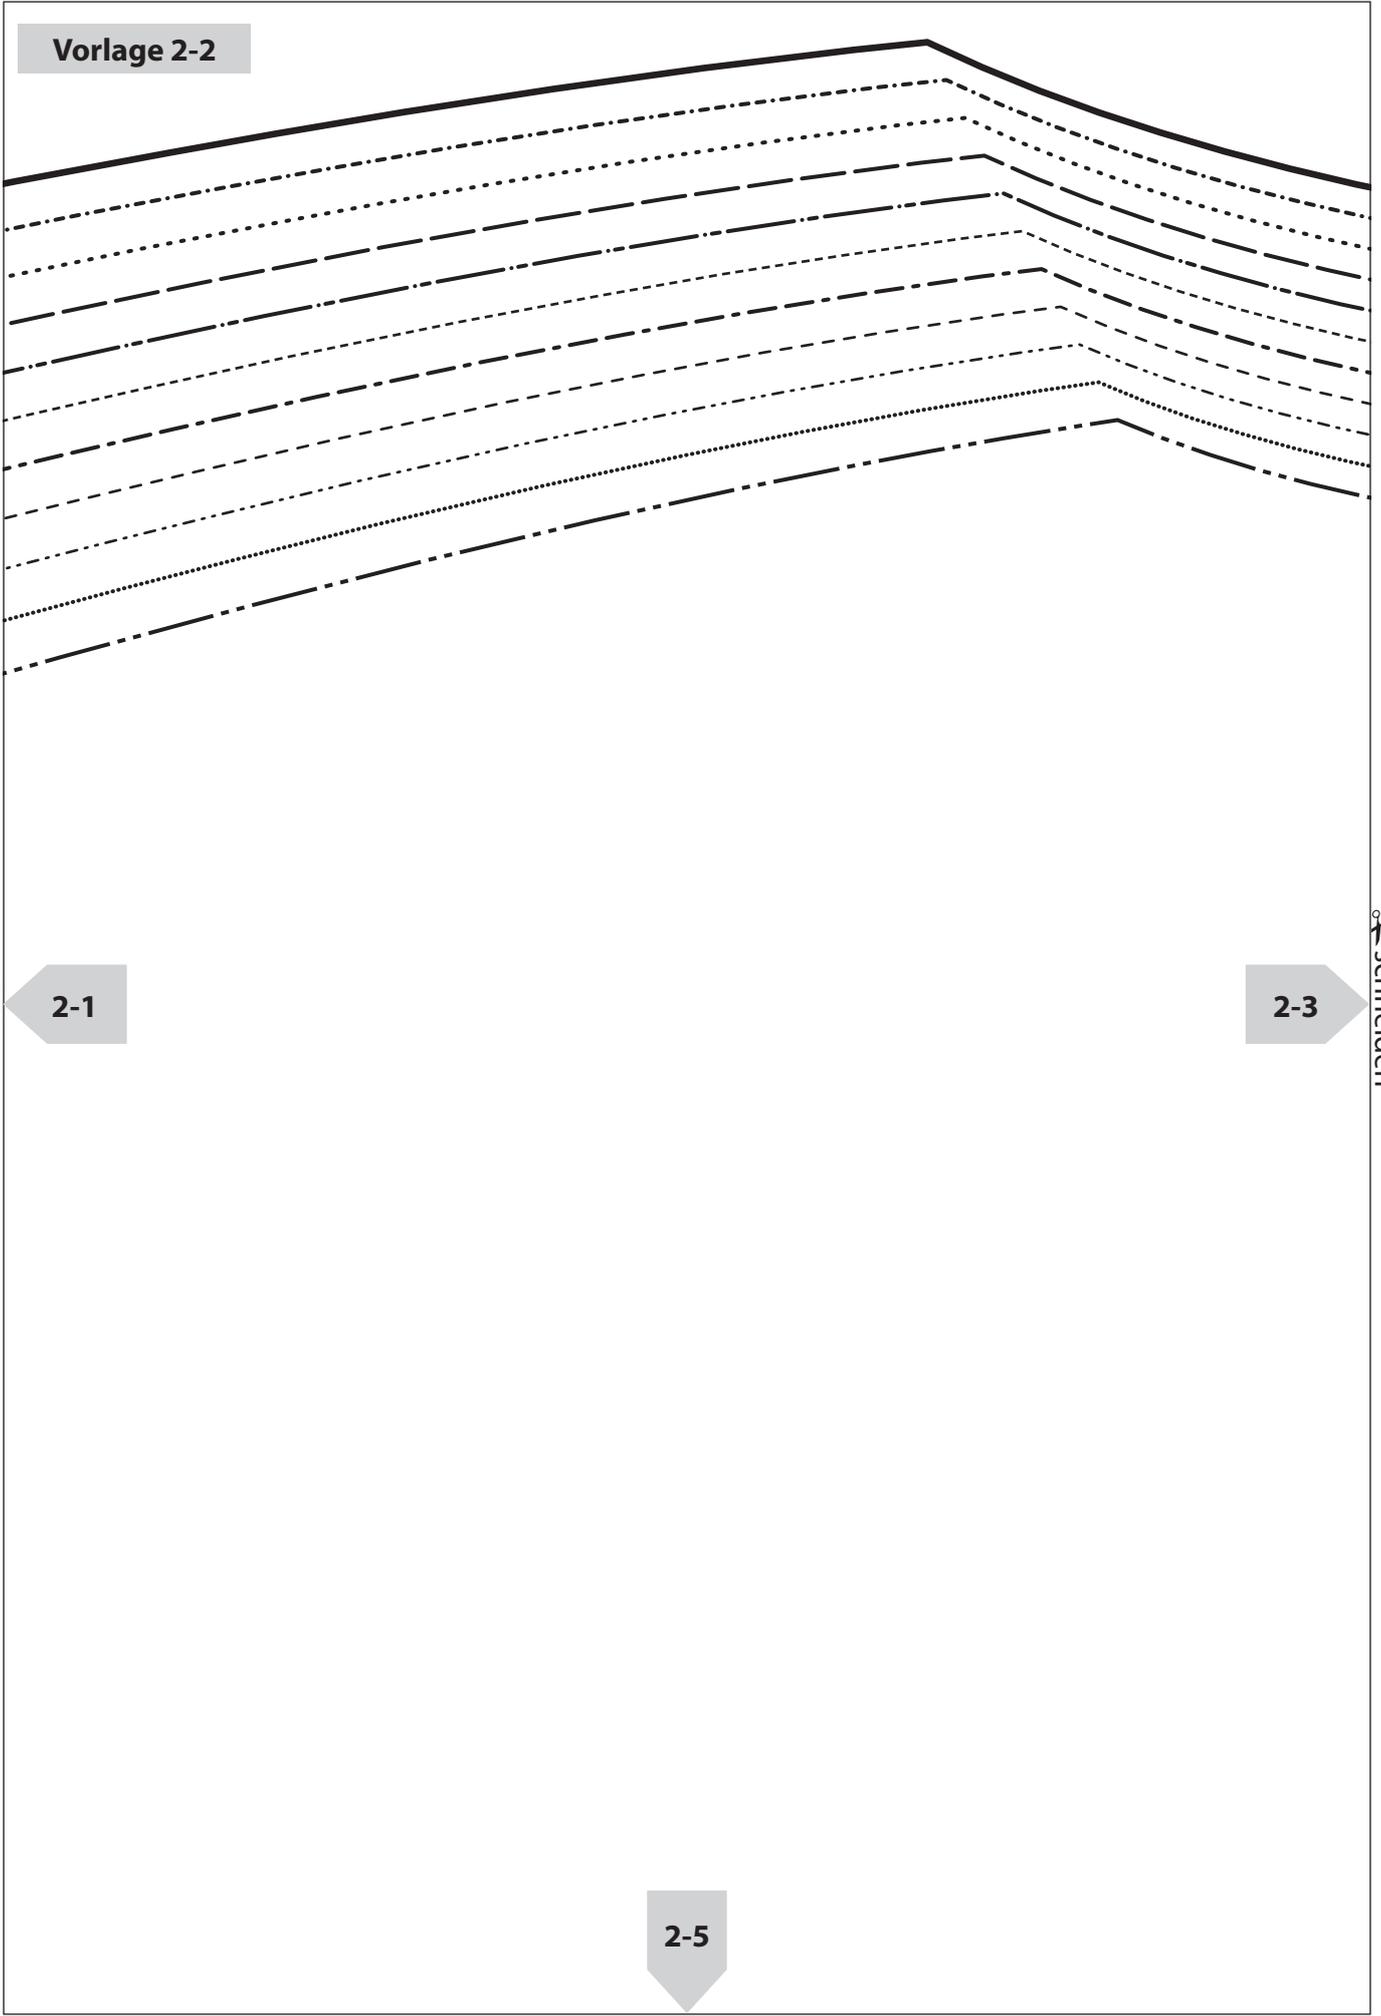

Vorlage 2-3

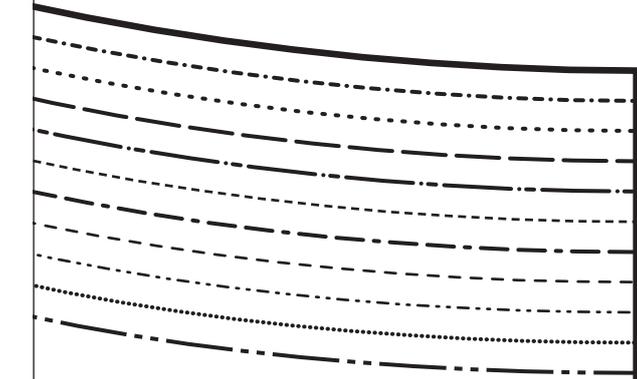

kleben
2-2

M.A.S

2-6

kleben

Vorlage 2-4

2-1

ZIJNAAD


ZIJNAAD

2-5

schneiden

2-7

kleben

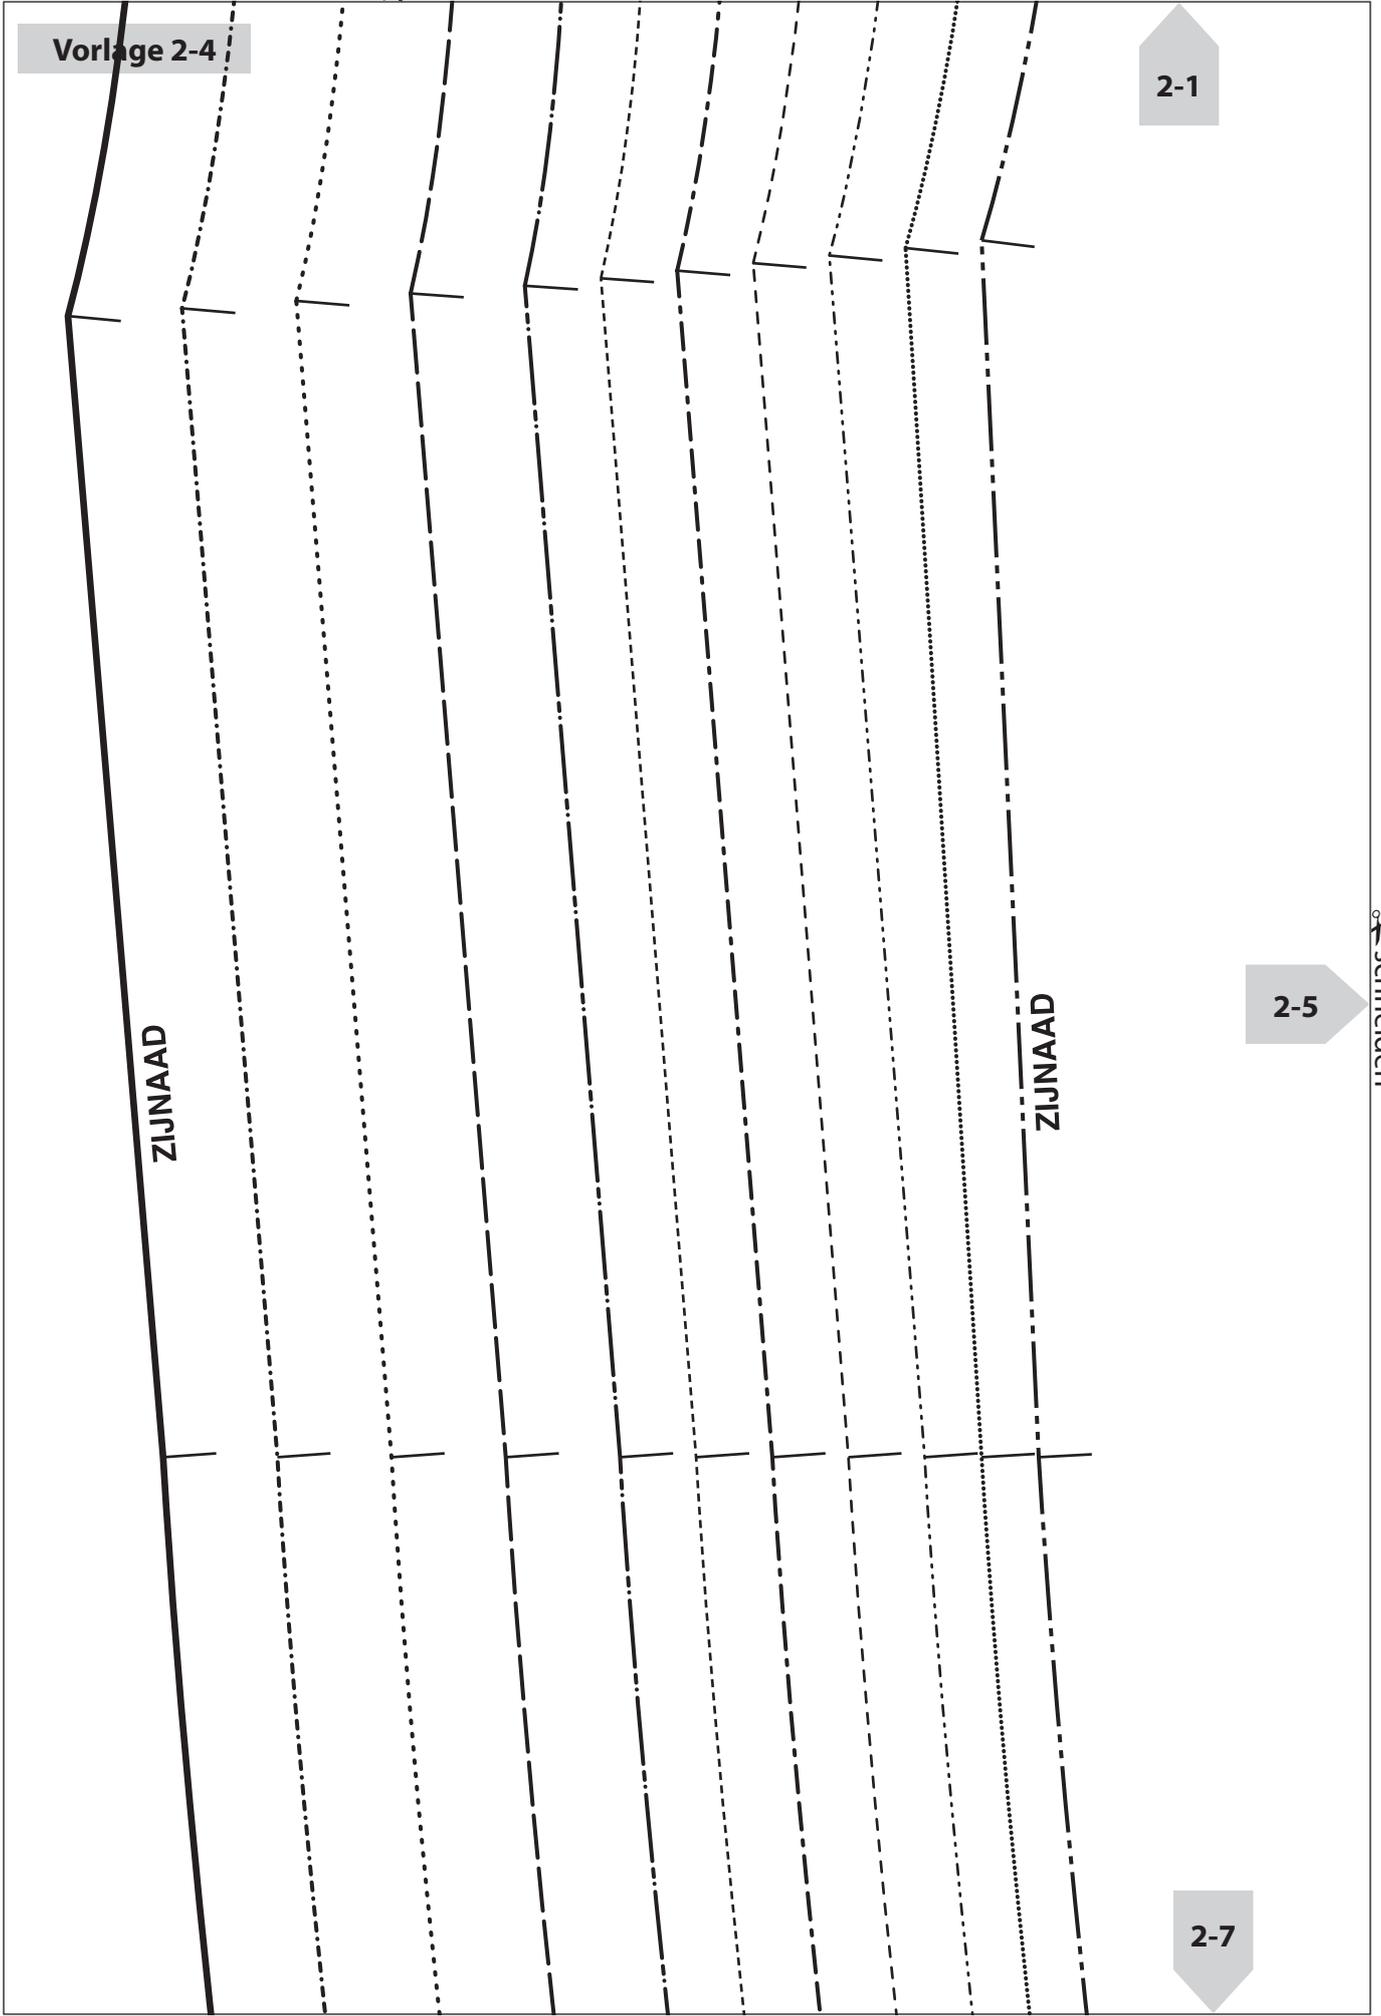

Vorlage 2-5

2-2

2

kleben

2-4

2-6

✂️ schneiden

2-8

kleben

Vorlage 2-6

TOFVOUW RECHT VAN DRAAD

2-3

kleben

2-5

2-9

kleben

Vorlage 2-7

2-4


2-8

schneiden

RITS LINKS

2-10

kleben

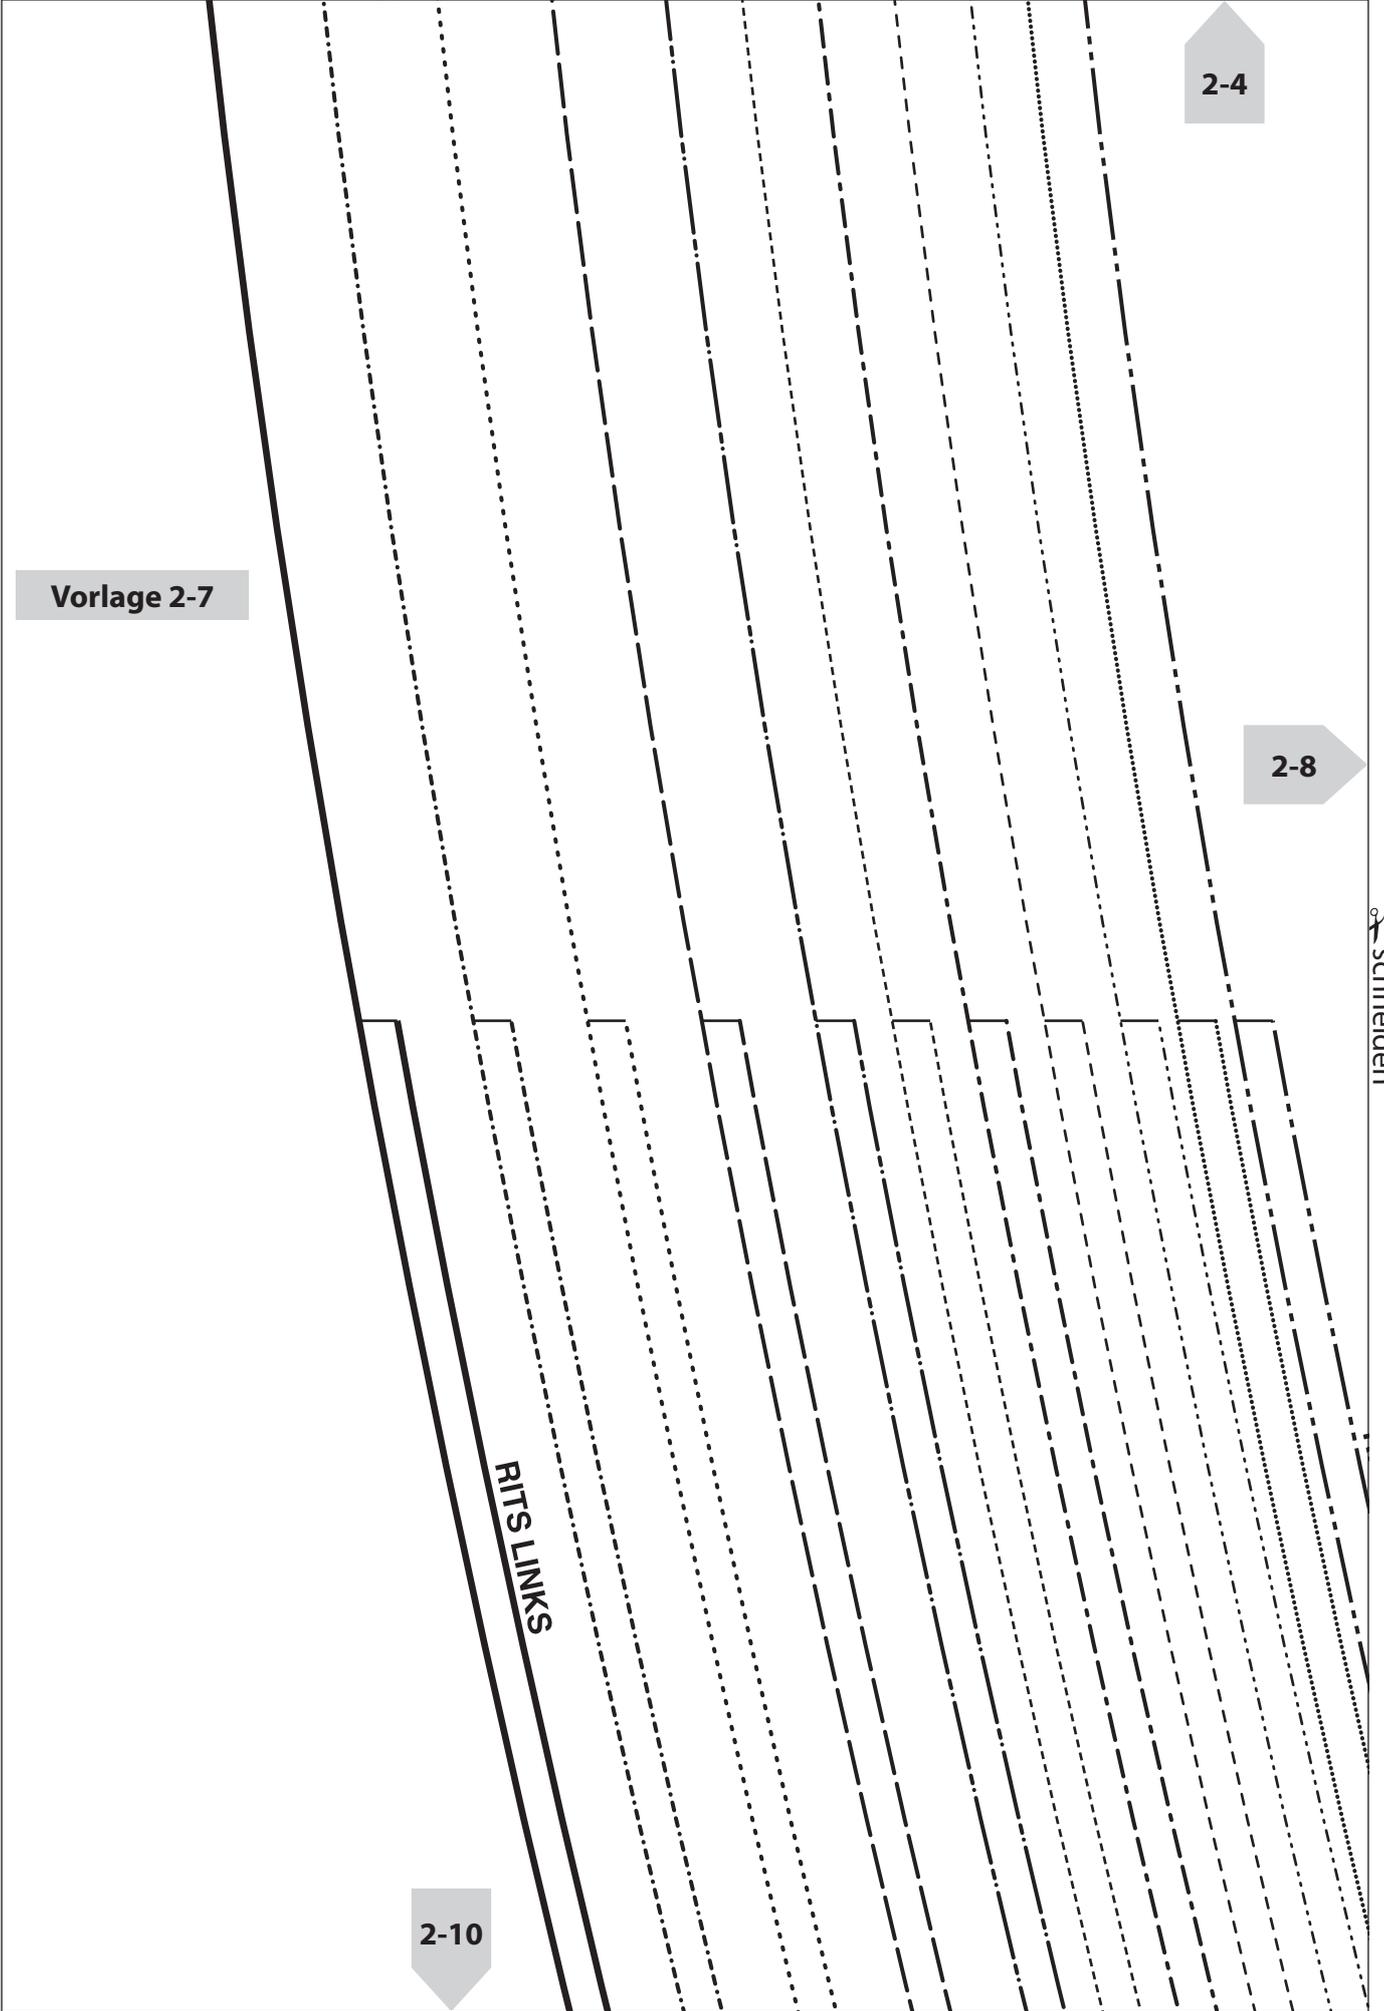

Vorlage 2-8

2-5

kleben

2-7

2-9

schneiden

RITS LINKS

2-11

kleben

Vorlage 2-9

2-6

kleben


2-8

2-12

kleben

Vorlage 2-10

2-7

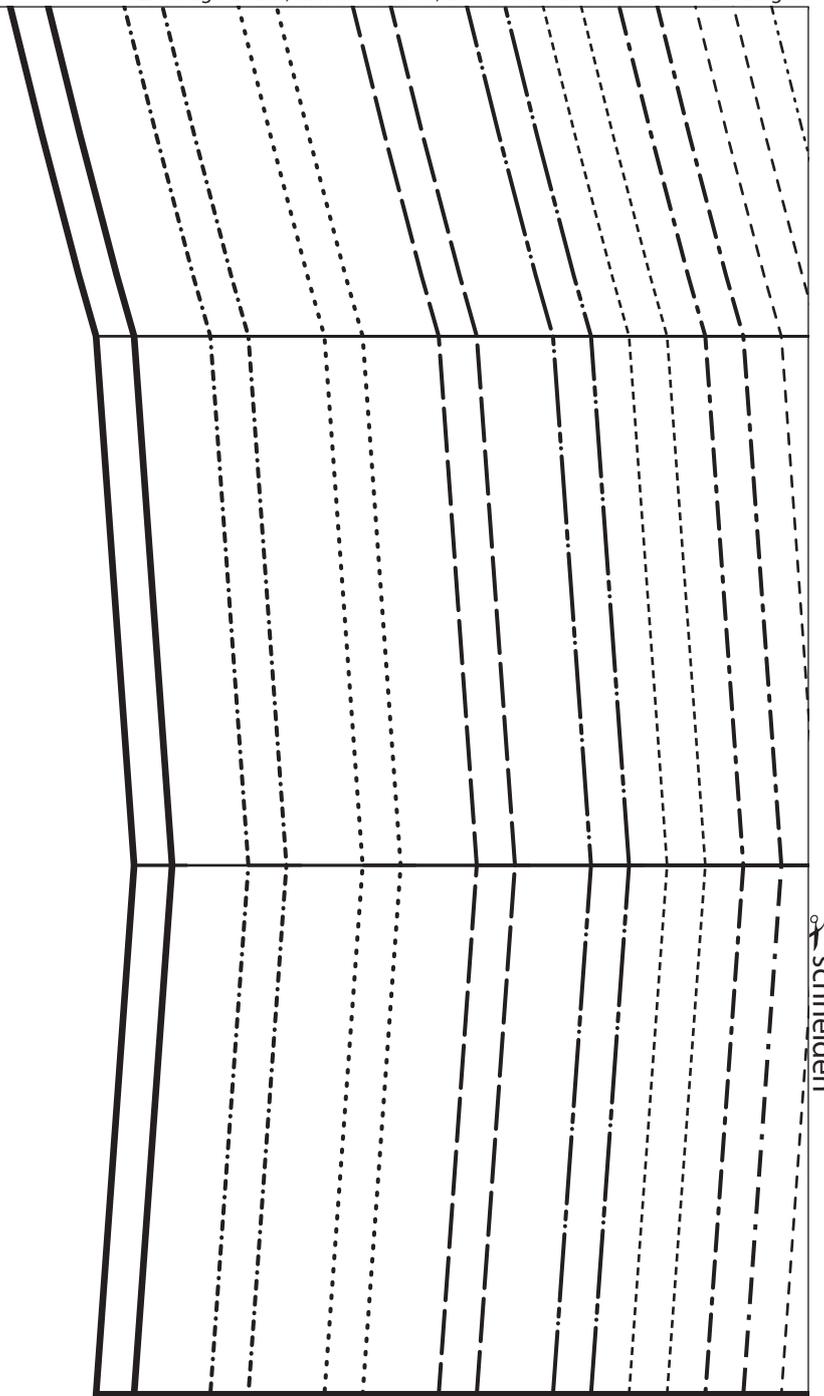

2-11

Vorlage 2-11

2-8

DOORKNIPLIJN

BELEG VOUWLIJN

kleben

2-12

schneiden

2-10



Vorlage 2-12

2-9

kleben

2-11

Vorlage

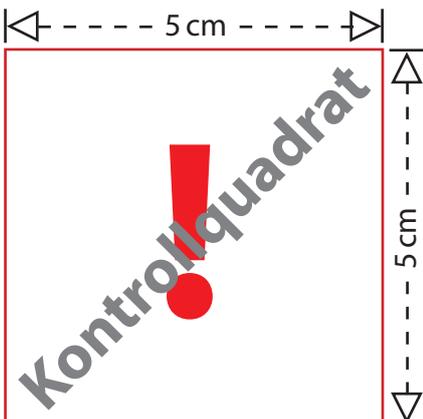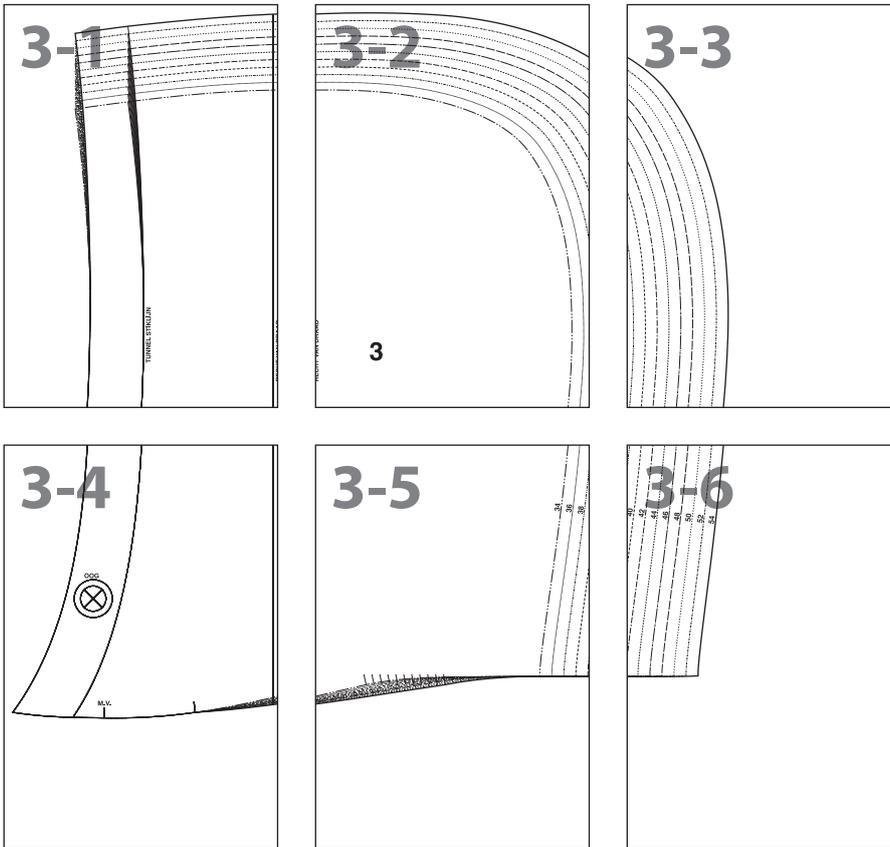


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 3-1

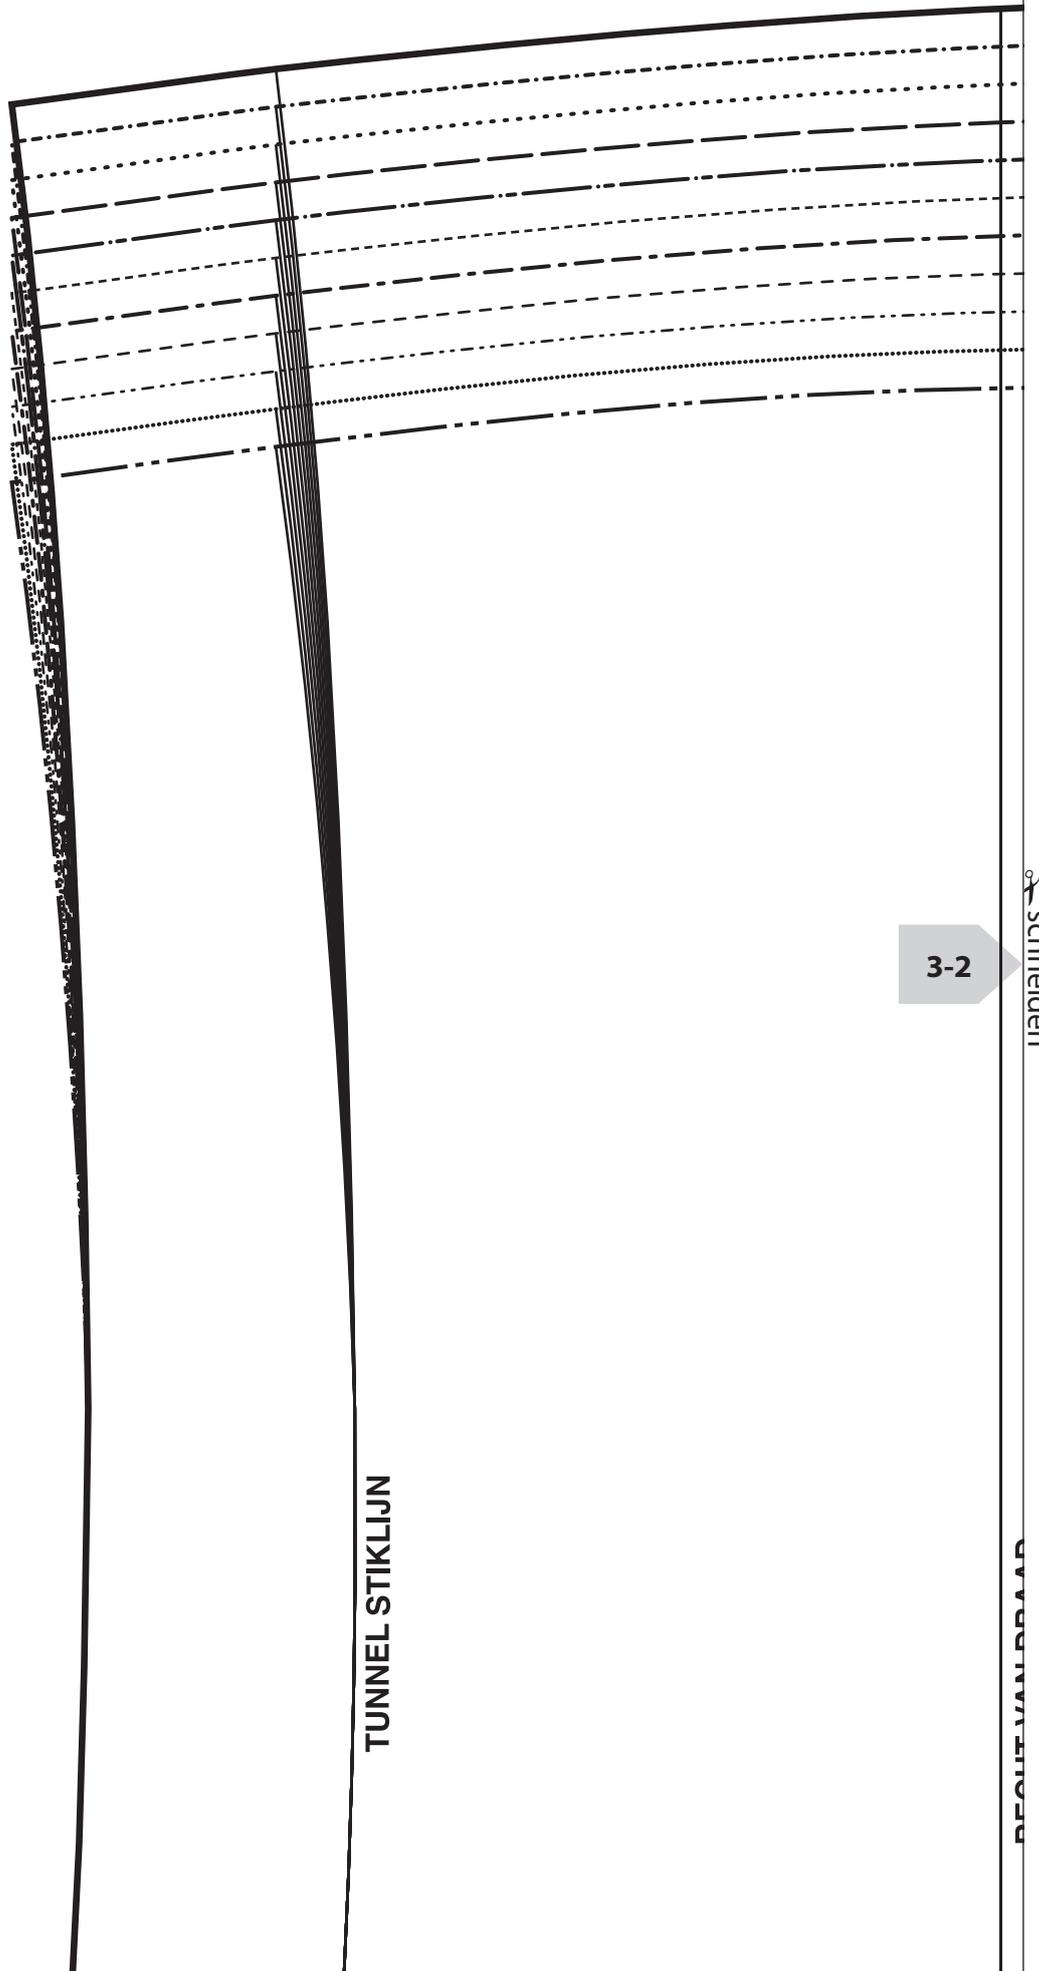

3-4

kleben

3-2

schneiden

RECHT VAN DRAAD

TUNNEL STIKLIJN

Vorlage 3-2

kleben

3-1

3-3


schneiden

RECHT VAN DRAAD

3

3-5

kleben

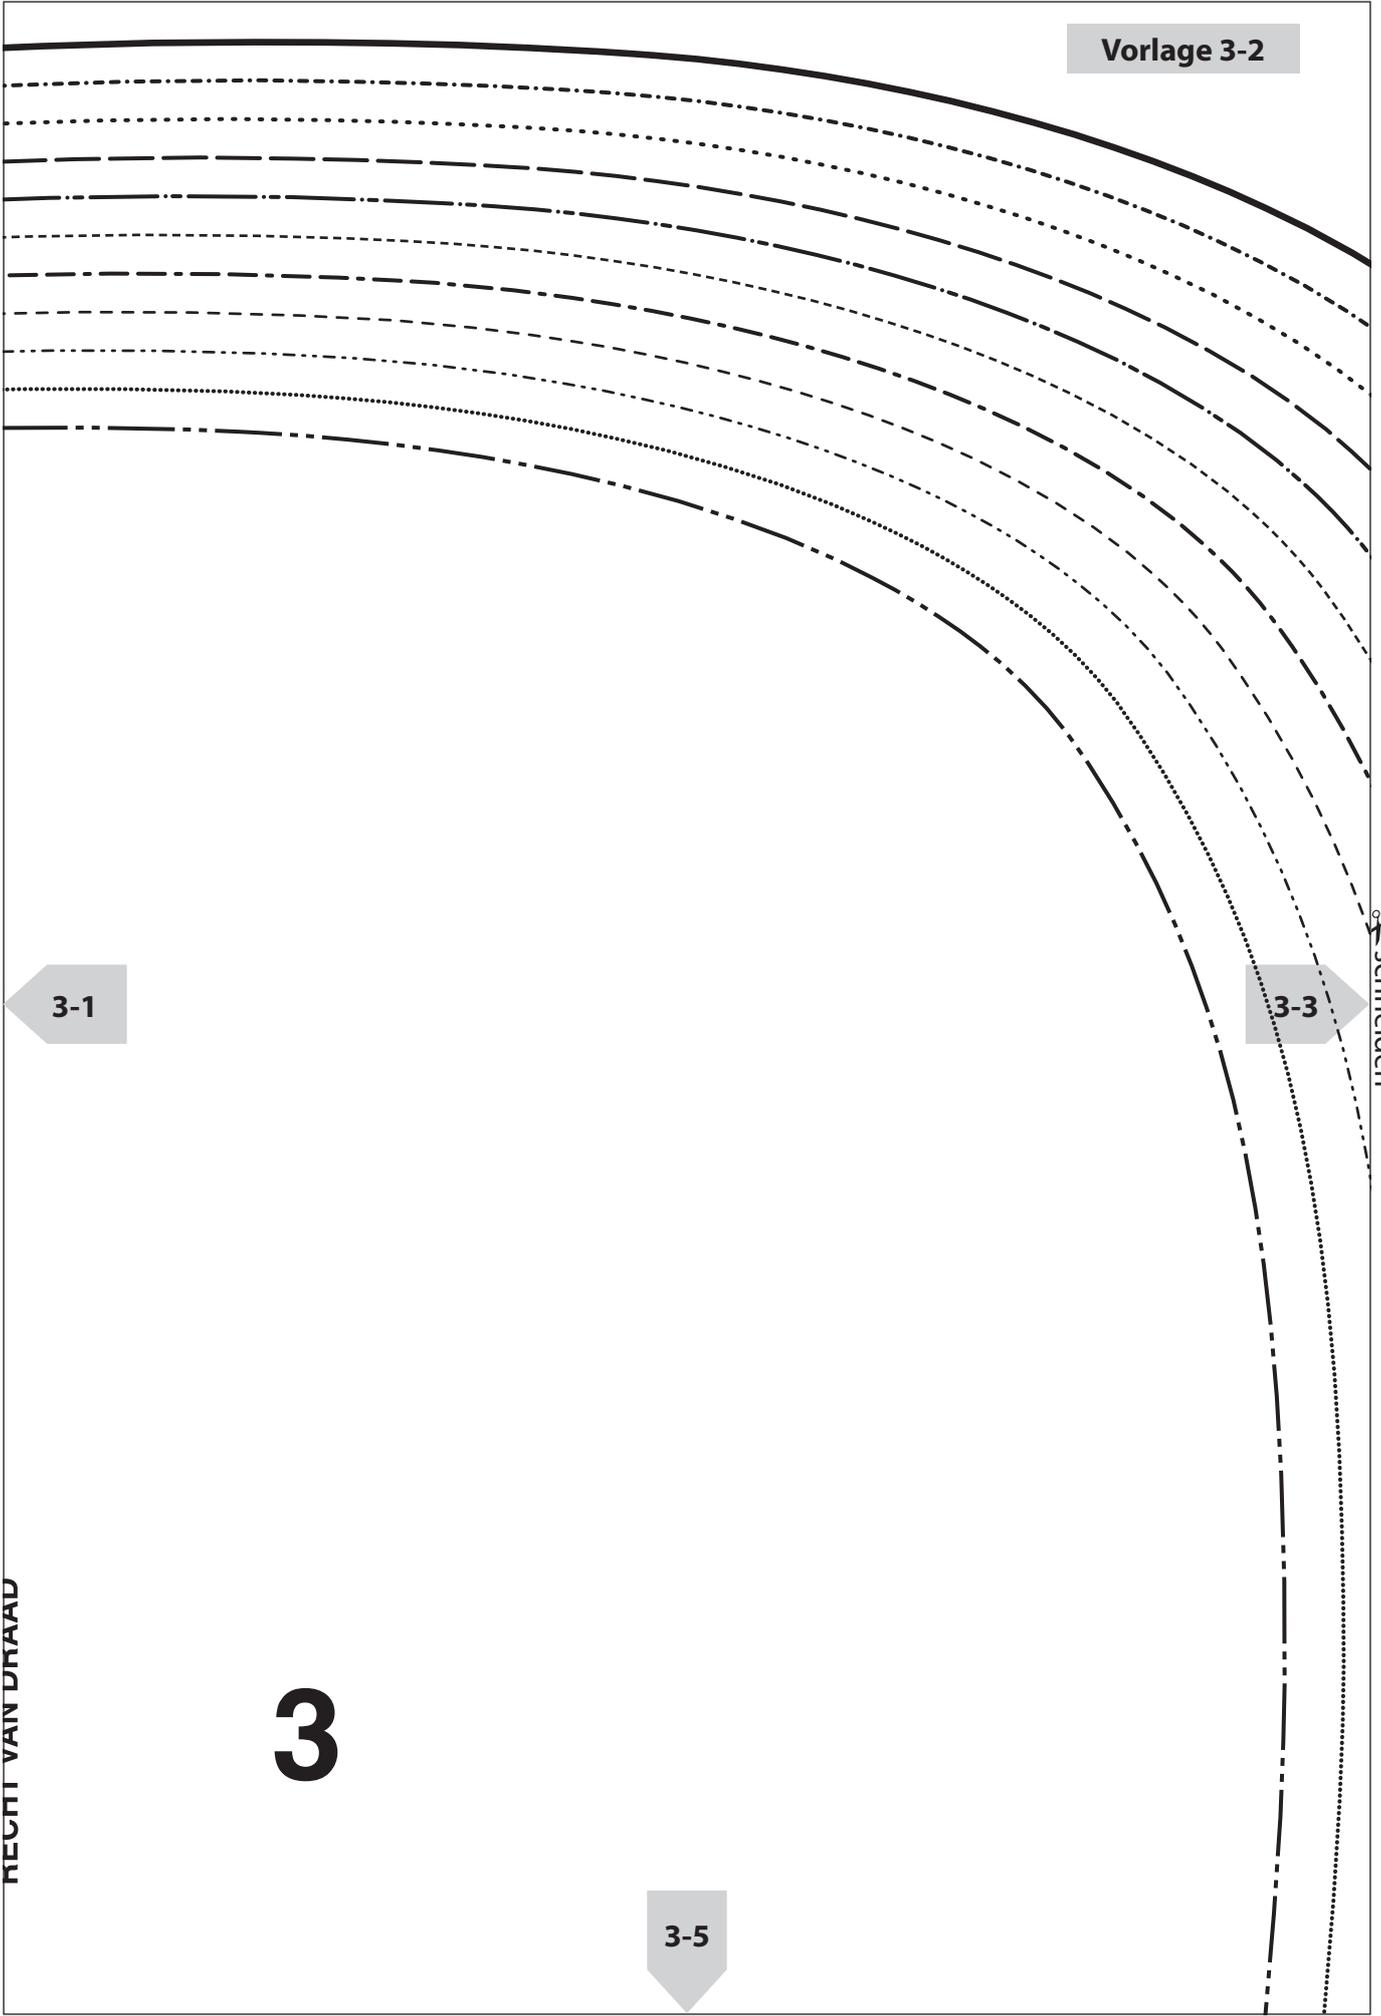


Vorlage 3-3

3-2

kleben


3-6

kleben

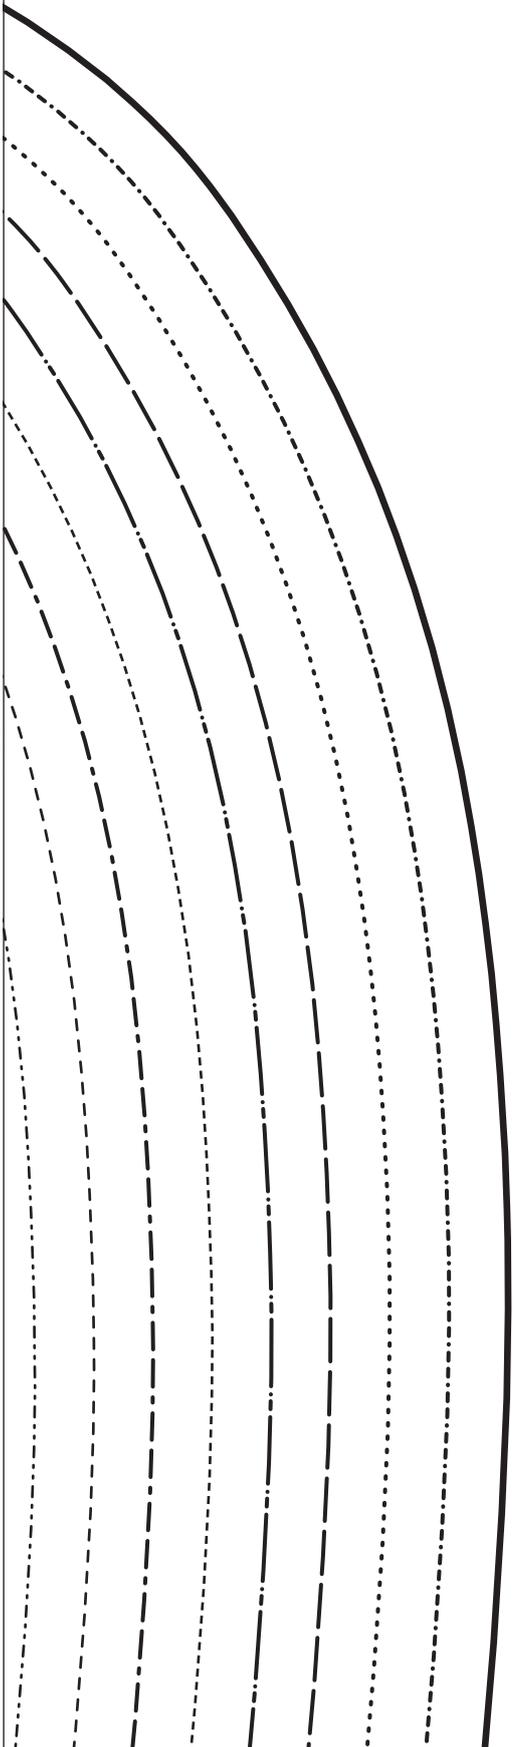

Vorlage 3-4

3-1



M.V.

3-5

Vorlage 3-5

3-2

kleben

3-4


34

36


38

schneiden

3-6

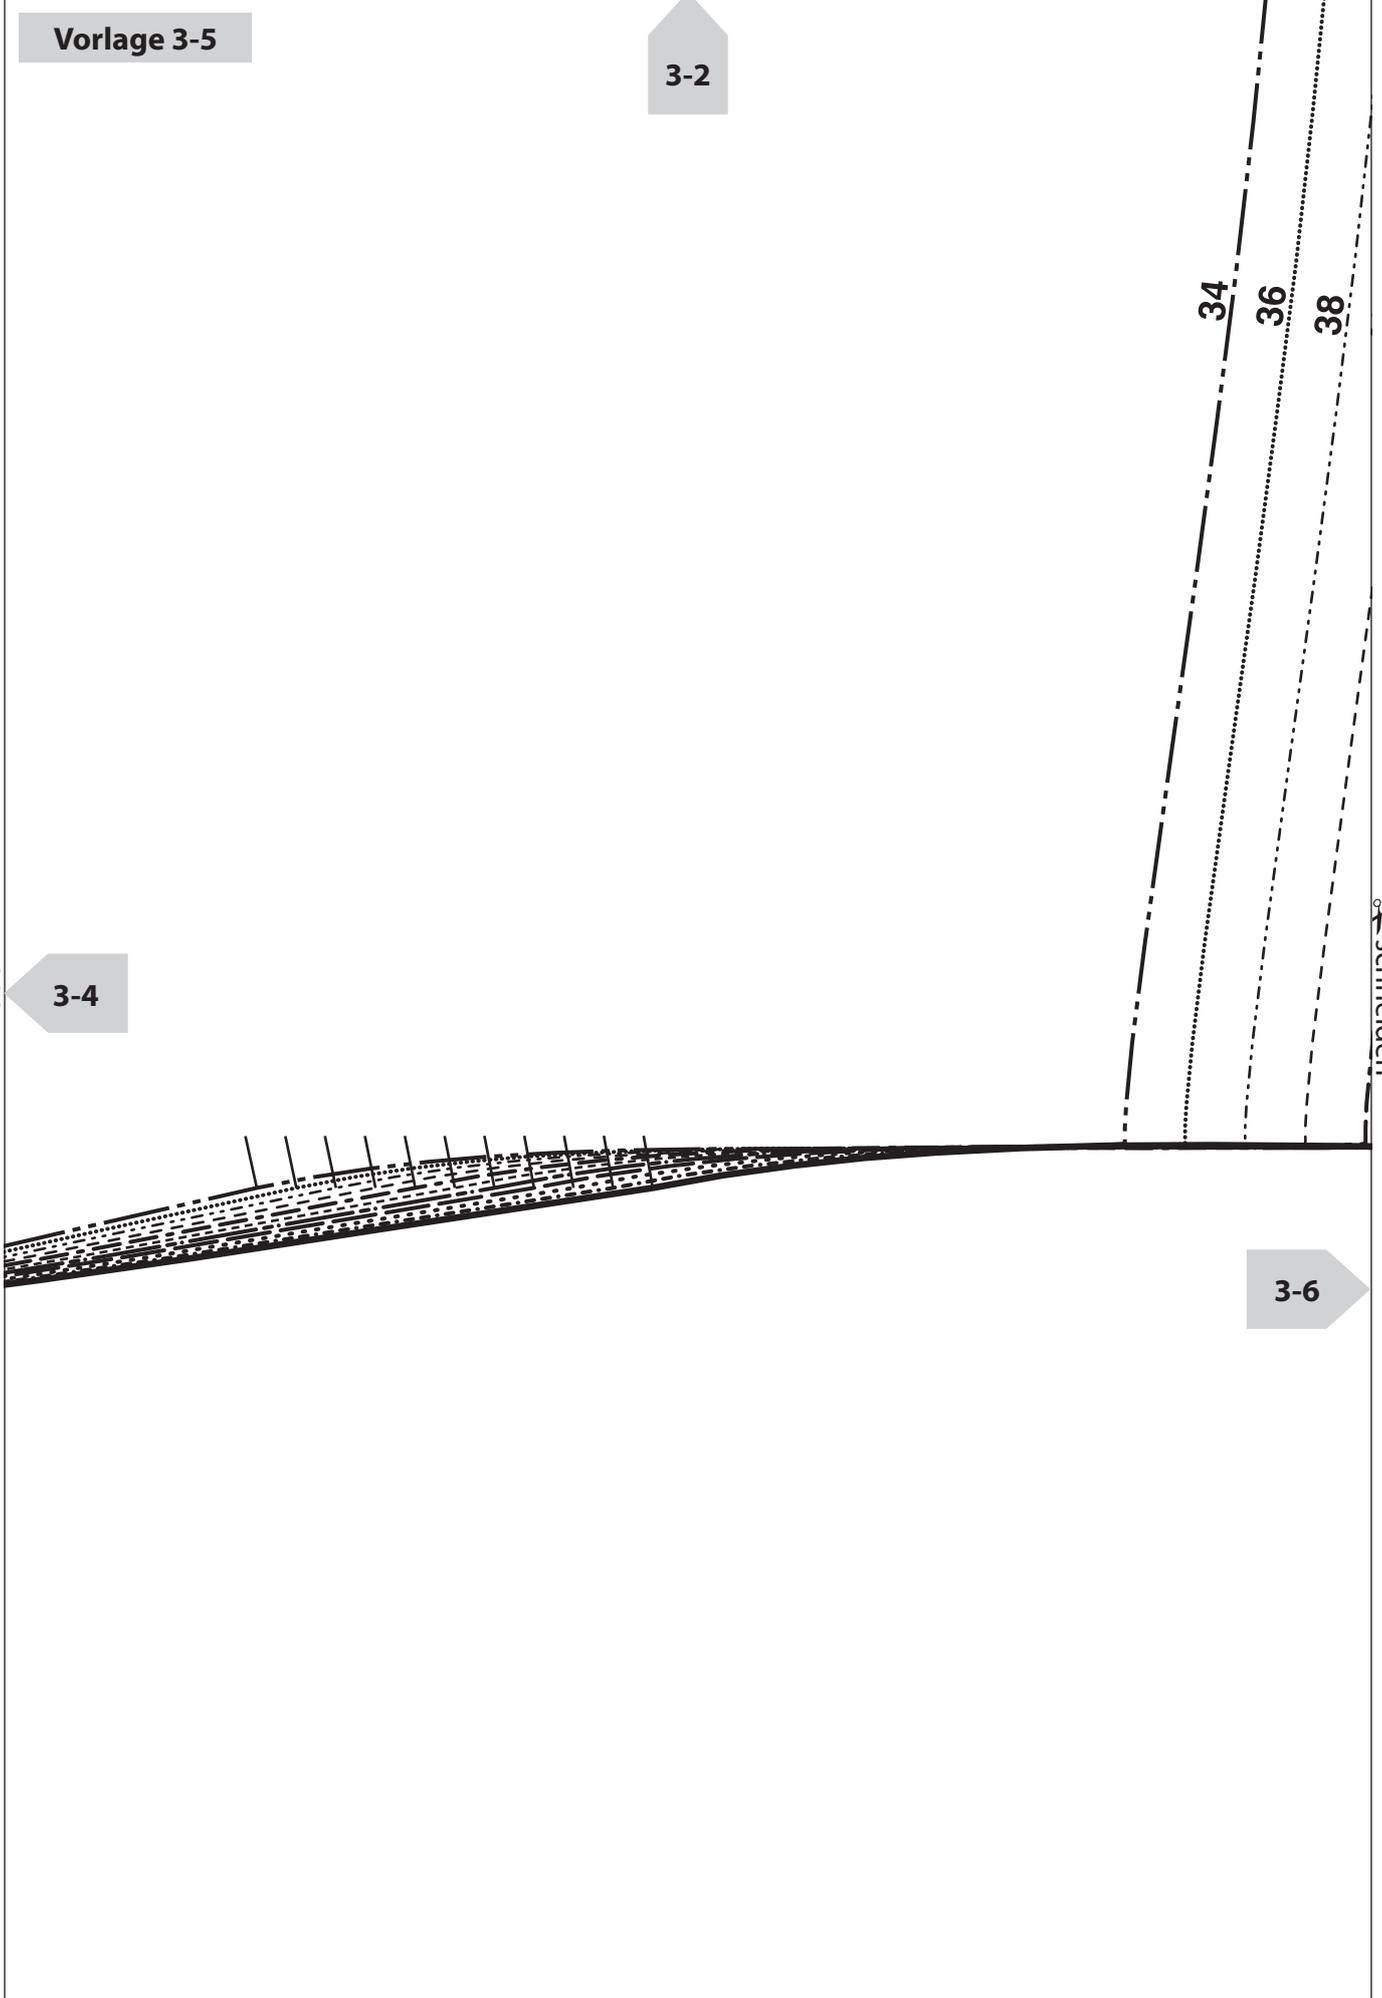

schneiden


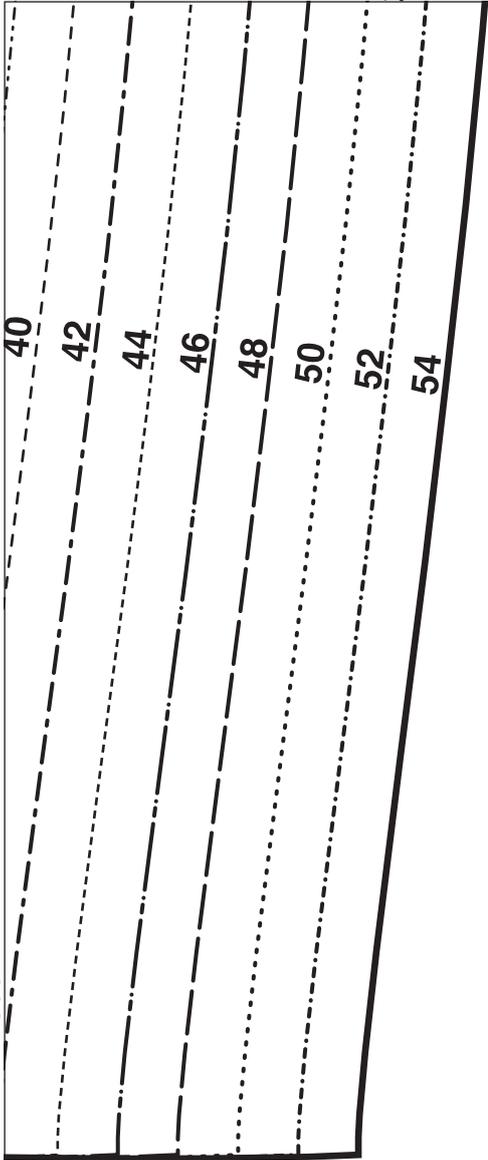


3-3

Vorlage 3-6

3-5

Vorlage

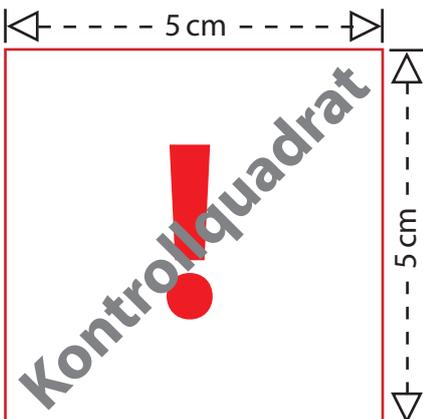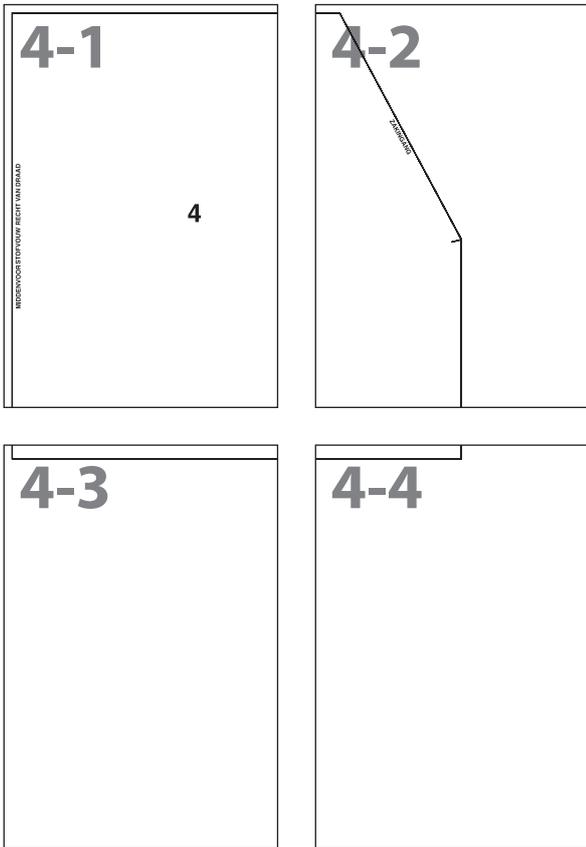

Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 4-1

MIDDENVOORSTOFVUW RECHT VAN DRAAD

4

4-2

✂️ schneiden

4-3

kleben

Vorlage 4-2


ZAKINGANG

kleben

4-1

4-4

kleben

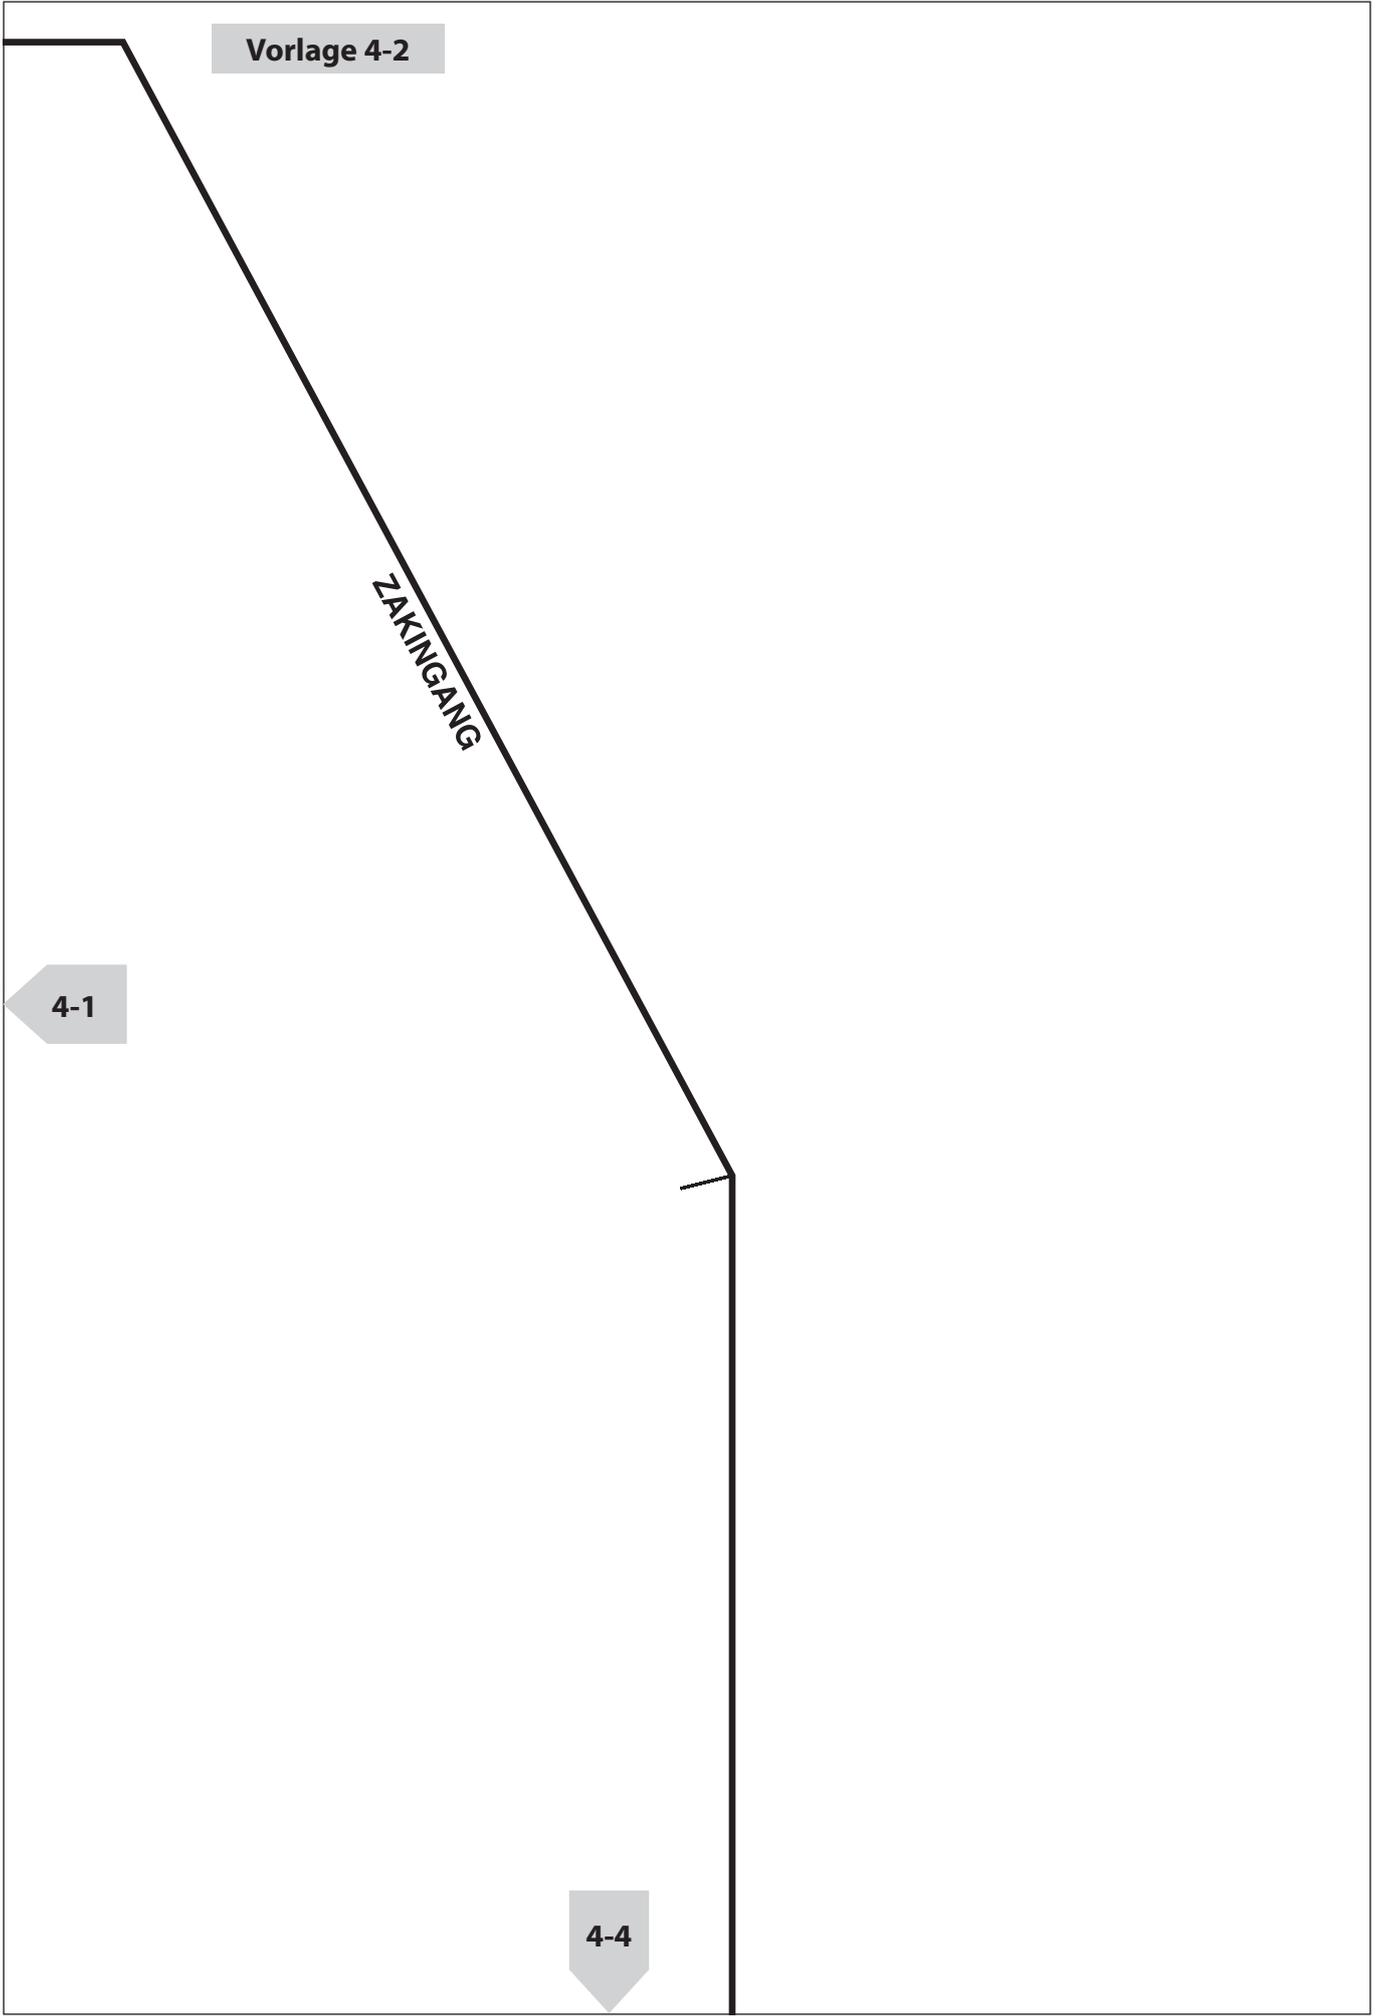



Vorlage 4-3





Vorlage 4-4

4-2

kleben

4-3

Vorlage

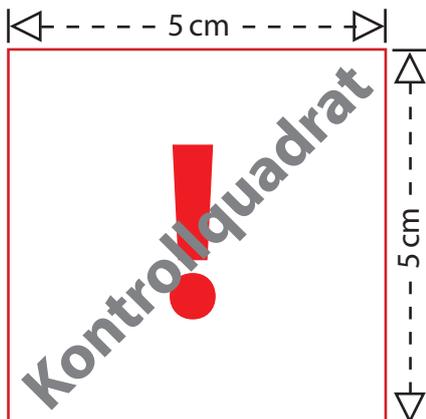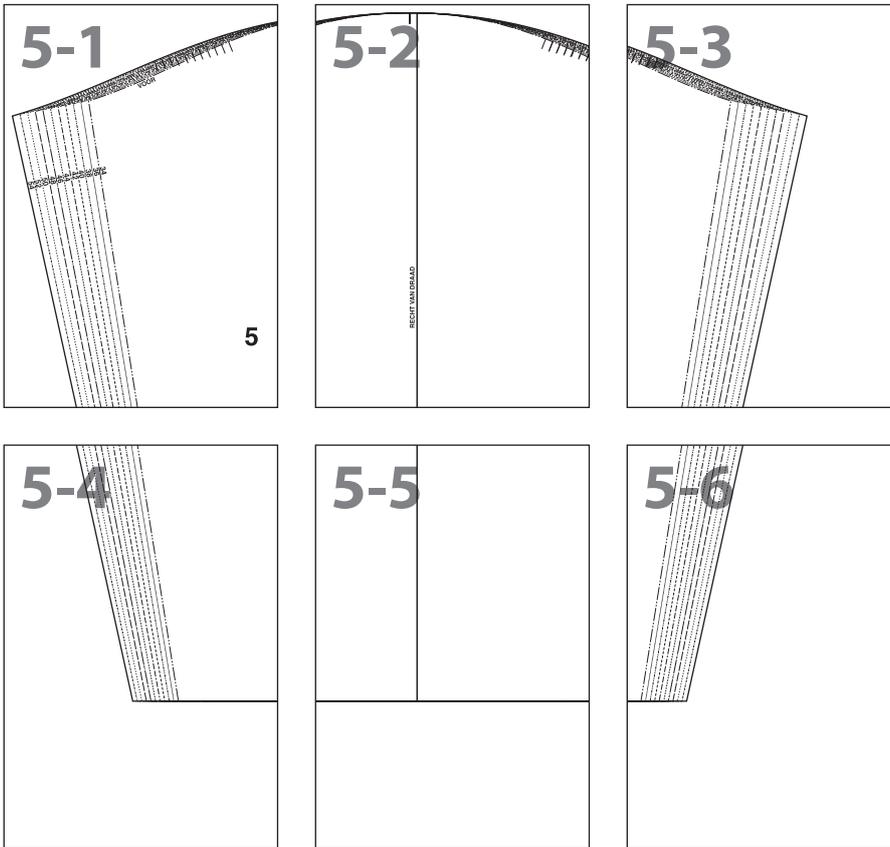


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 5-1

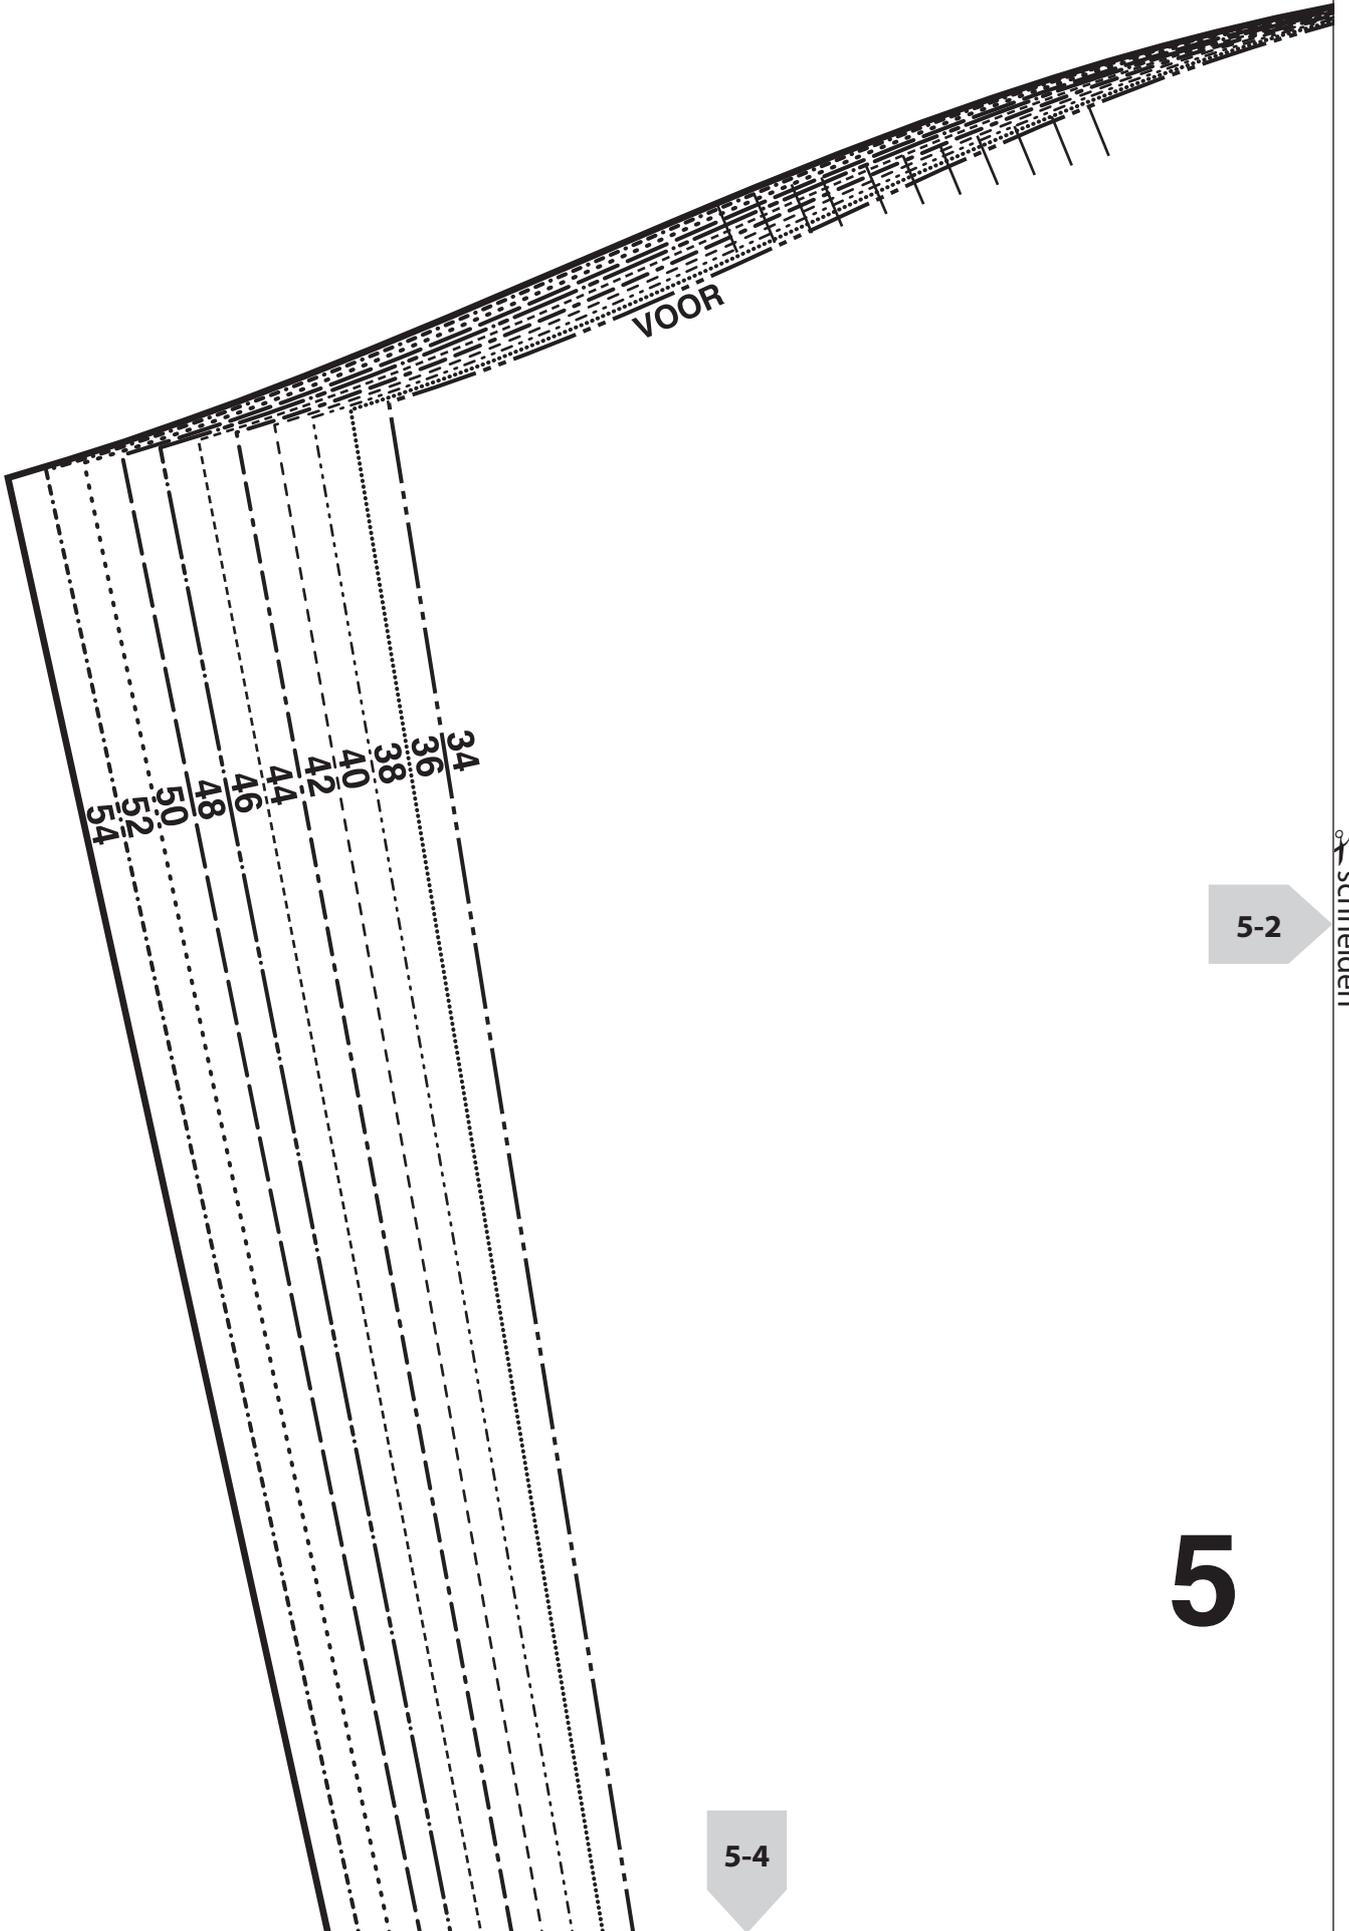


kleben

schneiden

5-2

5-4

5

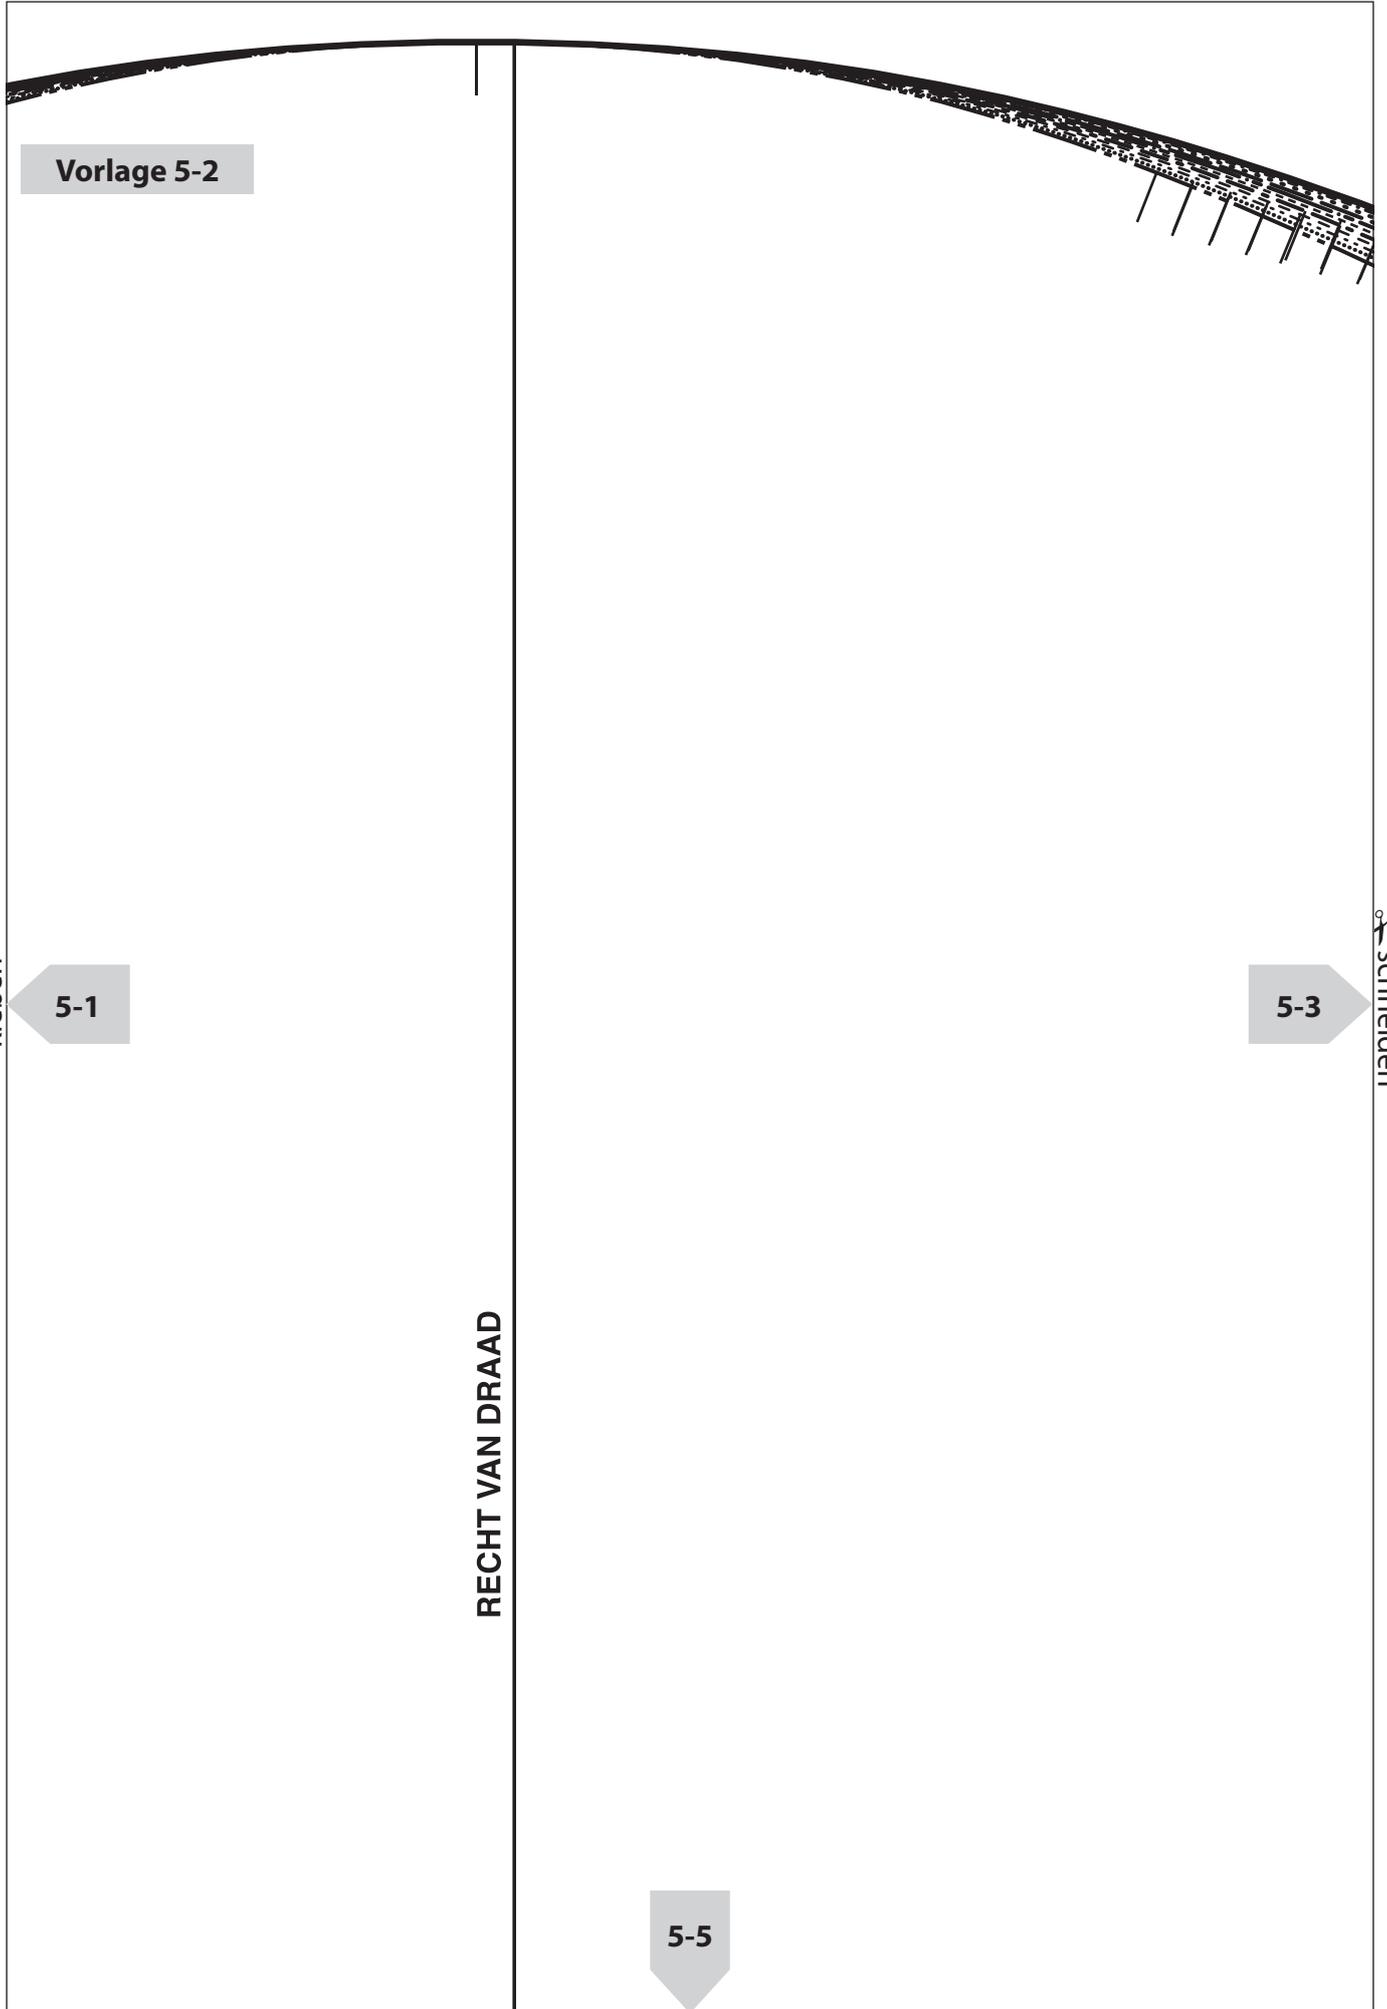


Vorlage 5-3

kleben

5-2

5-6

kleben

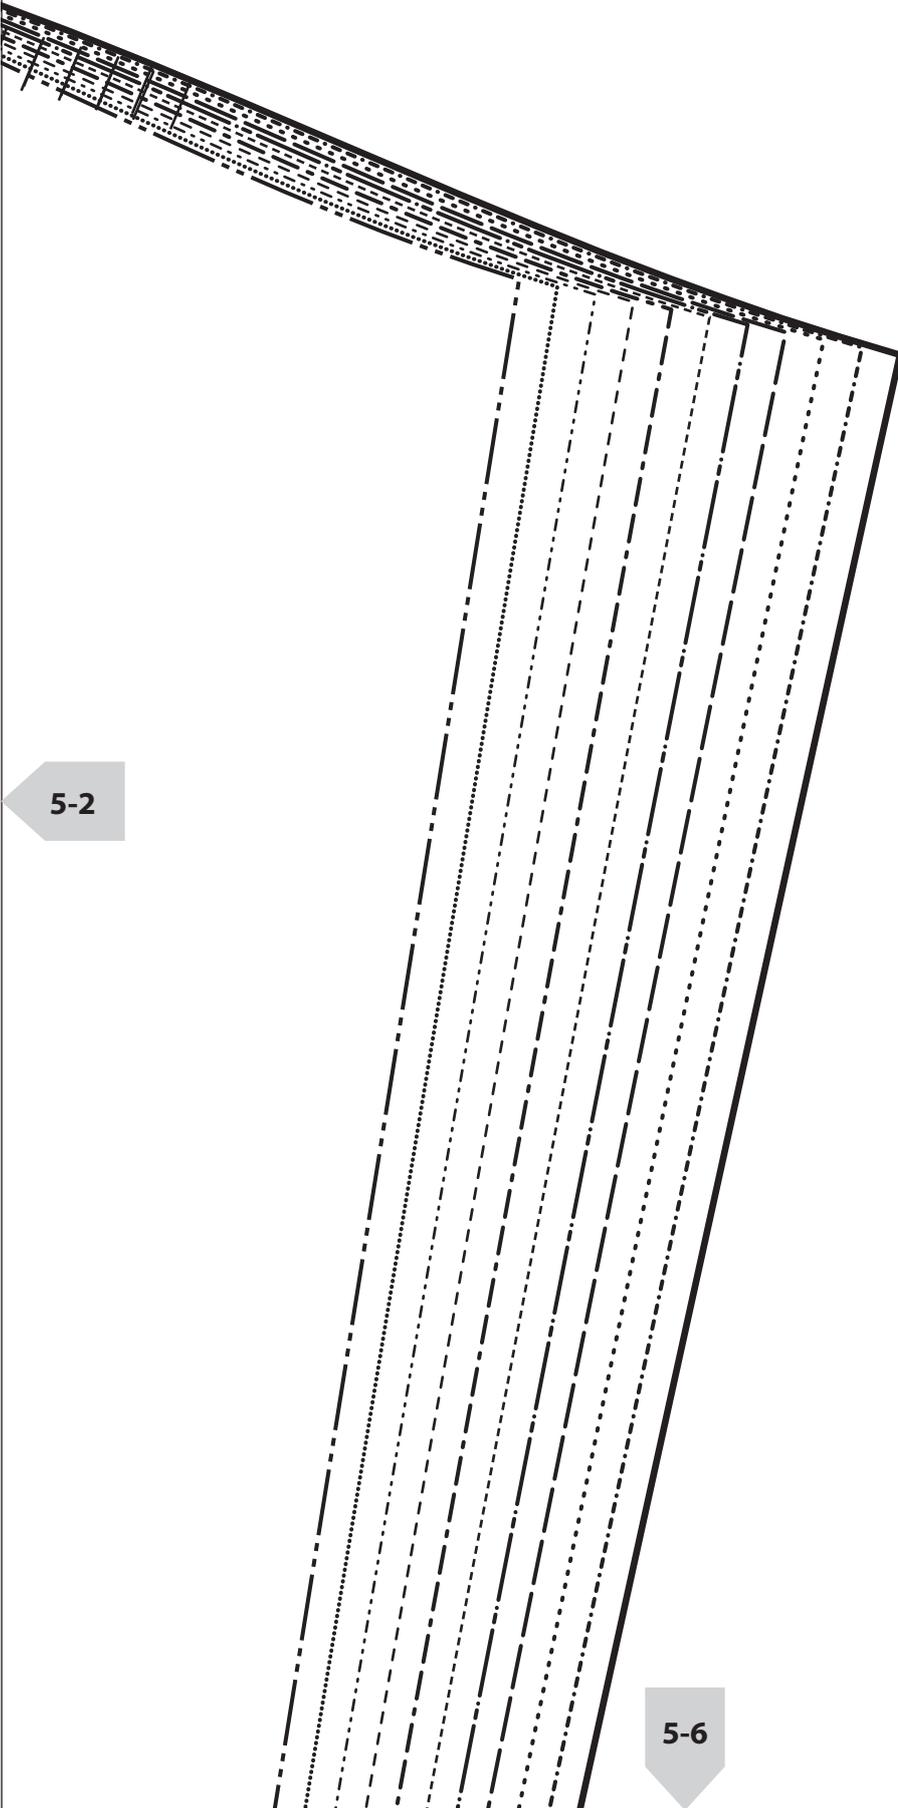


schneiden

Vorlage 5-4

5-1

5-5

schneiden

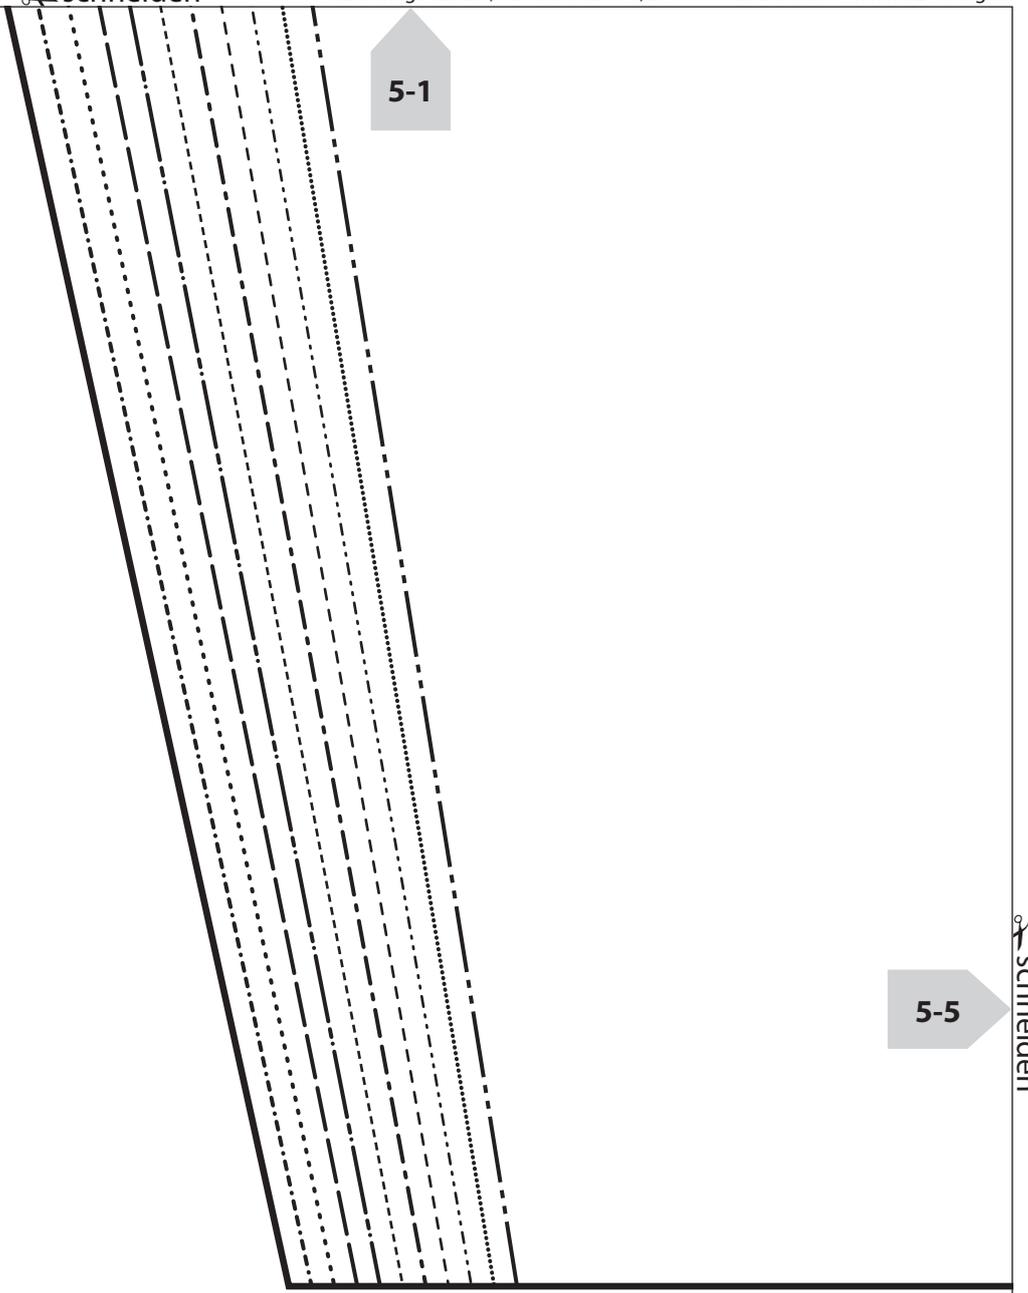

Vorlage 5-5

5-2

kleben

5-4

5-6

✂ schneiden


schneiden

Vorlage 5-6


5-3

kleben

5-5

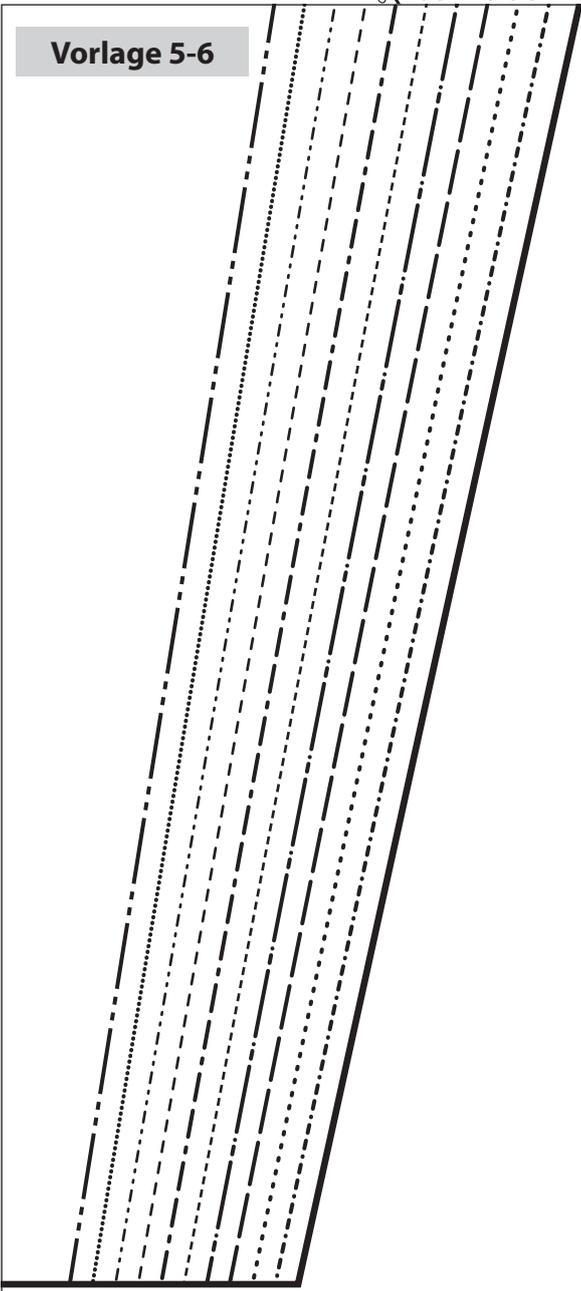

Vorlage 6









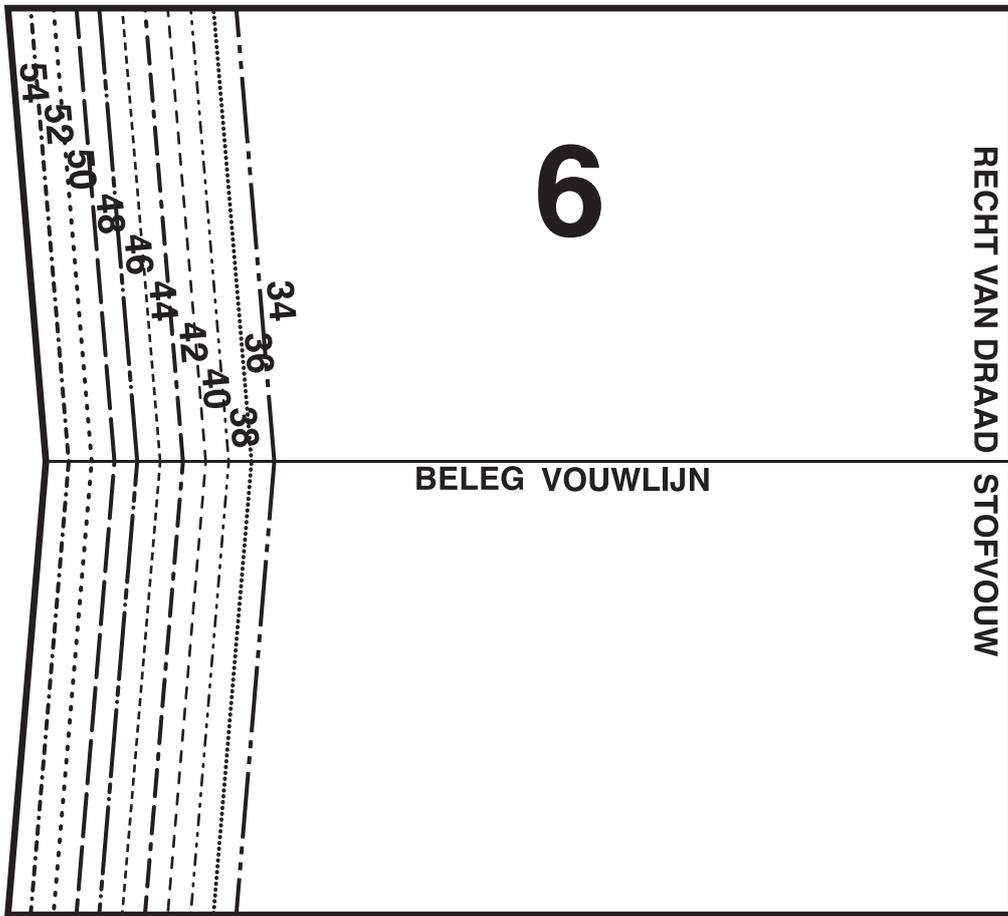


Style^{fashion}

Legende:

midden voor = vord Mitte
vouwlijn beleg= Bruchlinie Besatz
recht van draad = gerader Fadenverlauf
zijnaad = Seitennaht
stiklijn = Stepplinie
doorknijlijn = Durchschneidelinie
rits = Reißverschluss
middenachter = rückw Mitte

Vorlage

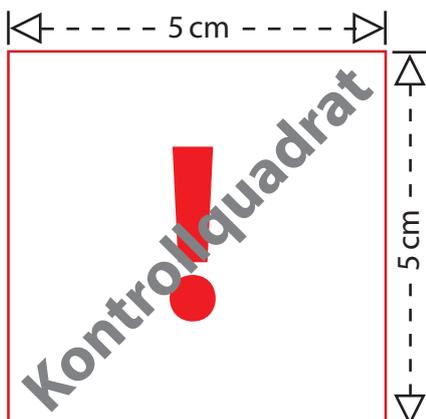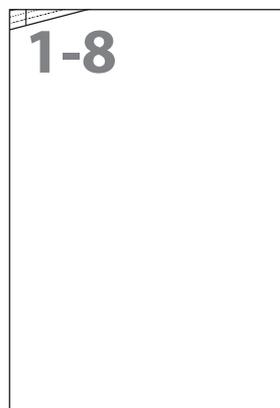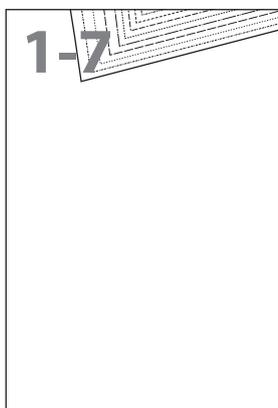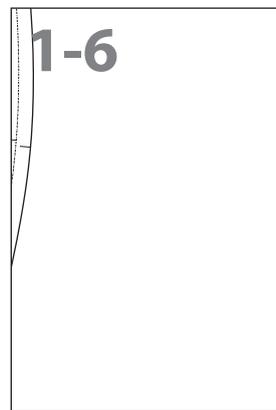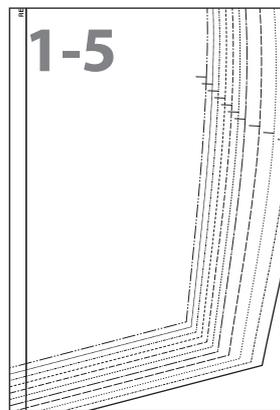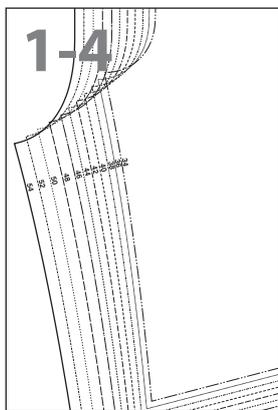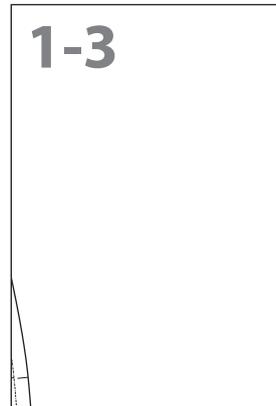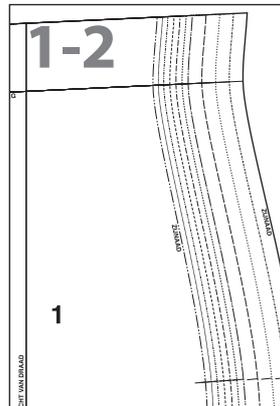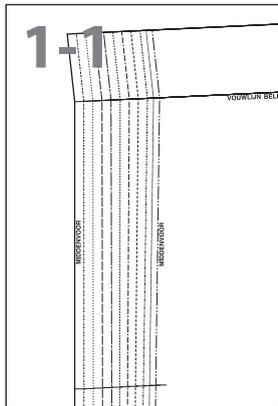


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 1-1

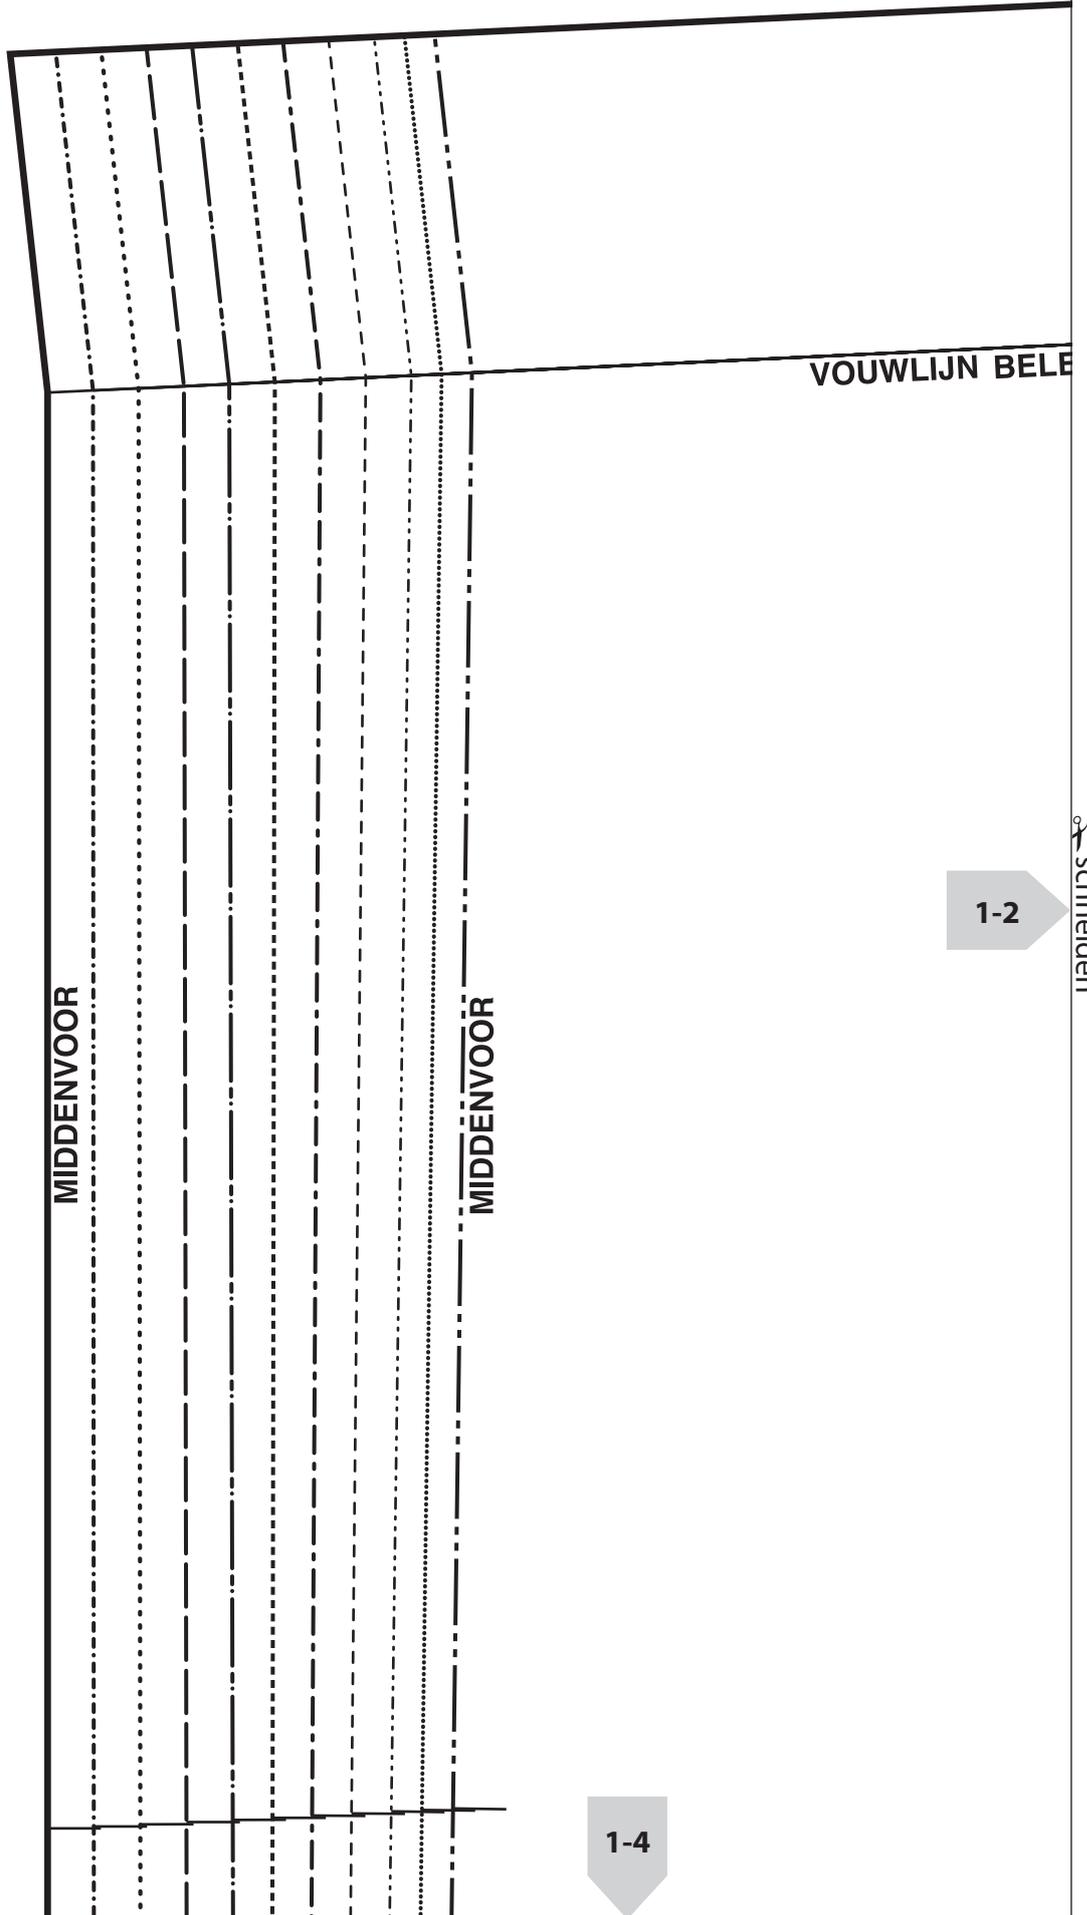

kleben

schneiden

Vorlage 1-2

kleben

1-1

G

1-3

schneiden

ZIJNAAD


ZIJNAAD

1

CHT VAN DRAAD

1-5

kleben

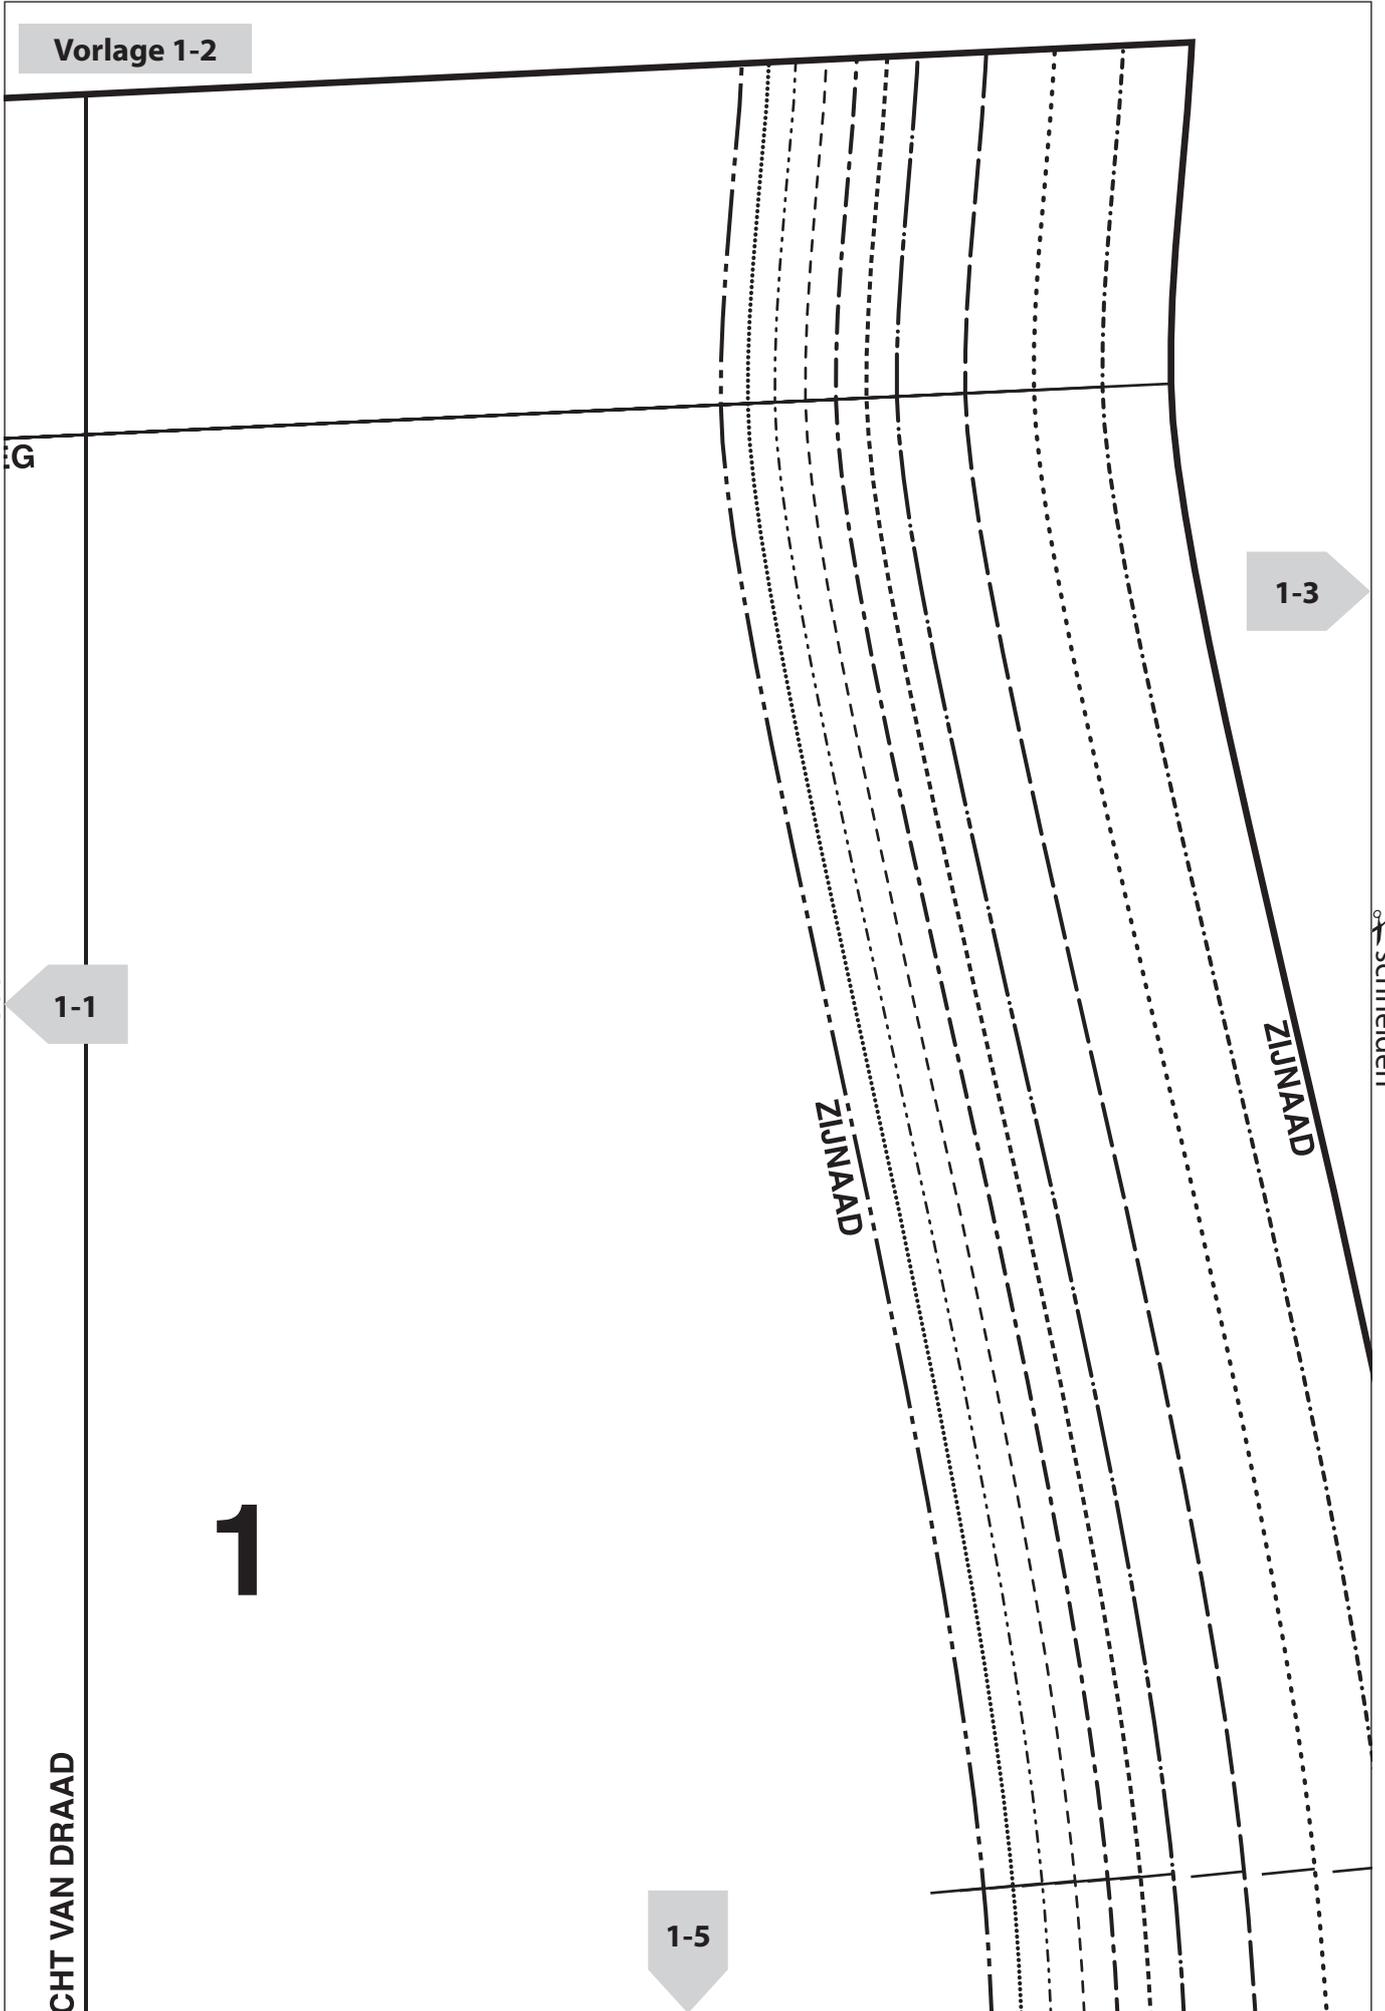

Vorlage 1-3

kleben

1-2

1-6

kleben



schneiden

schneiden

Vorlage 1-4


1-1

1-5

1-7

kleben

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

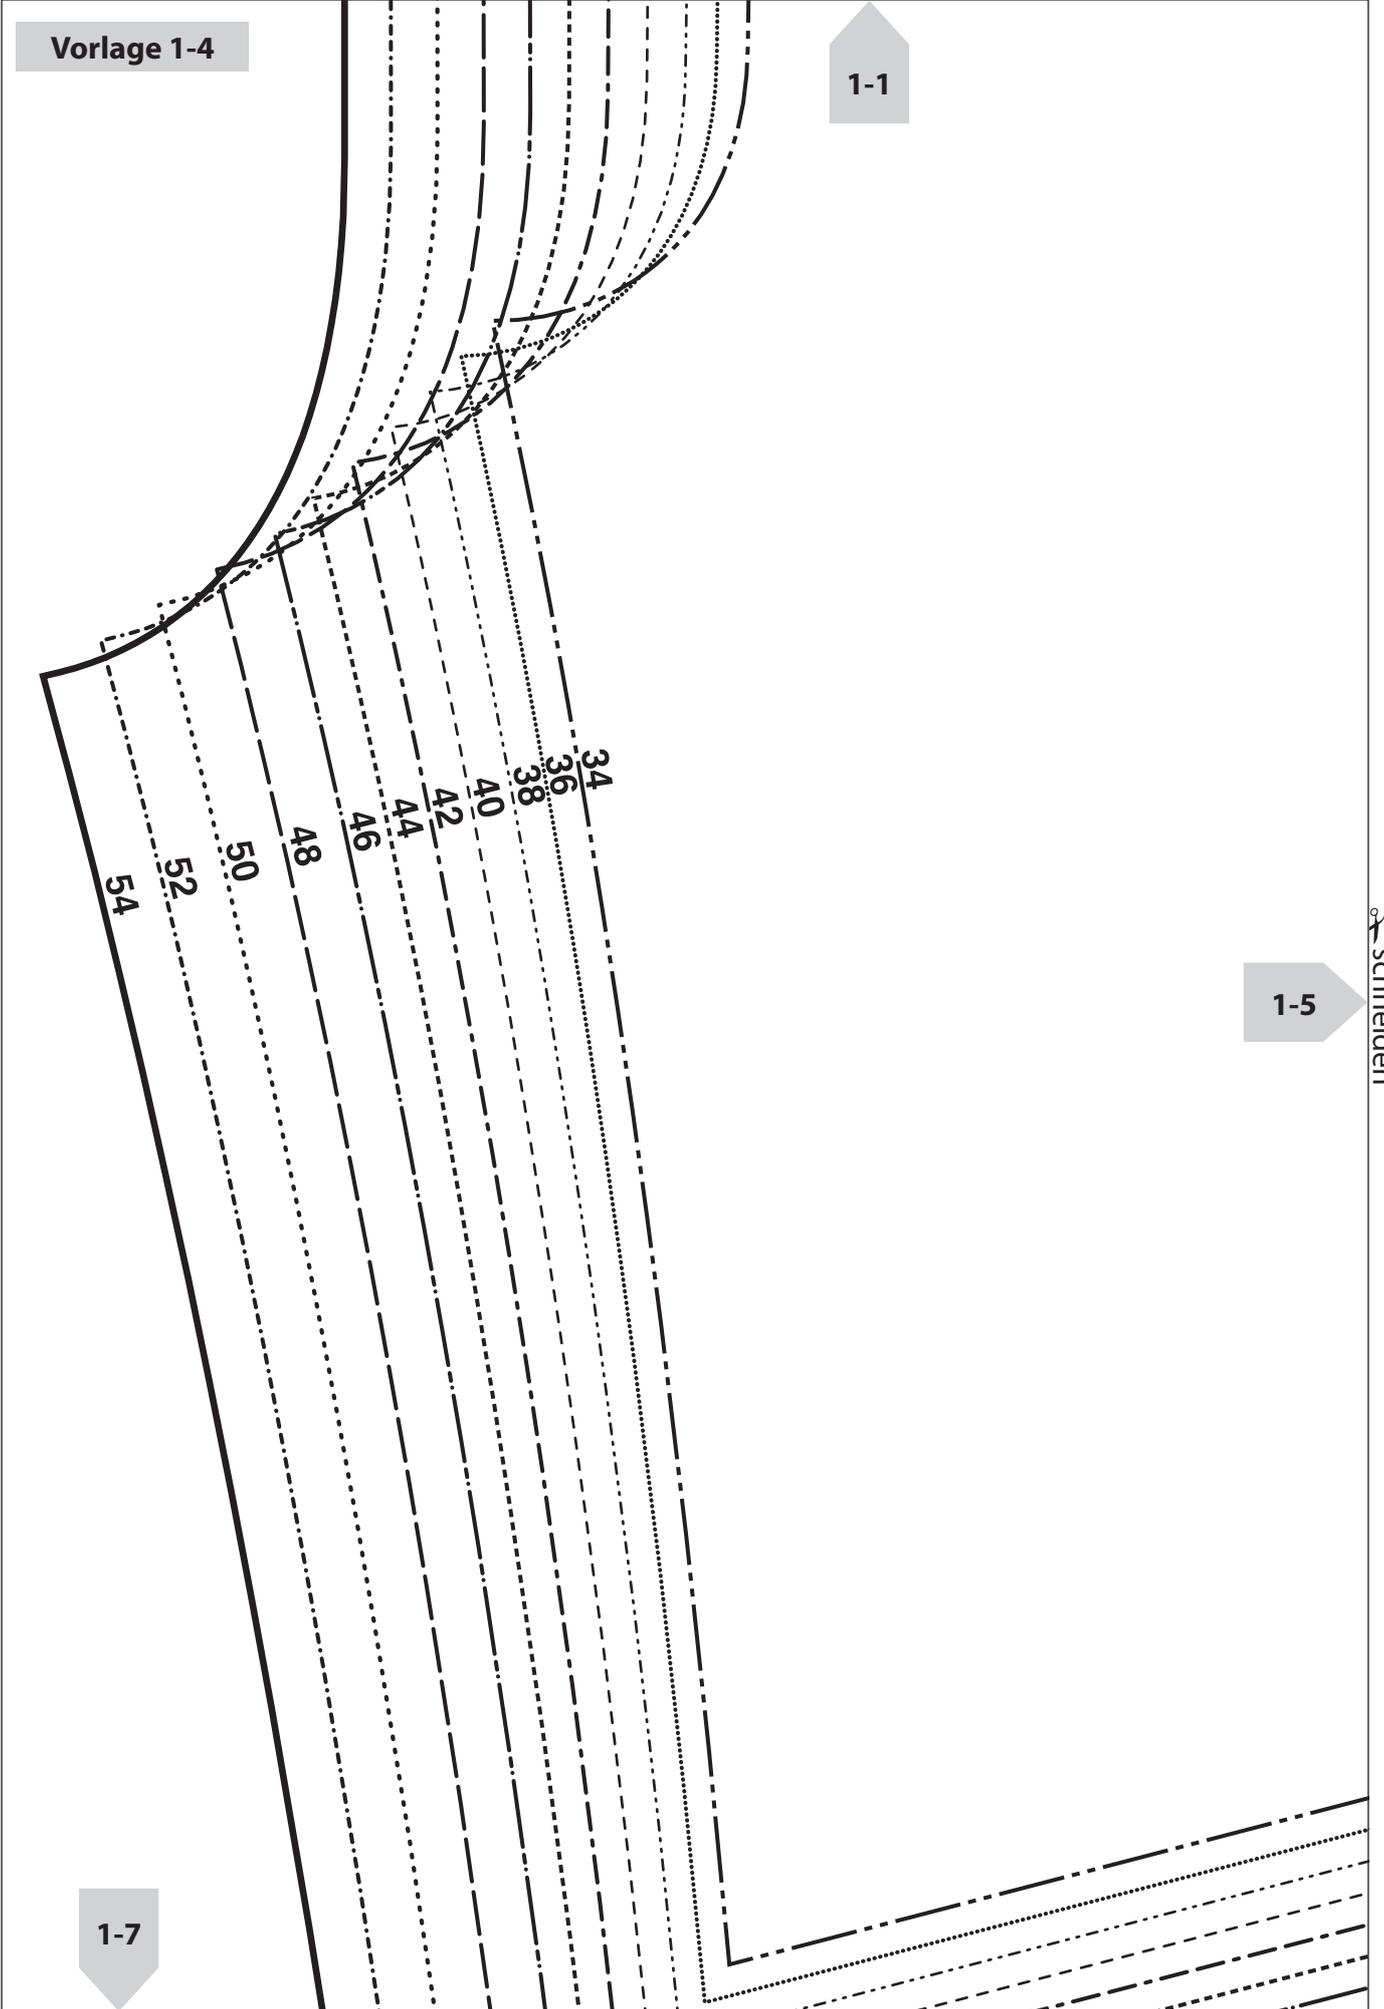

RE

Vorlage 1-5

1-2

kleben


1-4

schneiden

1-8

1-6

kleben

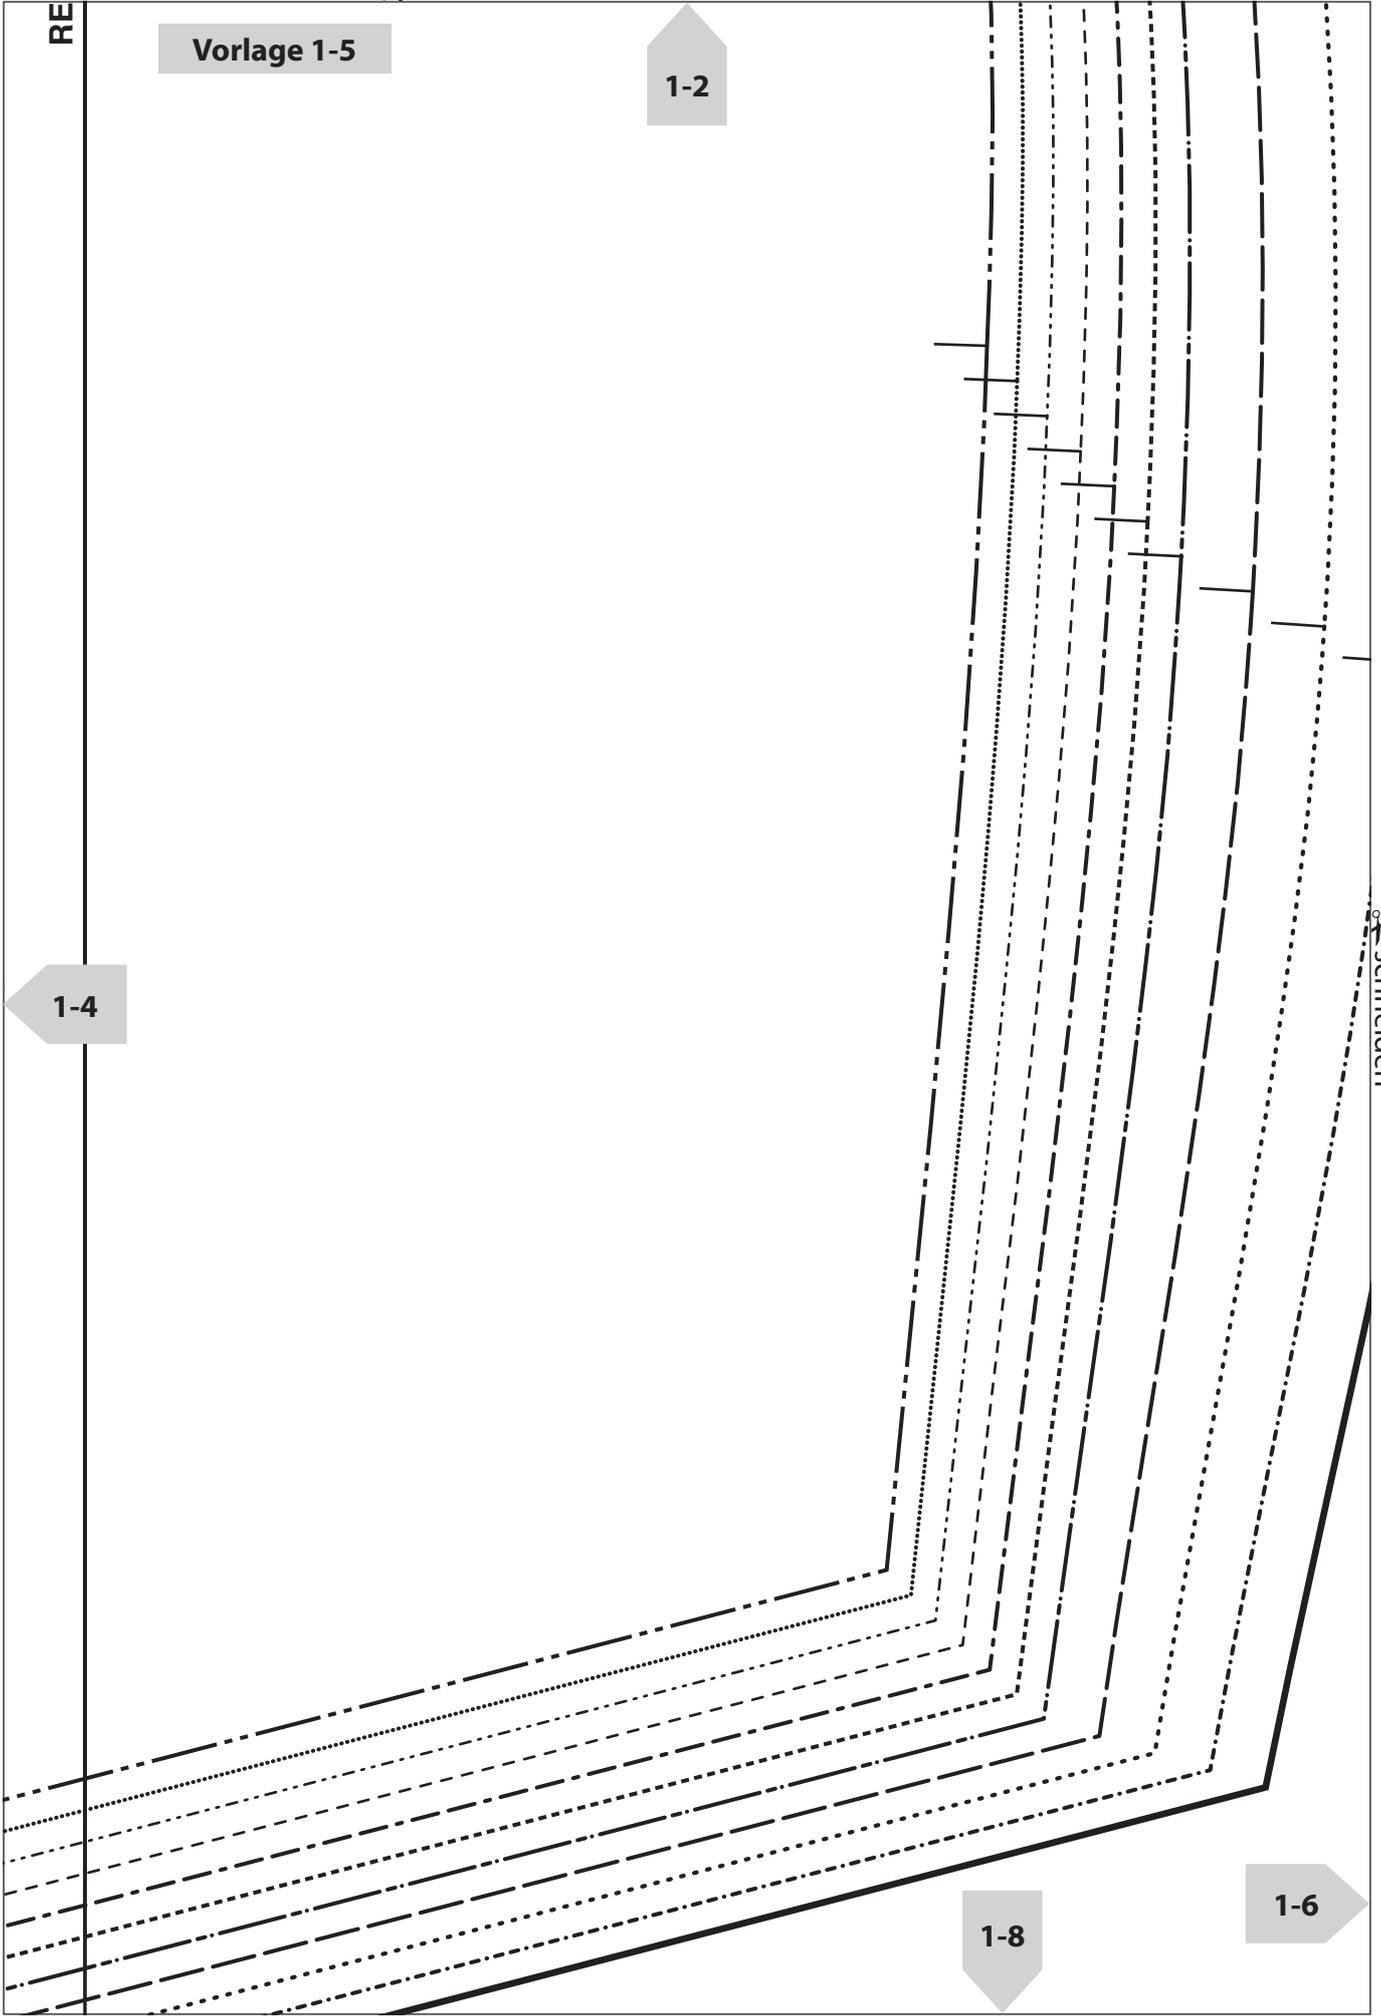

Vorlage 1-6


1-3

kleben


1-5

1-9

kleben

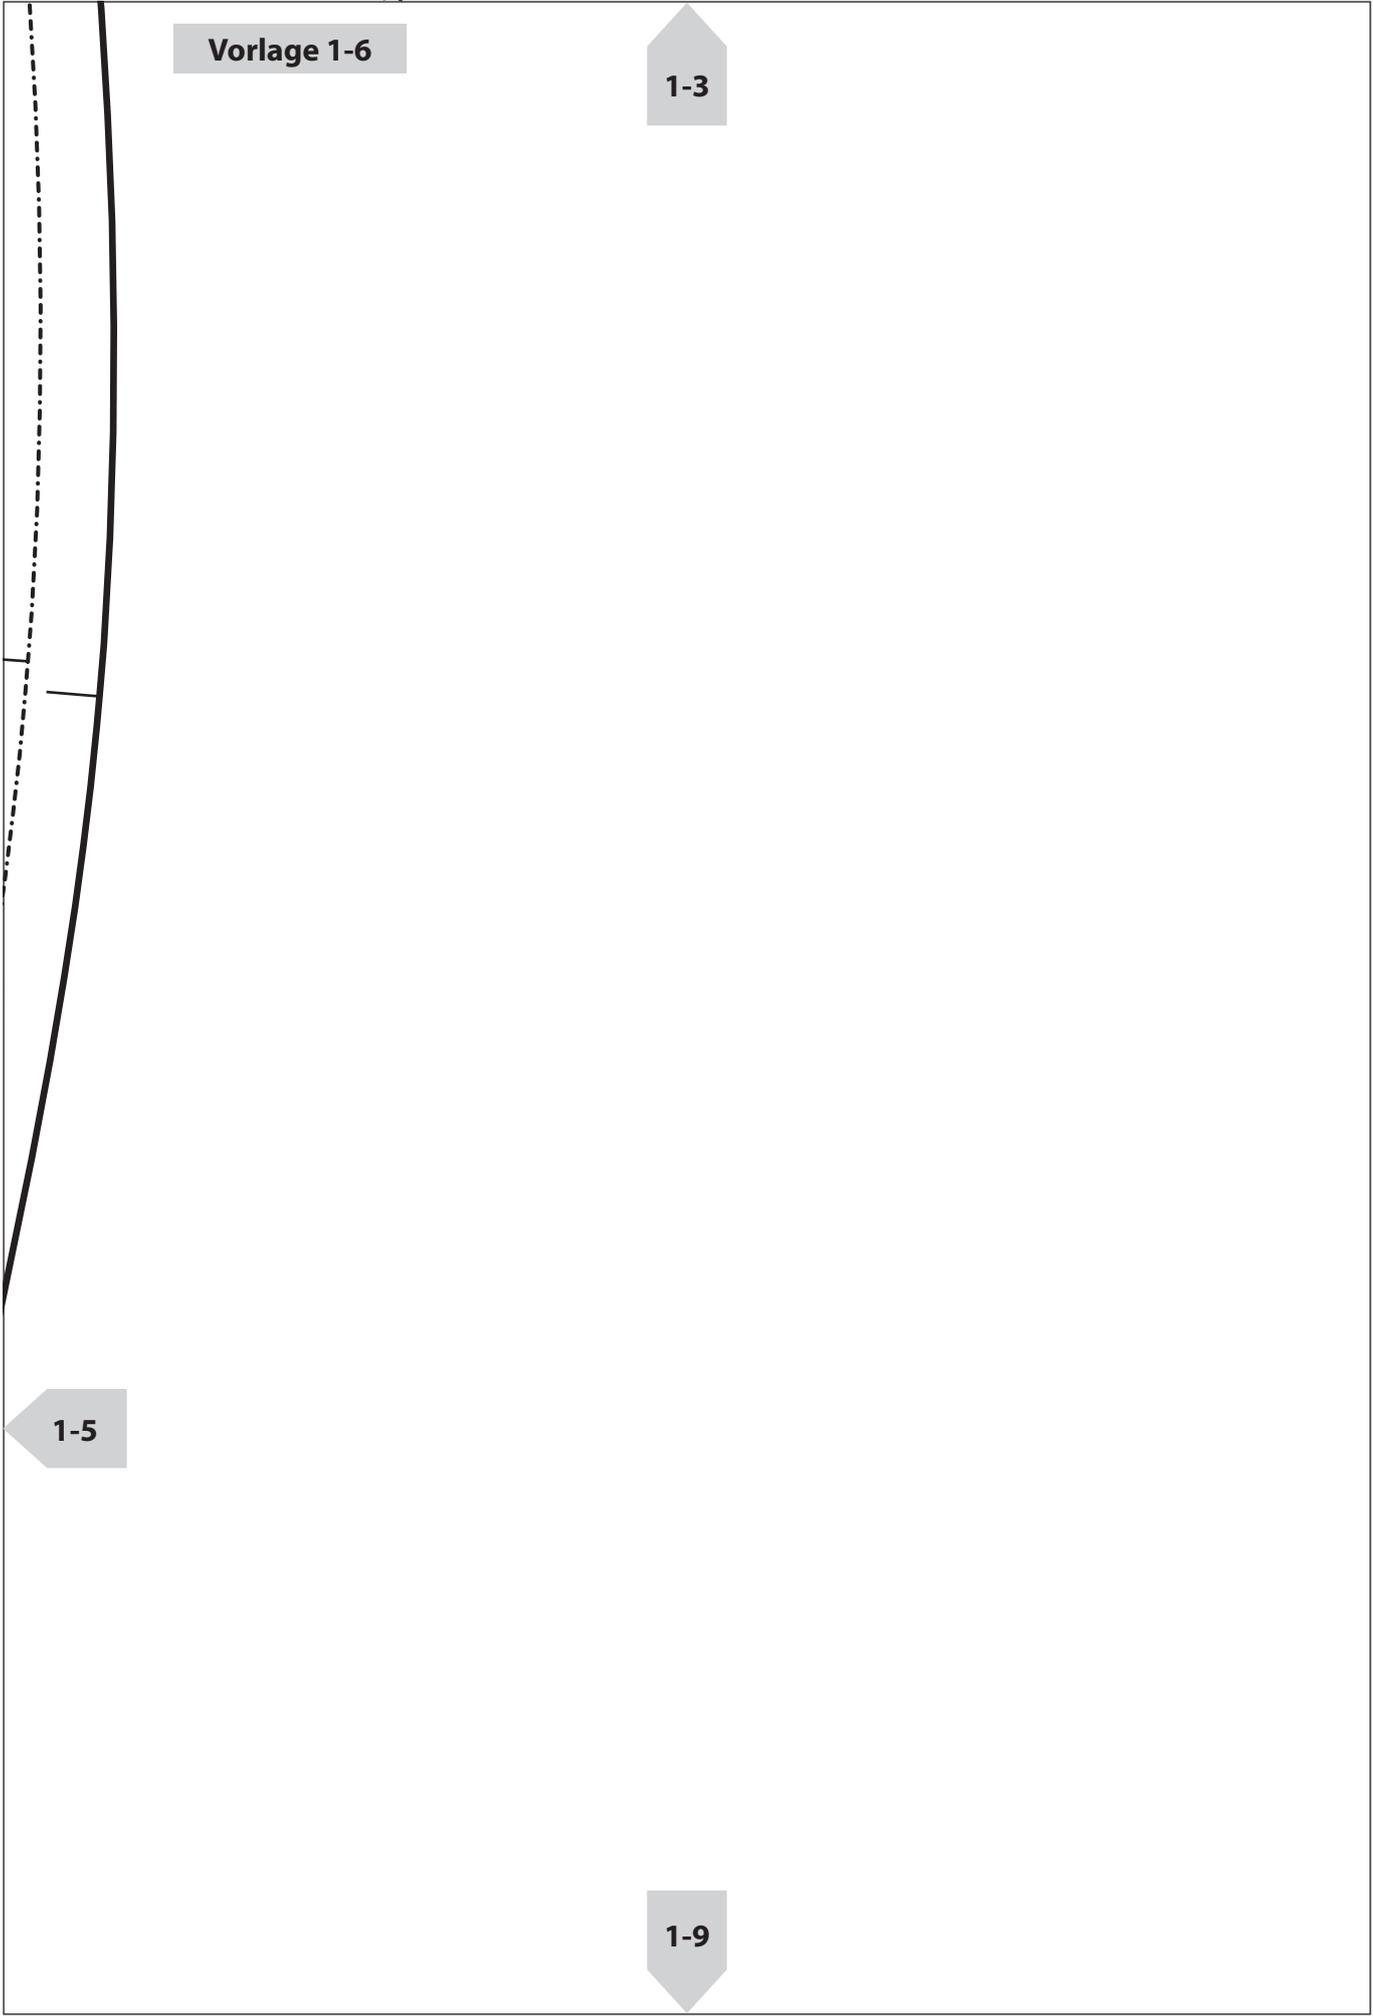

1-4

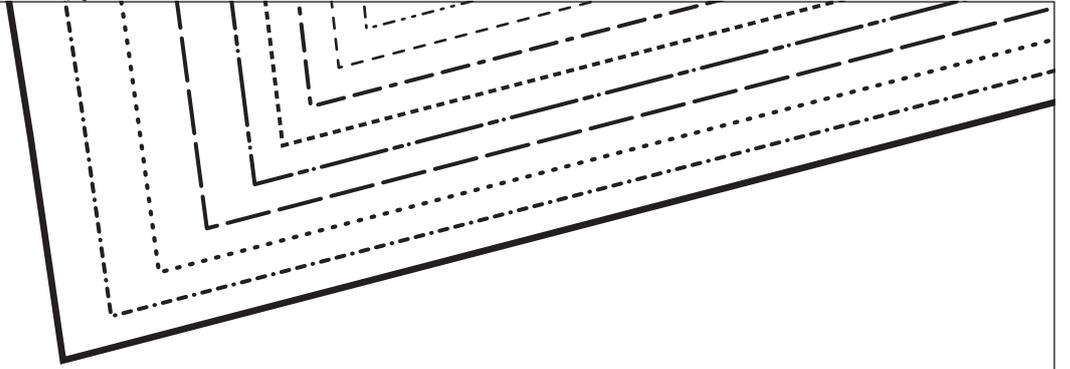

Vorlage 1-7

1-8

schneiden





Vorlage 1-8

kleben



schneiden

Vorlage

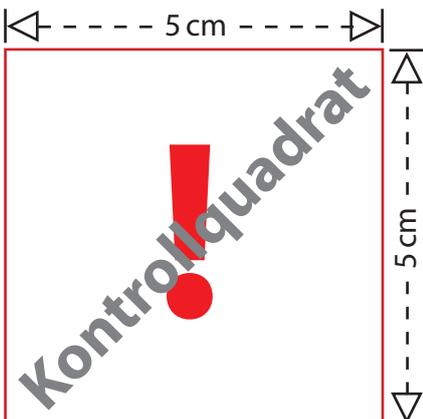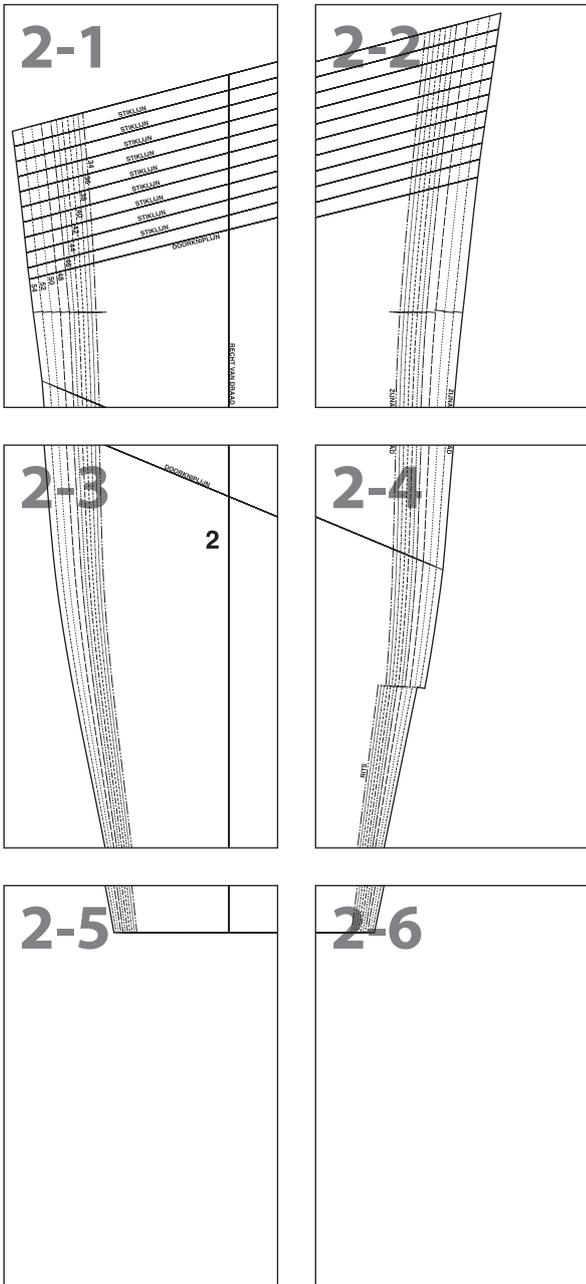


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 2-1

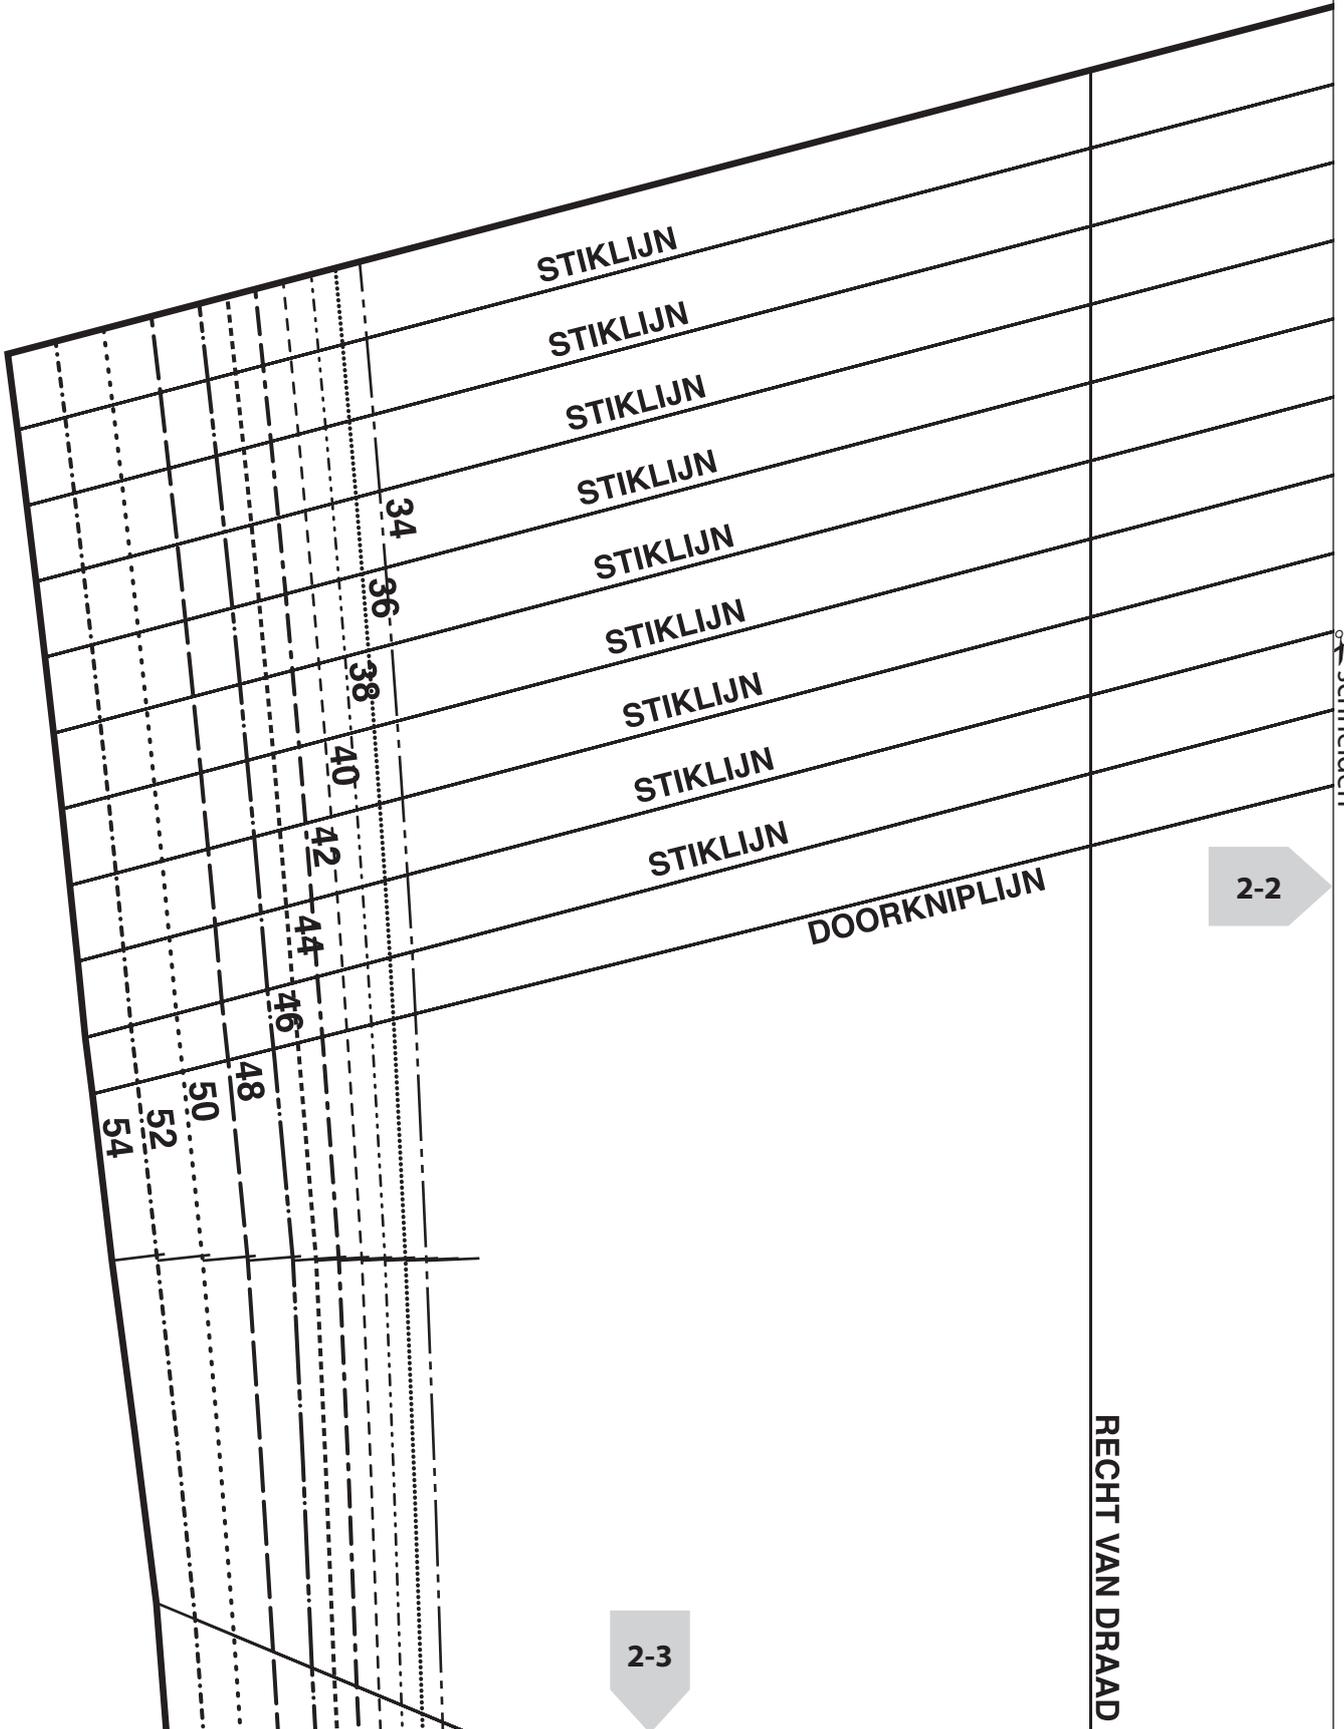

schneiden

2-2

2-3

RECHT VAN DRAAD

kleben

Vorlage 2-2

kleben


2-1

ZIJNA

ZIJNA

2-4

kleben

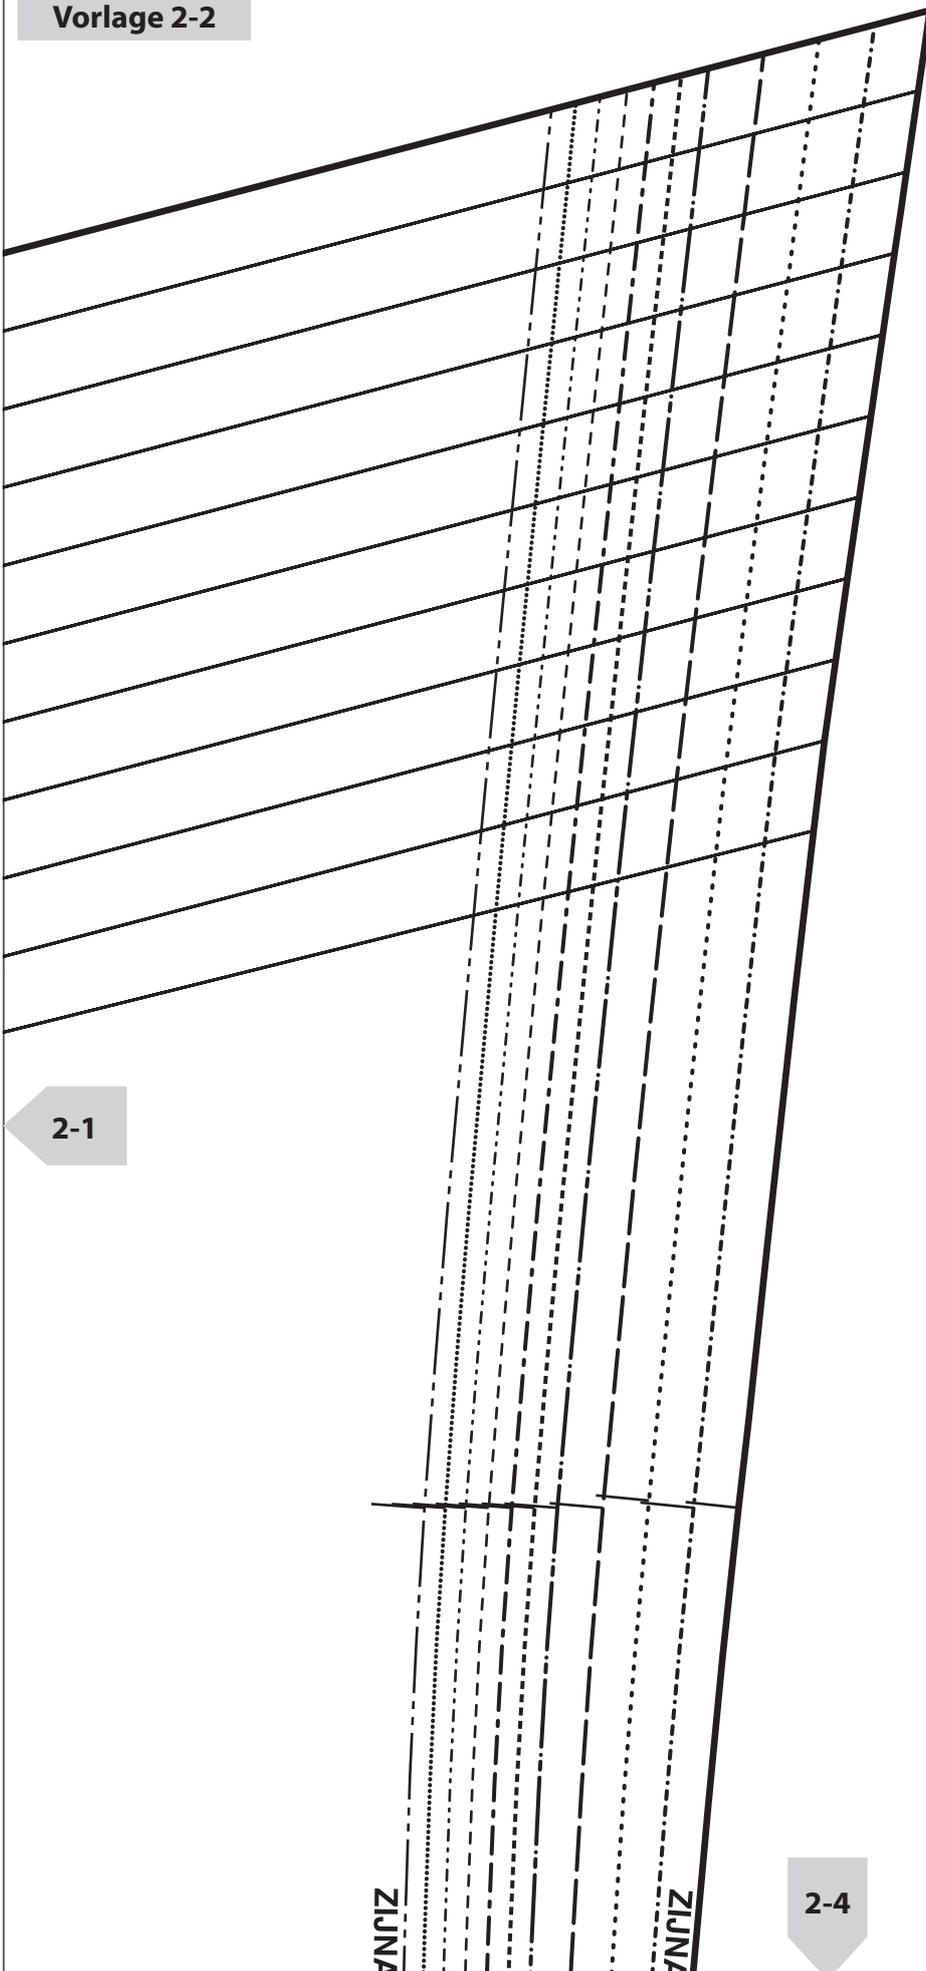

schneiden

2-1

DOORKNIPLIJN

2


Vorlage 2-3

2-4

schneiden

2-5

kleben

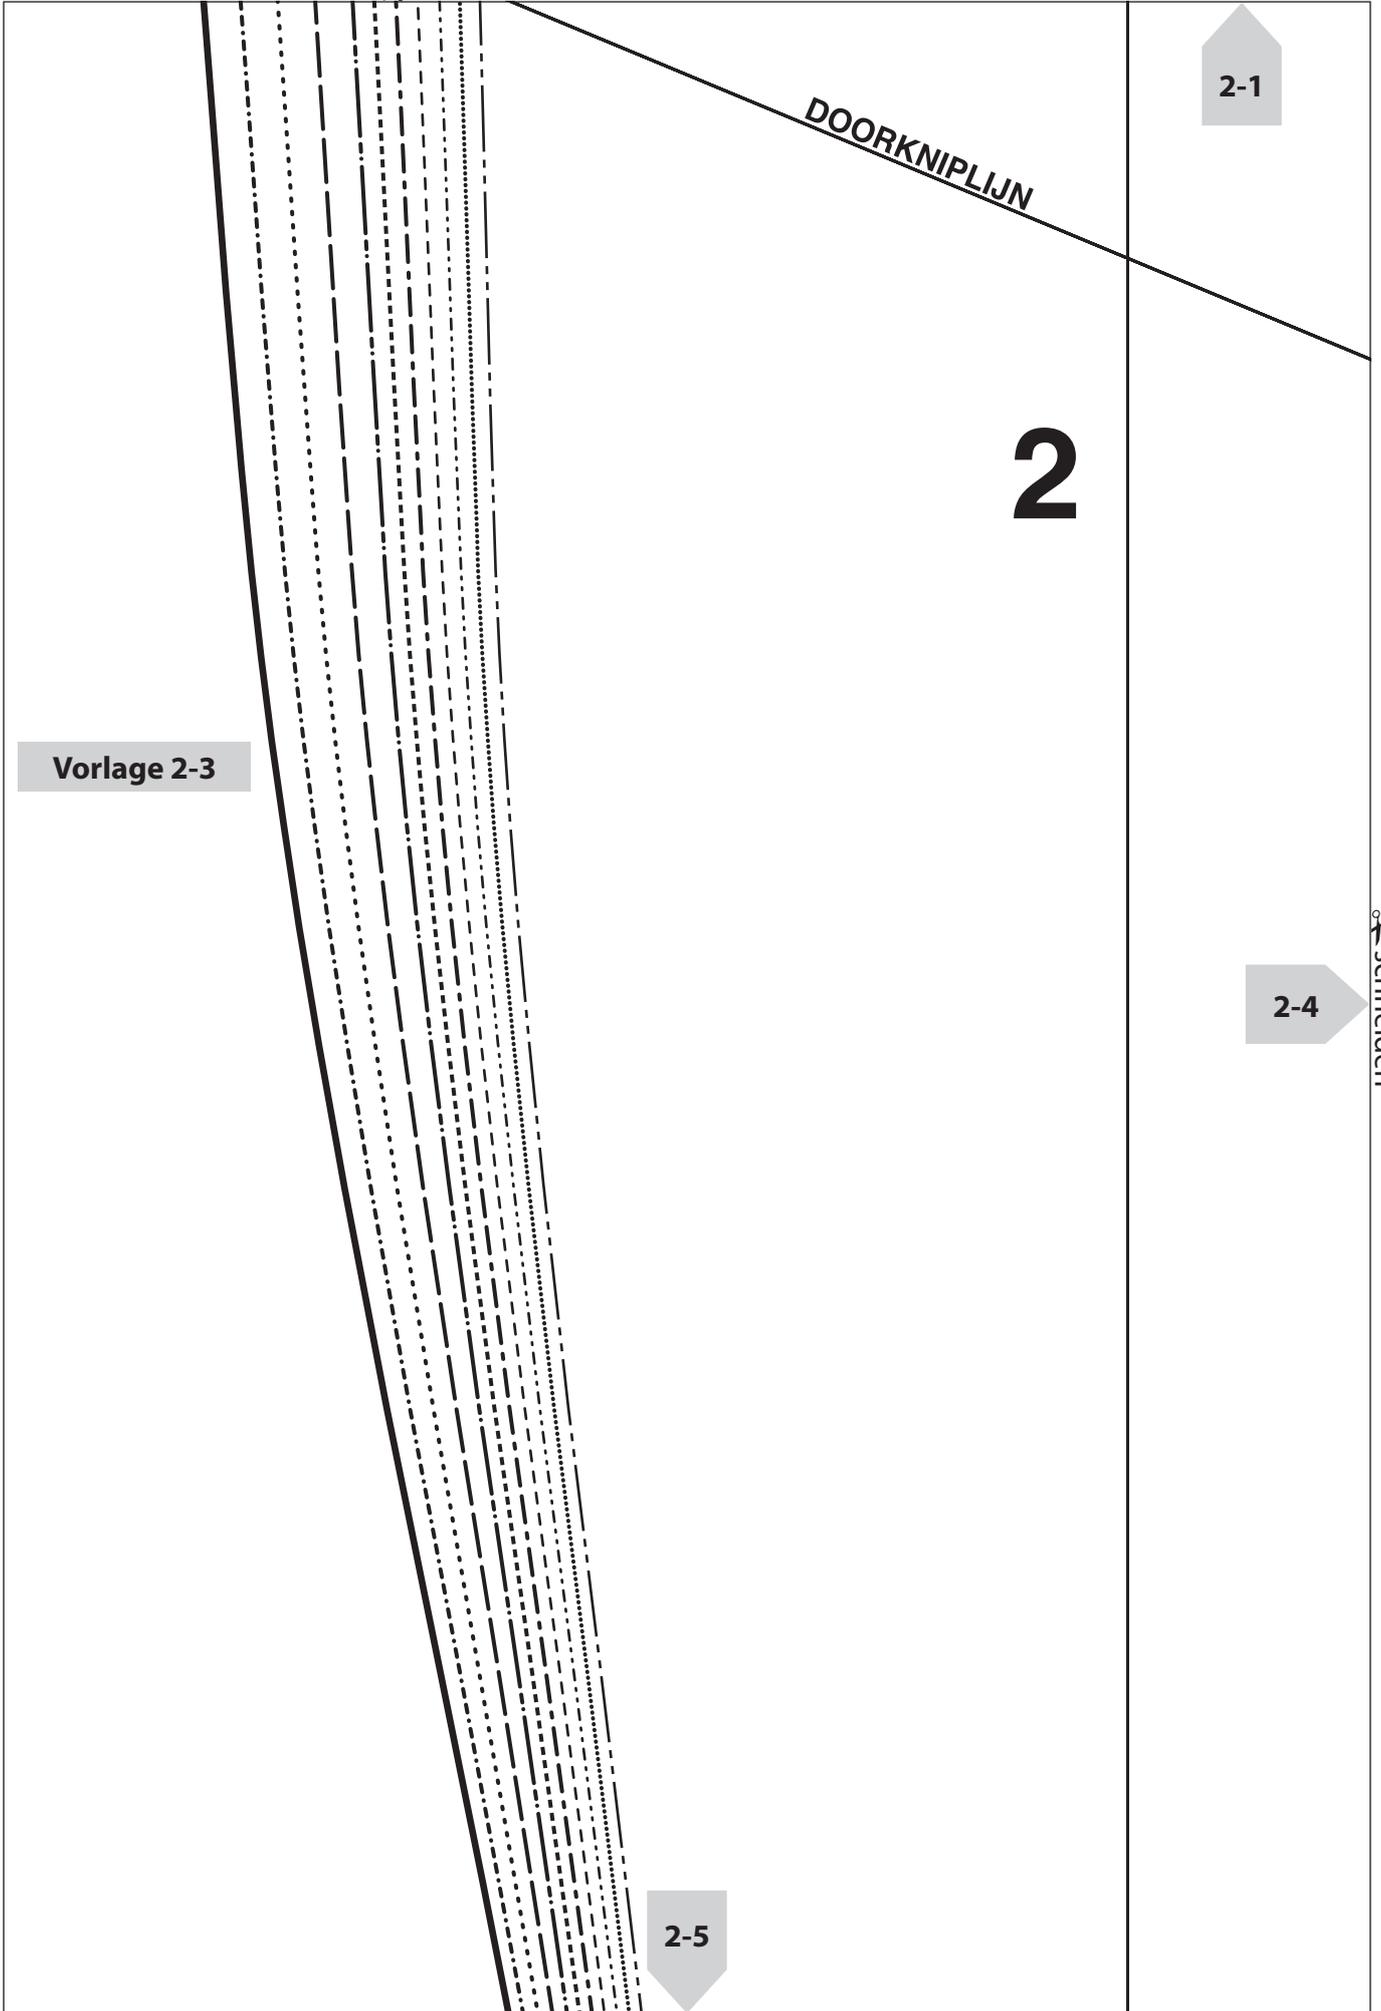

schneiden

AD

AD

Vorlage 2-4

2-2


kleben

2-3

RITS

2-6

kleben

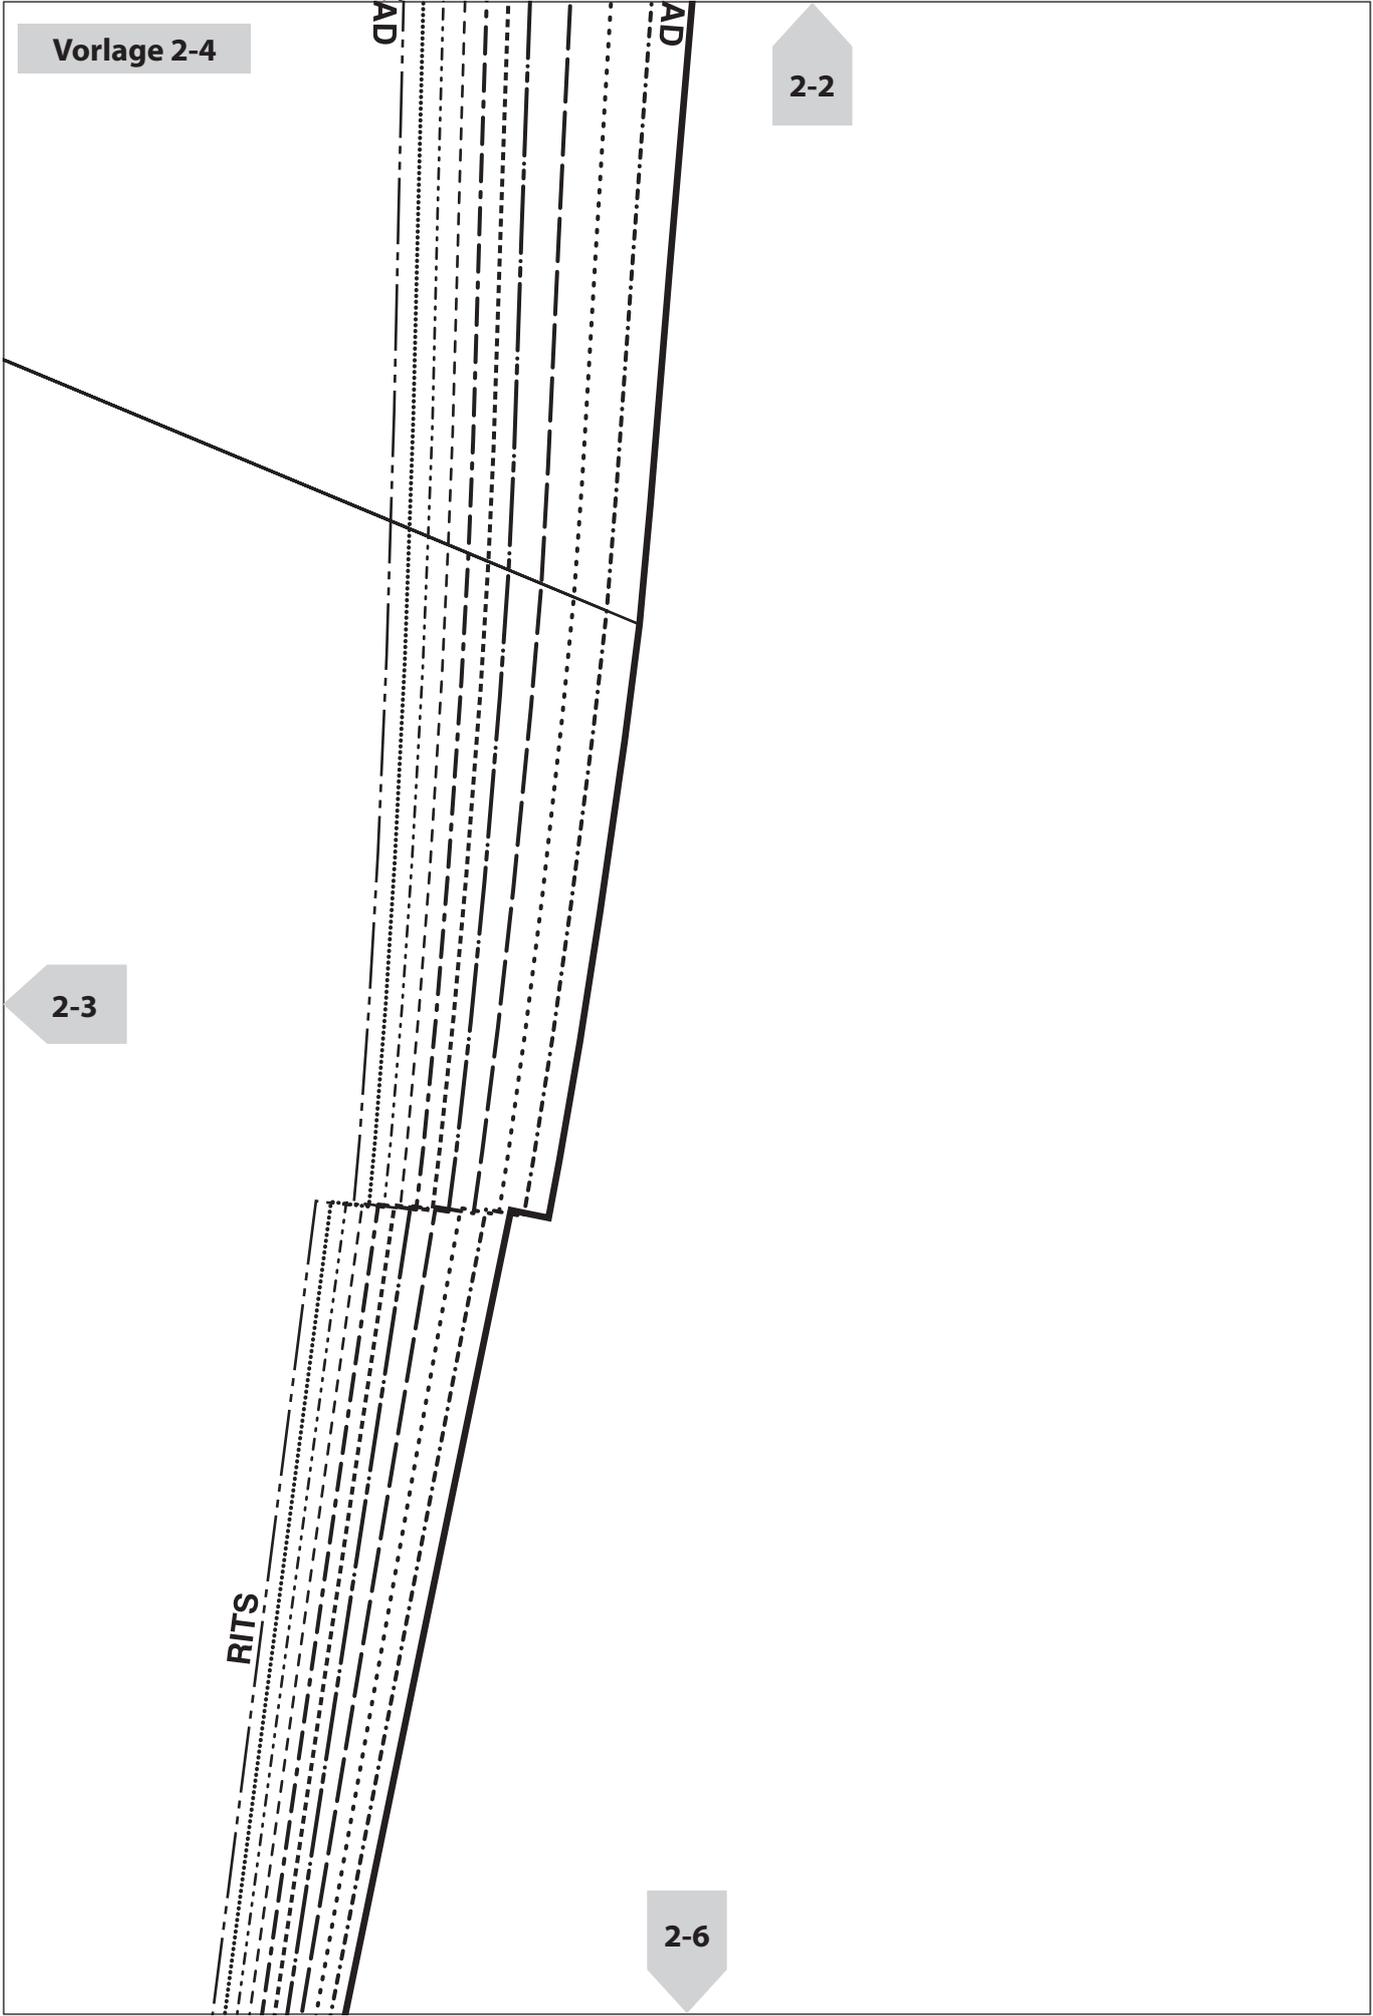

Vorlage 2-5

2-3

2-6


schneiden

© OZ-Verlags-GmbH, Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden • www.oz-verlag.de





Vorlage 2-6

kleben



Vorlage

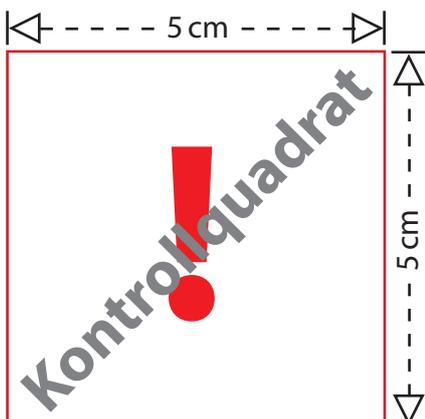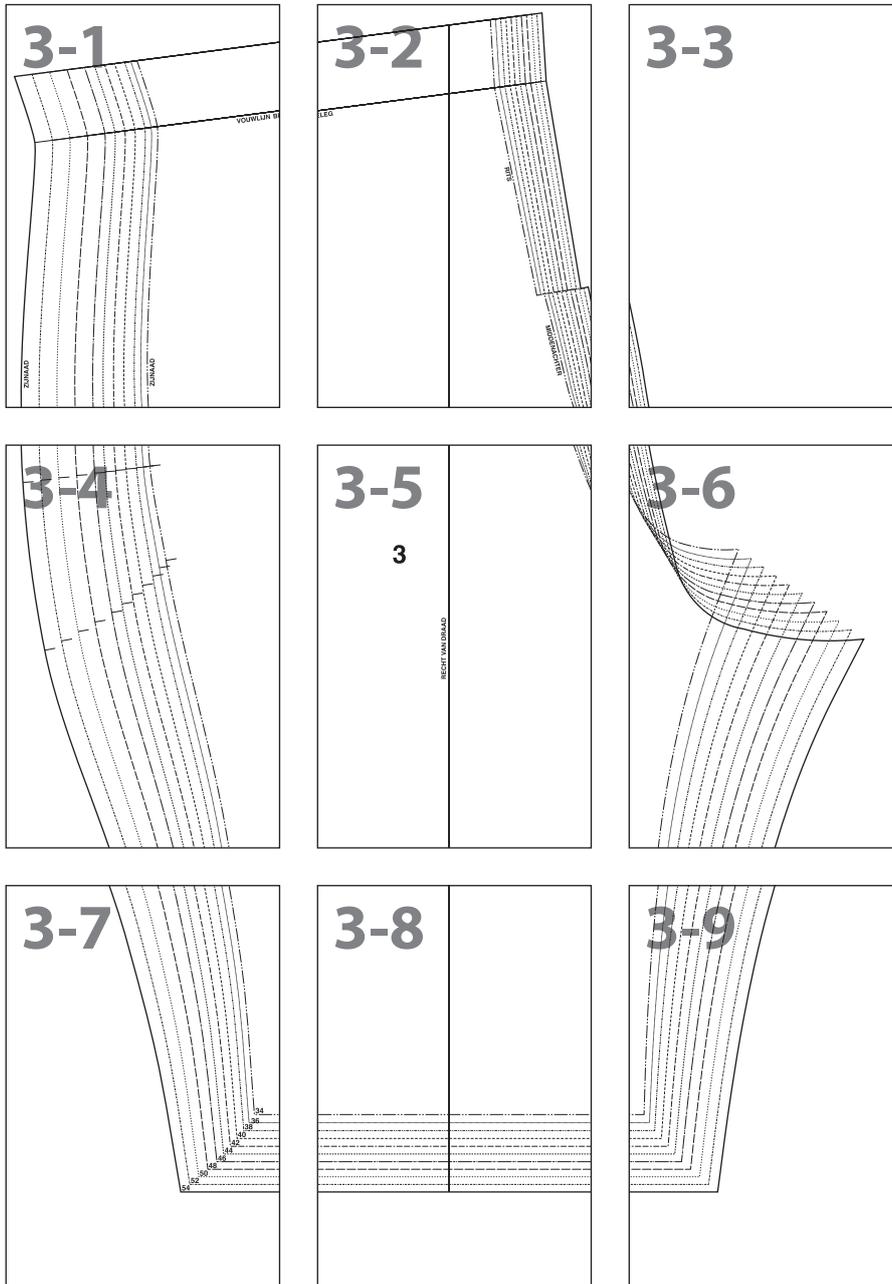


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 3-1

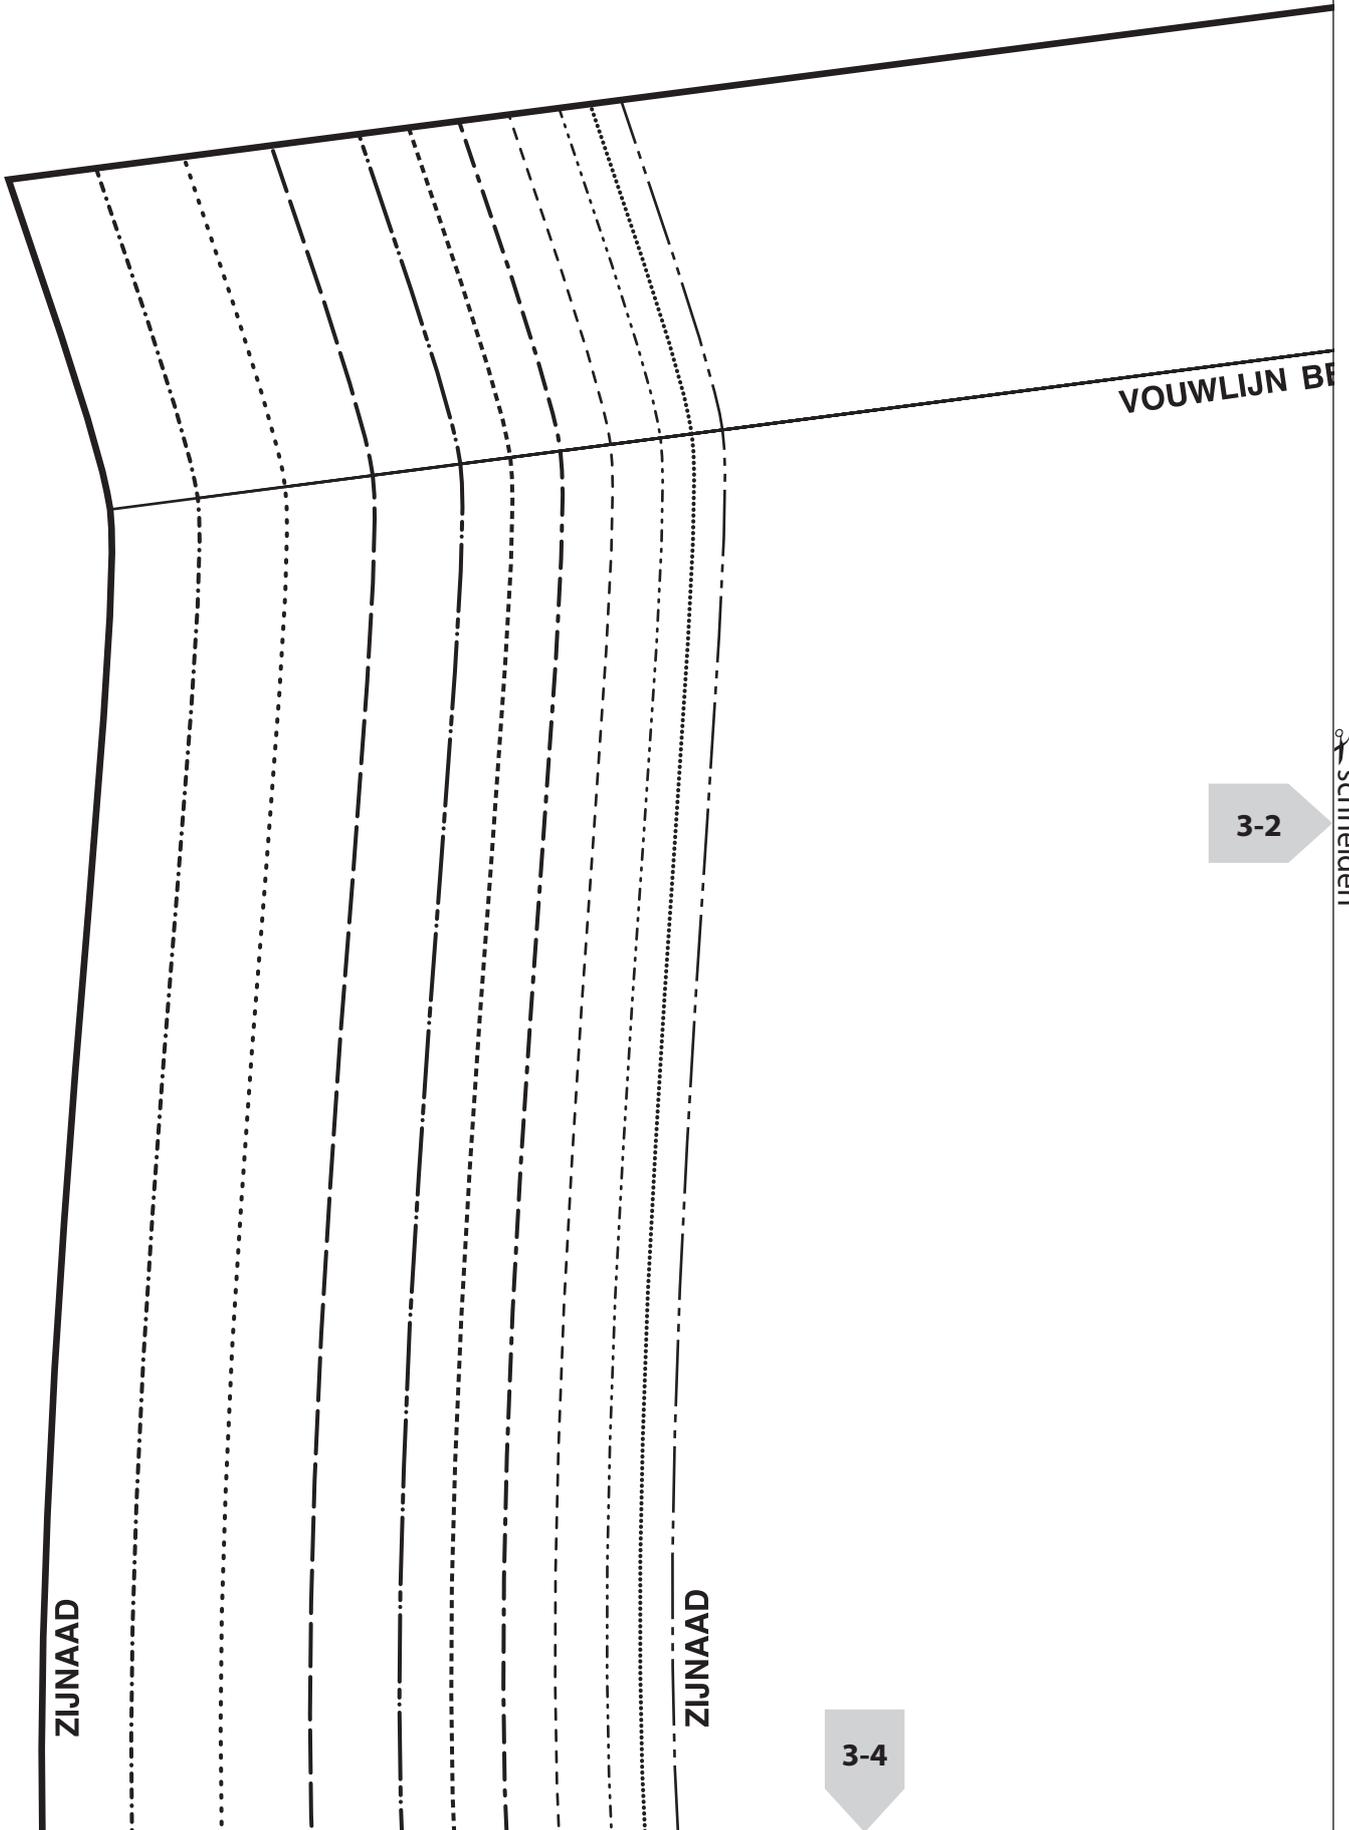

✂️ schneiden

3-2

3-4

kleben

Vorlage 3-2

kleben

3-1

ELEG

3-3


RITS

schneiden

3-5

kleben

MIDDENACHTER

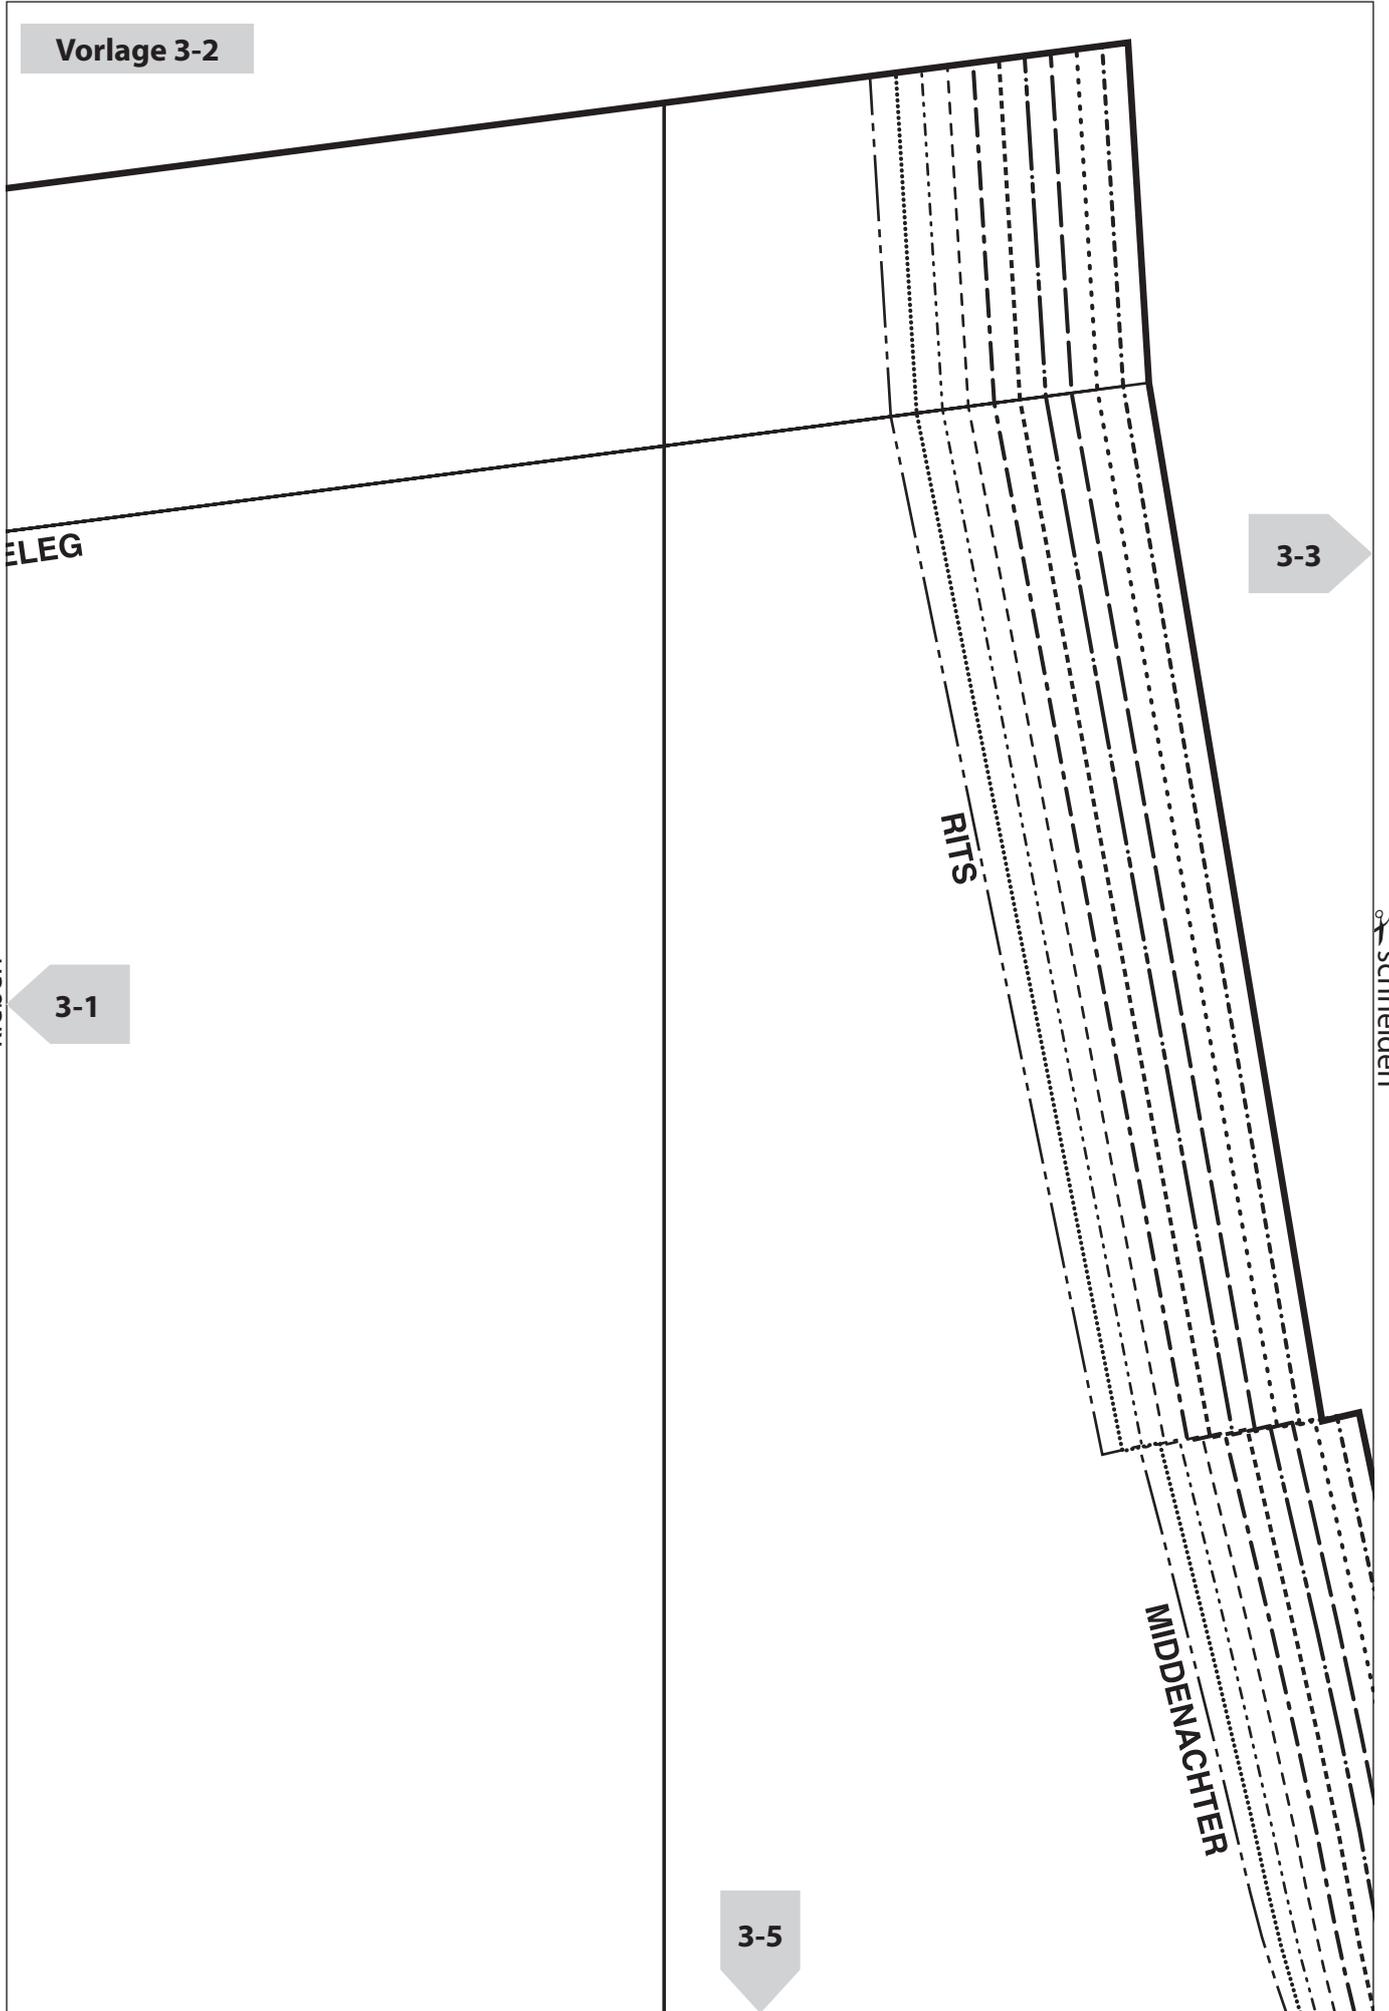


Vorlage 3-3

kleben

3-2

3-6

kleben



schneiden

Vorlage 3-4


3-1

3-5

schneiden

3-7


kleben

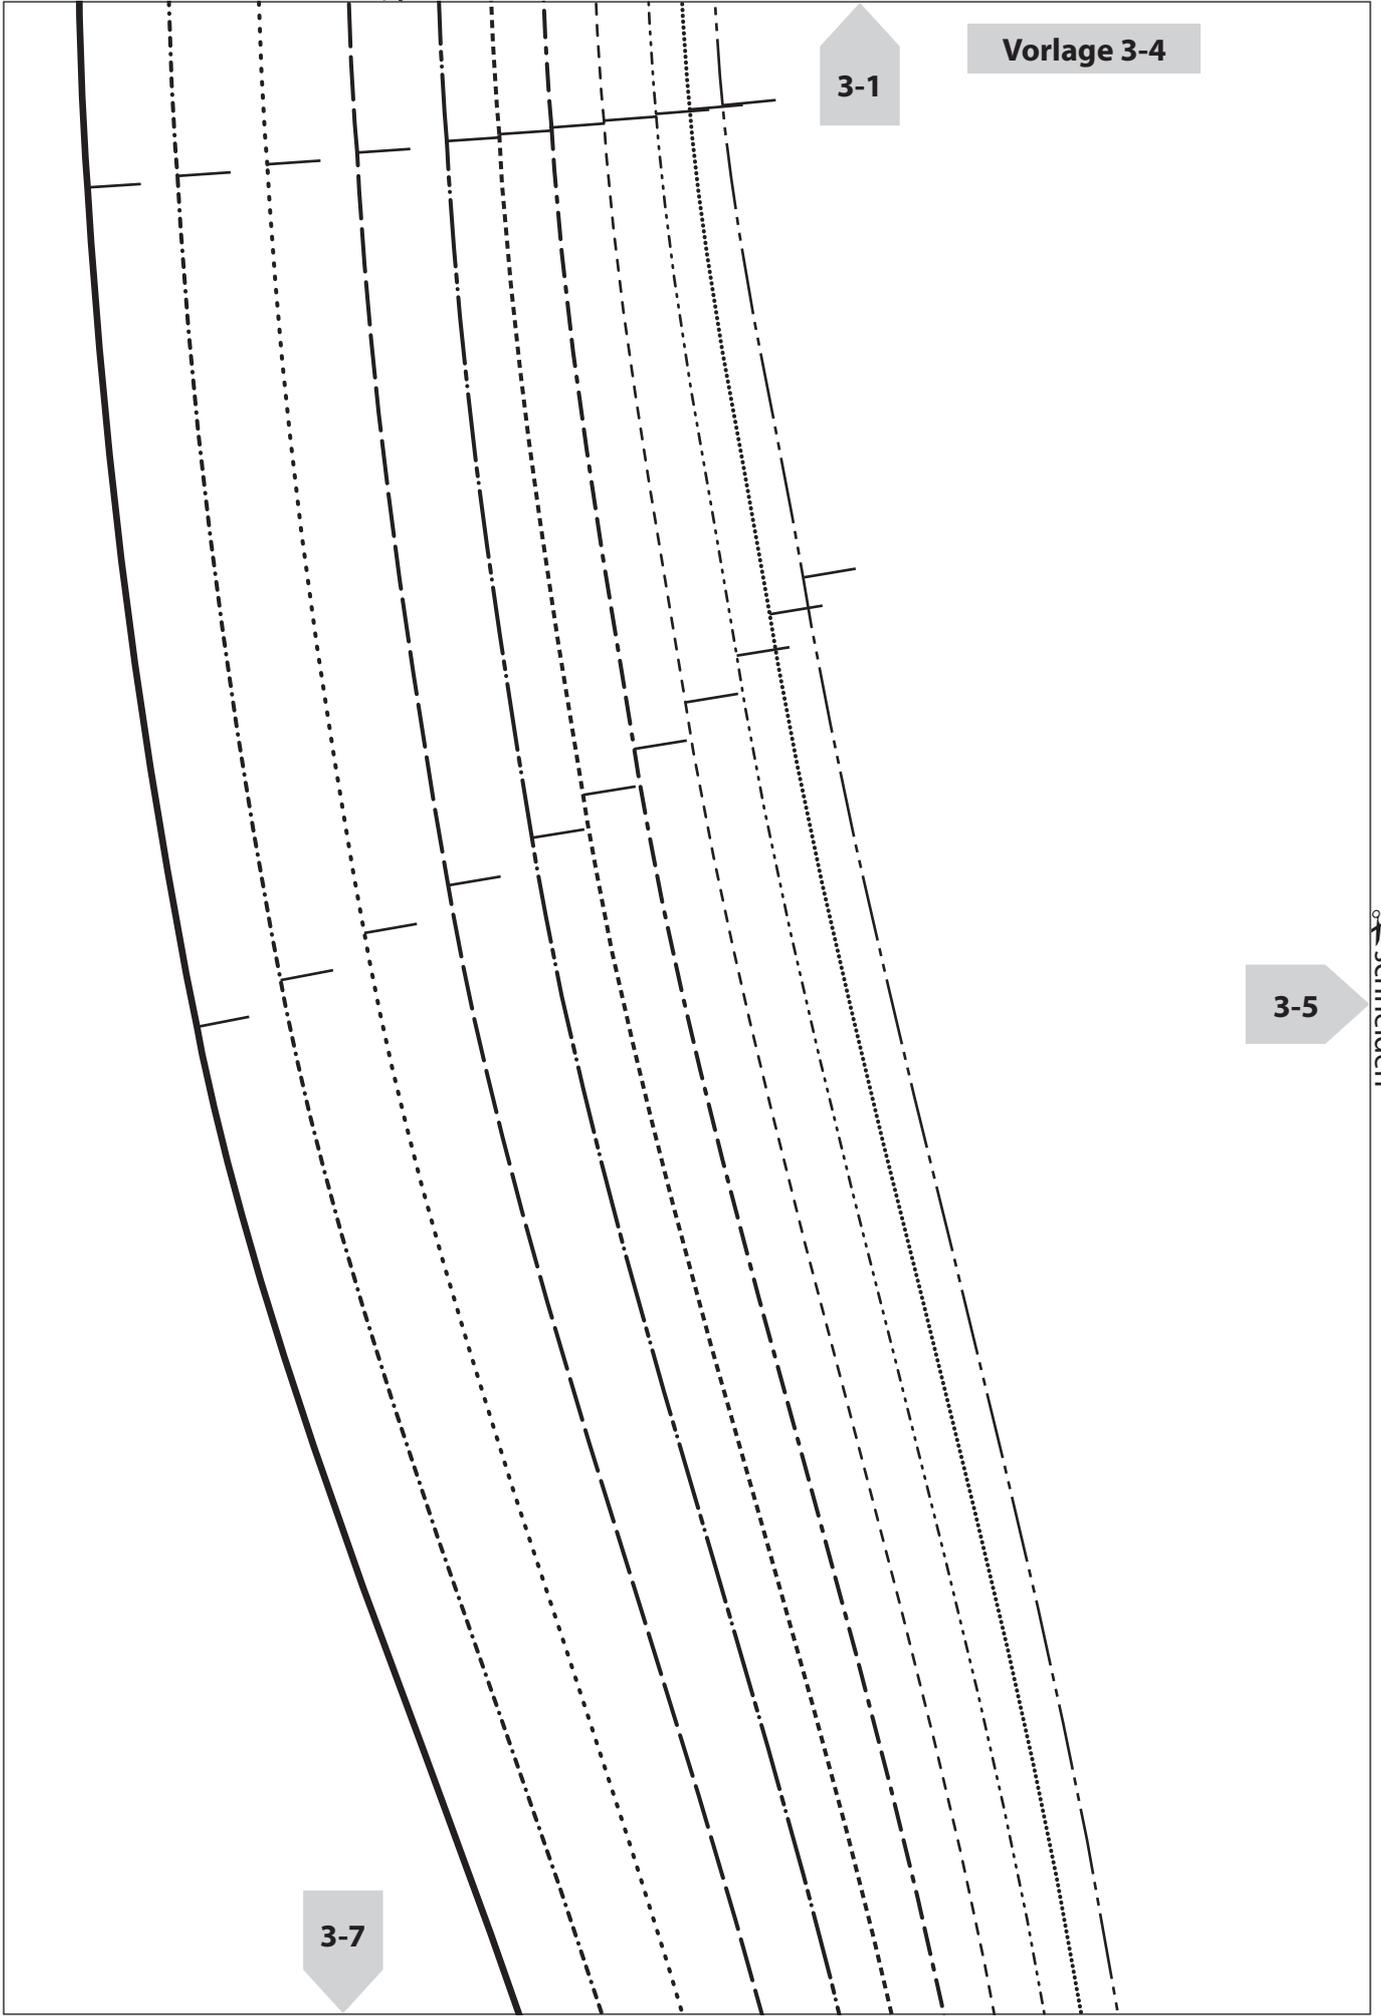

Vorlage 3-5

3

3-2



kleben

3-4

RECHT VAN DRAAD

3-6

✂️ schneiden

3-8

kleben

Vorlage 3-6


3-3

kleben

3-5

3-9


kleben

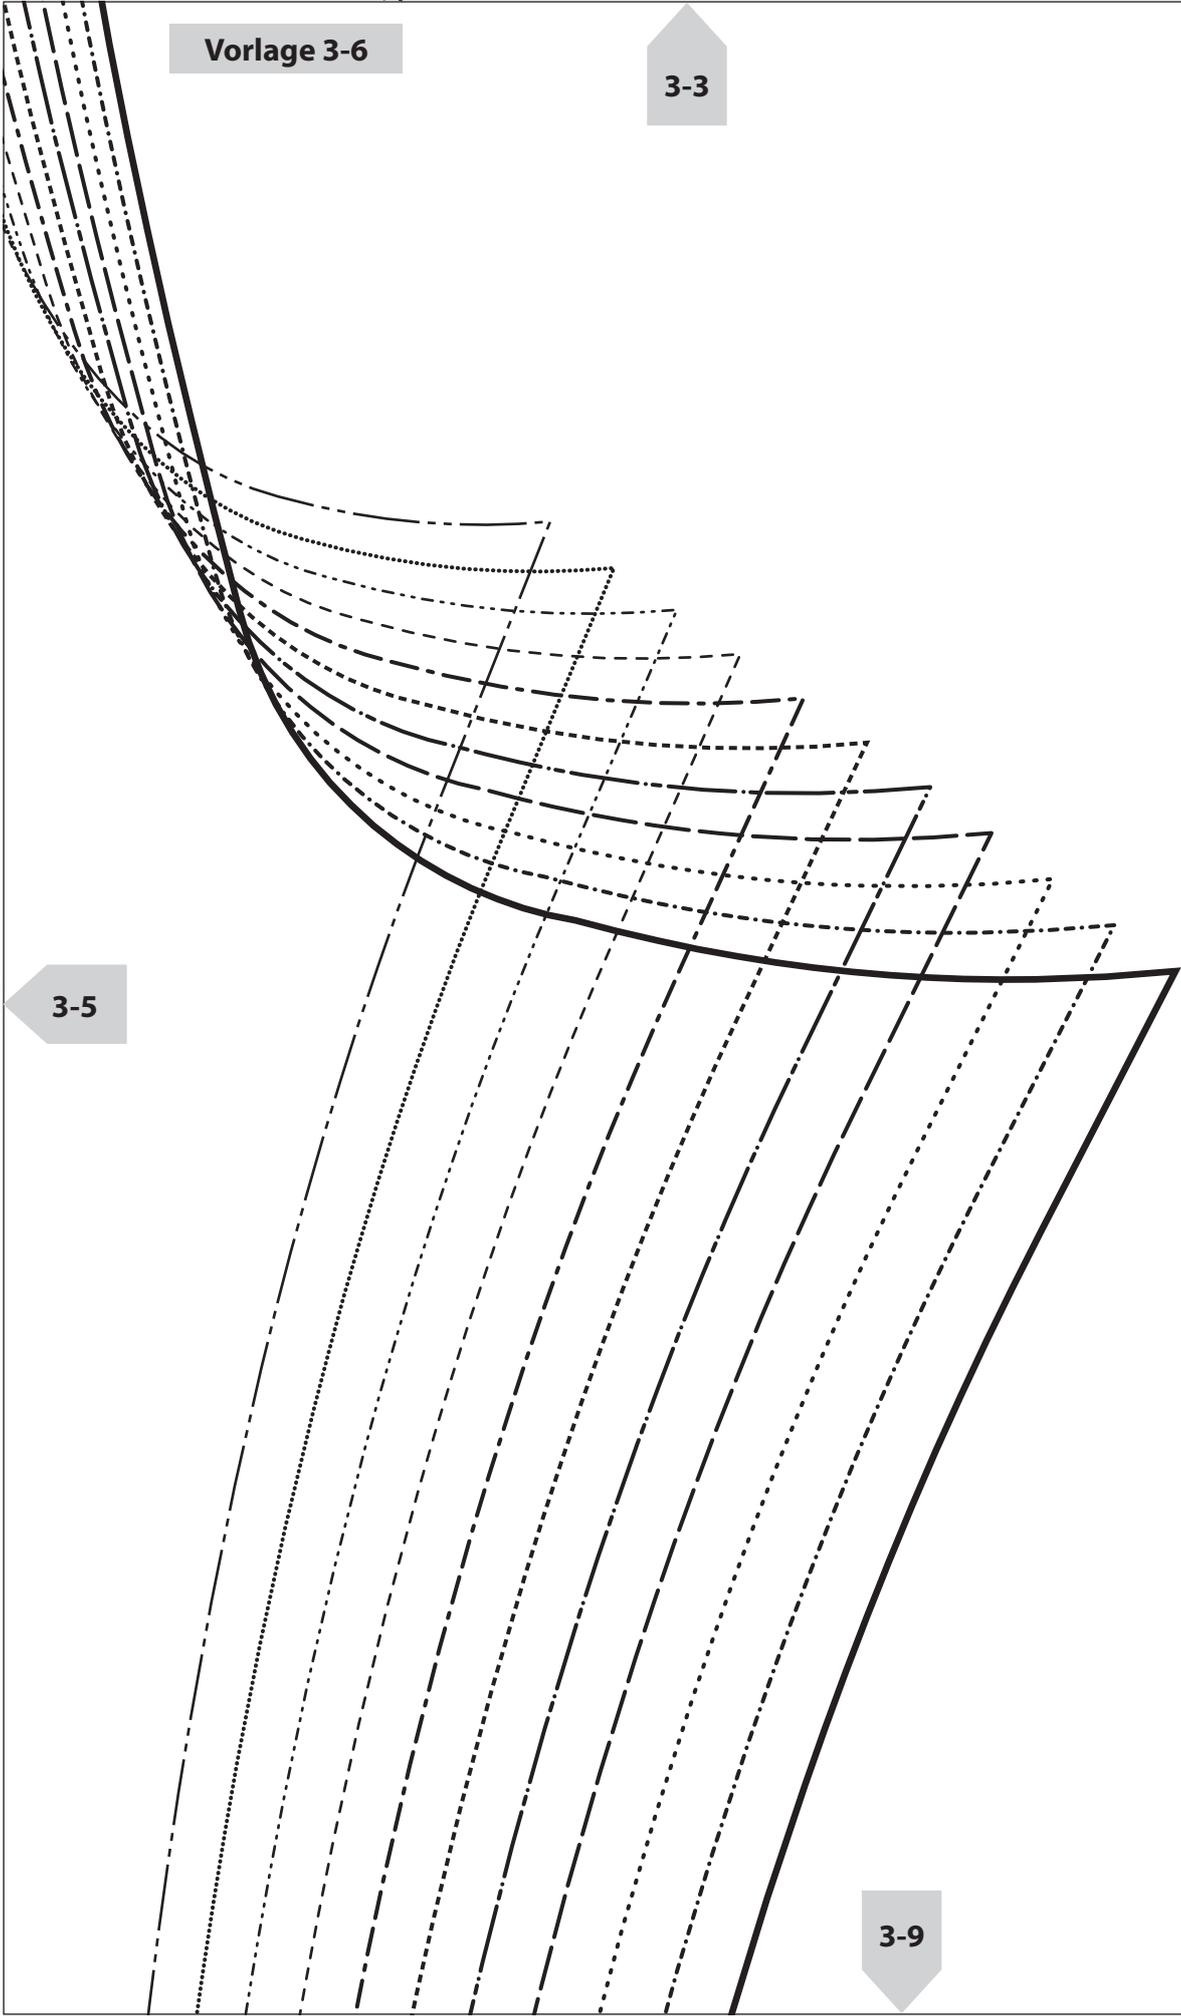

schneiden

Vorlage 3-7

3-4

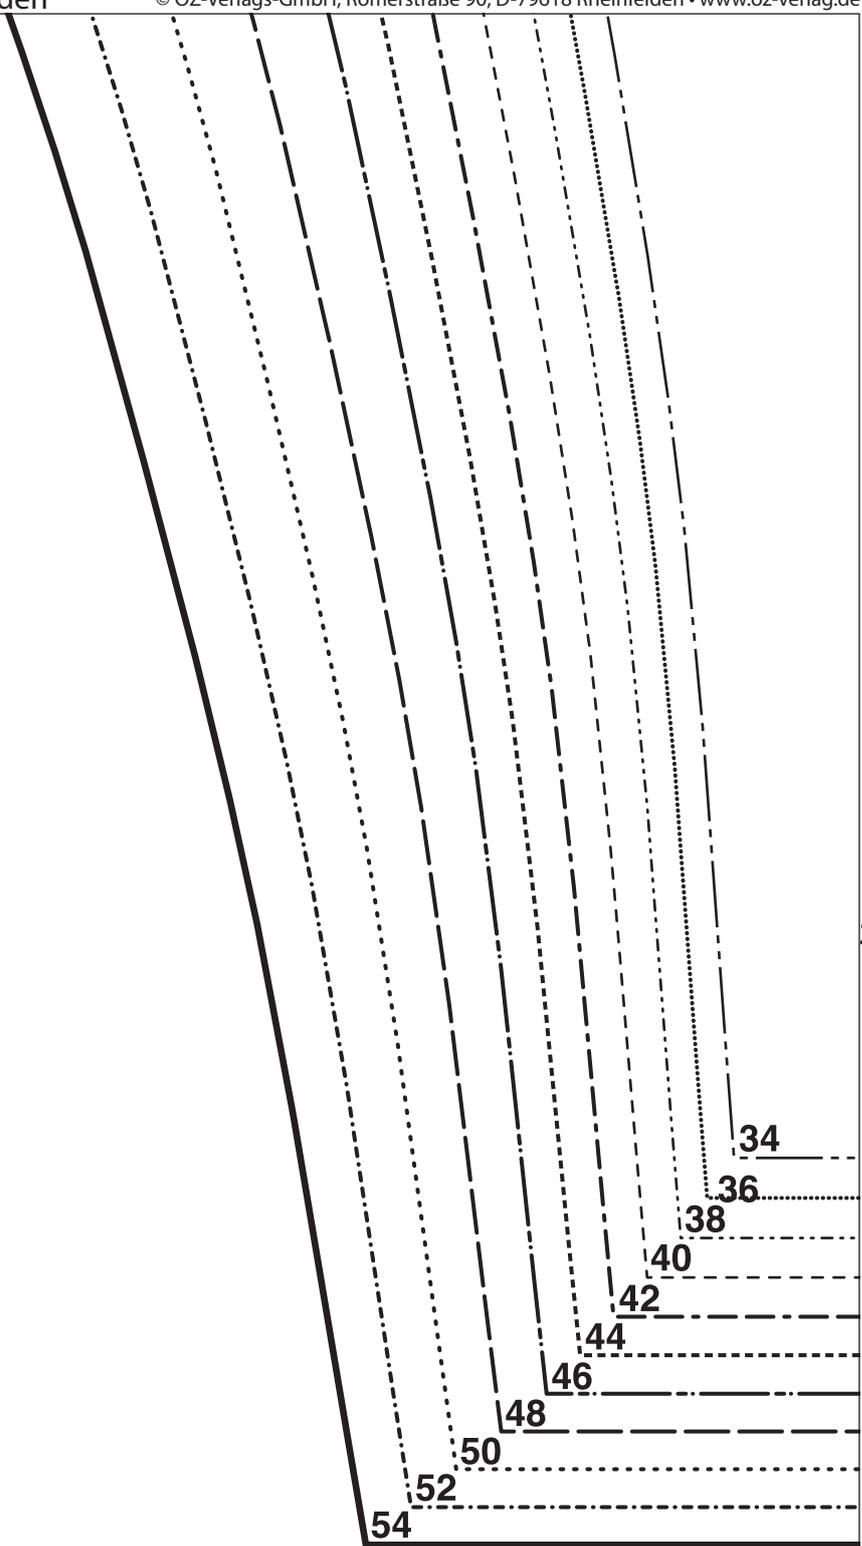

schneiden

3-8


schneiden

Vorlage 3-9



3-6

kleben

3-8

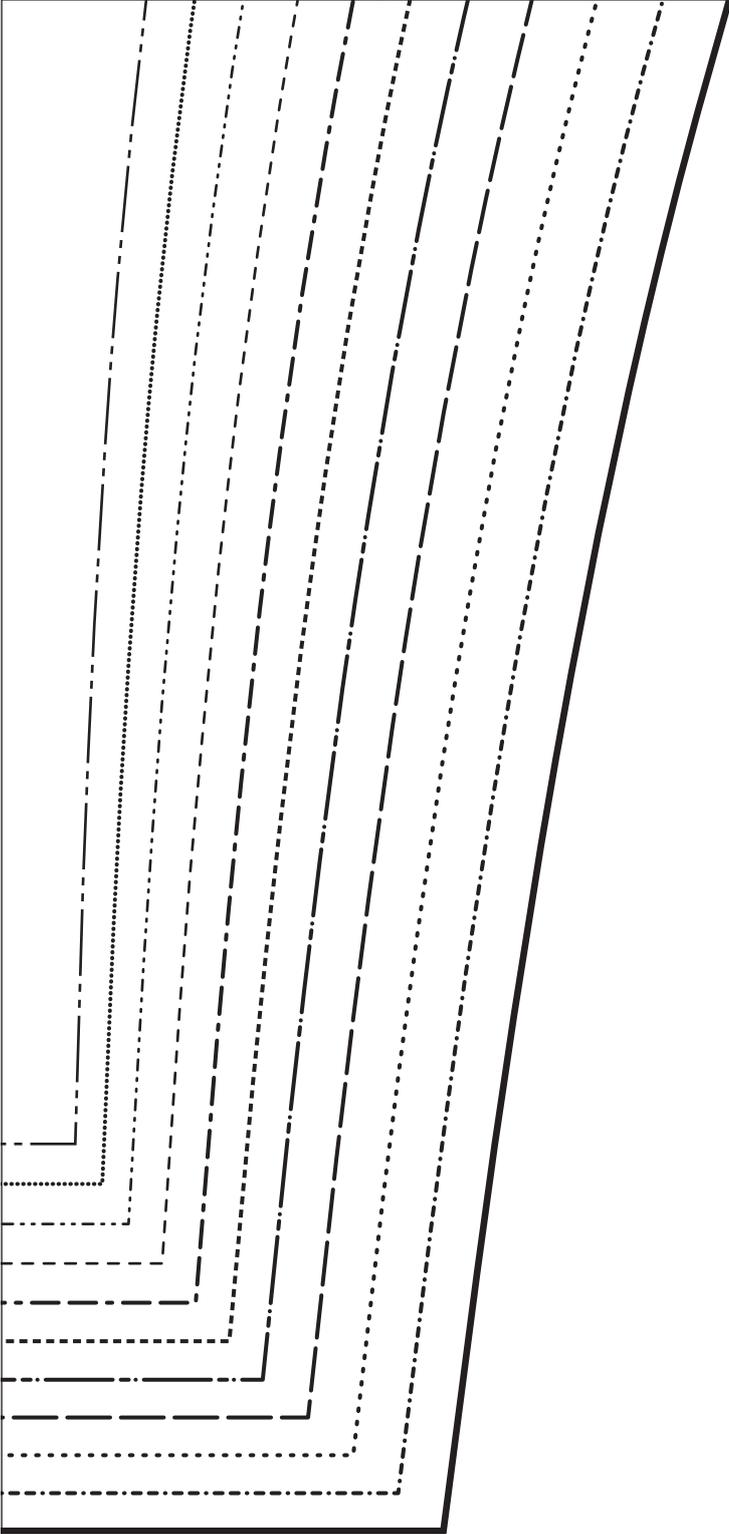

Vorlage

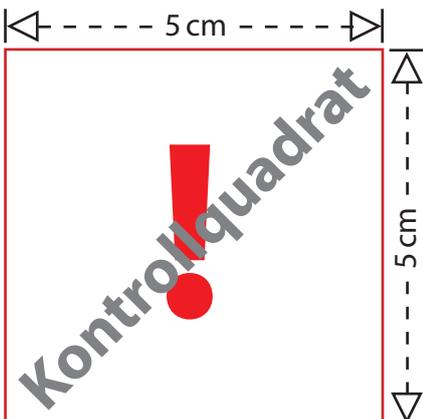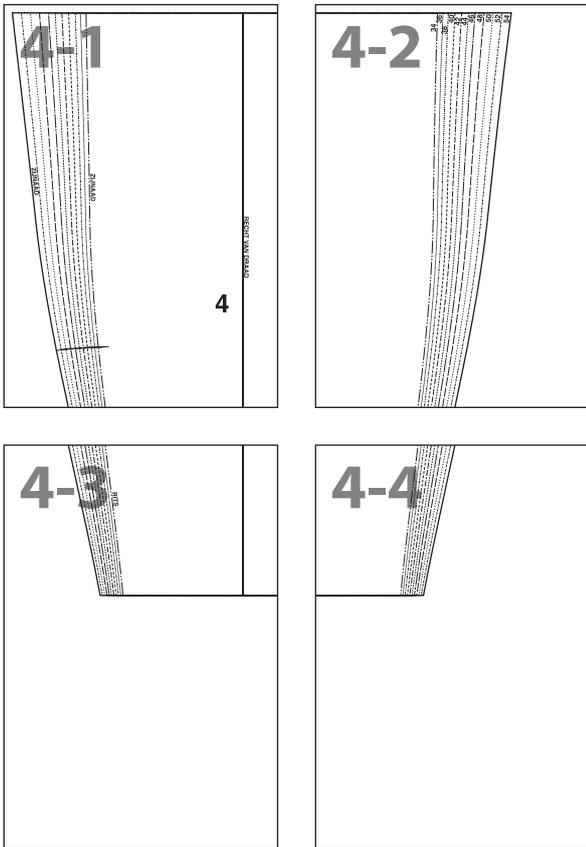

Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 4-1

ZIJNAAD

ZIJNAAD

4-2

schneiden

RECHT VAN DRAAD

4

4-3

kleben

Vorlage 4-2

kleben

4-1

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

4-4

kleben

schneiden

Vorlage 4-3

4-1

RITS

4-4


schneiden

Vorlage 4-4

4-2

kleben

4-3

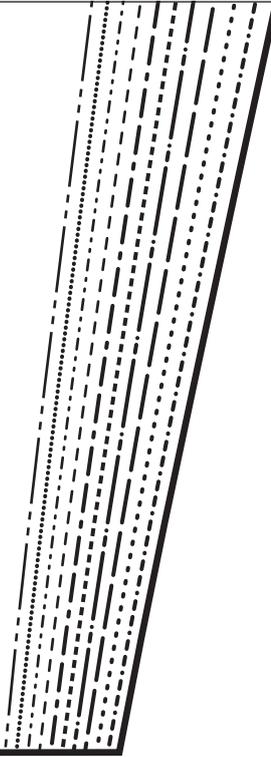

Style fashion

26 KLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 95 cm

SIE BRAUCHEN

| 34 | 36 und 38 | 40 und 42 | 44 und 46 | 48 und 50 | 52 und 54 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bordüren-Stoff mit Muster an einer Webkante, 1.40 m breit | | | | | |
| 1.95 m | 2.05 m | 2.15 m | 2.30 m | 2.45 m | 2.65 m |
| Voile, 1.40 m breit | | | | | |
| 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m |

Außerdem: leichte Einlage (H180) • Gummiband, 1 und 3 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Schnitteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **4** Tasche
- 2** Rückenteil **5** Halstunnel
- 3** Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das Rock-Vorderteil **1** entsteht. Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das Rock-Rückenteil **2** entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1, 2** und **5** je ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile

| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 Tunnel (1x zuschneiden) | | | | | |
| 98x3.5 cm | 101x3.5 cm | 104x3.5 cm | 108x3.5 cm | 112x3.5 cm | 116x3.5 cm |
| 7 Ärmelblende (2x zuschneiden) | | | | | |
| 39.5x3 cm | 40x3 cm | 41x3 cm | 41.5x3 cm | 42.5x3 cm | 43.5x3 cm |

| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 Tunnel (1x zuschneiden) | | | | |
| 120x3.5 cm | 126x3.5 cm | 132x3.5 cm | 138x3.5 cm | 144x3.5 cm |
| 7 Ärmelblende (2x zuschneiden) | | | | |
| 44x3 cm | 45x3 cm | 45.5x3 cm | 46.5x3 cm | 47.5x3 cm |

| 34 bis 54 |
|---|
| 8 Schleifenband (1x zuschneiden) |
| 18x138 cm |

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnitteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Außenkanten des Schleifenbands **8** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die Stelle, an die das Knopfloch in den Halstunnel **5** gearbeitet wird.

Das Modell nähen

Teile und Ärmel

- Die Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.
- Die Seitennähte des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen.
- Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte **A** zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kanten **B** des Ärmels und des Vorderteils zusammennähen und anschließend die Kanten **C** des Ärmels und des Rückenteils zusammennähen.

Halstunnel

- Die rechte Schulternaht **E** des Halstunnels **5** zusammennähen. An der Innenseite ab der Bruchlinie 2 cm offen lassen. Die linke Schulternaht **E** des Halstunnels zu einem Ring zusammennähen.
- Die Unterkante **D** des Halstunnels und die Oberkante **D** der Teile mit Ärmel zusammennähen. Den Halstunnel links auf links doppelt falten.
- Die lose Unterkante **D** des Halstunnels auf die Nahtzugabe **D** der Teile mit Ärmel heften. Die Teile mit Ärmel in der Naht **D** absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante **D** des Halstunnels festgenäht.
- Ca. 68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88 cm Gummiband in den Halstunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der linken Schulternaht **E** schließen.

Ärmelblenden

- Lassen Sie eine Öffnung an der Innenseite der Ärmelnaht **F** der Ärmelblende **7**. Die Ärmelnaht der Ärmelblende zu einem Ring zusammennähen.
- Die Oberkante **G** der Ärmelblende und die Unterkante **G** des Ärmels zusammennähen. Die Ärmelblende links auf links doppelt legen. Die lose Oberkante **G** der Ärmelblende auf die Nahtzugabe **G** der Ärmel heften.
- Den Ärmel in der Naht **G** absteppen. Damit haben Sie die lose Oberkante **G** der Ärmelblende festgenäht.
- Ca. 25,5-26-27-27,5-28,5-29,5-30-31-32-32,5-33,5 cm Gummiband durch die Öffnung in die Ärmelblende einziehen. Die Öffnung in der Ärmelnaht **F** schließen.

Taschen

- Taschenteil **4** zwischen die Markierungen rechts auf rechts auf das Rock-Vorderteil **1** nähen. Die Seitennaht **H** an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
- Nahtzugabe **H** unter das Taschenteil legen. Naht **H** schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
- Das andere Taschenteil **4** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

16. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte H die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennähte des Rock-Vorderteils und des Rock-Rückenteils **2** zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Tailentunnel


- 17. Die Nahtzugaben an den kurzen Enden (= linke Seitennaht) des Tailentunnels **6** nach links falten und heften.
- 18. Den Tunnel rechts auf links auf die Teile legen. Die Unterkante J des Tunnels und der Teile heften.
- 19. Die Oberkante J der Rock-Teile und die Unterkante J der Teile zusammennähen. Damit haben Sie den Tunnel festgenäht. Den Tunnel nach unten falten.
- 20. Die Unterkante K des Tunnels eingeschlagen auf die Linie K der Rock-Teile nähen, so dass der Tunnel entsteht.
- 21. Ca. 75-78-81-85-89-93-97-103-109-115-121 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes aufeinandernähen. Die Öffnung im Tunnel schließen.

Schleifenband


- 22. Die Außenkanten des Schleifenbandes **8** mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
- 23. Die Mitte des Schleifenbandes doppelt falten. Die Mitte der Schleife an der Markierung auf die linke Hälfte des Halstunnels nähen und eine Schleife binden.

Fertigstellen

- 24. Die Unterkante des Kleides 2 cm nach links säumen.




26 Kleid ●●
Größen 34 bis 54













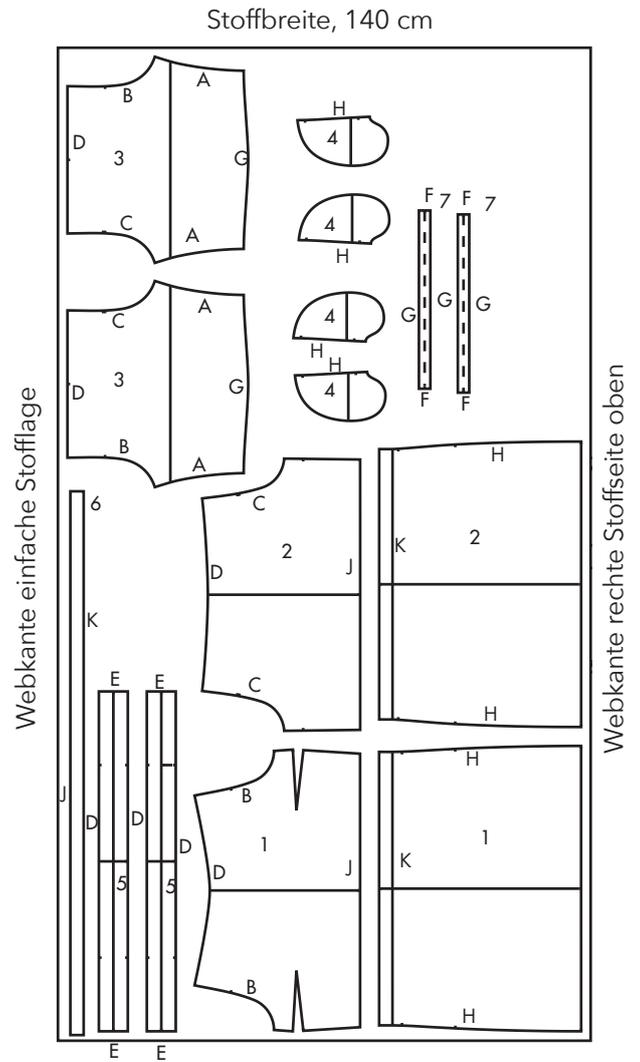


Legende:

- middenvoor spiegellijn = vord Mitte, Spiegellinie
- doorkniplijn = Durchschneidelinie
- tunnel stiklijn = Stepplinie Tunnel
- figuurnaad = Abnäher
- zakingang = Tascheneingriff
- zijnaad = Seitennaht
- recht van draad = gerader Fadenverlauf
- voor = vorne
- m.v. m.a. spiegellijn = vord Mitte, rückw Mitte Spiegellinie
- vouwlijn beleg recht van draad = Bruchlinie Besatz, gerader Fadenverlauf
- middenachter spiegellijn = rückw Mitte, Spiegellinie

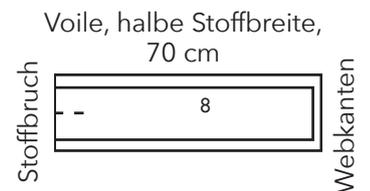

Vorlage

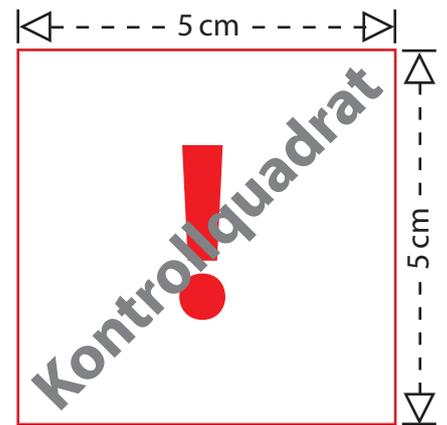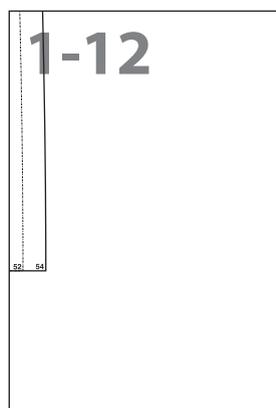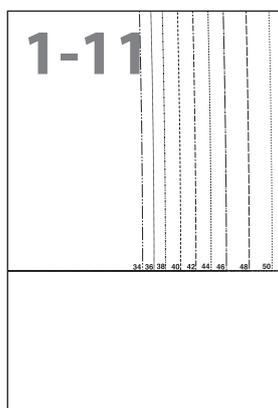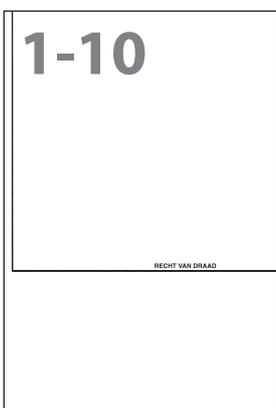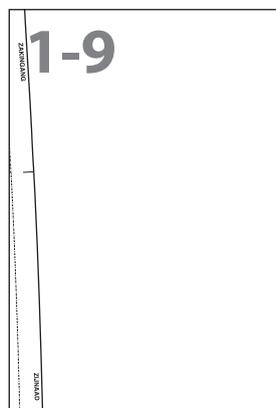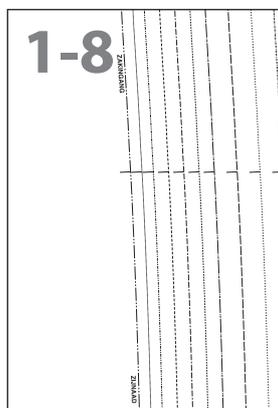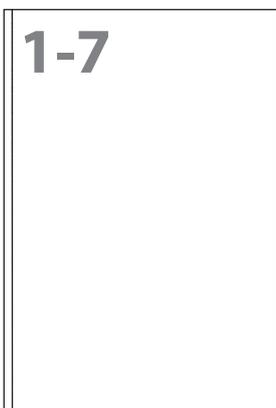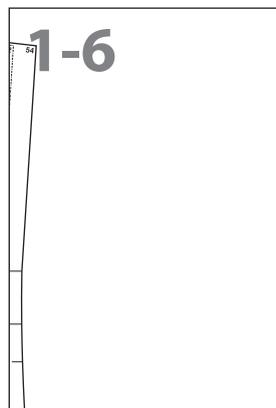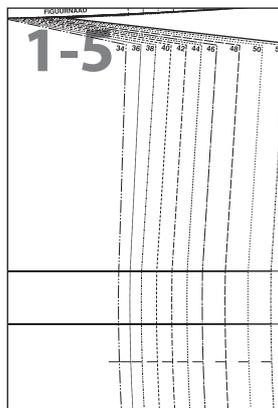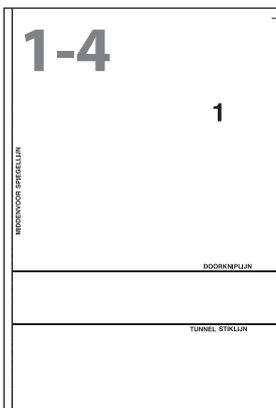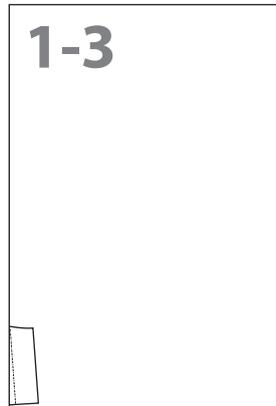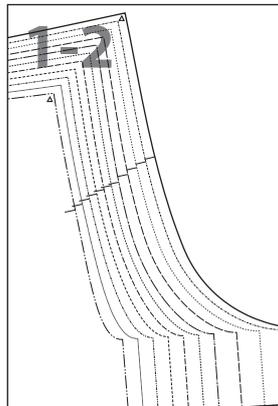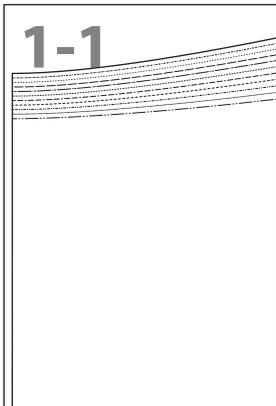


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 1-1

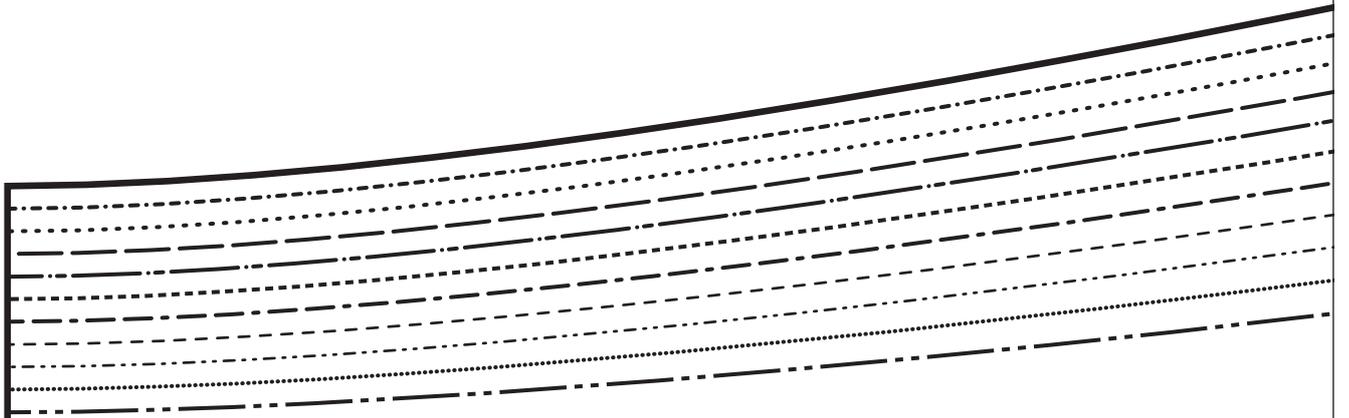

1-2

schneiden

1-4

kleben

Vorlage 1-2

kleben


1-1

1-3

schneiden

1-5


kleben

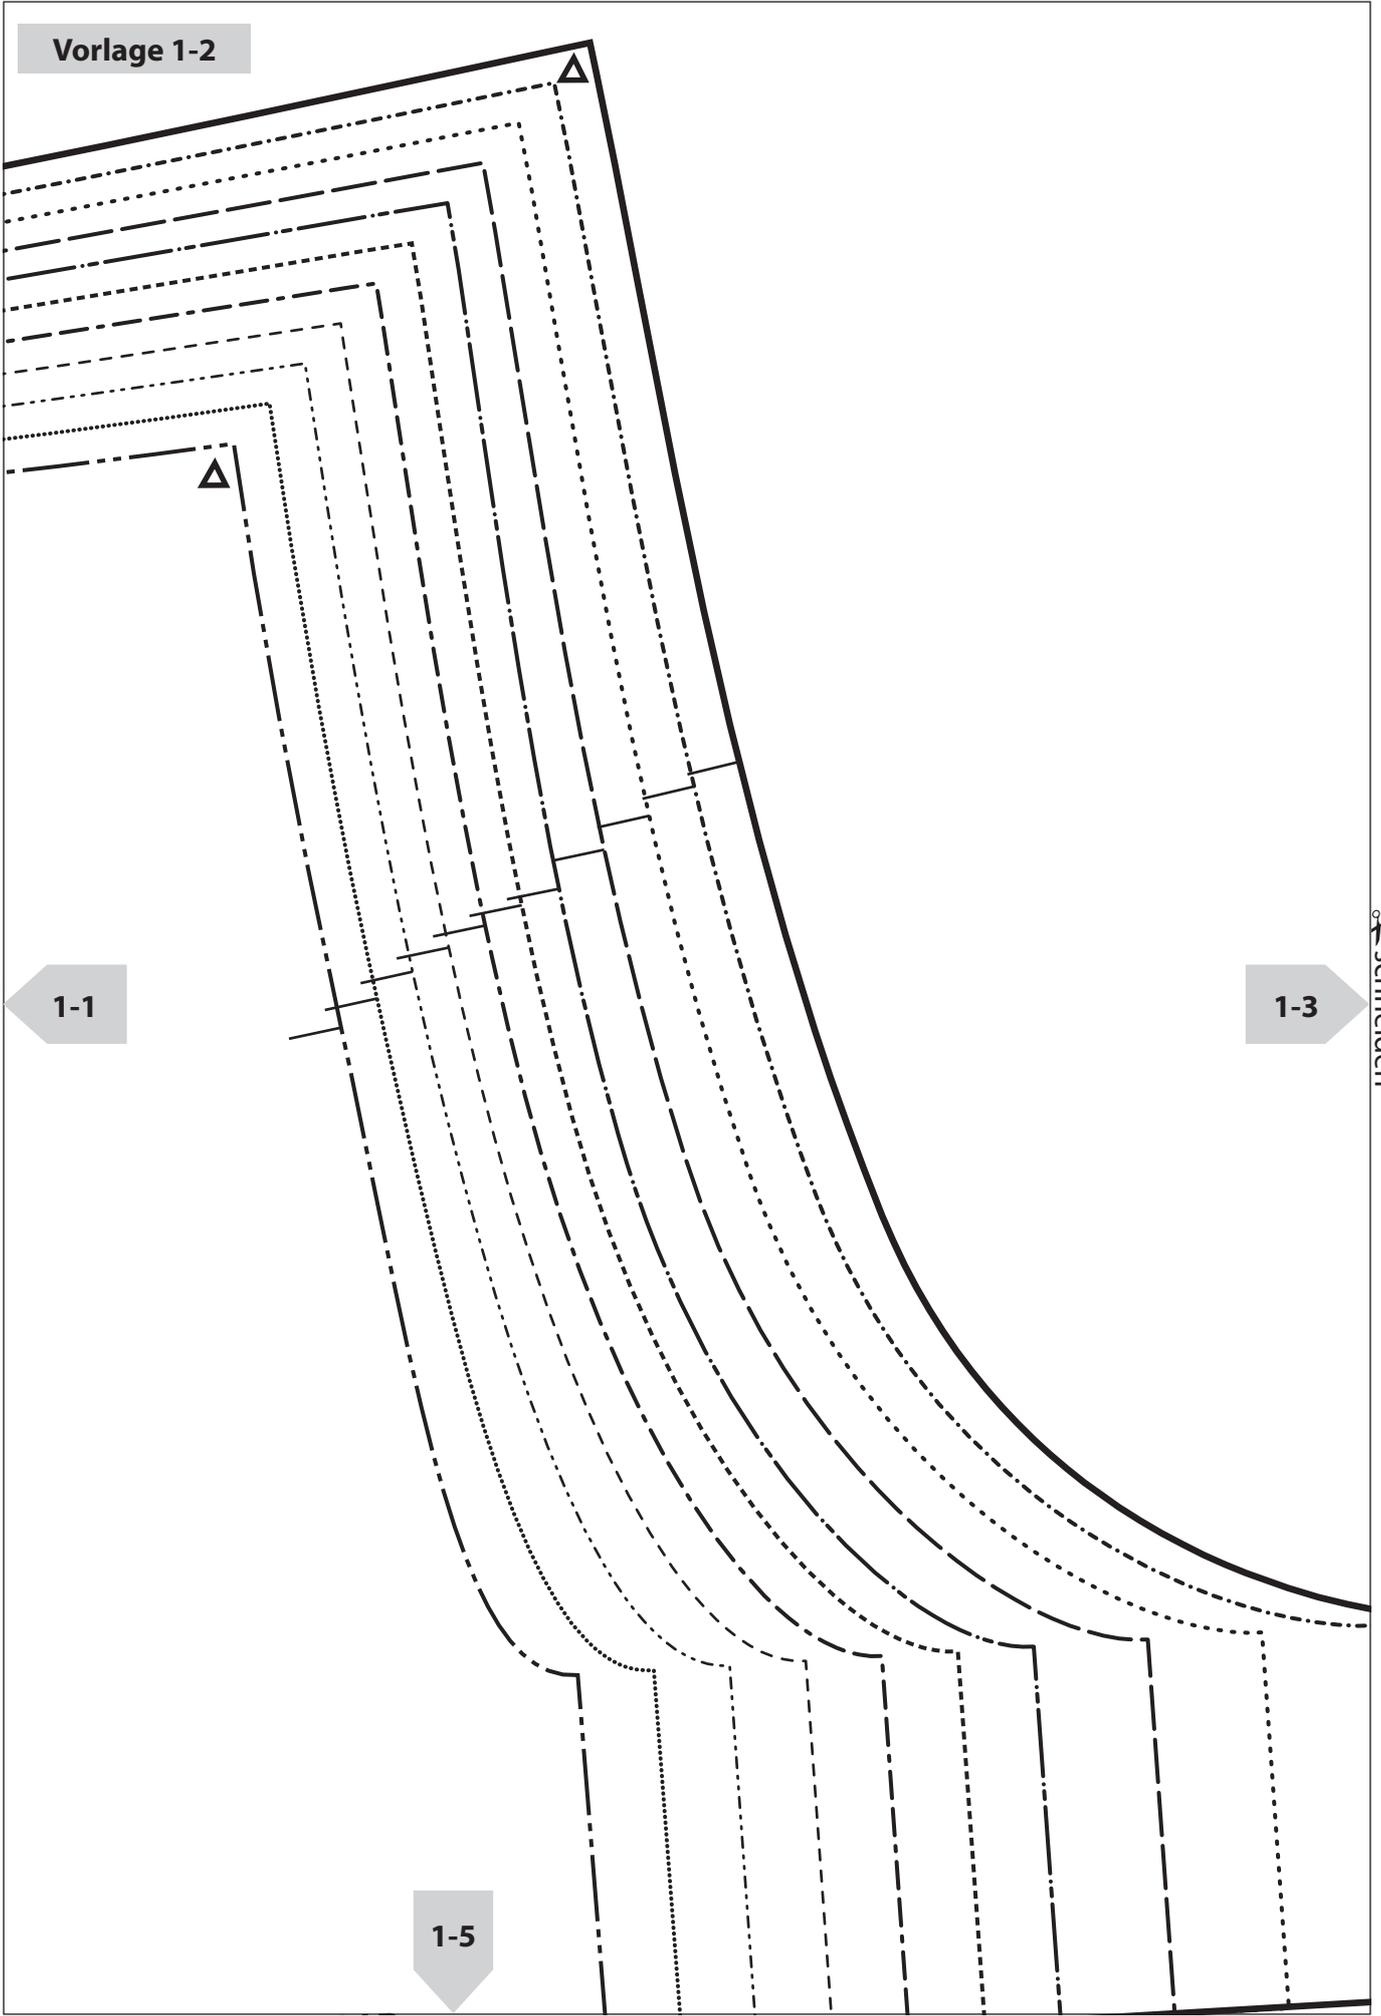

Vorlage 1-3

kleben

1-2

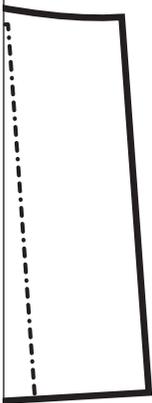

1-6

kleben

Vorlage 1-4

1-1

1

MIDDENVOOR SPIEGELLIJN

1-5

schneiden

DOORKNIPLIJN

TUNNEL STIKLIJN

1-7

kleben

FIGUURNAAD  schneiden

1-2

Vorlage 1-5

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

kleben


1-4

1-6

 schneiden

1-8

kleben

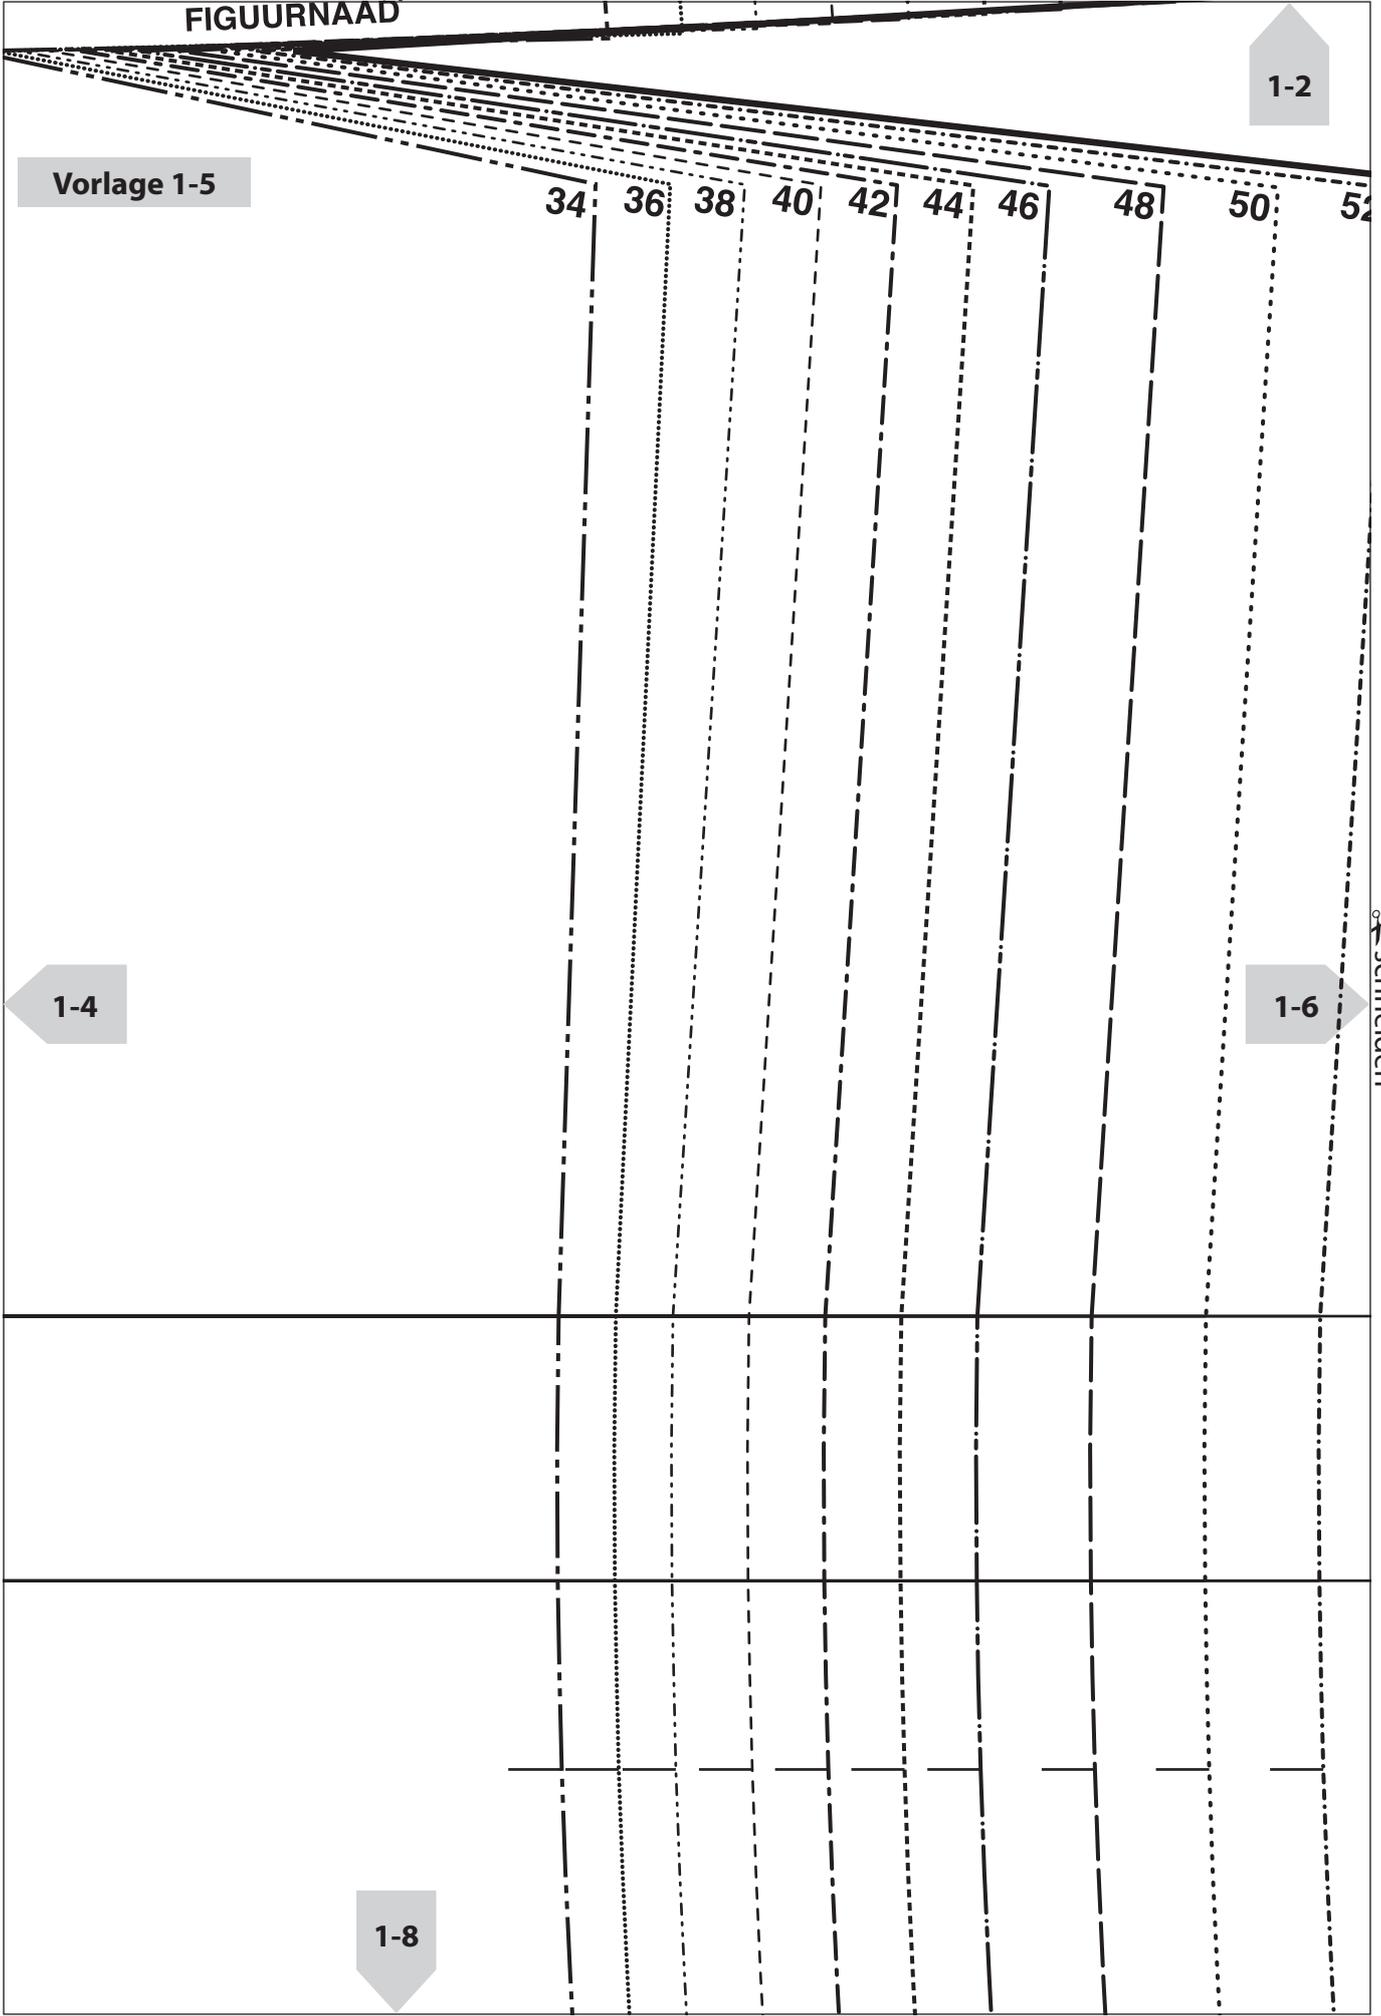

Vorlage 1-6

1-3


2 54

kleben

1-5

1-9

kleben

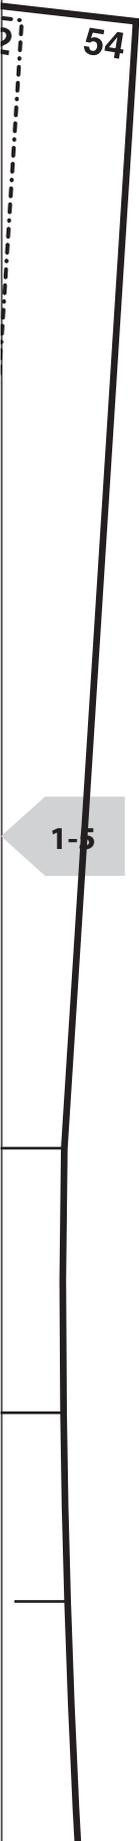

Vorlage 1-7

1-4

1-8

✂ schneiden

1-10

kleben

Vorlage 1-8

1-5

ZAKINGANG

ZIJNAAD

kleben


1-7

1-9

schneiden

1-11

kleben

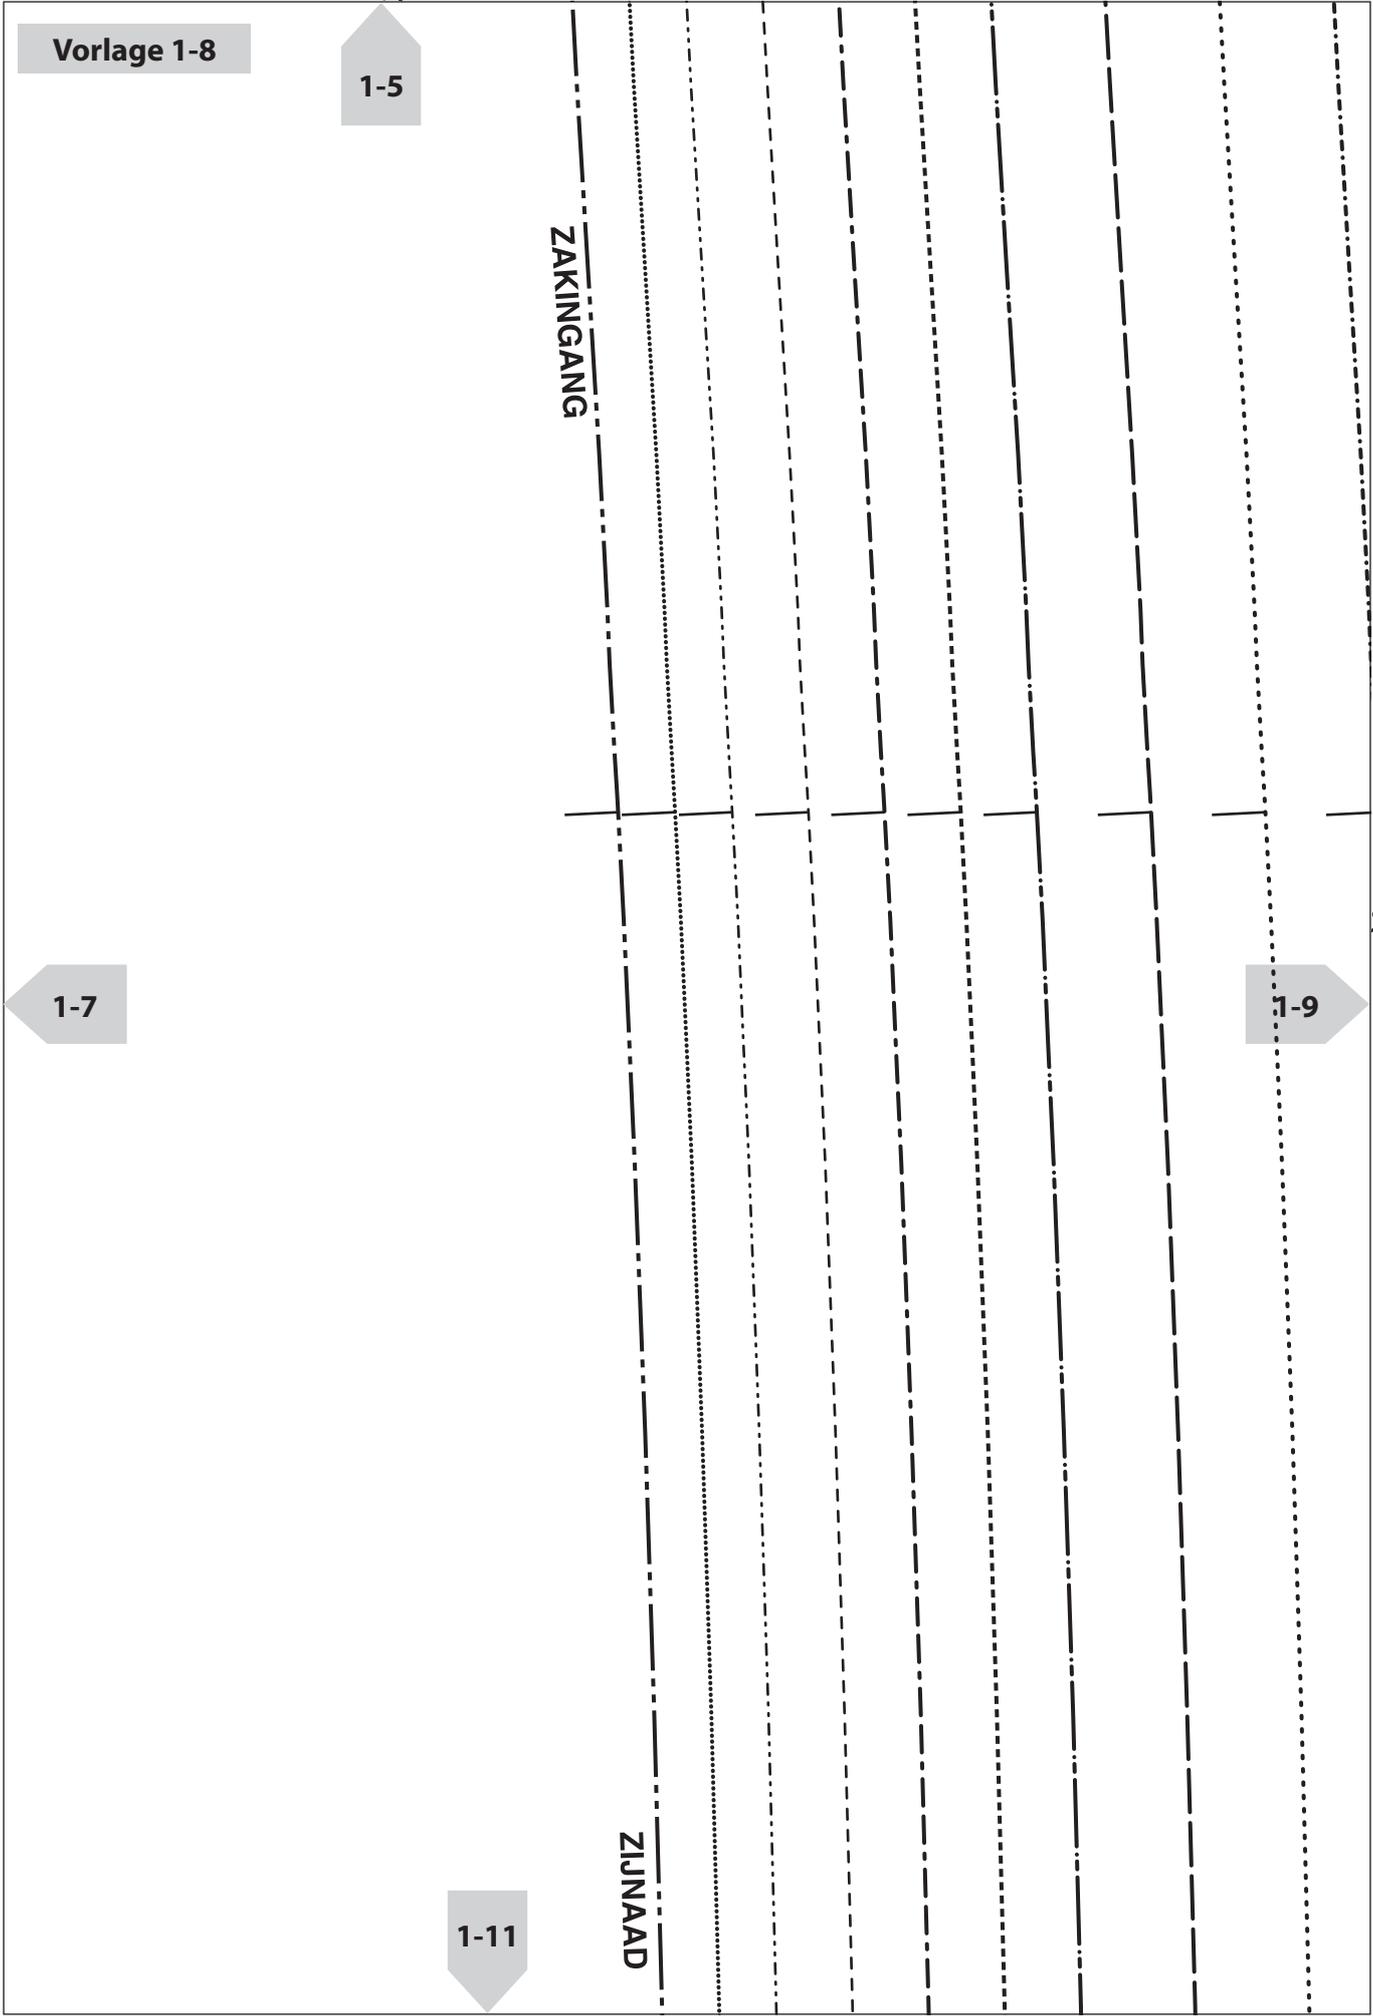

Vorlage 1-9

1-6

ZAKINGANG

kleben

1-8

ZIJNAAD

1-12

kleben

Vorlage 1-10

1-7

1-11

✂ schneiden

RECHT VAN DRAAD

Vorlage 1-11

1-8

kleben

1-10

schneiden

34 36 38 40 42 44 46 48 50

1-12

Vorlage 1-12

1-9













kleben

52

54

1-11

Vorlage

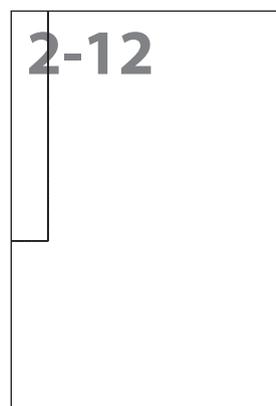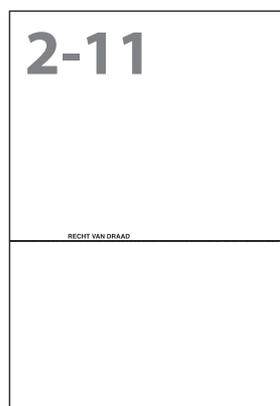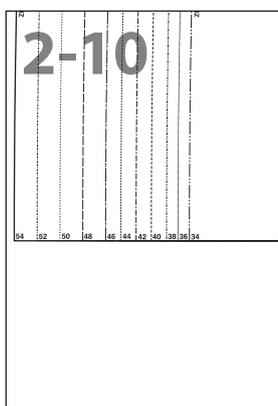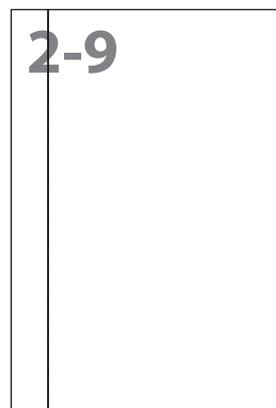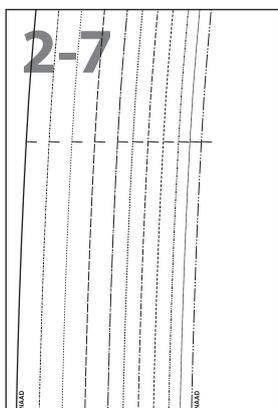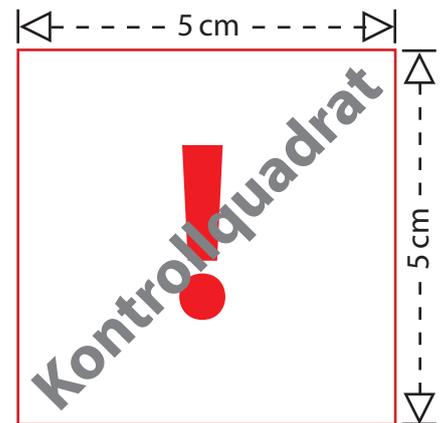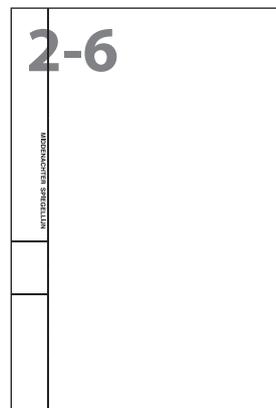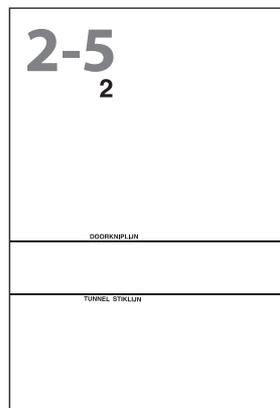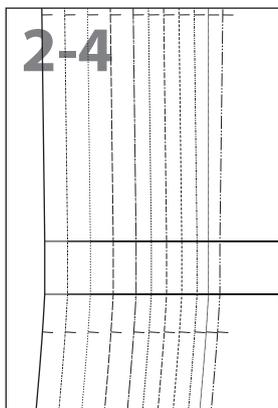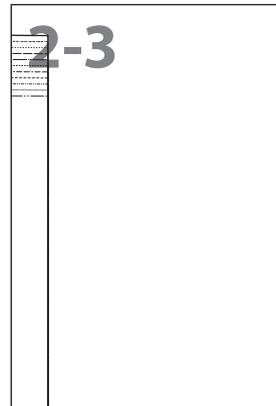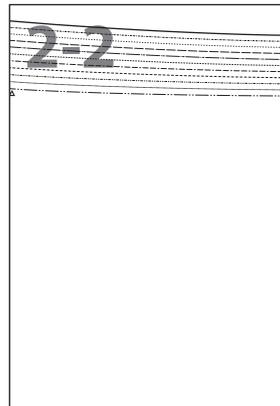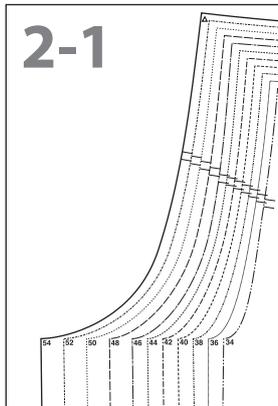


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 2-1

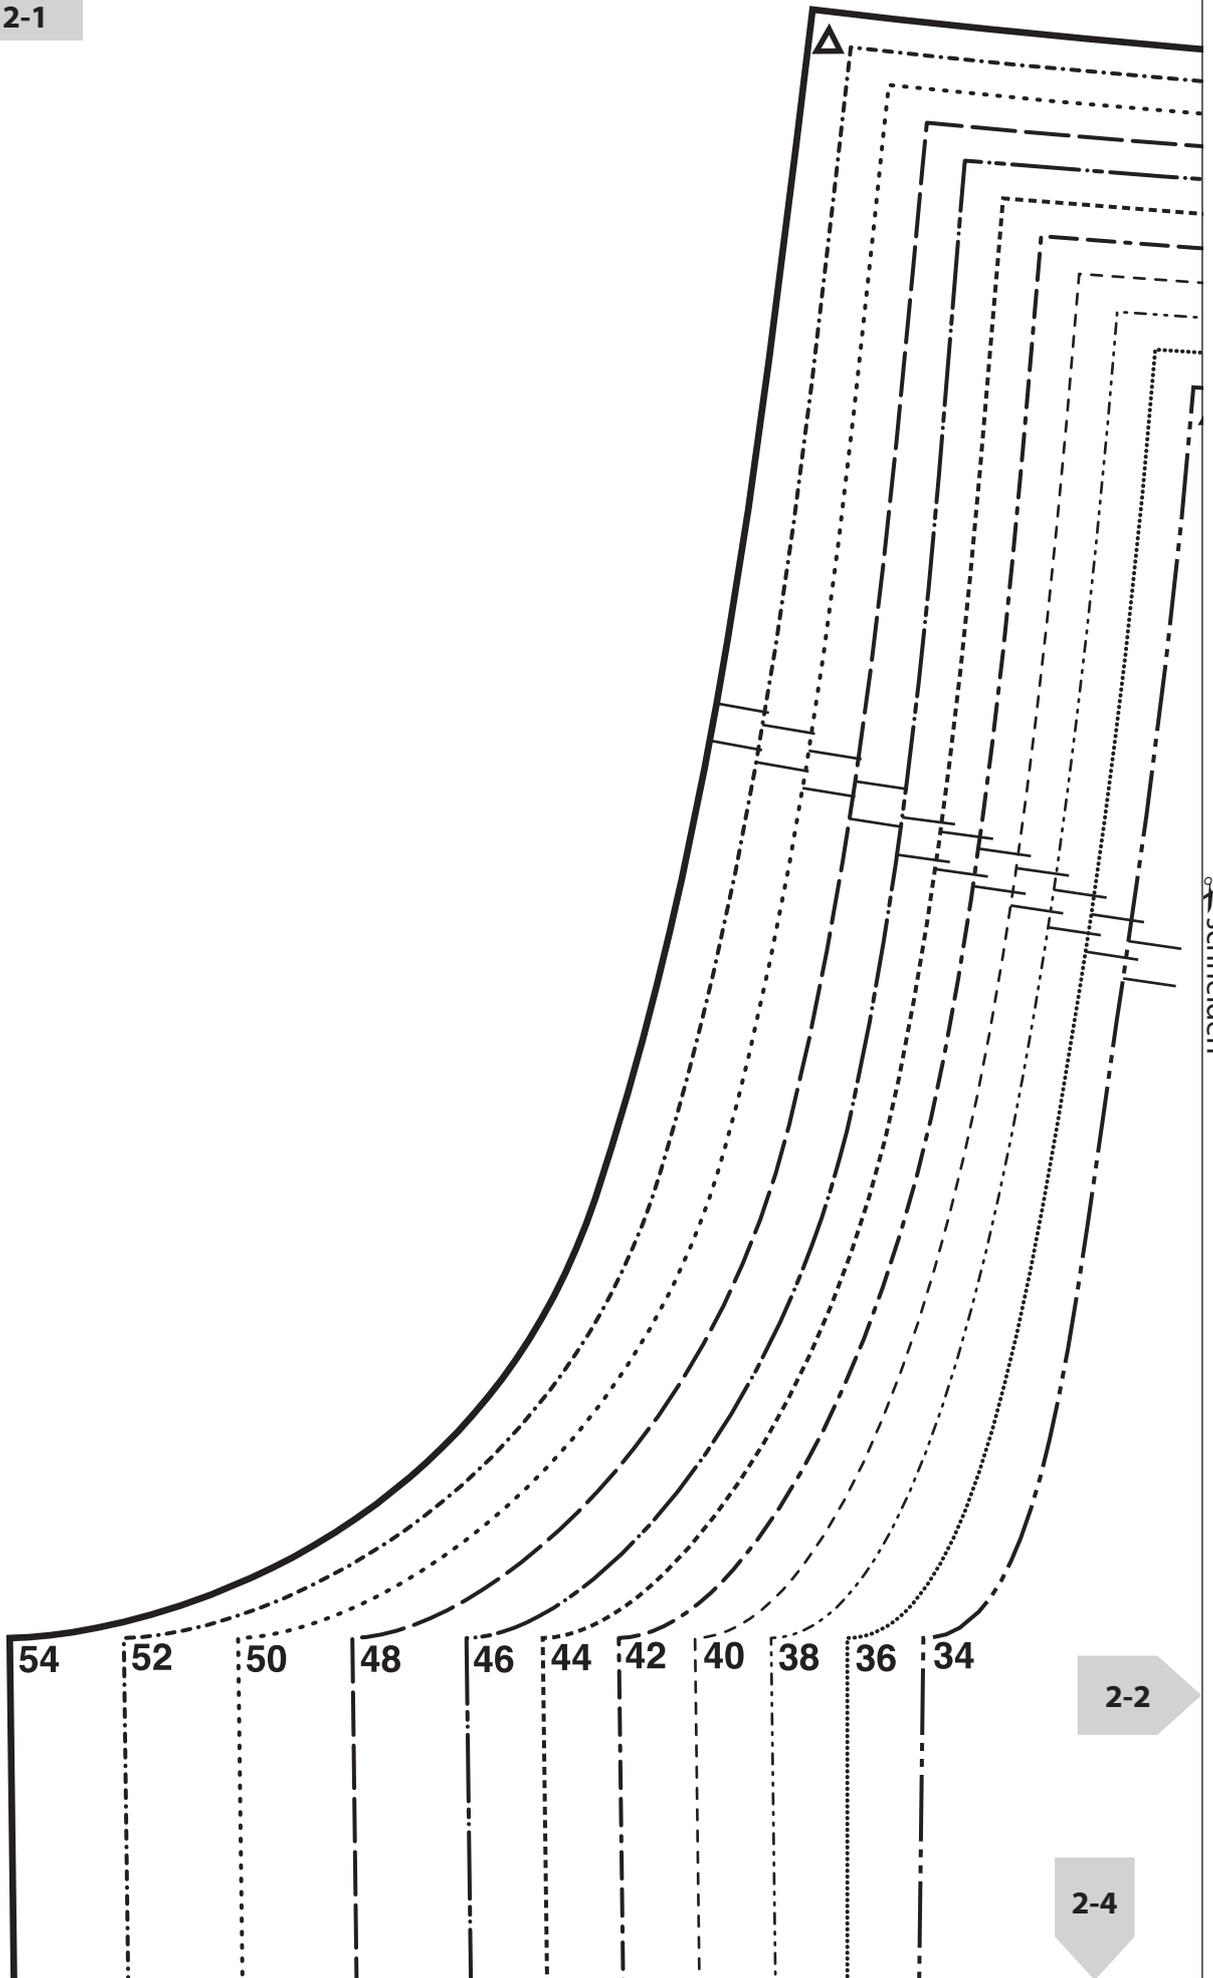


schneiden

kleben

2-2

2-4

Vorlage 2-2

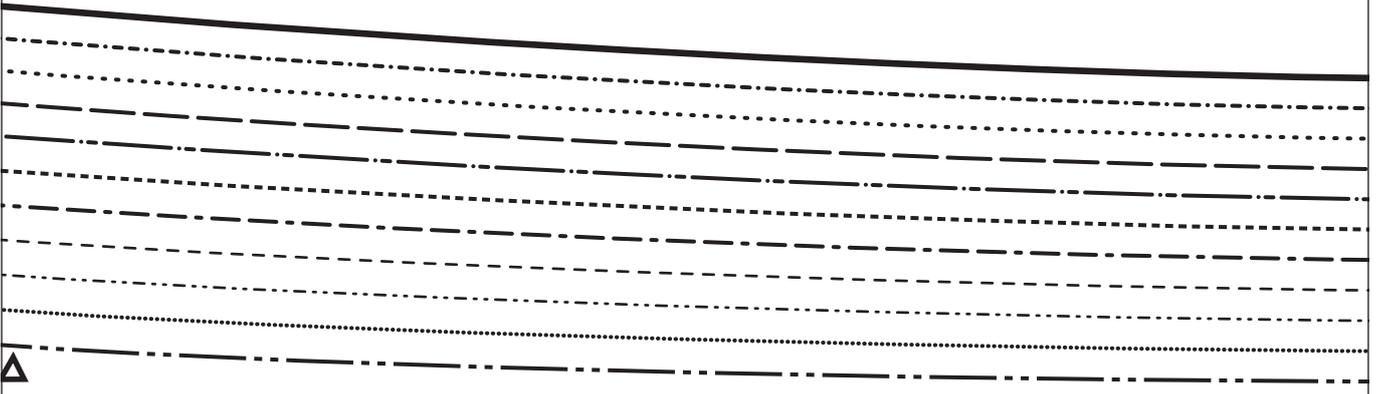

kleben

2-1


2-3

schneiden

2-5

kleben

Vorlage 2-3



kleben

2-2

2-6

kleben

schneiden

2-1


Vorlage 2-4

2-5

schneiden

2-7

kleben

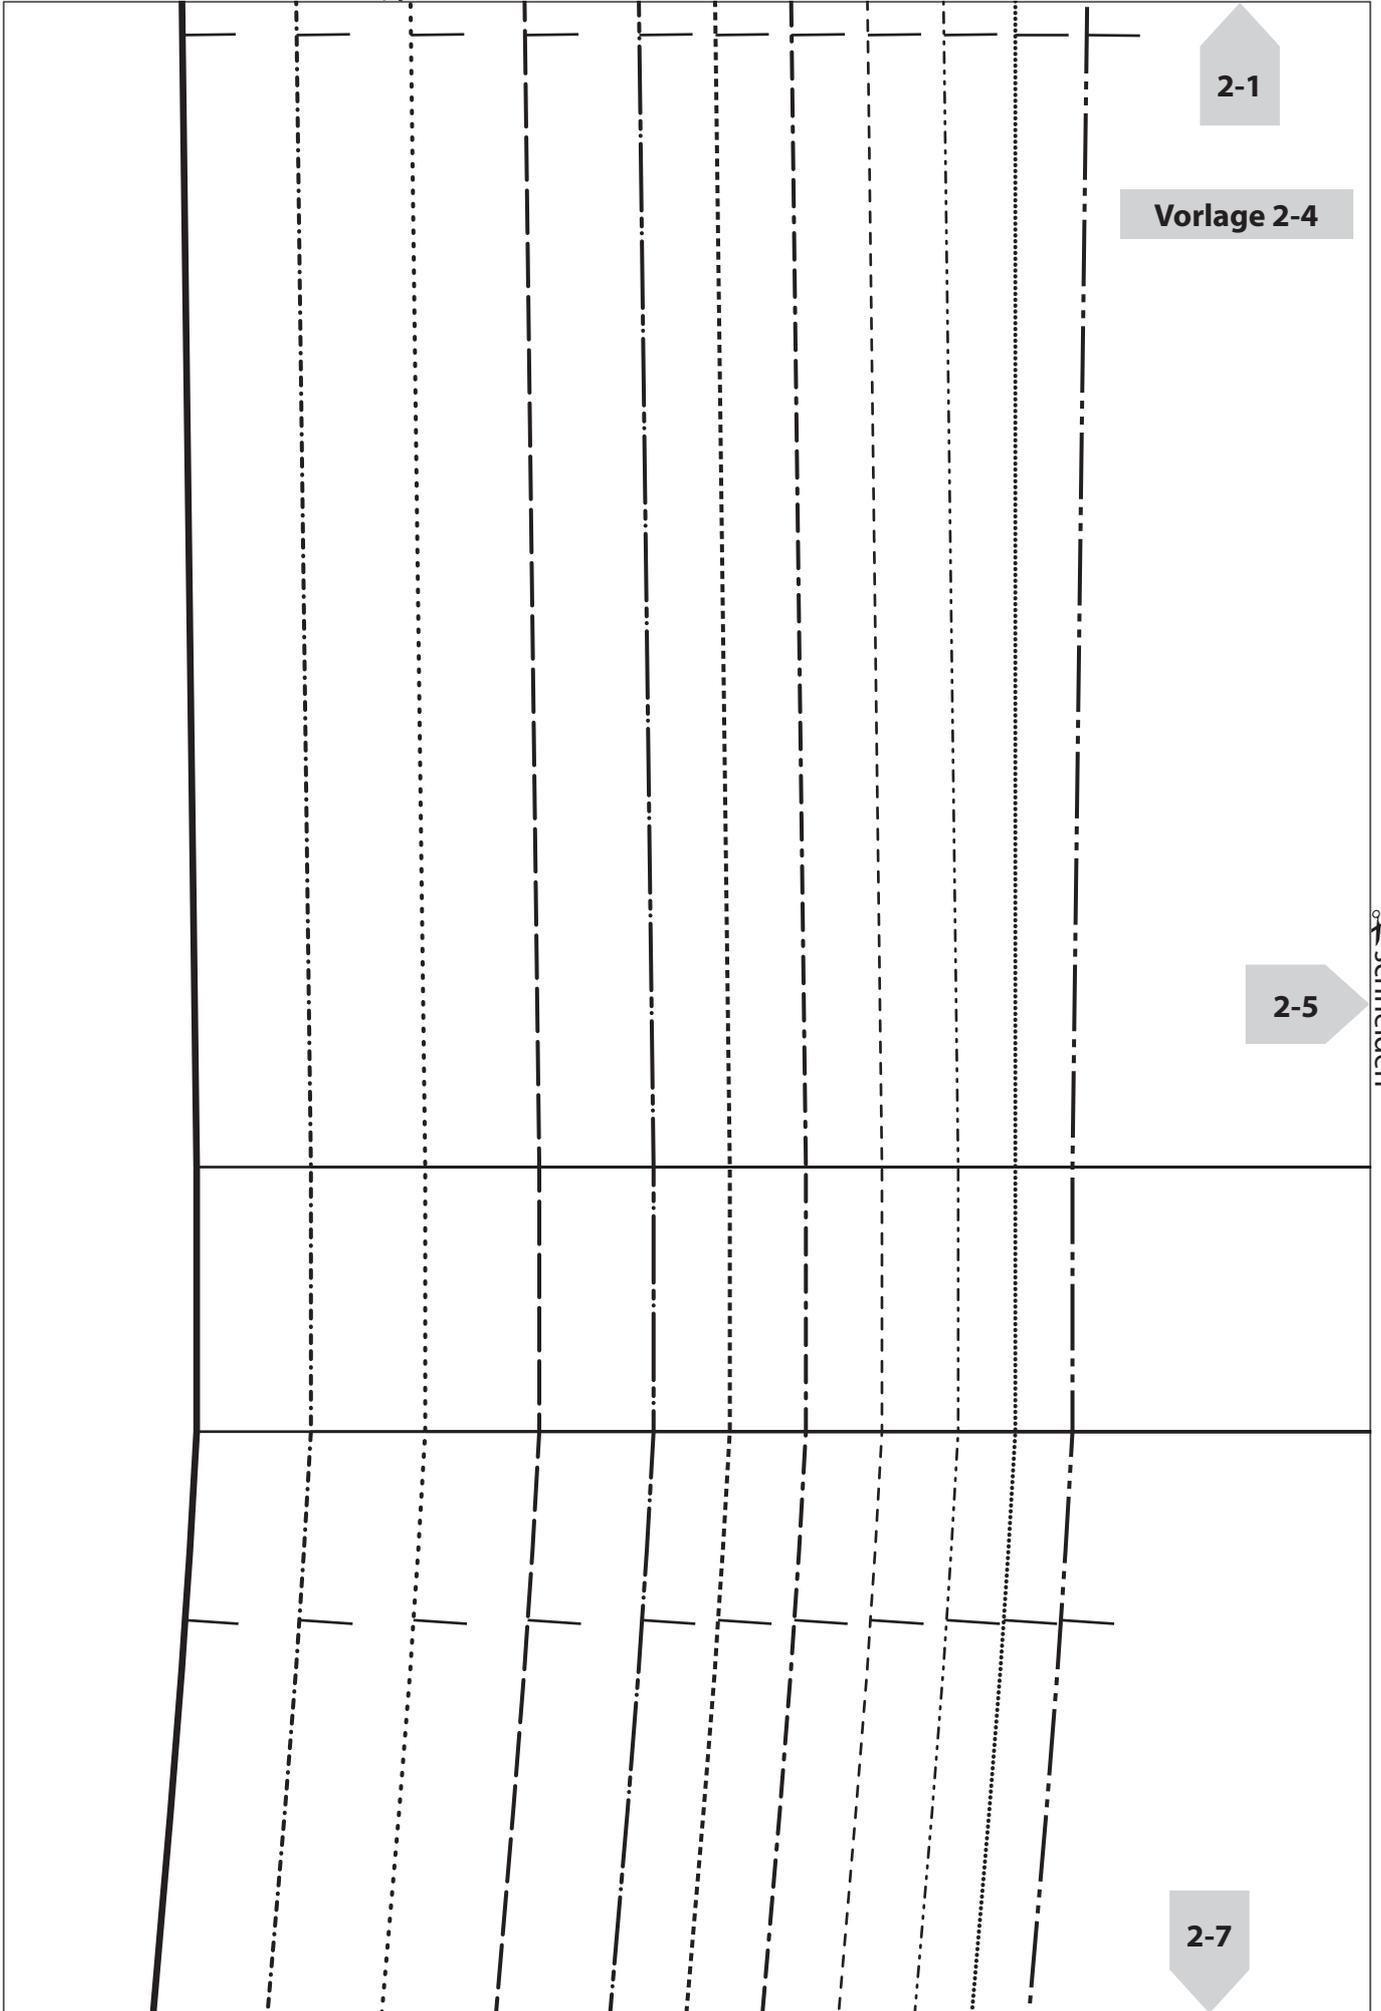

Vorlage 2-5

2-2

2

kleben

2-4

2-6

schneiden

DOORKNIPLIJN

TUNNEL STIKLIJN

2-8

kleben

Vorlage 2-6

2-3

MIDDENACHTER SPIEGELIJN

kleben

2-5

2-9

kleben

2-4

Vorlage 2-7

2-8


schneiden

JNAAD

JNAAD

2-10

kleben

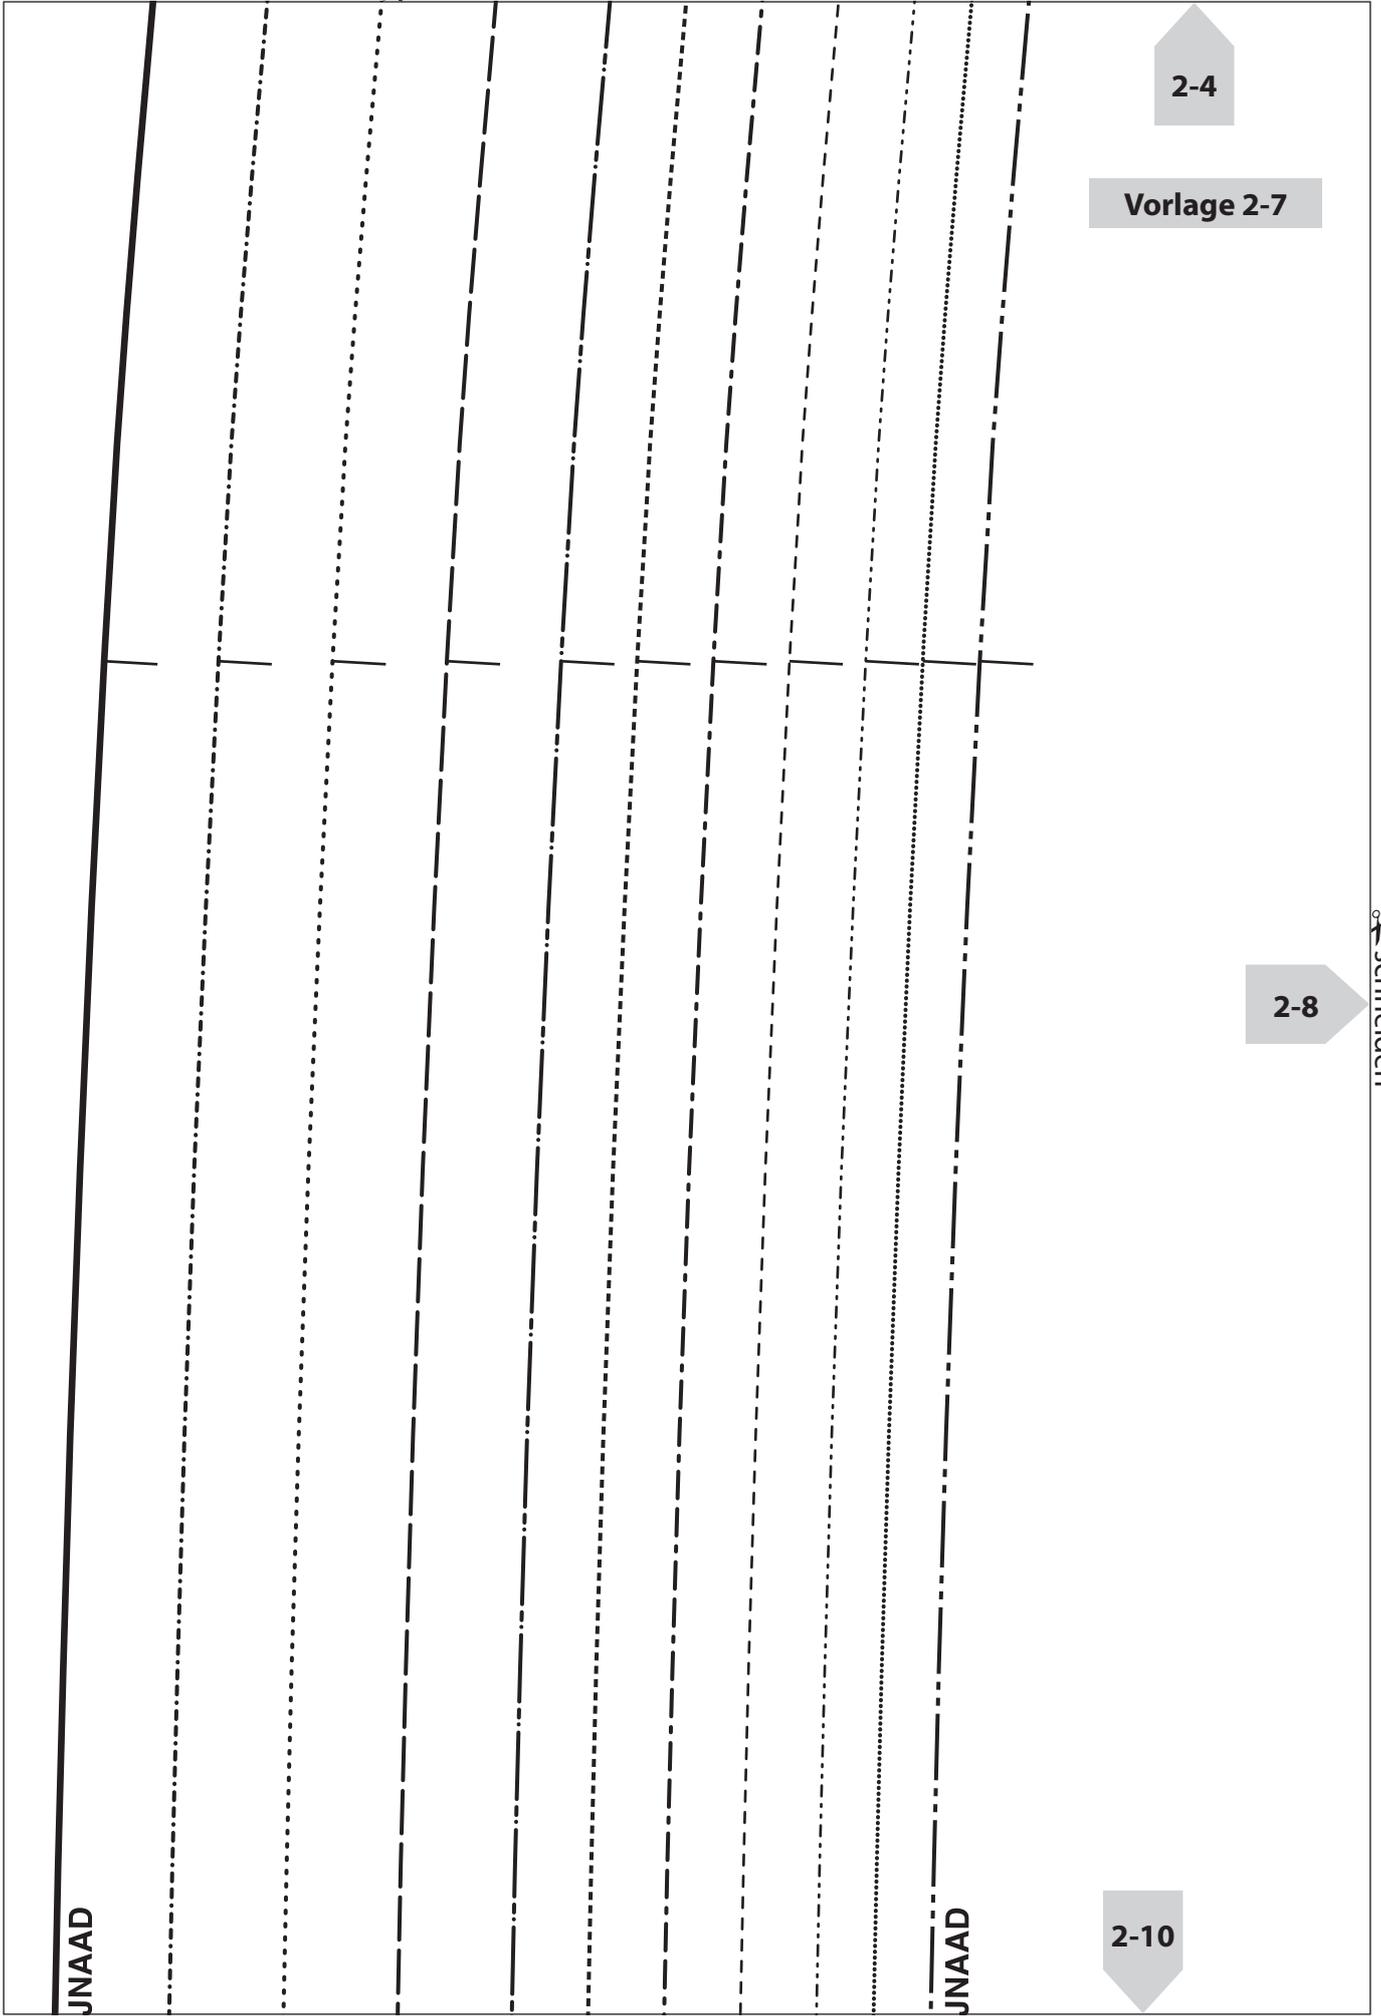

Vorlage 2-8

2-5

kleben

2-7

2-9

✂️ schneiden

2-11

kleben

Vorlage 2-9

2-6

kleben

2-8

2-12

kleben

schneiden

ZI

ZI



2-7



2-11

schneiden

54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34

Vorlage 2-10

Vorlage 2-11

2-8

kleben

2-10

2-12

✂️ schneiden

RECHT VAN DRAAD



Vorlage 2-12

2-9

kleben

2-11

Vorlage

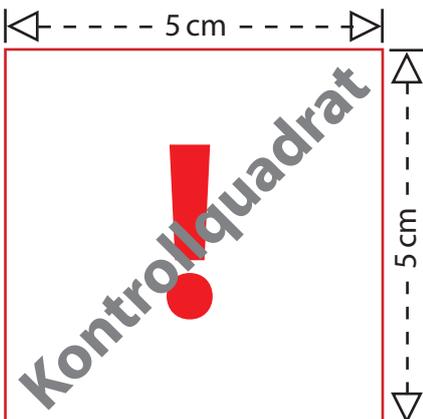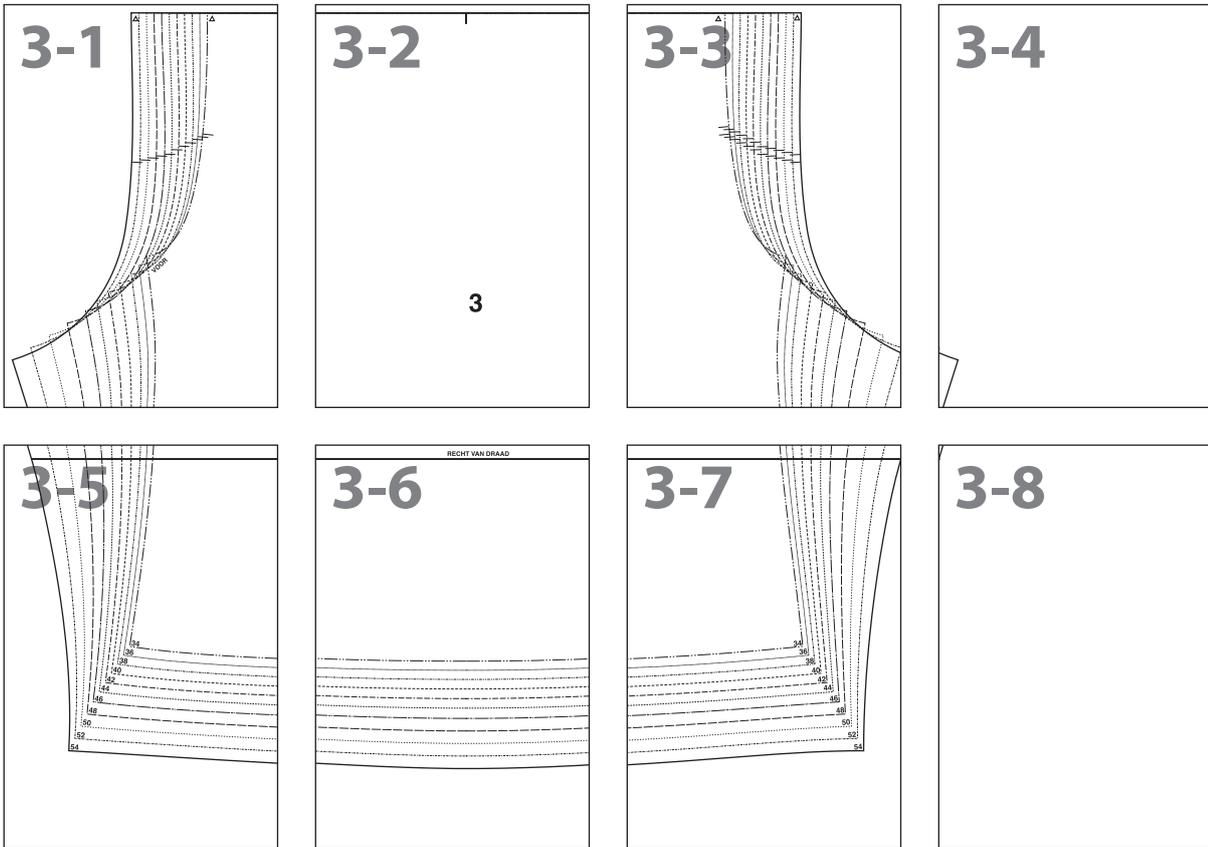


Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

Vorlage 3-1

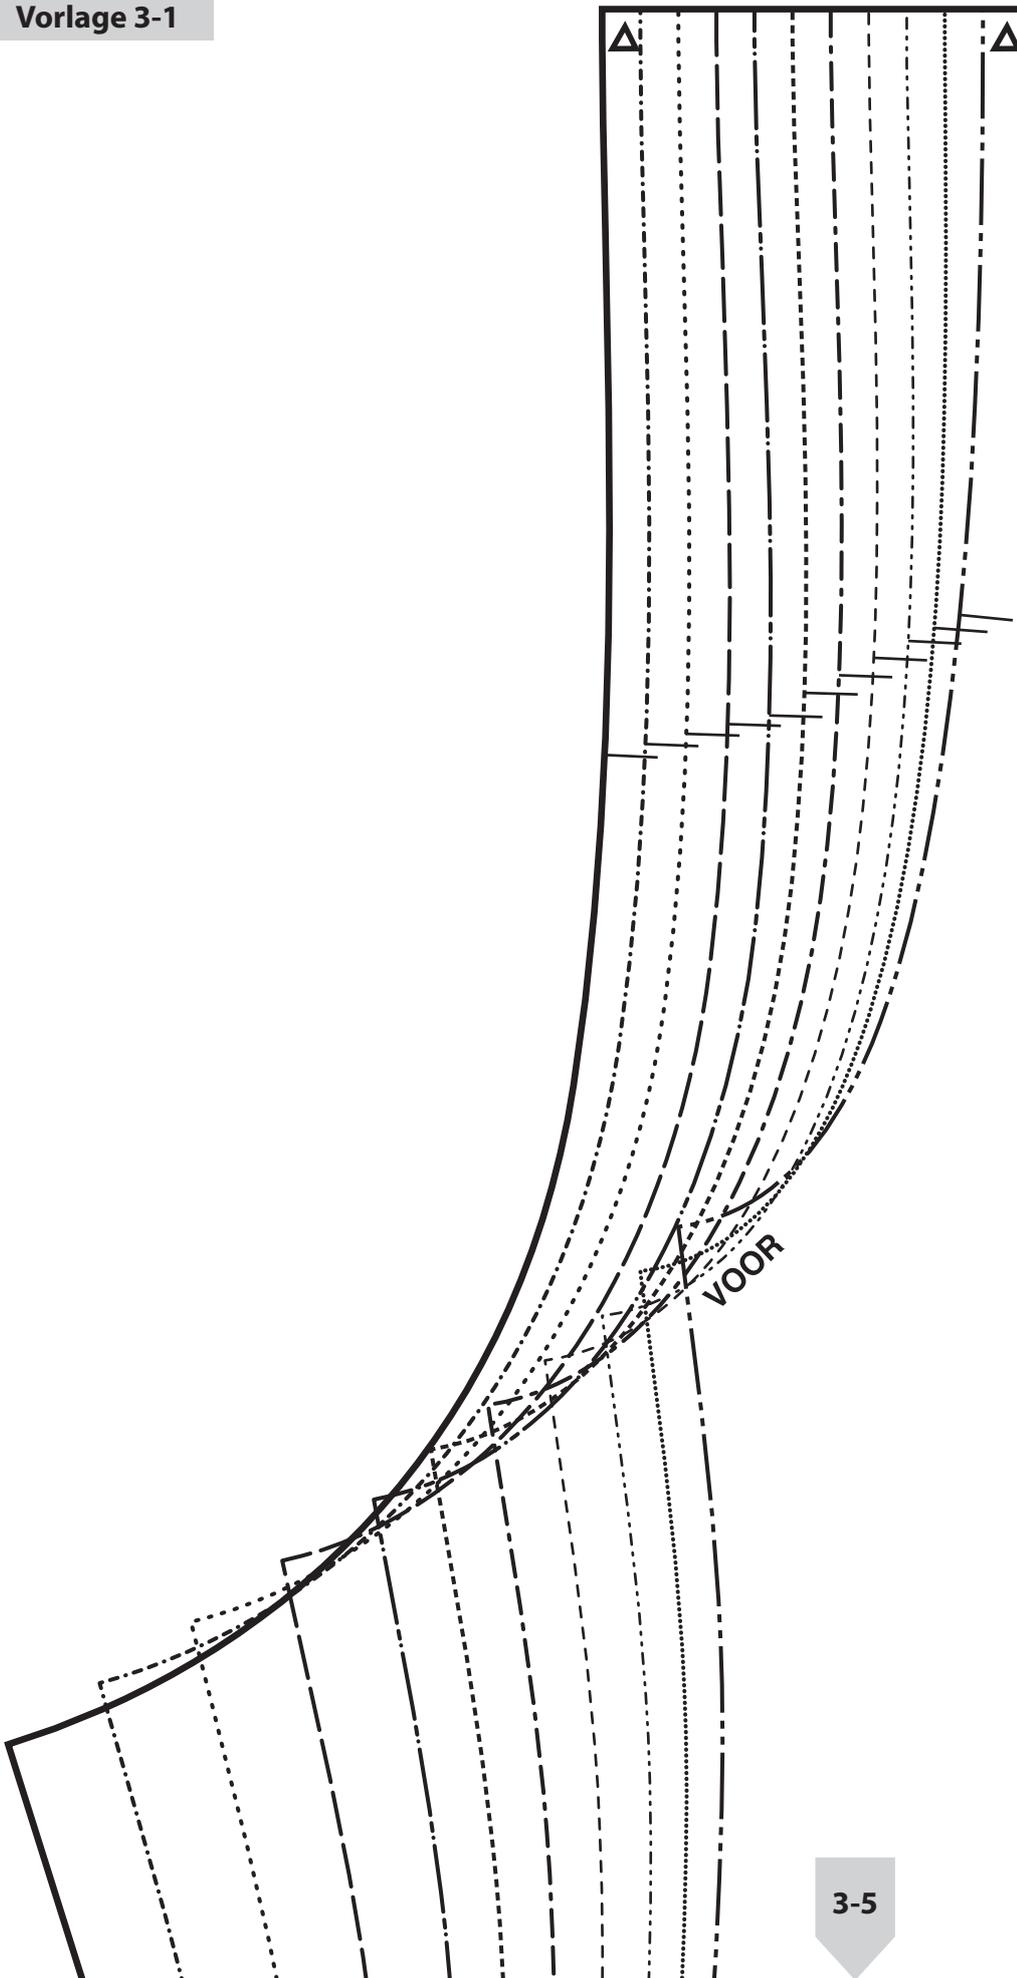

3-2

schneiden

3-5

kleben

Vorlage 3-2

kleben

3-1

3-3

schneiden

3

3-6

kleben

Vorlage 3-3

kleben


3-2

schneiden

3-4

3-7

kleben

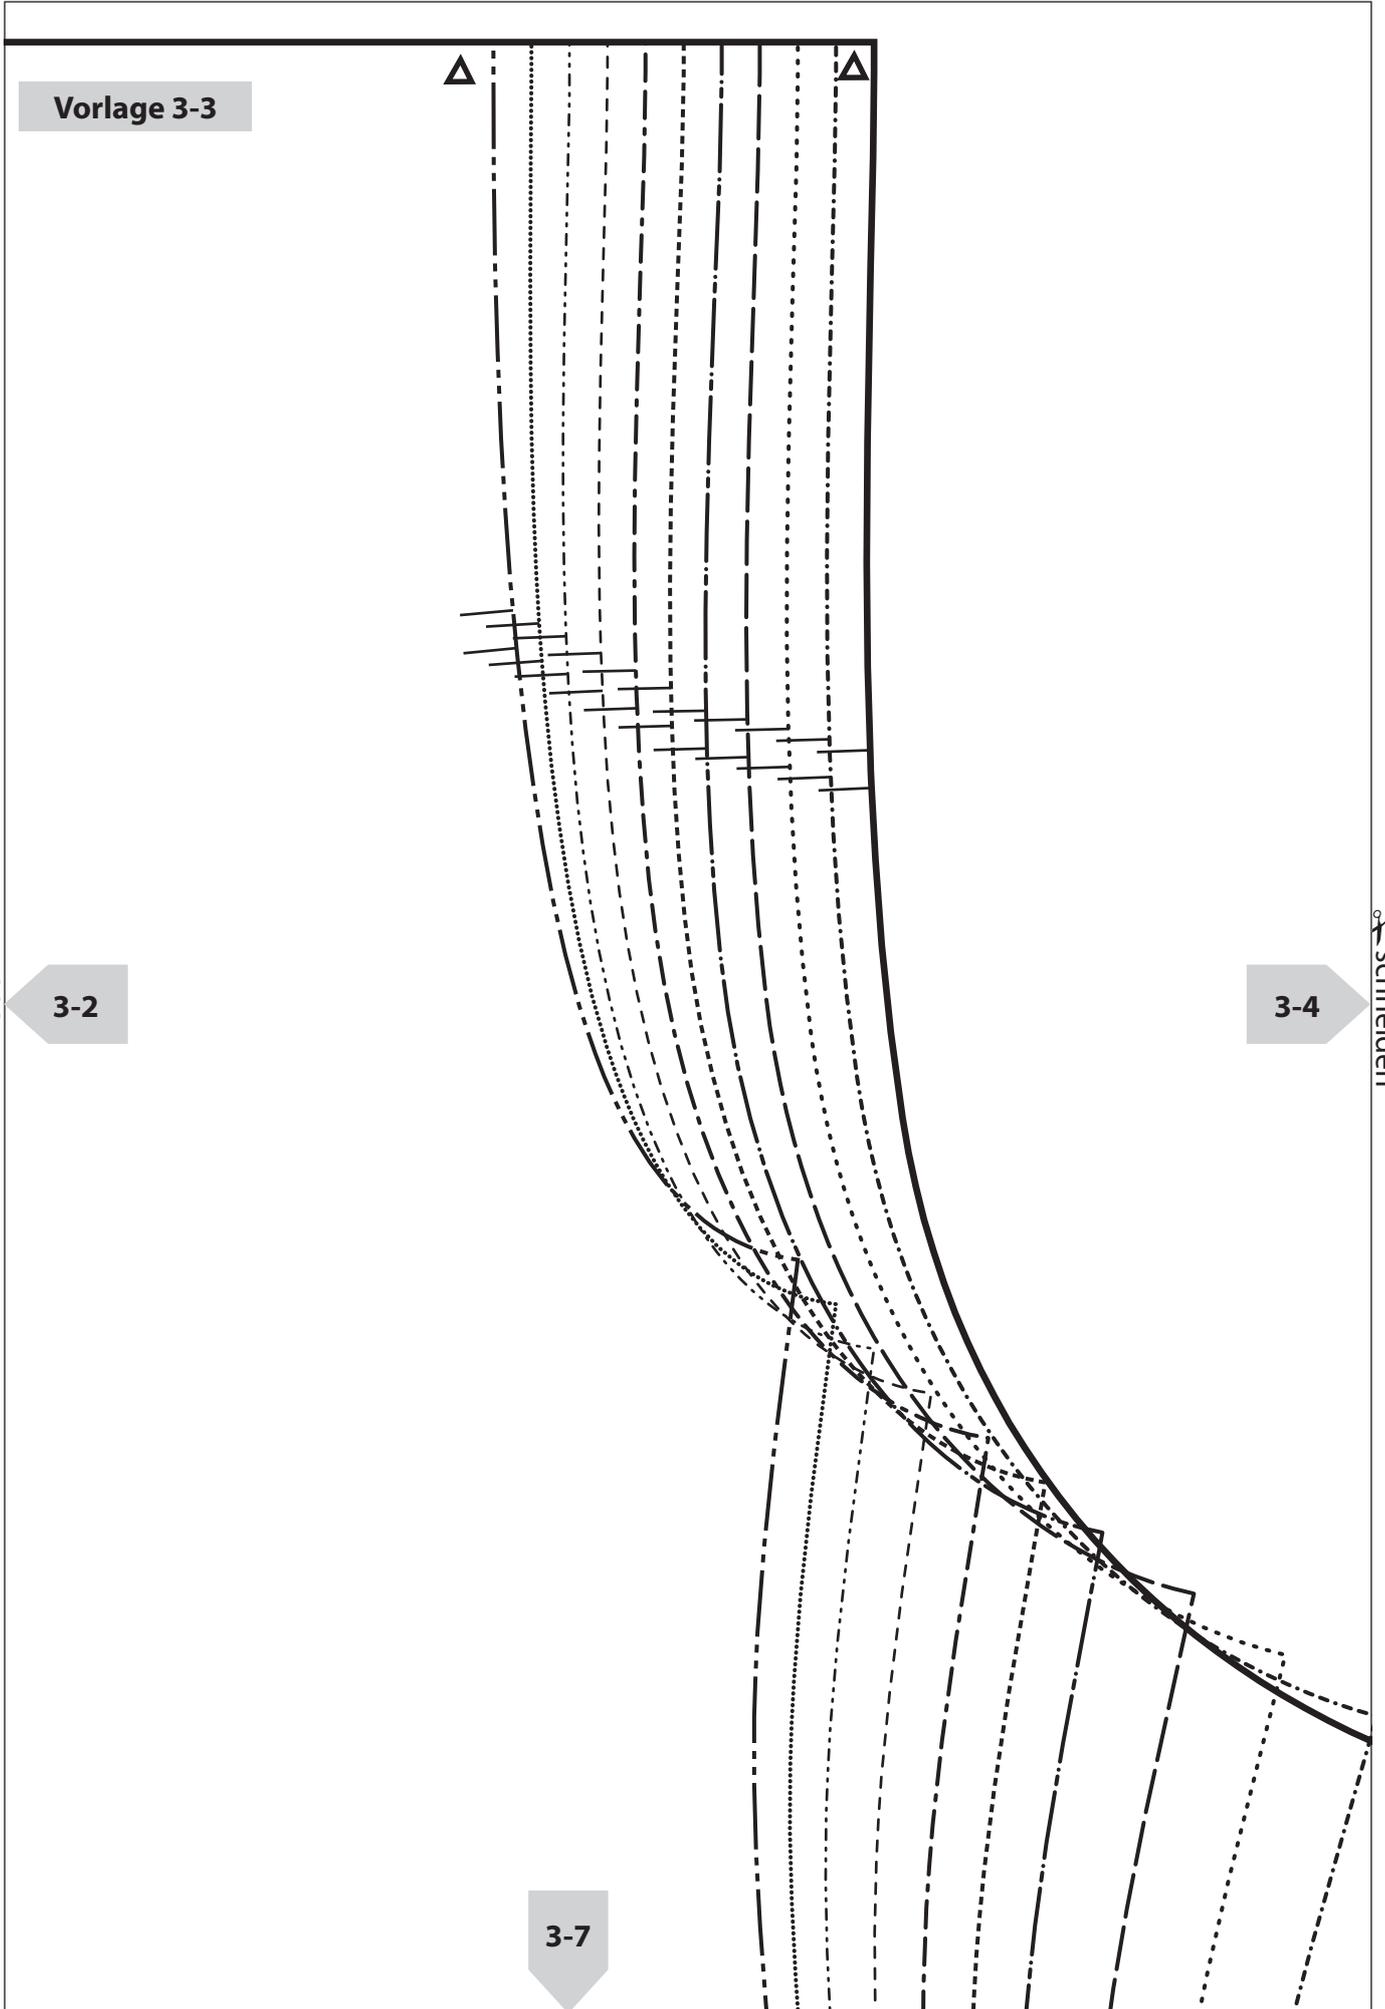

Vorlage 3-4

kleben

3-3

3-8

kleben

schneiden


3-1

Vorlage 3-5

3-6

schneiden

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

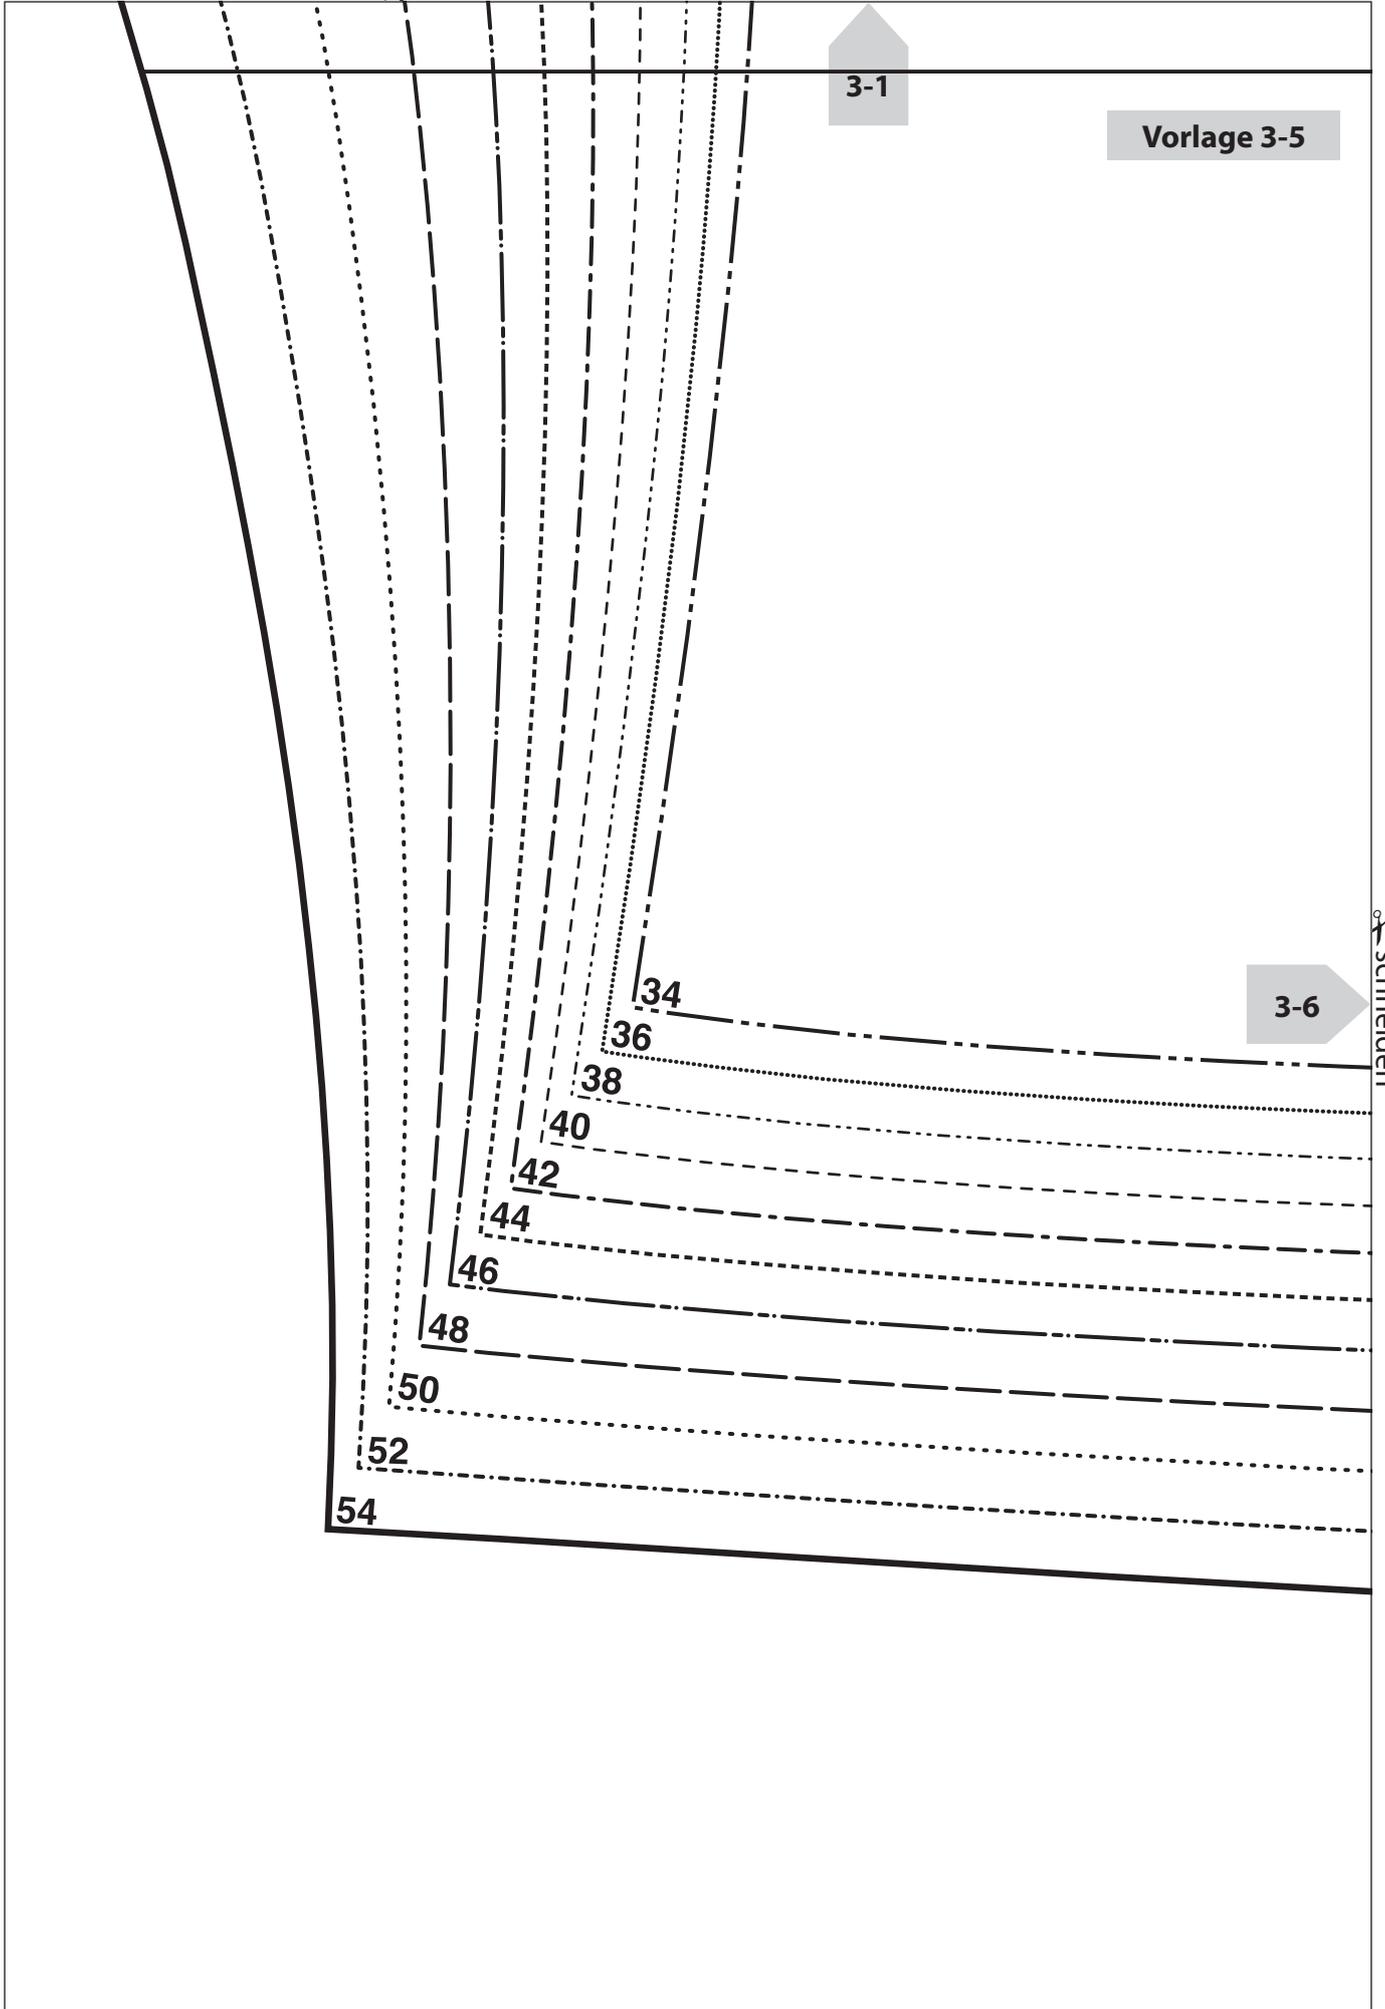

Vorlage 3-6

RECHT VAN DRAAD


3-2

kleben

3-5

3-7

✂️ schneiden

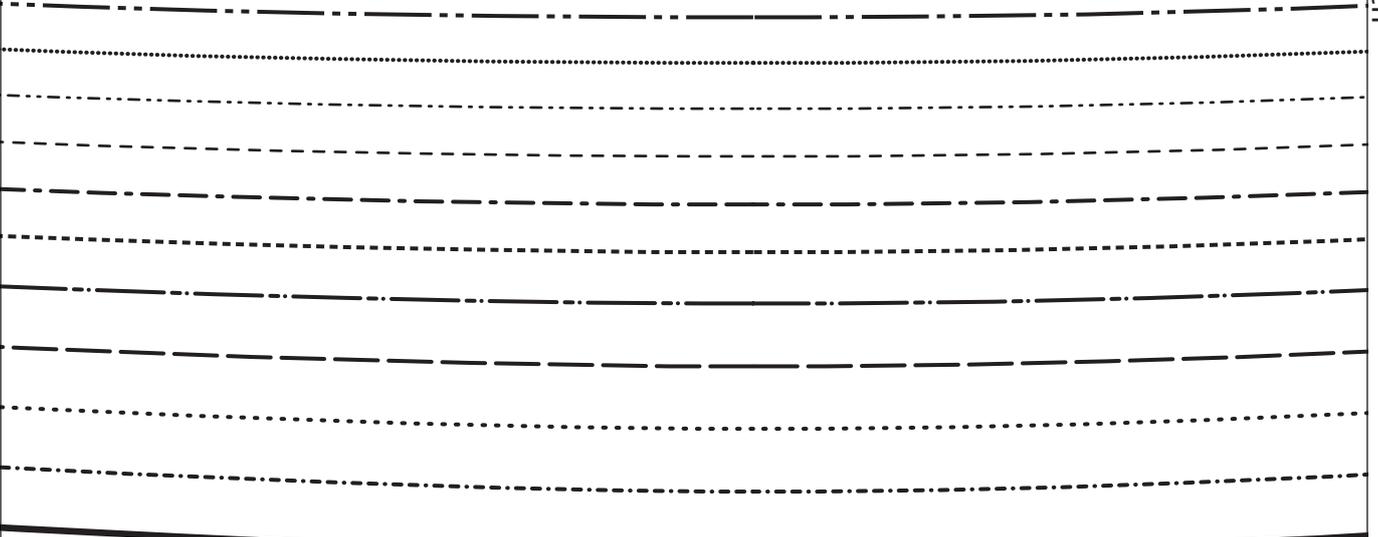

Vorlage 3-7

3-3

kleben

3-6

34

36

38

40

42

44

46

48


50

52

54

3-8

schneiden

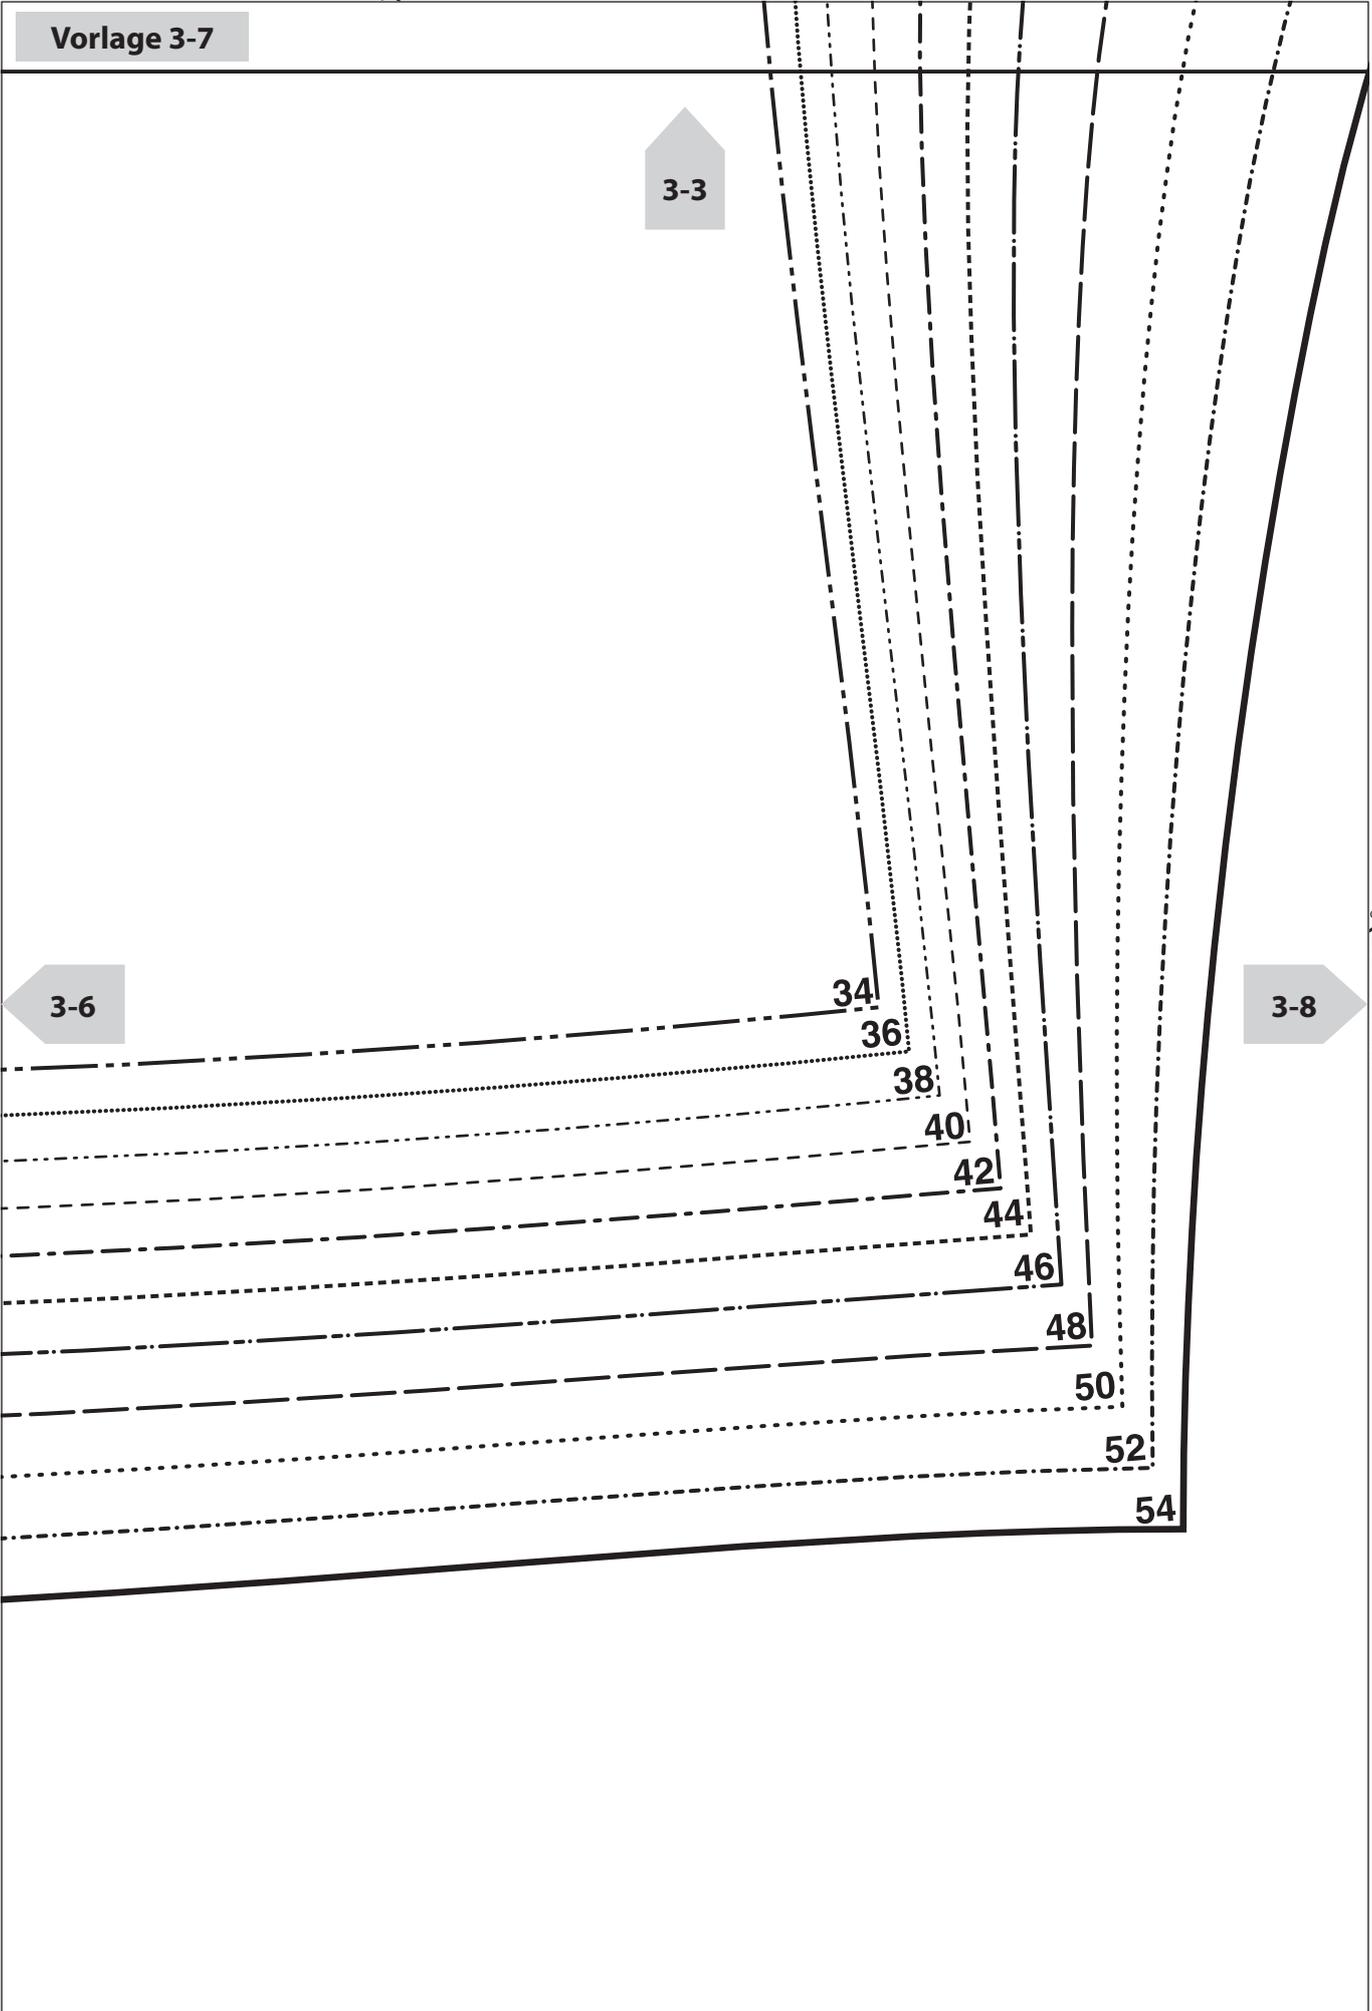


Vorlage 3-8

3-4



kleben

3-7

Vorlage 4

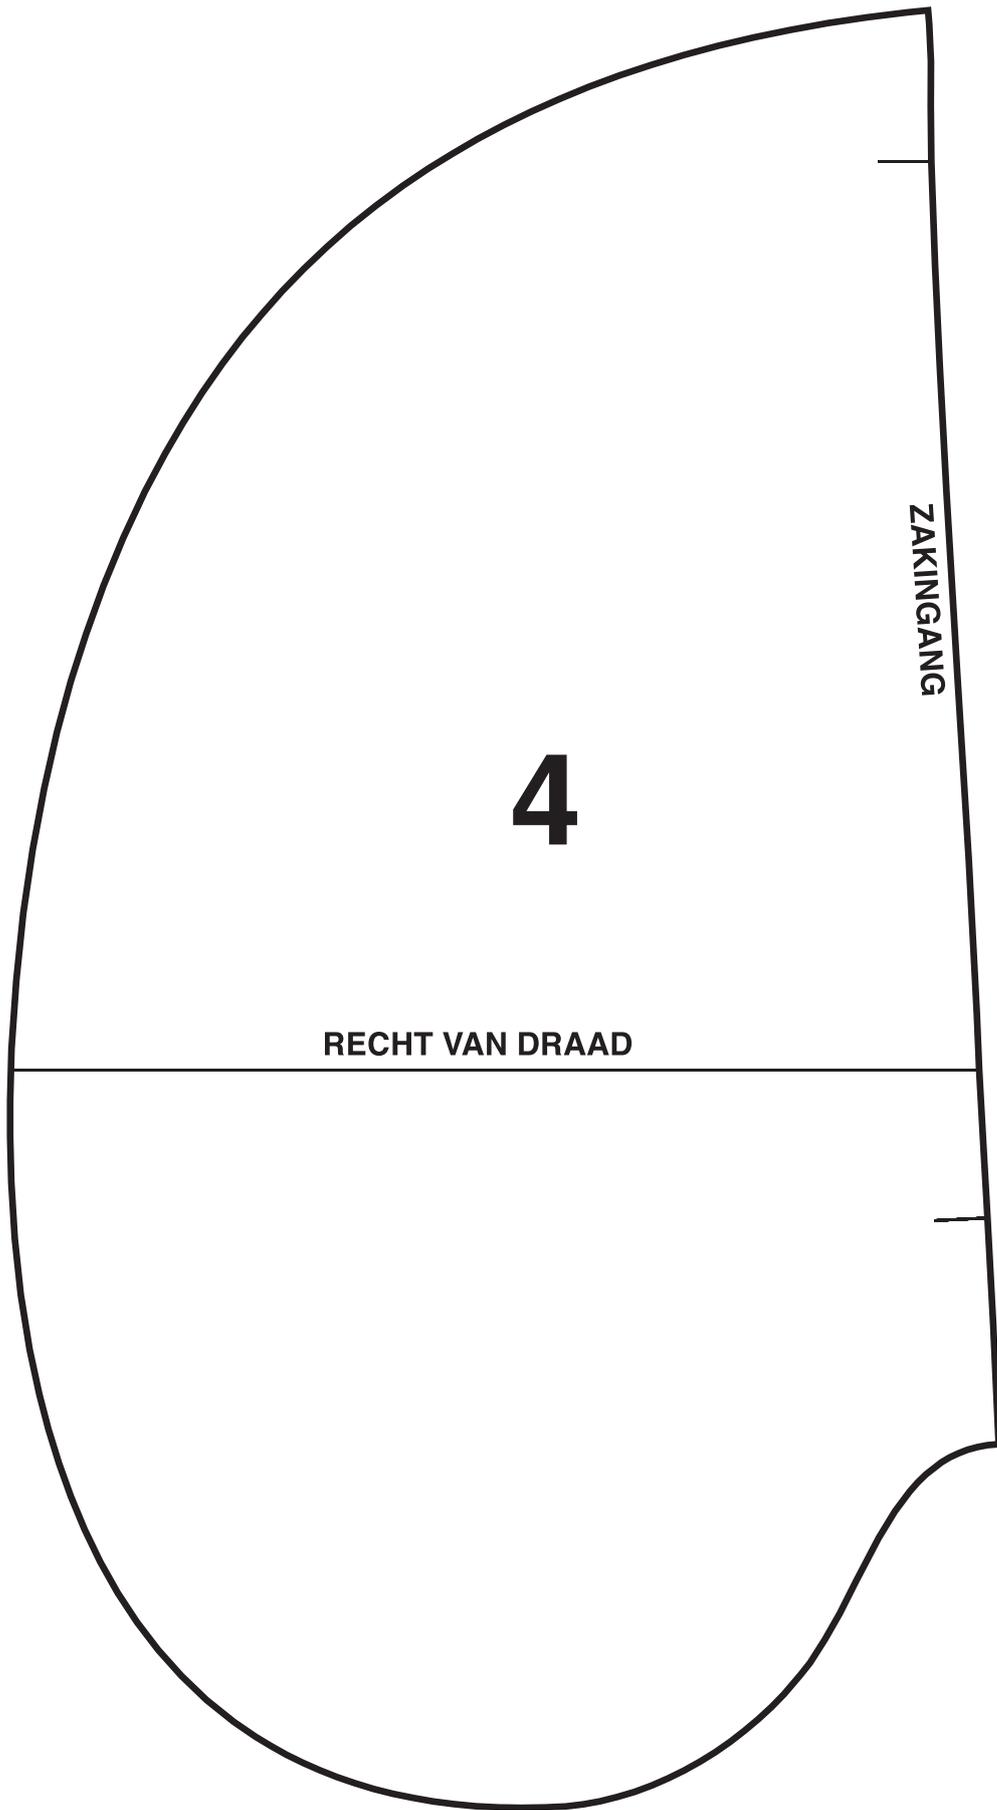

Vorlage

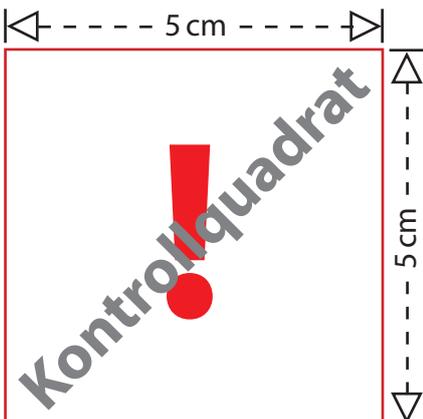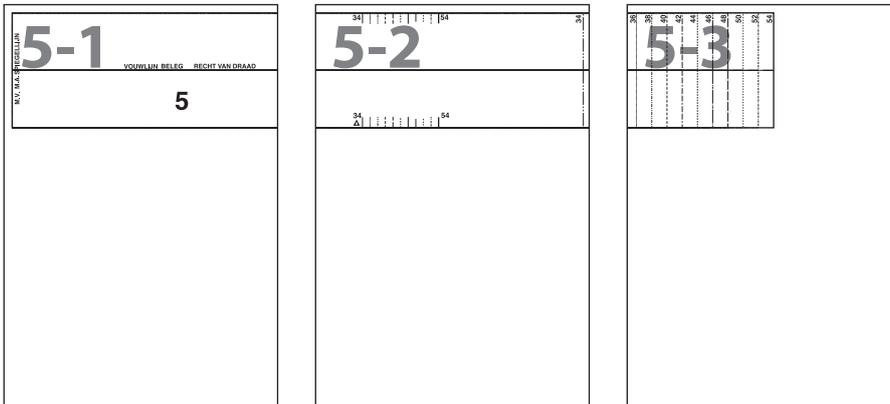

Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

M.V. M.A. SPIEGELLIJN

VOUWLIJN BELEG RECHT VAN DRAAD

5

Vorlage 5-1

5-2

✂️ schneiden

kleben

5-2

Vorlage 5-3

| | |
|----|--|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |