

# Style fashion

## 21 JACKE ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 53 cm

### Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.40 m	1.50 m	1.50 m	1.60 m	1.75 m	1.80 m

**Außerdem:** leichte Einlage (H 180) \* 1 teilbaren Reißverschluss, 50 cm (eventuell selber kürzen) \* 2 Reißverschlüsse, 15 cm \* 1 Klemmschnalle \* 1,50 m Band, 2 cm breit \* Knopflochgarn.

### Papierschnitteile abpausen

Schnitteile wie folgt ausdrucken und zusammenkleben:

- 1** Vorderteil
- 1a** vord Besatz
- 2** unteres Vorderteil
- 2a** unterer vord Besatz
- 3** Rückenteil
- 3a** rückw Besatz
- 4** unteres Rückenteil
- 5** Ärmel

**Hinweis:** Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **5** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Ärmelteil **5** entsteht. Besätze **1a**, **2a** und **3a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1**, **2** und **3** als extra Teile abpausen. Den Abnäher des vord Besatzes **1a** zufalten.

### Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Gürtel (1x zuschneiden)					
102x7 cm	105x7 cm	108x7 cm	112x7 cm	116x7 cm	120x7 cm
7 Schlaufenstreifen (1x zuschneiden)					
18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm

46	48	50	52	54
6 Gürtel (1x zuschneiden)				
124x7 cm	13x7 cm	136x7 cm	142x7 cm	148x7 cm
7 Schlaufenstreifen (1x zuschneiden)				
18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm	18x2 cm

### So schneiden Sie die Schnittteile aus dem Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff legen. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

### Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a**, **2a** und **3a** \* den Gürtel **6** bis zur Hälfte.

### Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

### Teile

- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **3** zusammennähen. Sie rückw Mittelnaht auf dem rechten Rückenteil absteppen.
- Die Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderlegen. Die Abnäher in die Teile nähen. Die vord Abnäher zur Seitennaht falten. Die rückw Abnäher zur hinteren Mitte falten. Die Abnäher absteppen.

### Untere Teile

- Die rückw Mittelnaht der unteren Rückenteile **4** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht auf dem rechten unteren Rückenteil absteppen.
- Die Seitennähte der unteren Teile **2** und **4** zusammennähen. Die Seiten- Schulternähte der Vorder- und Rückenteile zusammennähen.
- Die Quernaht A der unteren Teile und der Teile zusammennähen. Die Quernaht A auf den unteren Teilen absteppen.

### Reißverschluss

- Die Reißverschluss-Hälften rechts auf rechts auf die vord Kante B des Vorderteils mit unterem Vorderteil legen; die Reißverschlusszähnen zeigen zu den Seitennähten. Den Reißverschluss auf die vord Kante B des Vorderteils heften.

### Besätze

- Die Quernaht A des vord Besatzes **1a** und des unteren vord Besatzes **2a** zusammennähen.
- Die Schulternähte des vord und rückw Besatzes **3a** zusammennähen.
- Den Besatz und die Teile rechts auf rechts legen. Die Halskanten C und anschließend die vord Kante B des Besatzes und der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch den Reißverschluss festgenäht. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- An der Unterkante den Besatz auf die Saumlinie steppen. Den Besatz nach links falten. Die Schulternähte des Besatzes und der Teile zusammennähen.
- Die Halskante C und die vord Kante B der Vorderteile absteppen.

### Ärmel mit Reißverschluss

- Die obere Ärmelnaht E des Ärmels **5** und des unteren Ärmels **5** bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.
- Den Reißverschluss sichtbar bis zur Konturlinie in den Schlitz des Ärmels einsetzen: Der Reißverschluss schließt nach unten. Die Schlitzkante E des Ärmels in der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Schlitzkanten nach links bügeln.
- Den Ärmel und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss unter dem Schlitz stecken. Den Ärmel seitlich falten und die Nahtzugabe des Schlitzes auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadeln entfernen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante und das Ende auf den Reißverschluss nähen. Die Schlitzkanten absteppen.
- Den Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnaht F zusammennähen. Ärmel wenden.
- Ärmel in den Armausschnitt G der Teile einsetzen.

**Schlaufen**

- 17. Nahtzugaben der Längskanten des Streifens **7** nach links bügeln. Streifen links auf links doppelt legen. Längskanten schmalkantig aufeinandersteppen. Bruchkante des Streifens schmalkantig absteppen.
- 18. Streifen in 3 gleiche Teile schneiden. Ein Ende der Schlaufen eingeschlagen und schmalkantig auf die Oberkante A des unteren Teils steppen. Eine Schlaufe auf die rückw Mittelnaht, die anderen 2 Schlaufen auf die Seitennähte steppen. Das andere Ende der Schlaufen eingeschlagen auf das untere Rückenteil nähen.



**21** Jacke ●●●  
Größen 34 bis 54


**Gürtel**

- 19. Gürtel **6** längs falten. Die langen Kanten und **ein** Ende zusammennähen. Gürtel wenden.
- 20. Die Nahtzugaben an den kurzen Enden des Bandes nach links falten. Das Band ringsum schmalkantig in die Mitte des Gürtels steppen.
- 21. Die Klemmschnalle am offenen Ende des Gürtels befestigen.


**Fertigstellen**

- 22. Die Unterkante der Ärmel nach links säumen. Die Unterkante der Jacke 1cm breit nach links säumen.

halbe Stoffbreite, 70 cm

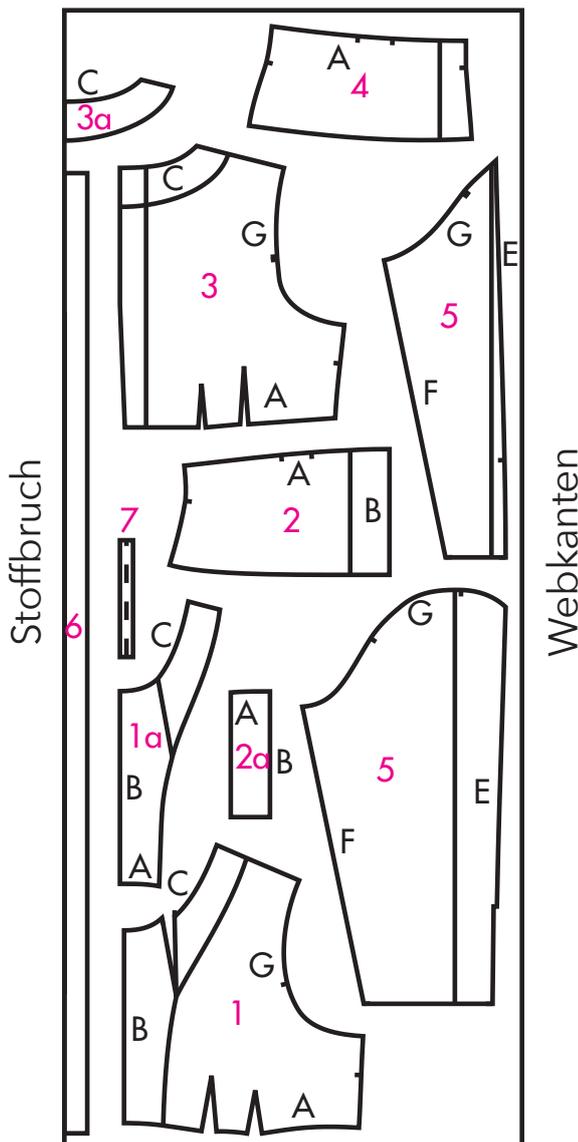


**Vorlage**

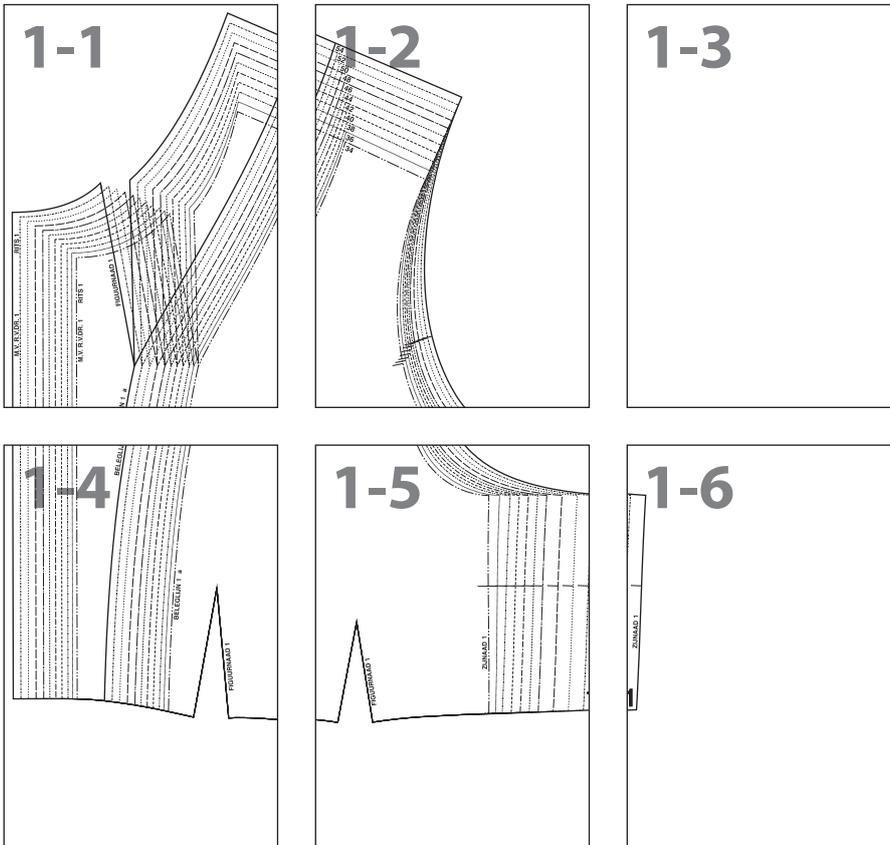

**Legende:**

- M.V. = vord Mitte,
- R.V.DR. = gerader Fadenverlauf
- rits = Reißverschluss
- figuurnaad = Abnäher
- beleglijn = Besatzlinie
- zijnaad = Seitennaht
- R.V.DR. = gerader Fadenverlauf
- M.A. = rückw Mitte
- voor = vorne
- doorkniplijn = Durchschneidelinie

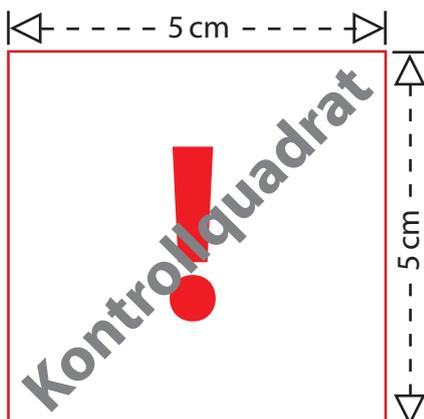

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus,** bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 1-1

A-1

kleben

schneiden

M.V. R.V.DR. 1

RITS 1

M.V. R.V.DR. 1

RITS 1

FIGUURNAAD 1


N 1 a

A-1


1-2

1-4

kleben

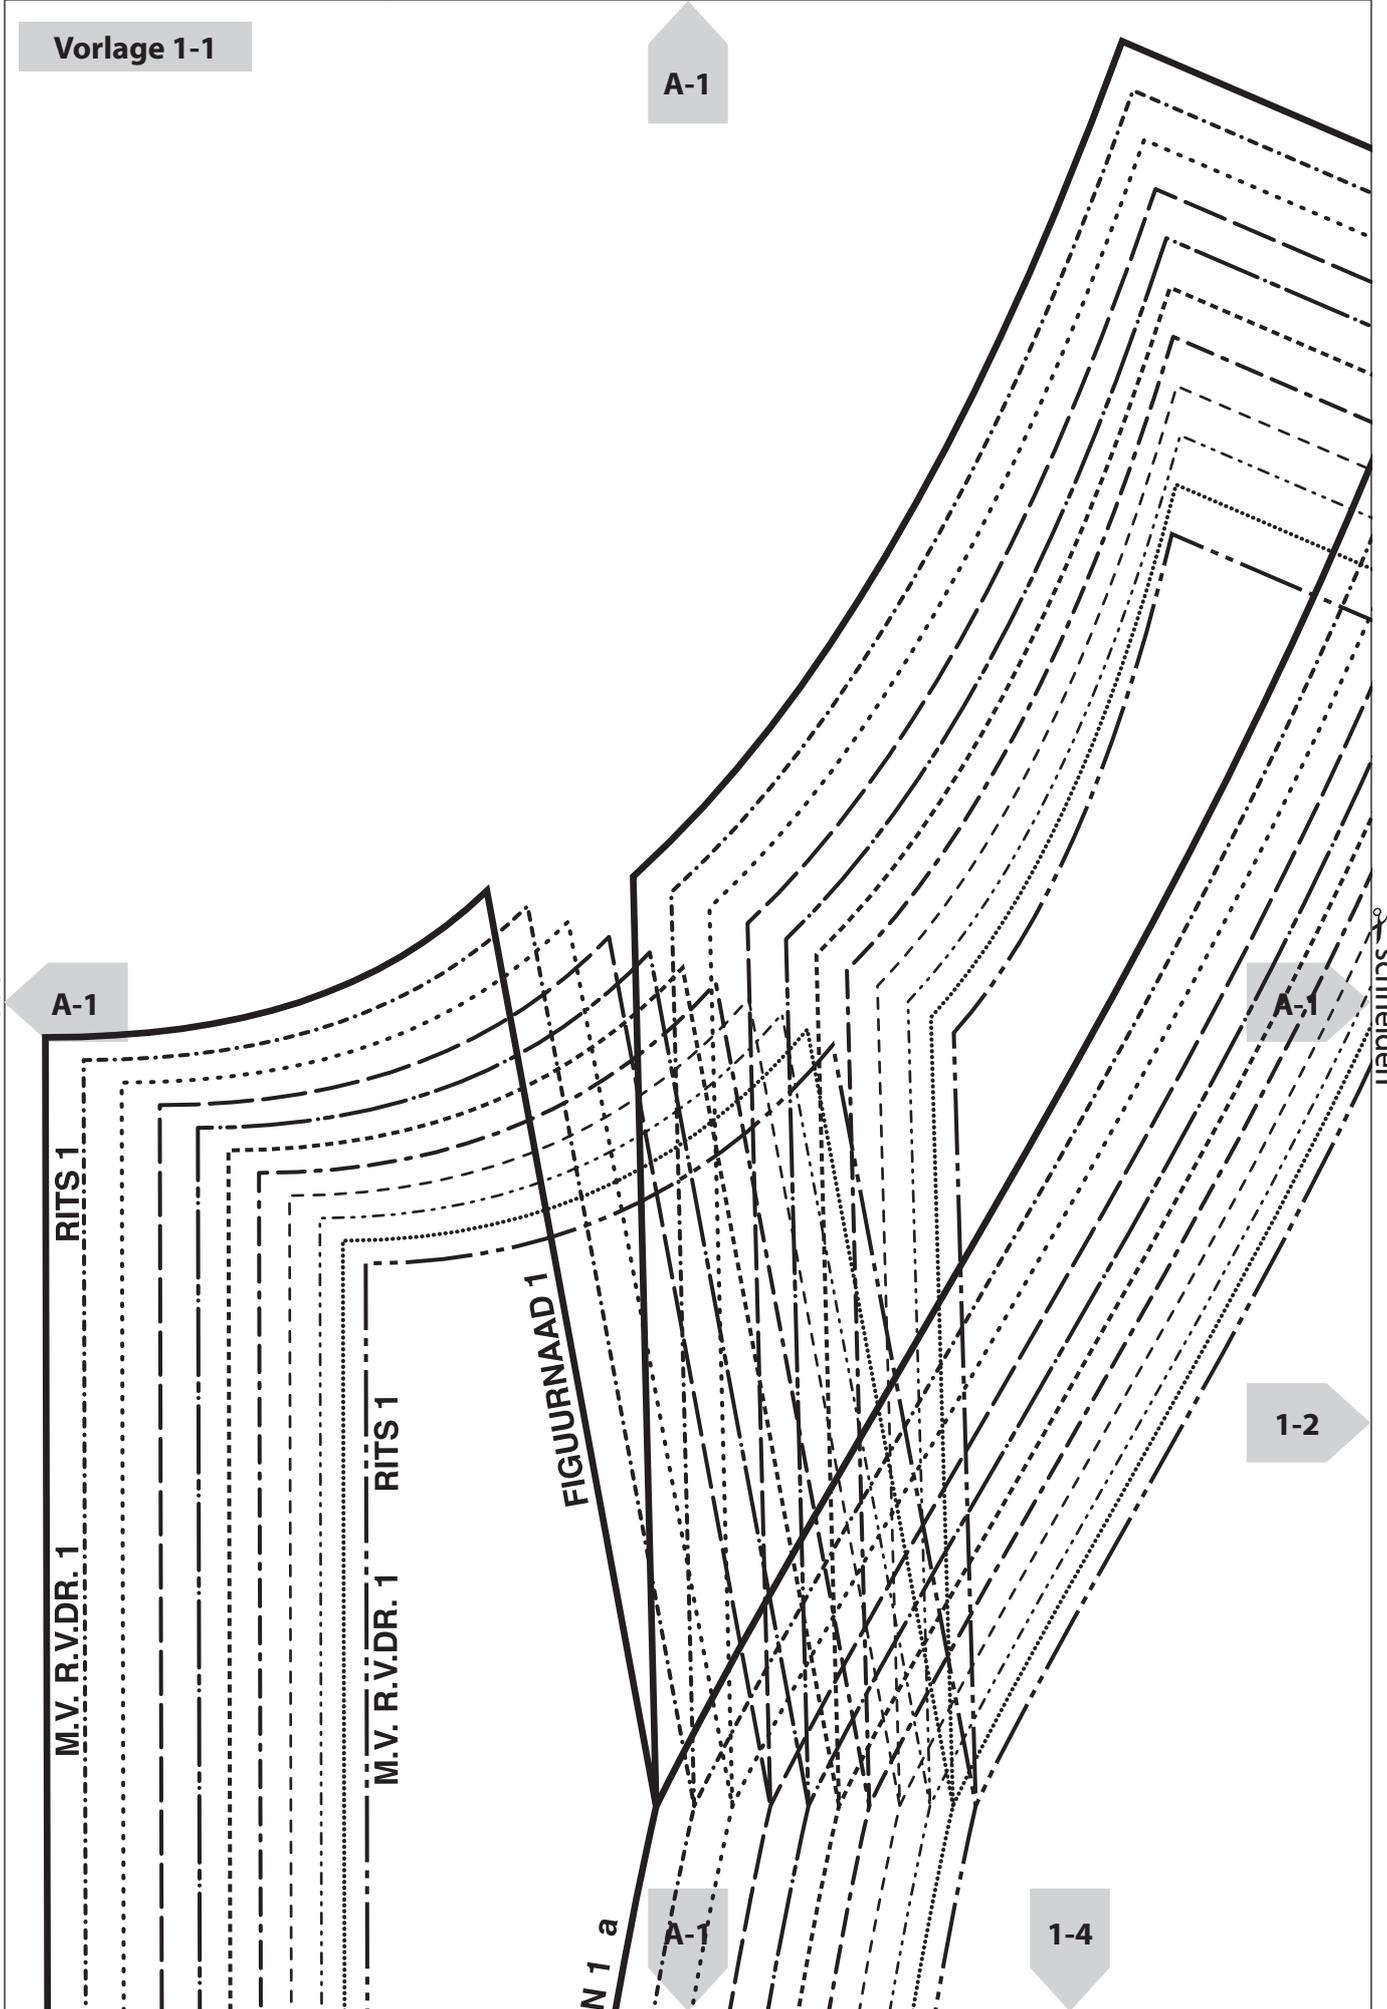

Vorlage 1-2

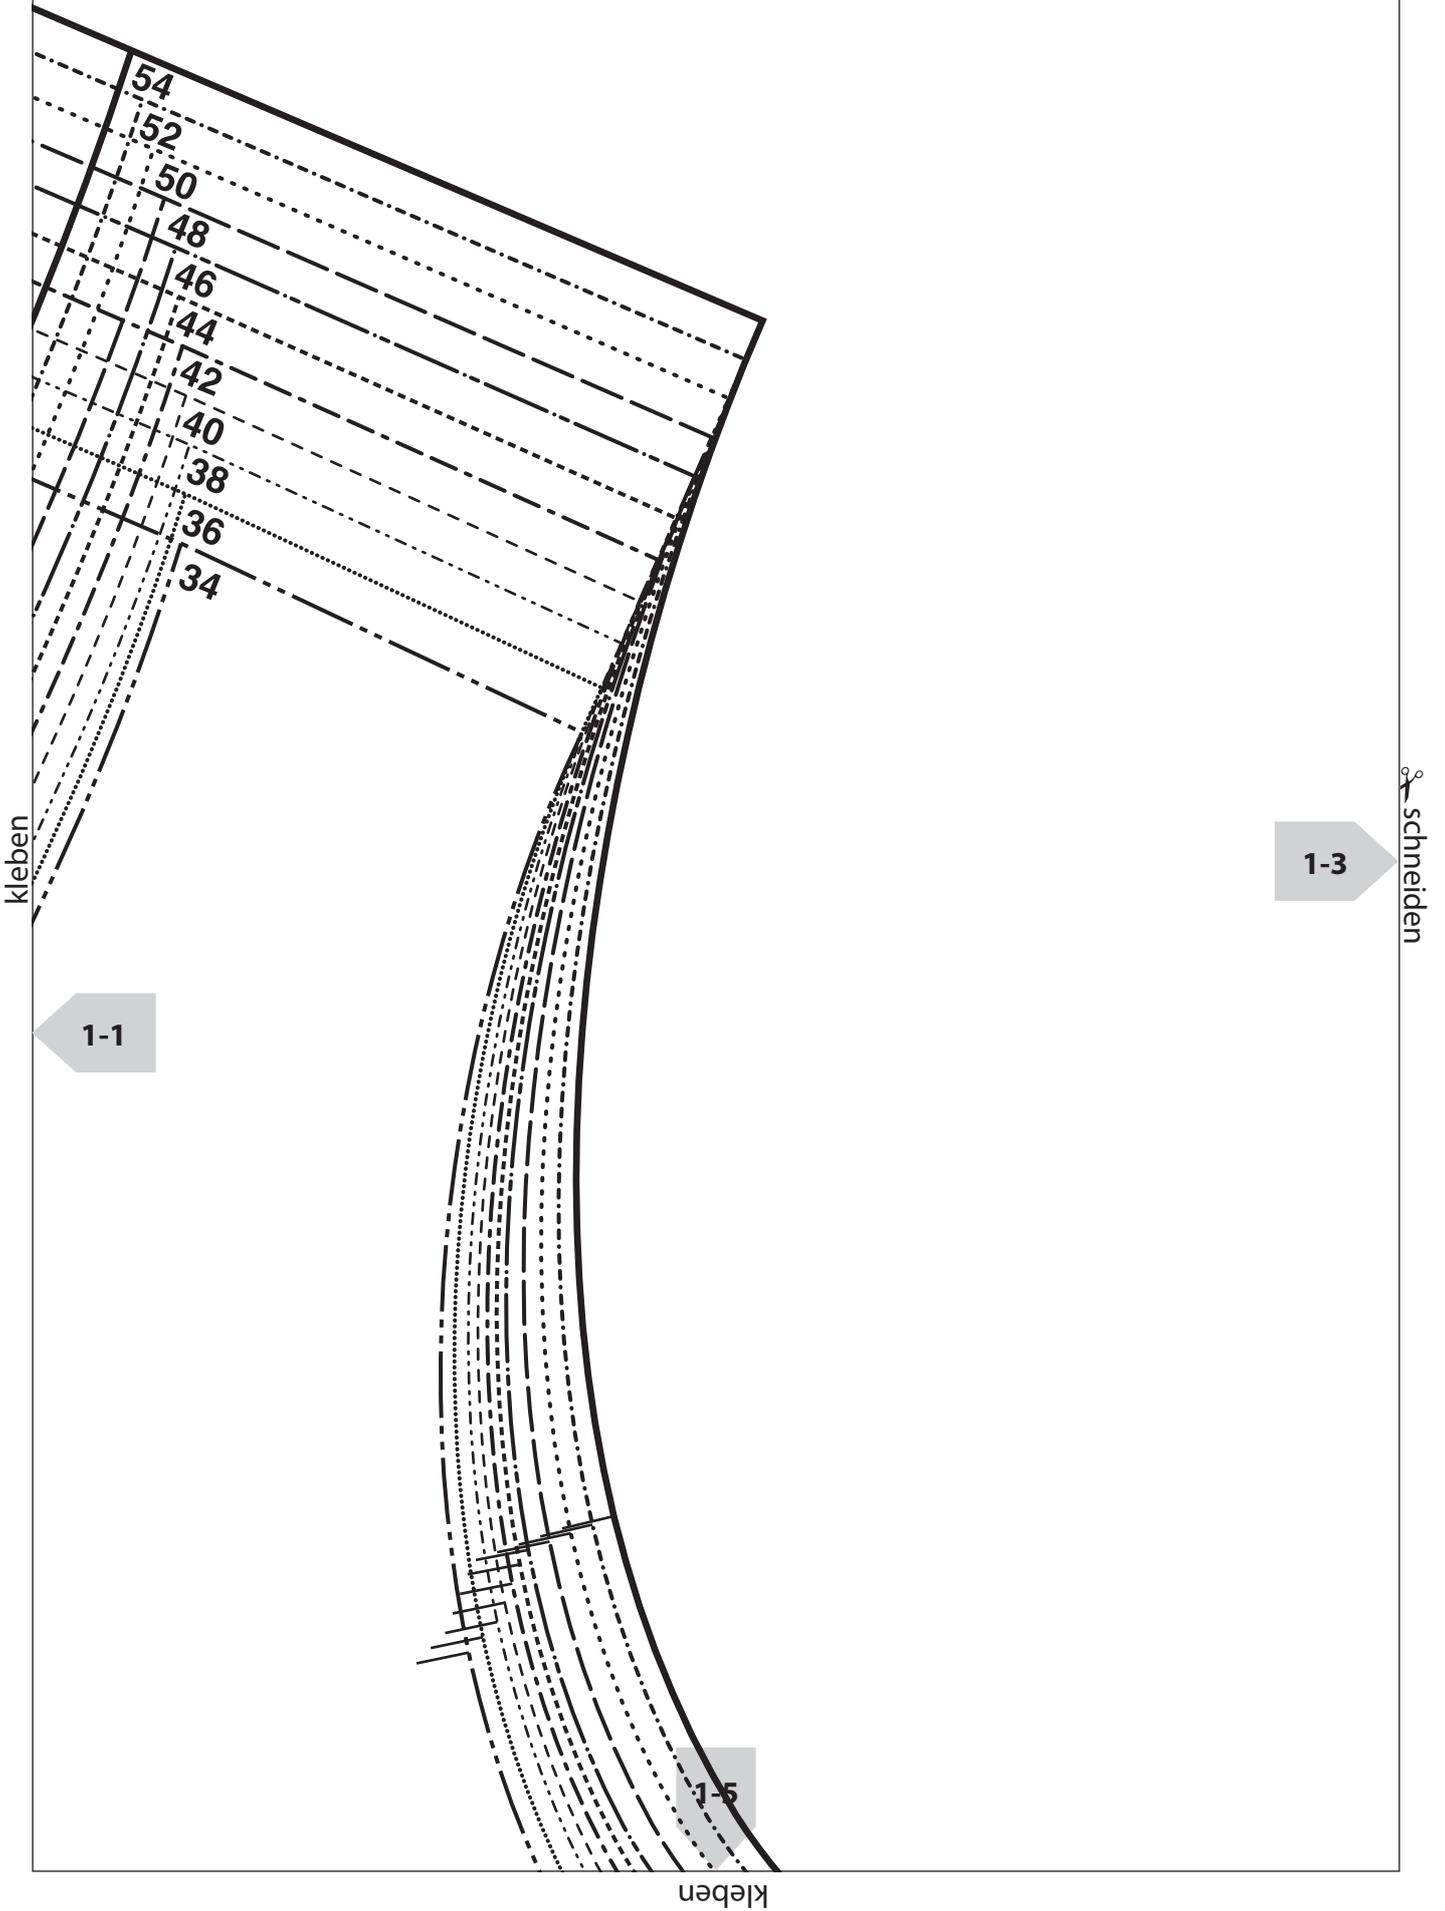


**Vorlage 1-3**

kleben

**1-2**

**1-6**

kleben

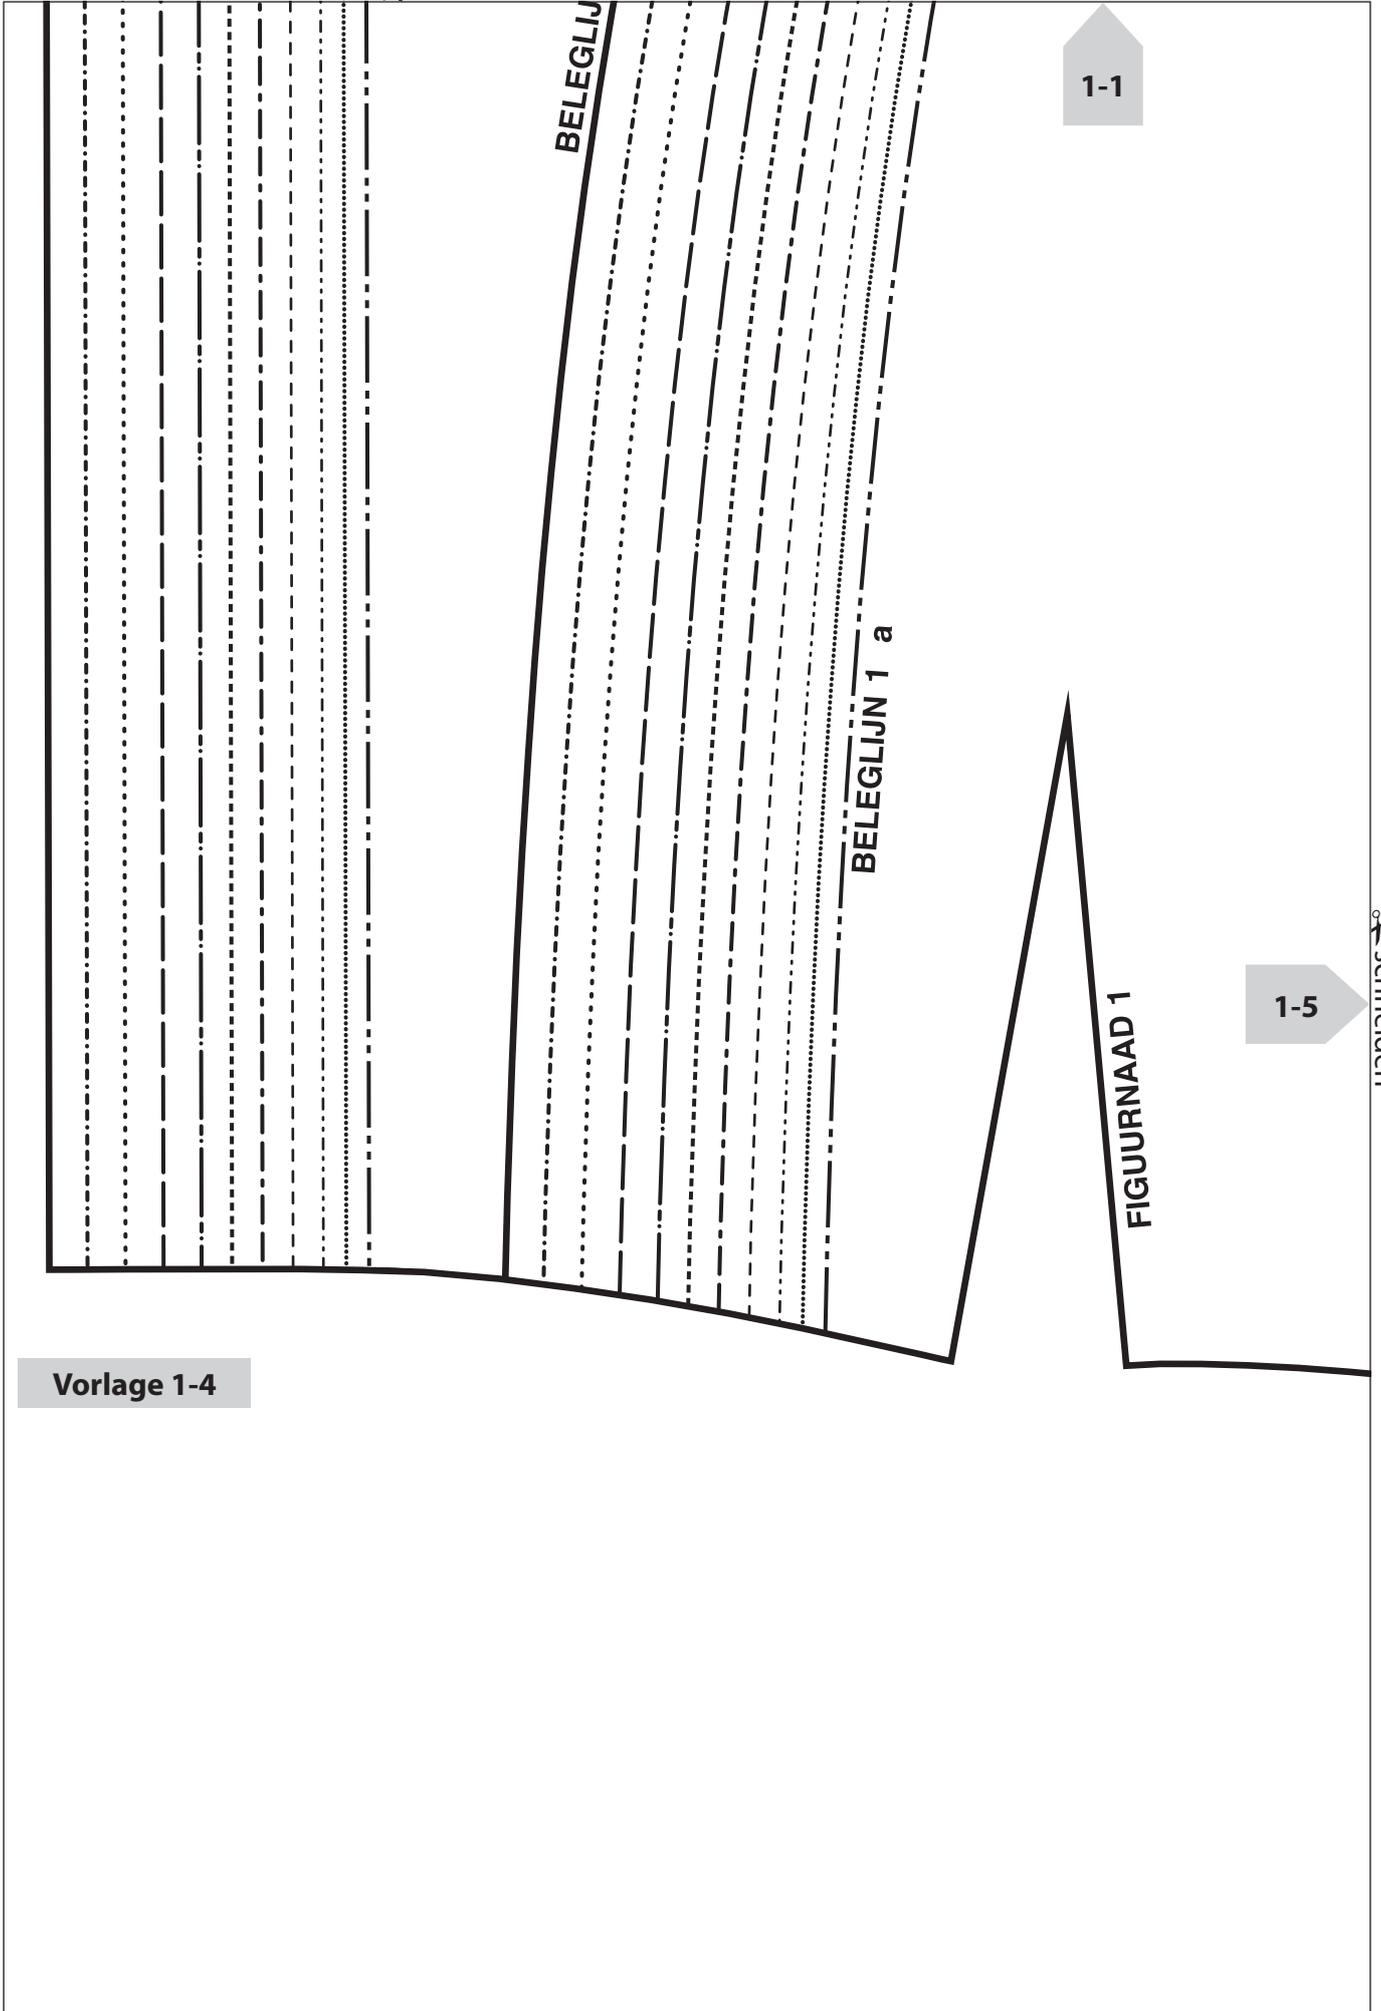

Vorlage 1-4

Vorlage 1-5

1-2

kleben


1-4

FIGUURNAAD 1

ZIJNAAD 1

schneiden

1-6

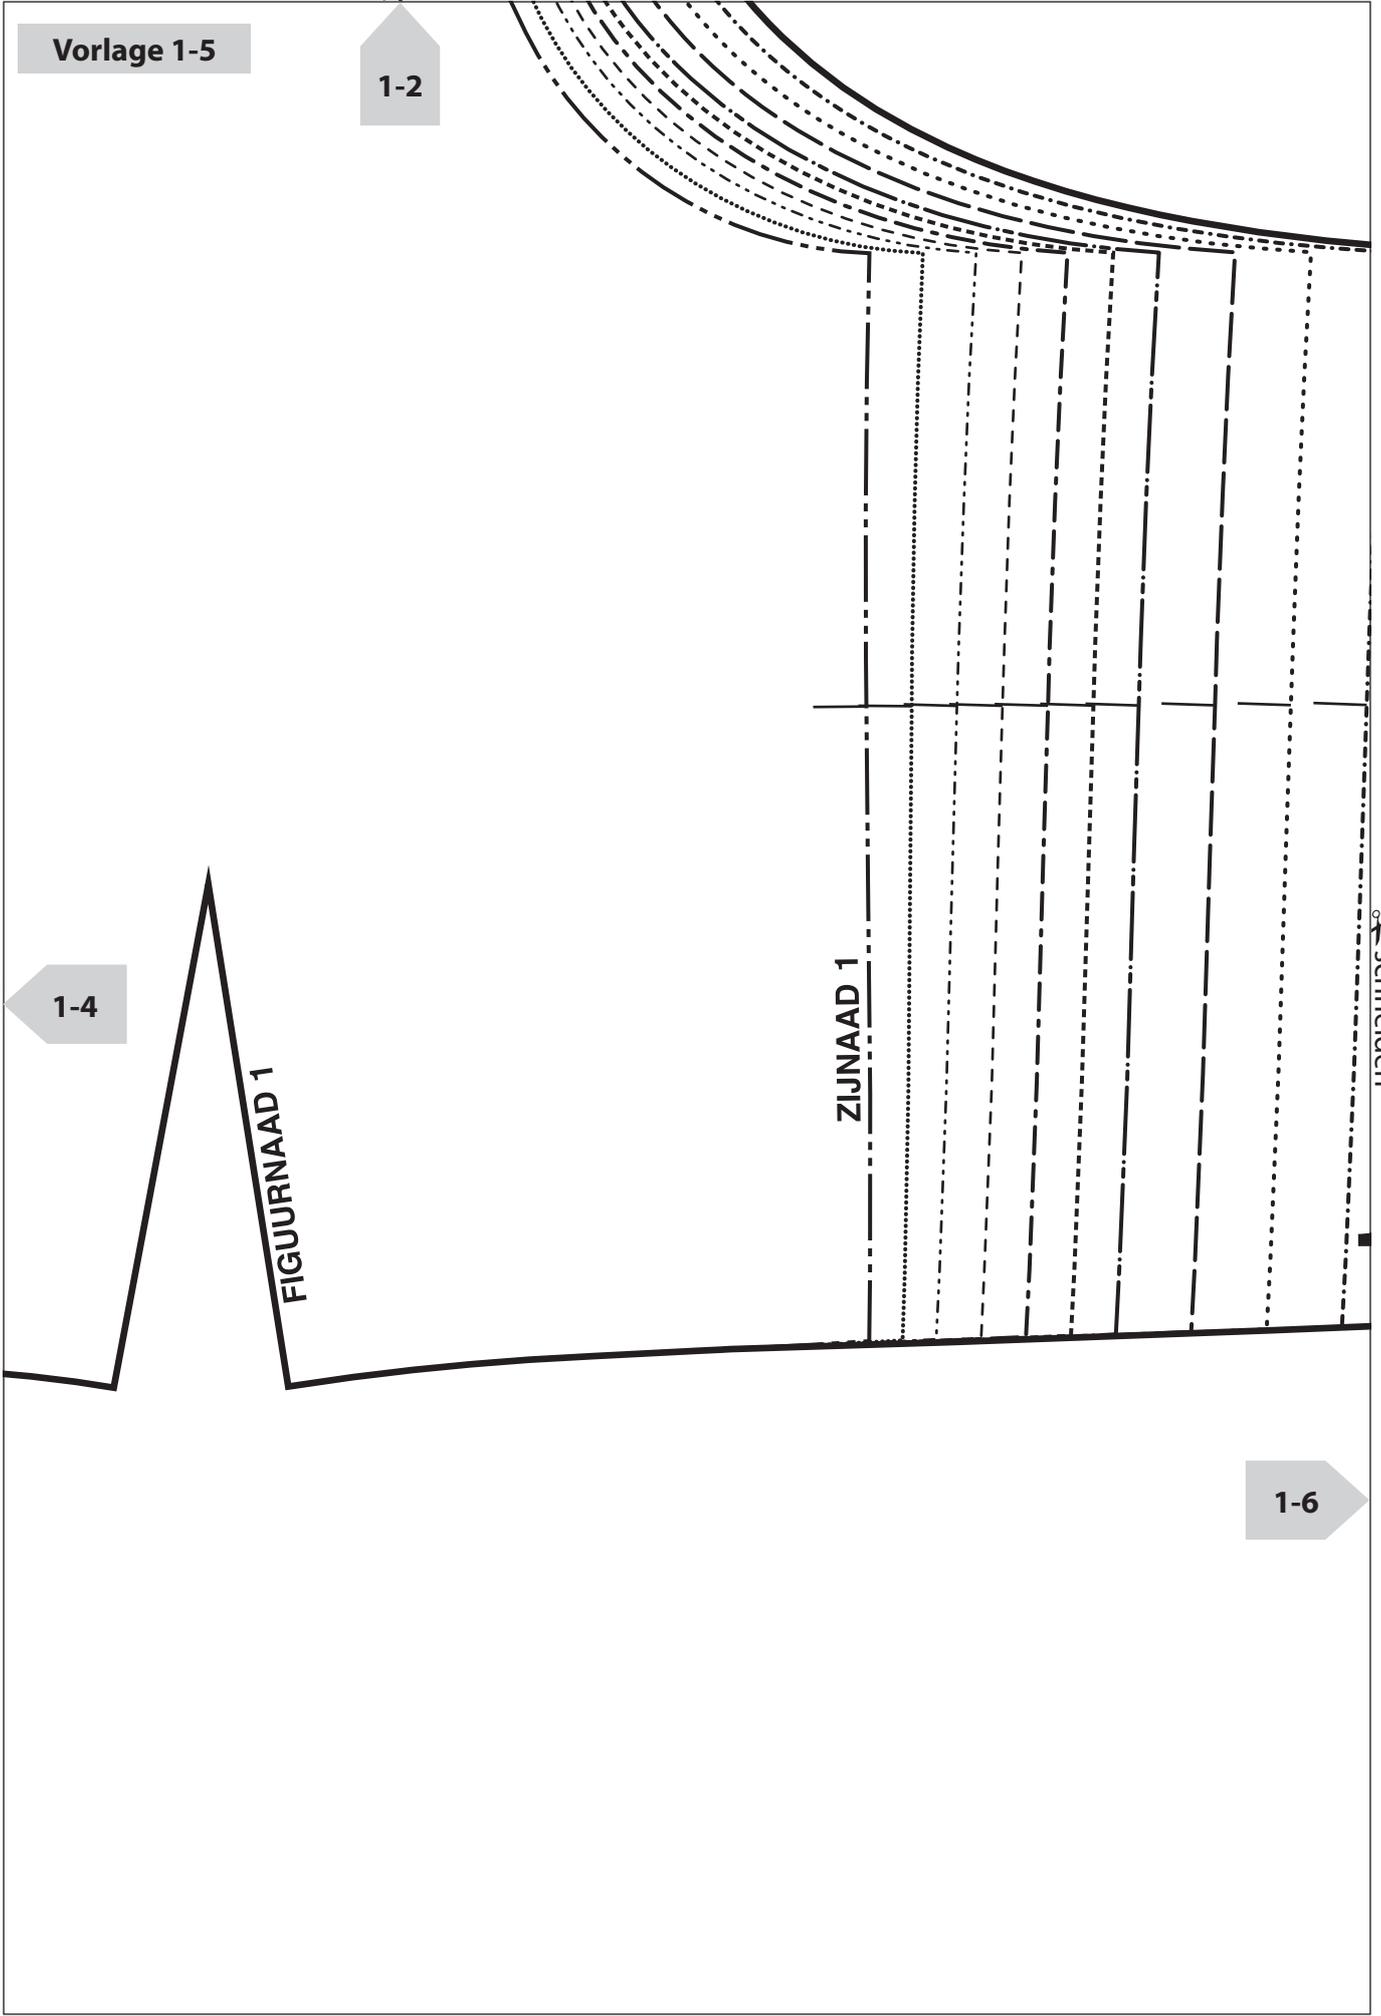

Vorlage 1-6

1-3



kleben

ZIJNAAD 1

1

1-5

Vorlage

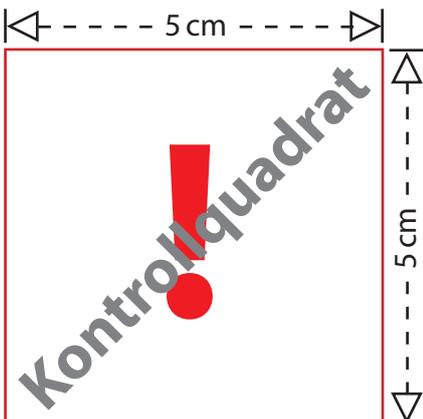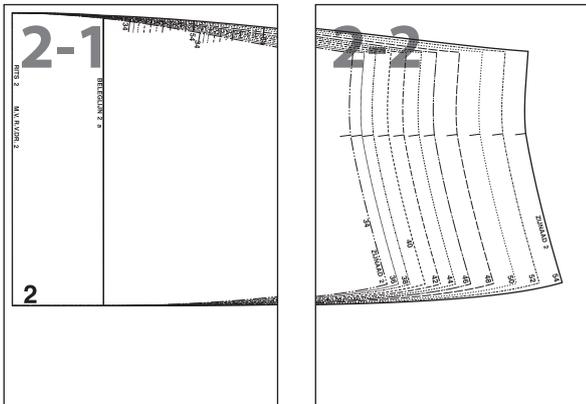

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage A-1

34

54  
34

RITS 2

M.V. R.V.D.R. 2

BELEGLINJ 2 a

kleben

A-1

2-2

schneiden

2

Vorlage 2-1


A-1

kleben

Vorlage 2-2

kleben

2-1

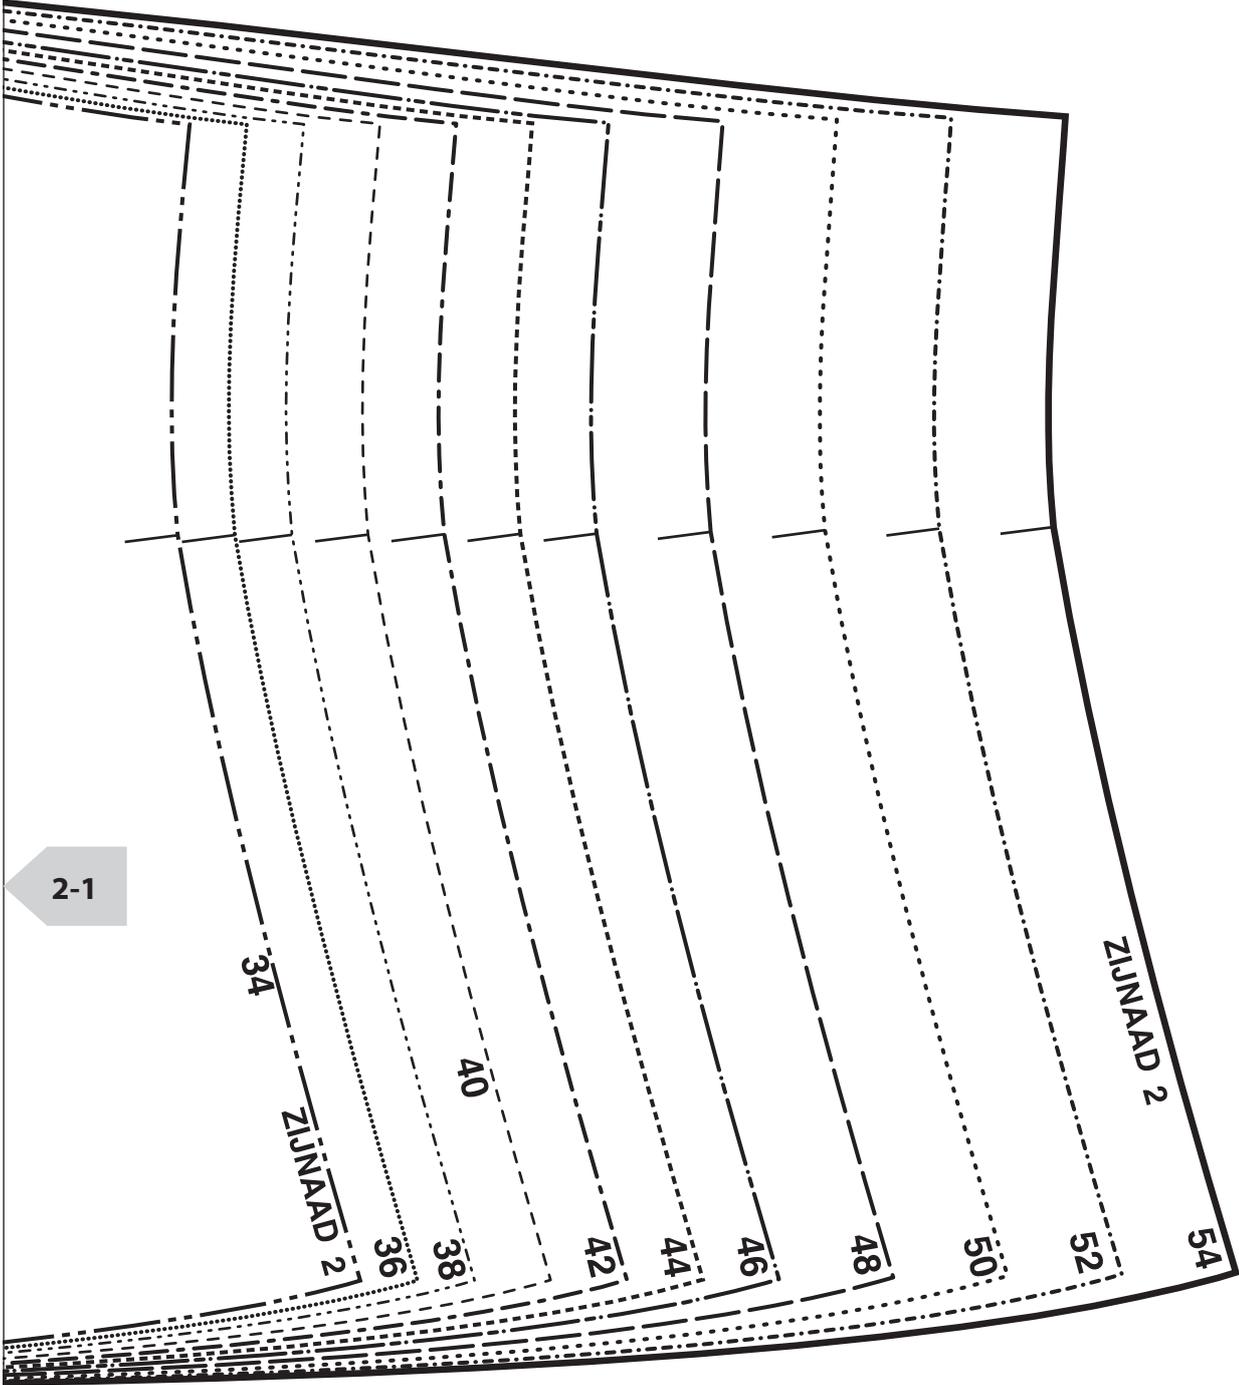



Vorlage 3-1

A-1

kleben

A-1


3-2

schneiden

3-3

A-1

kleben

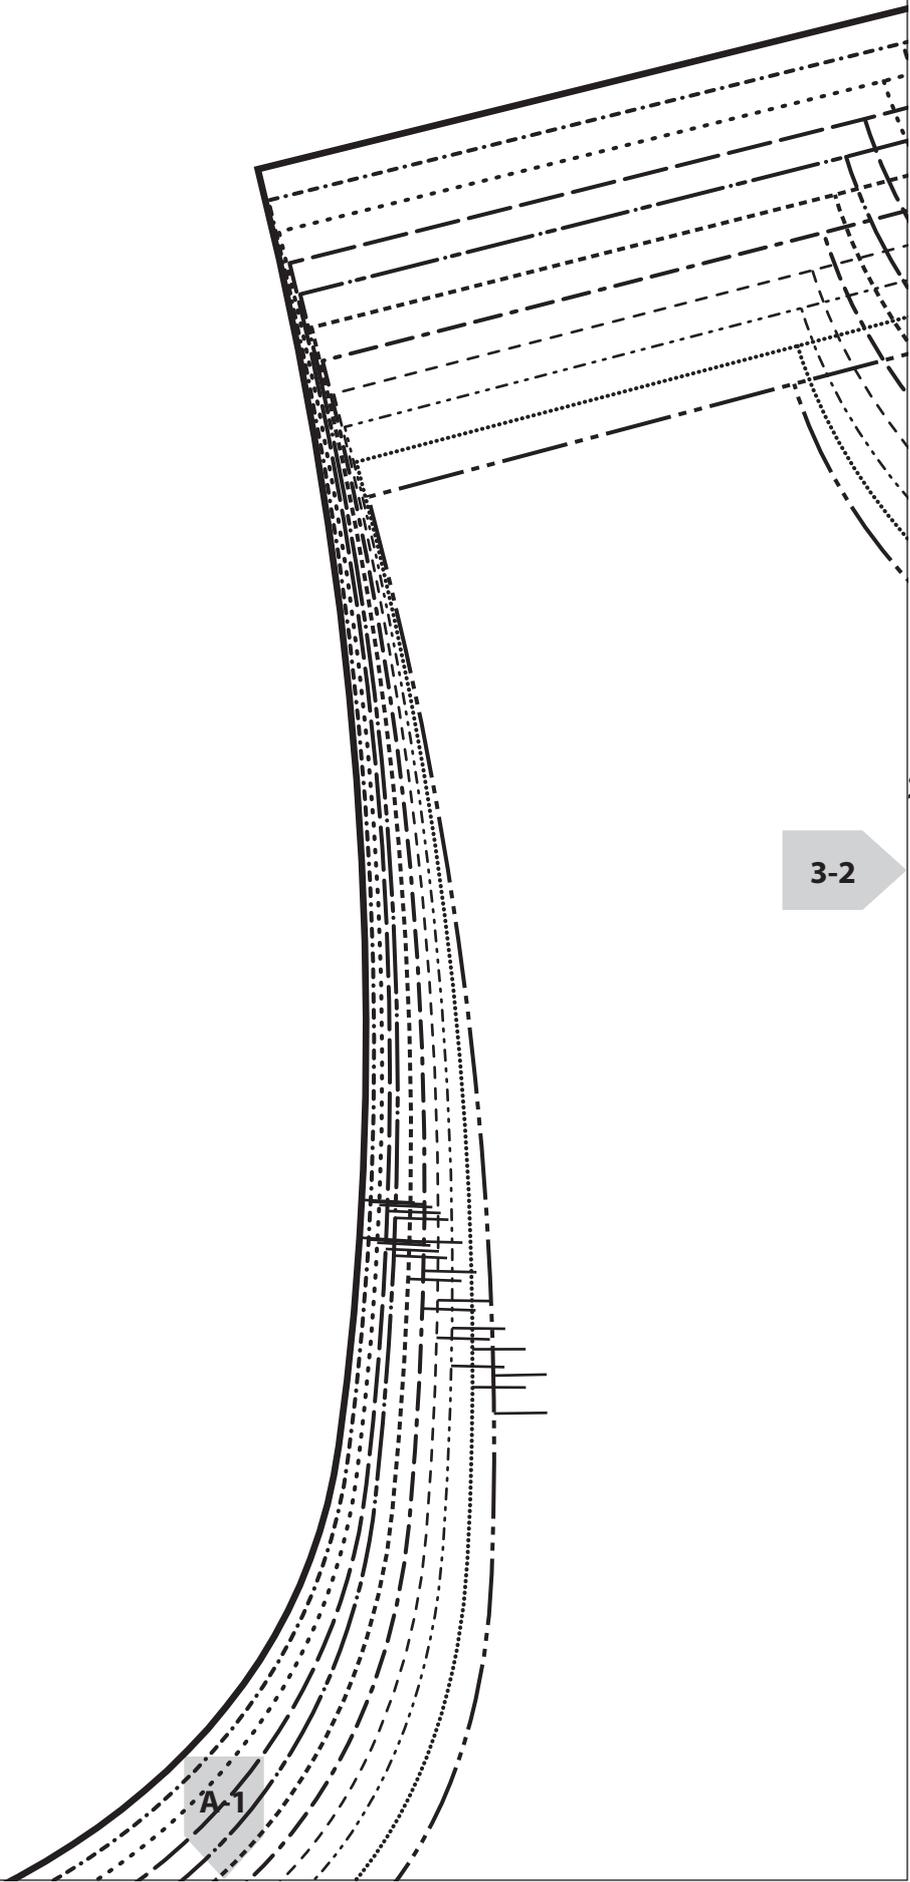

Vorlage 3-2

kleben

3-1


BELEGLIJN 3 a

BELEGLIJN 3 a

- 54
- 52
- 50
- 48
- 46
- 44
- 42
- 40
- 38
- 36
- 34

3-4

kleben

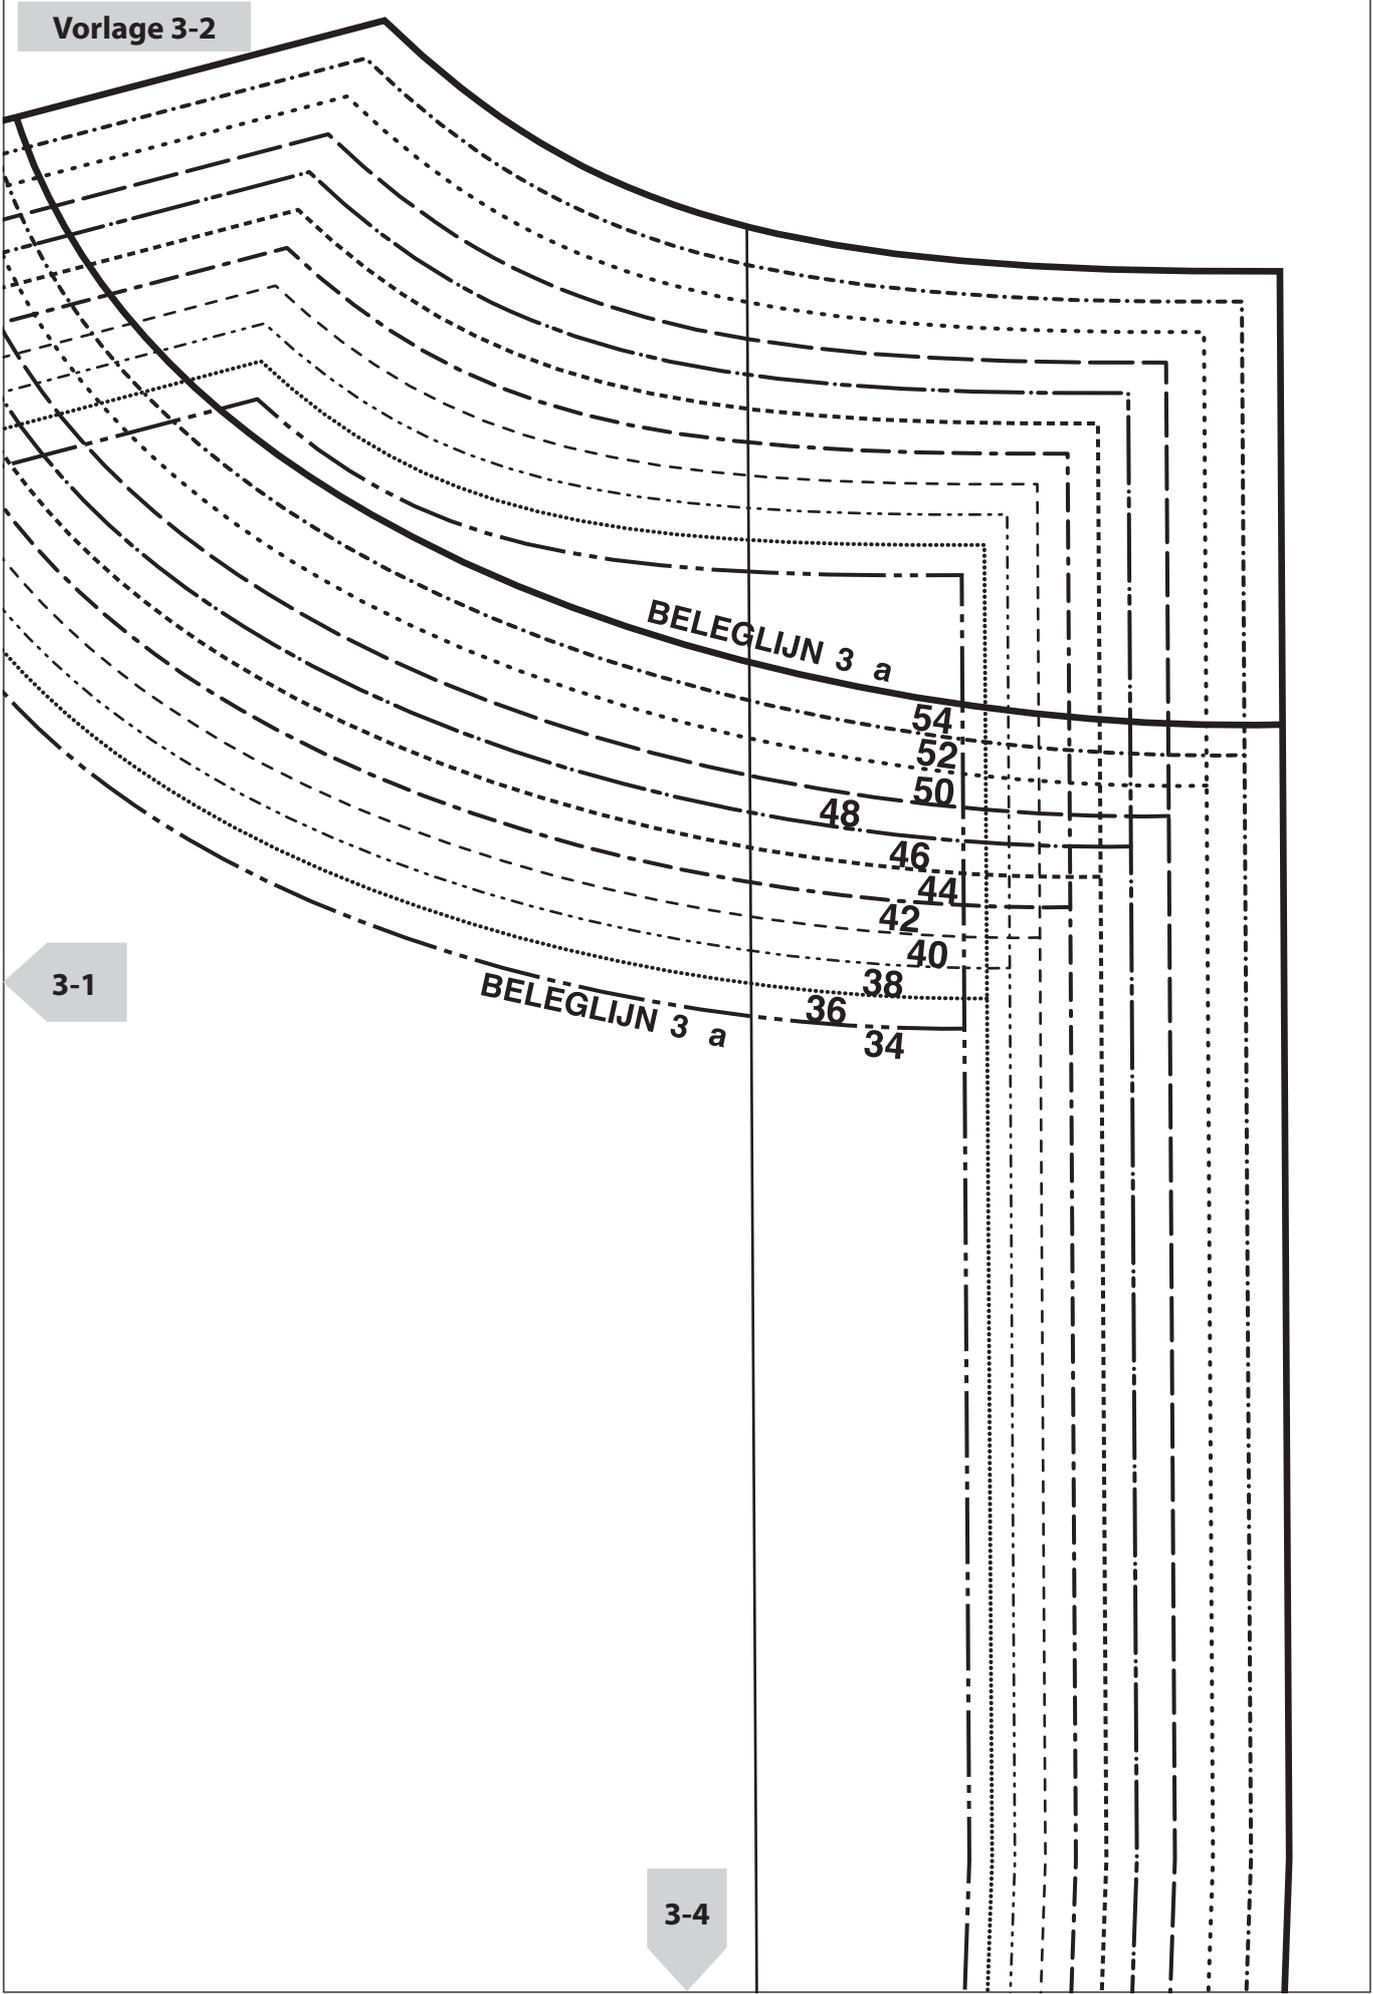

Vorlage 3-3

3-1

ZIJNAAD 3

ZIJNAAD 3

FIGURNAAD 3

schneiden

34  
36  
38  
40  
42  
44  
46  
48  
50  
52  
54

3-4

Vorlage 3-4

3-2

kleben

3-3


FIGURNAAD 3

3



R.VDR. 3

M.A. 3

M.A. 3

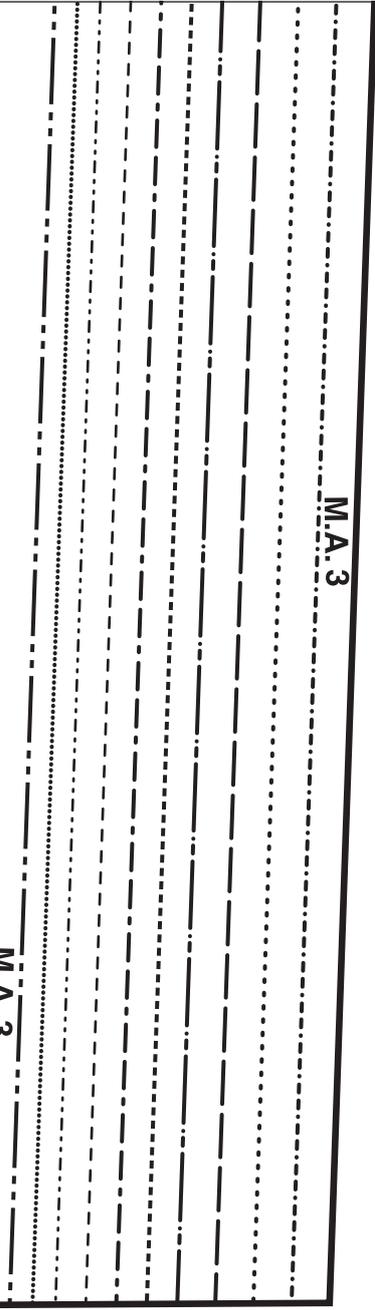

Vorlage

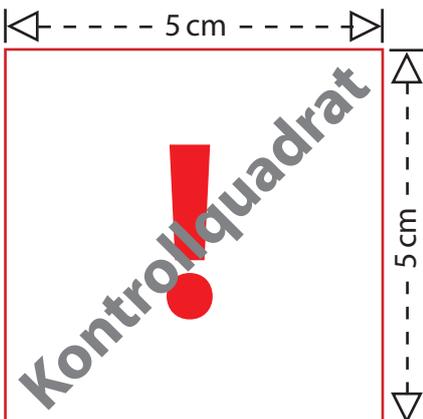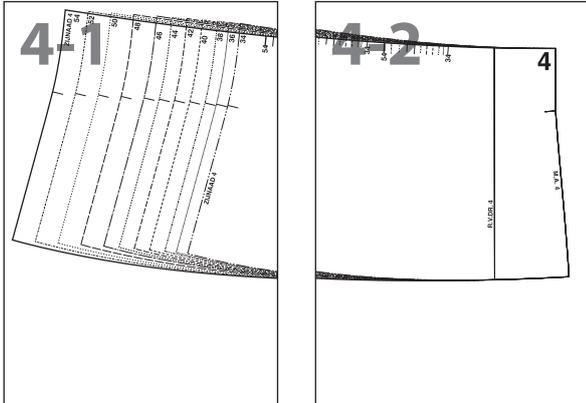

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 4-1

kleben

A-1

ZIJNAAD 4

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

54


ZIJNAAD 4

4-2

schneiden

A-1

kleben

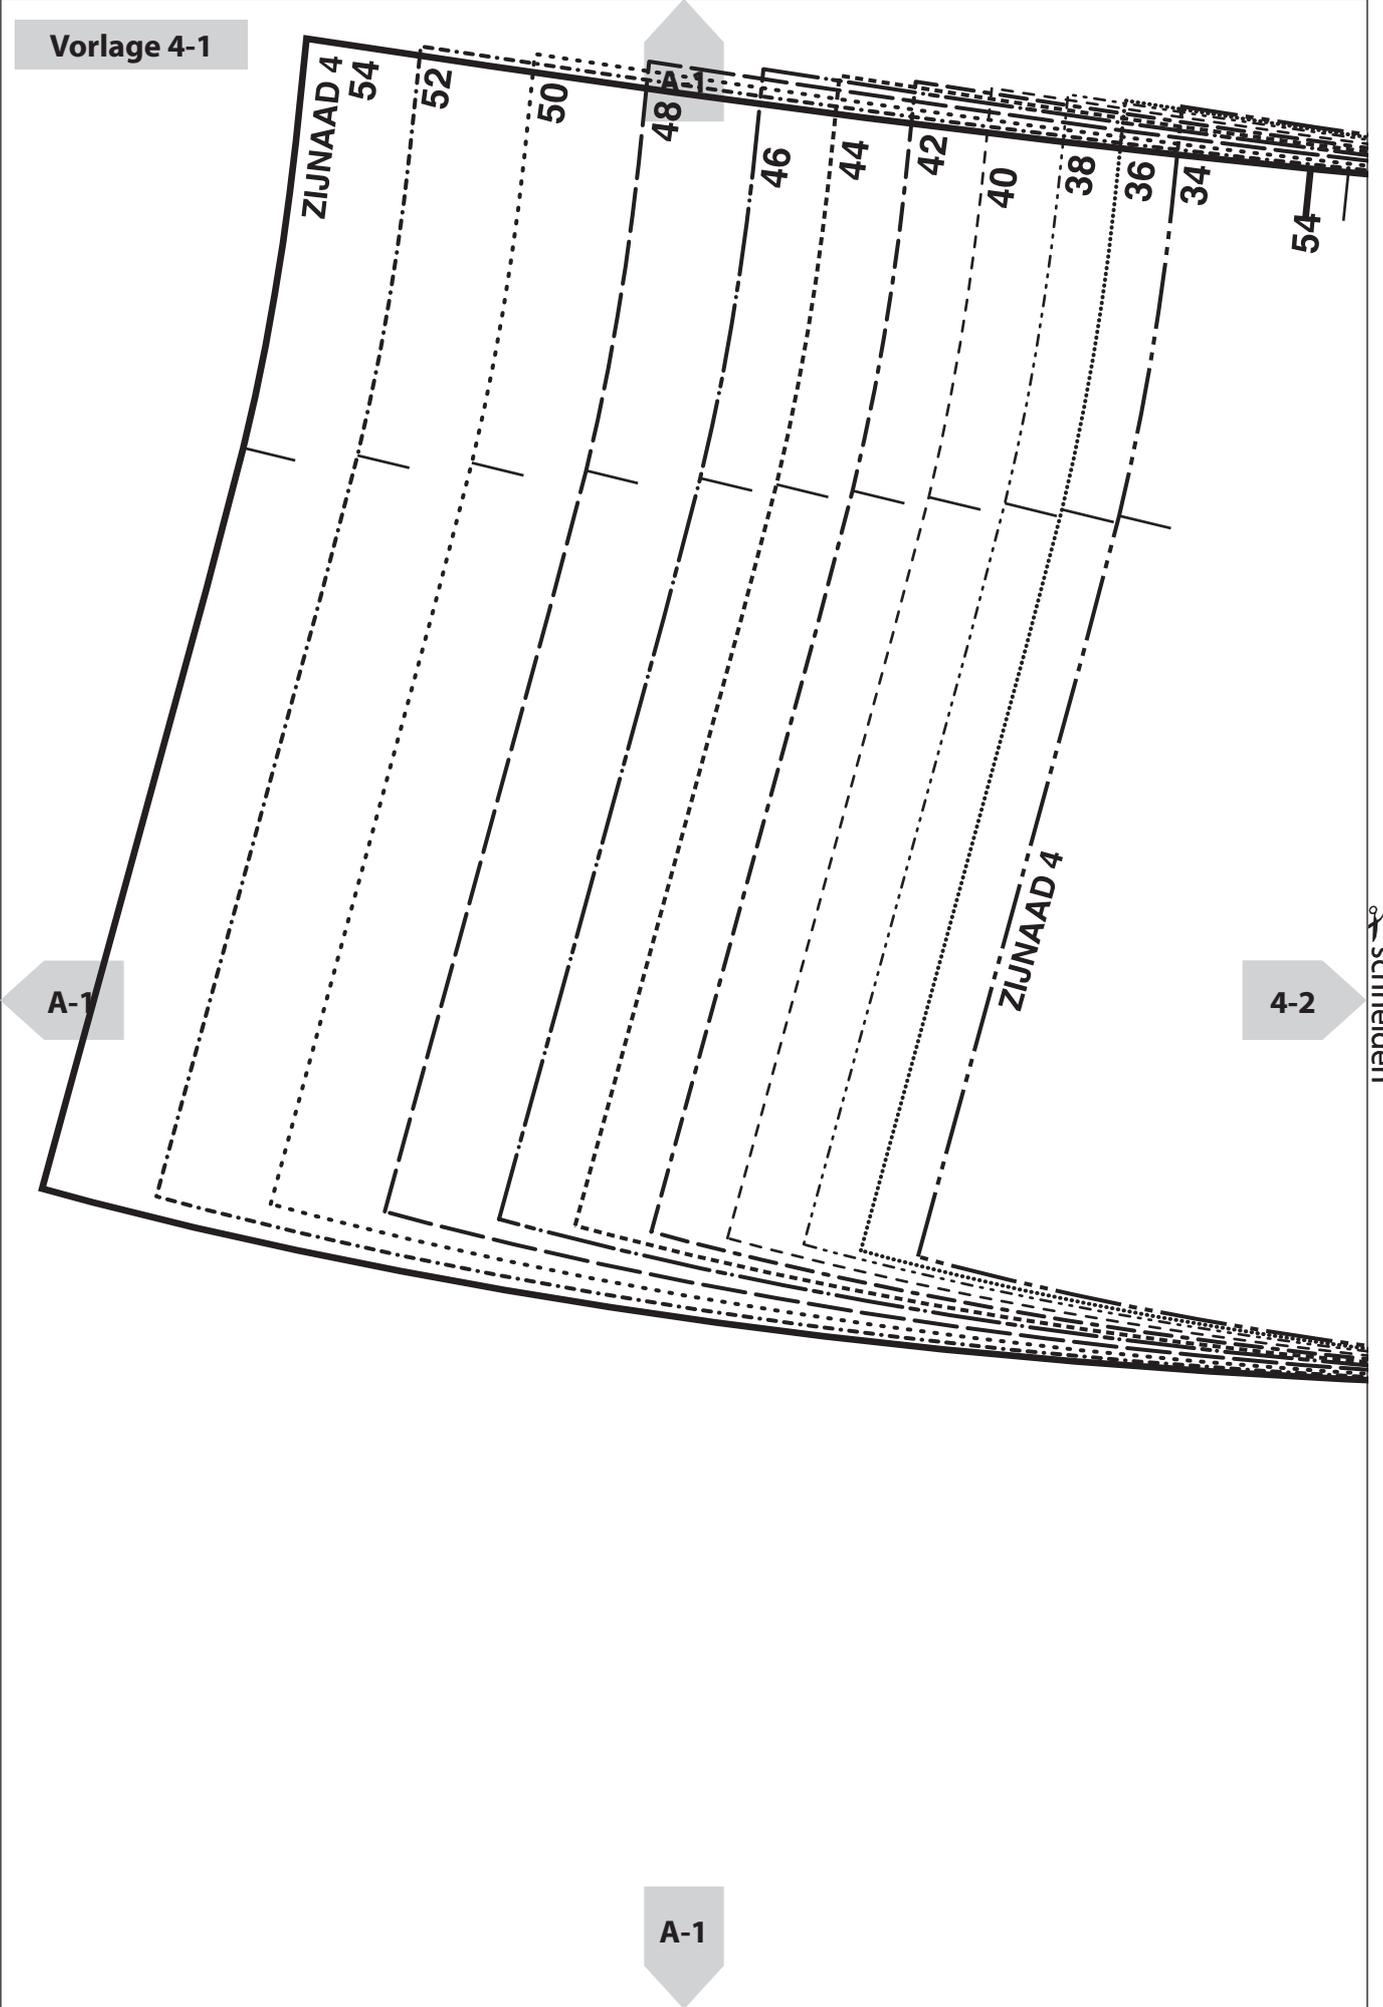

**Vorlage 4-2**

kleben

**4-1**

34


54

34



**R.V.DR. 4**

**4**

**M.A. 4**

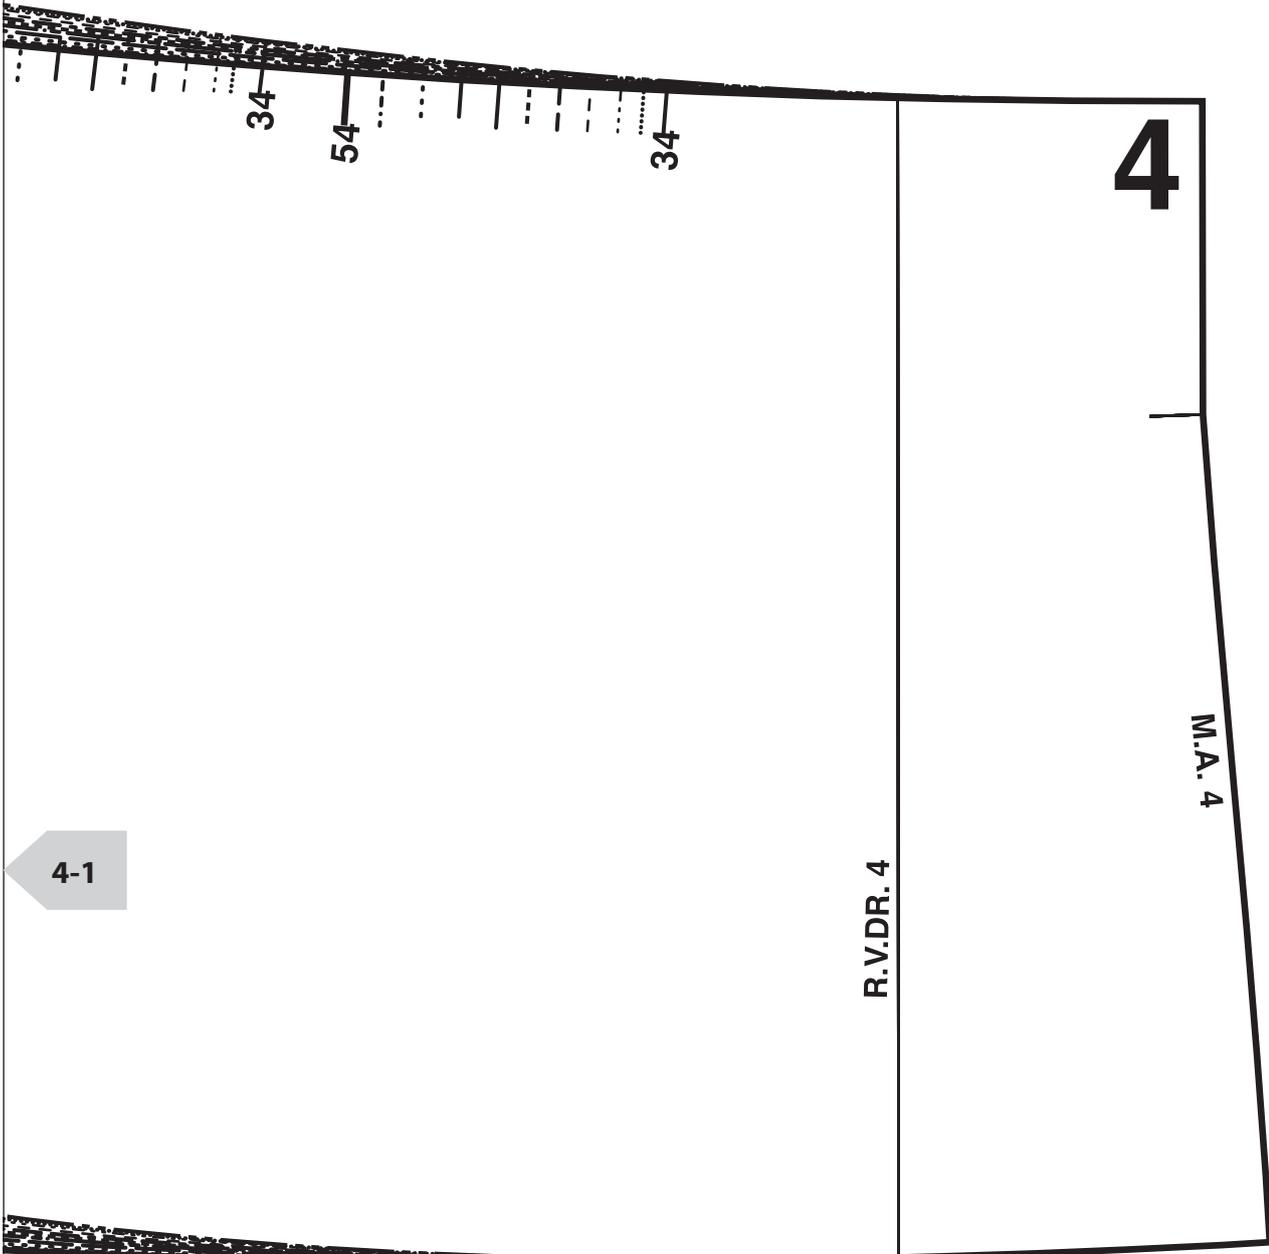

Vorlage

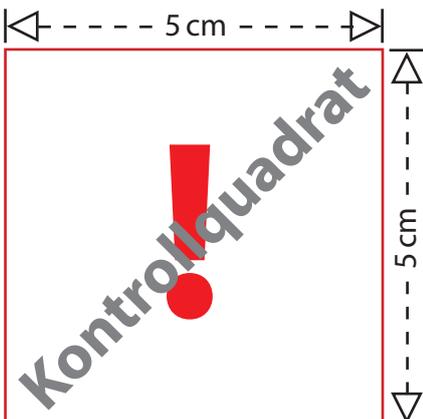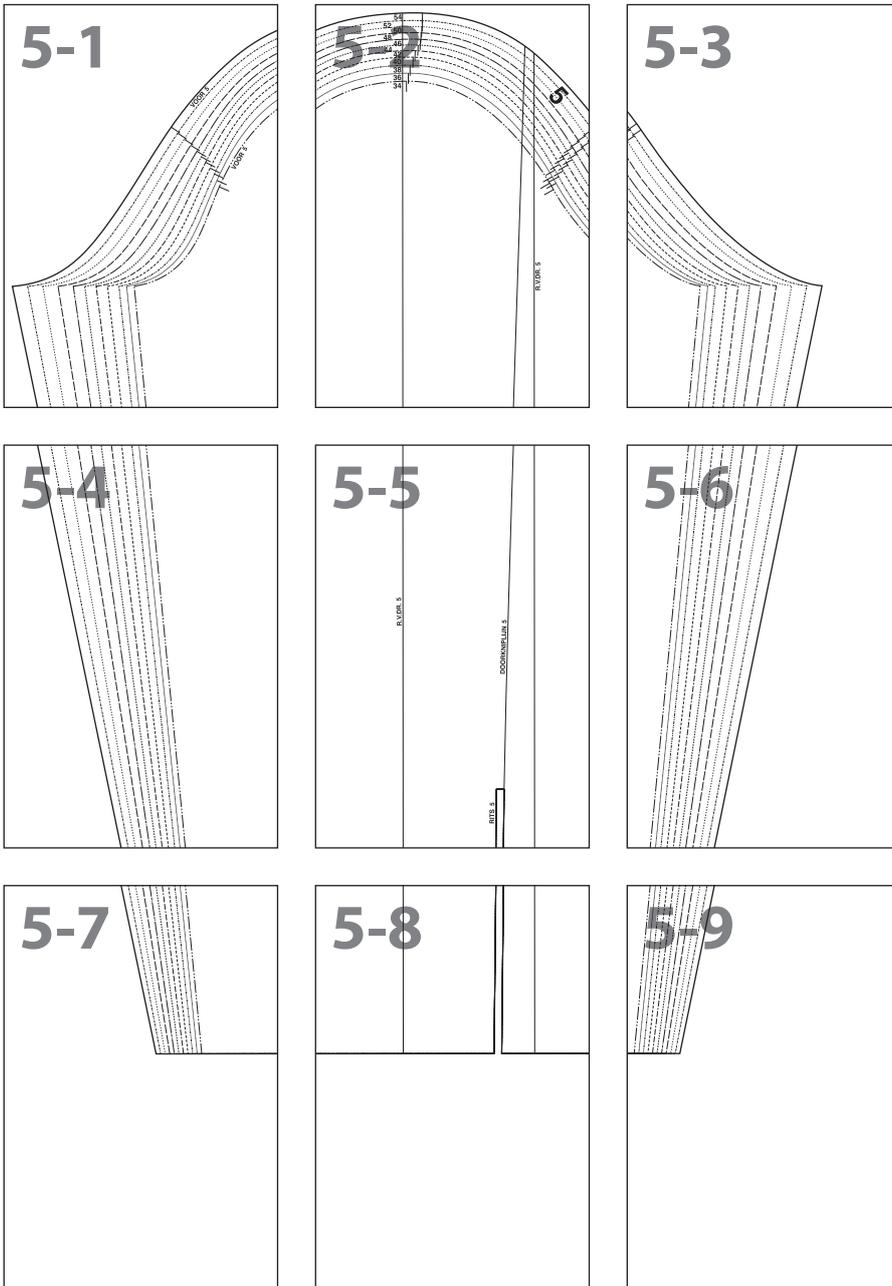

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 5-1

A-1

kleben

A-1

schneiden

5-2

A-1

5-4

kleben

VOOR 5

VOOR 5

Vorlage 5-2

54  
52  
50  
48  
46  
44  
42  
40  
38  
36  
34

5

kleben

5-1


schneiden

R.V.DR. 5

5-3

5-5

kleben

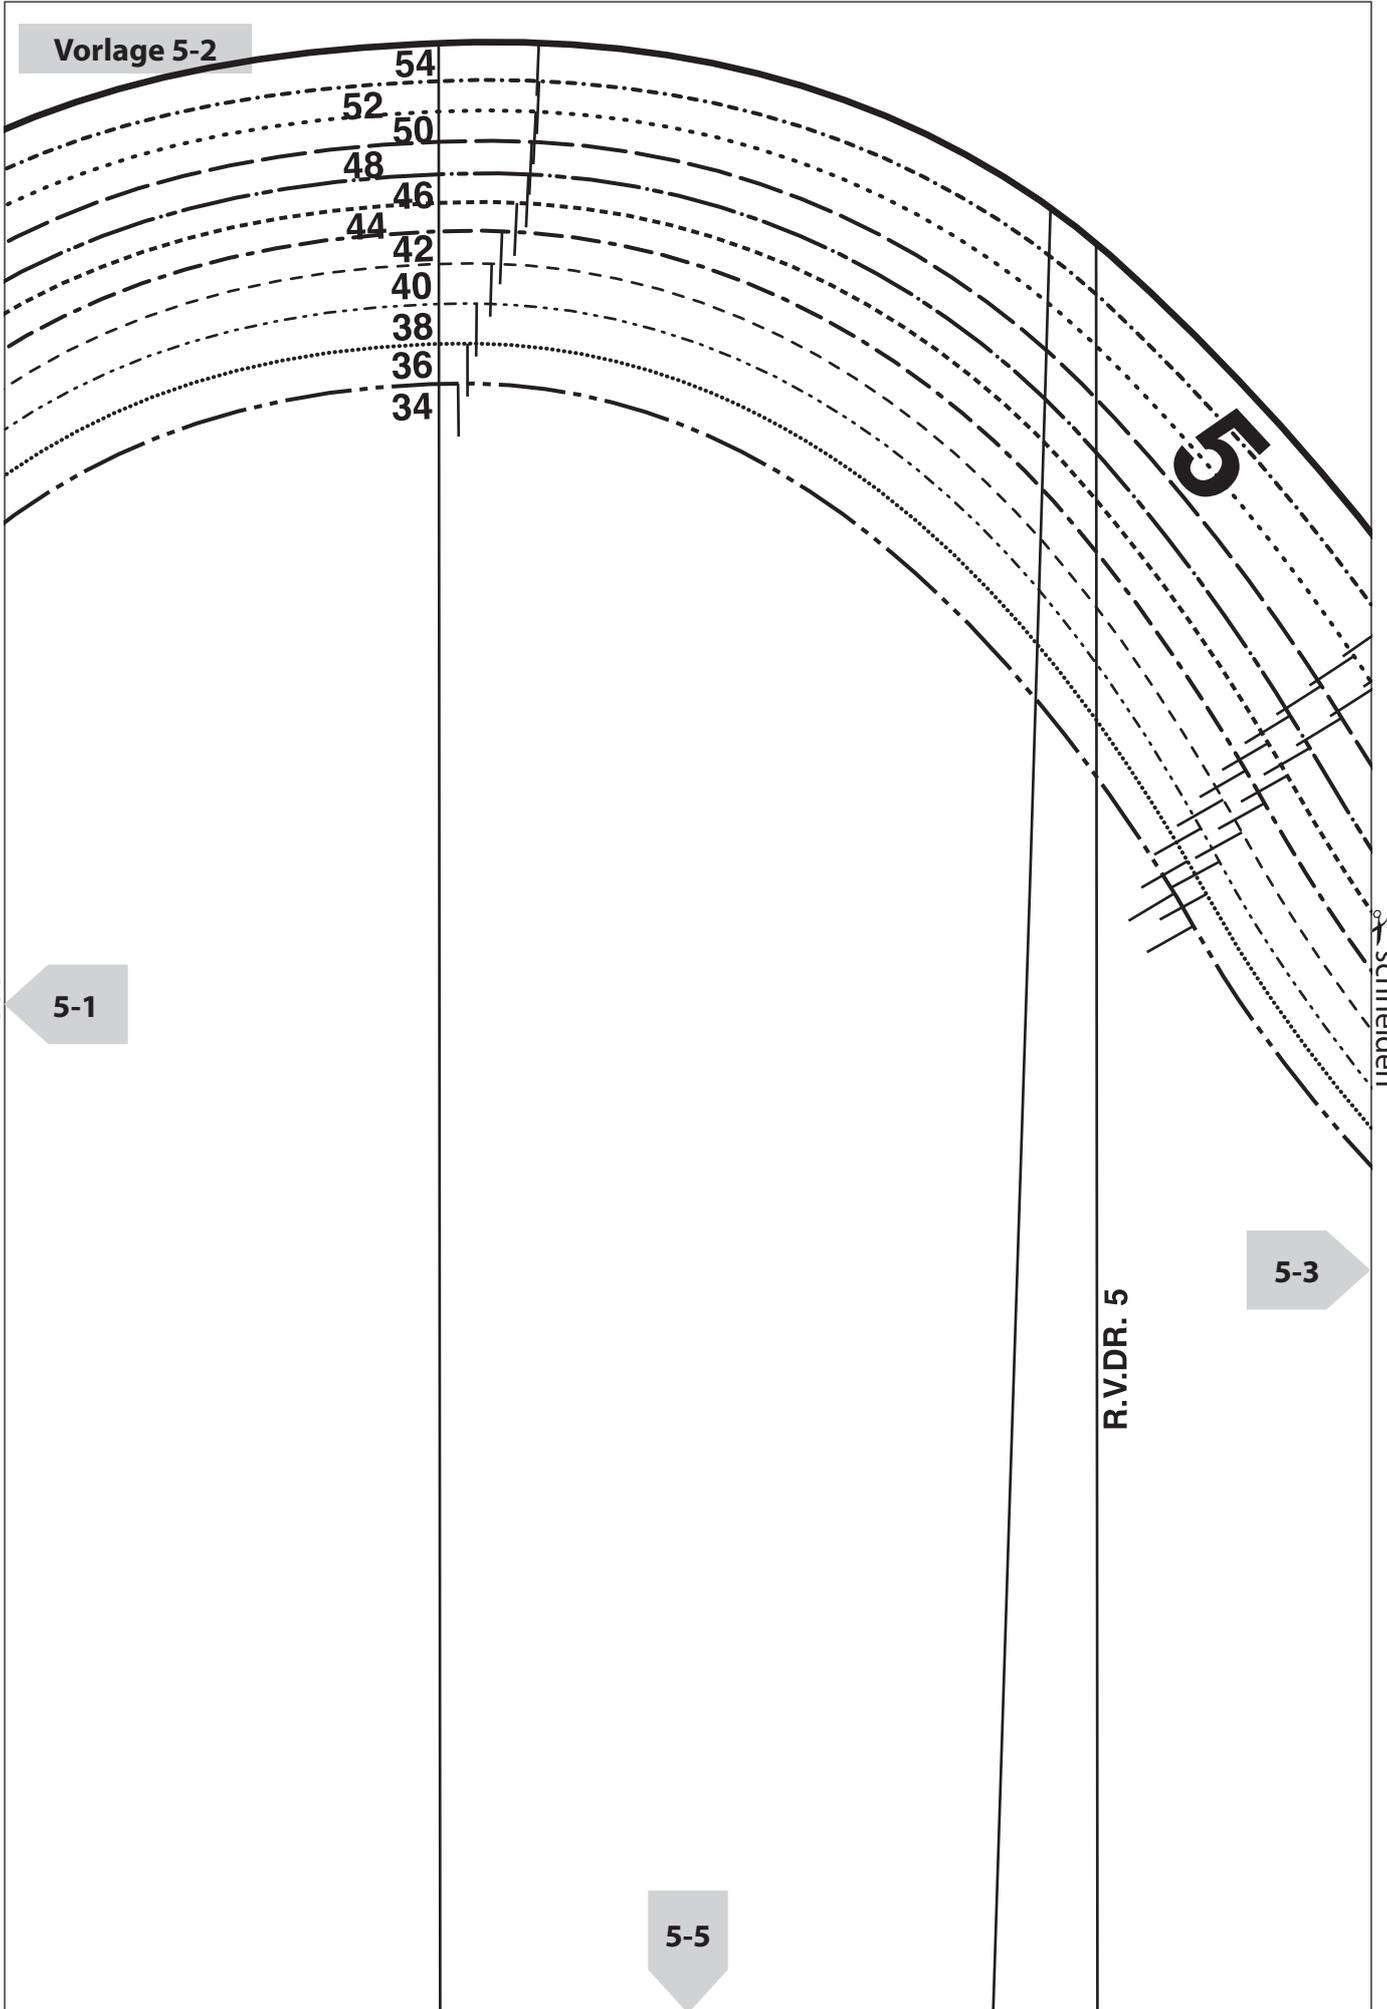


**Vorlage 5-3**

5-2

kleben

5-6

kleben

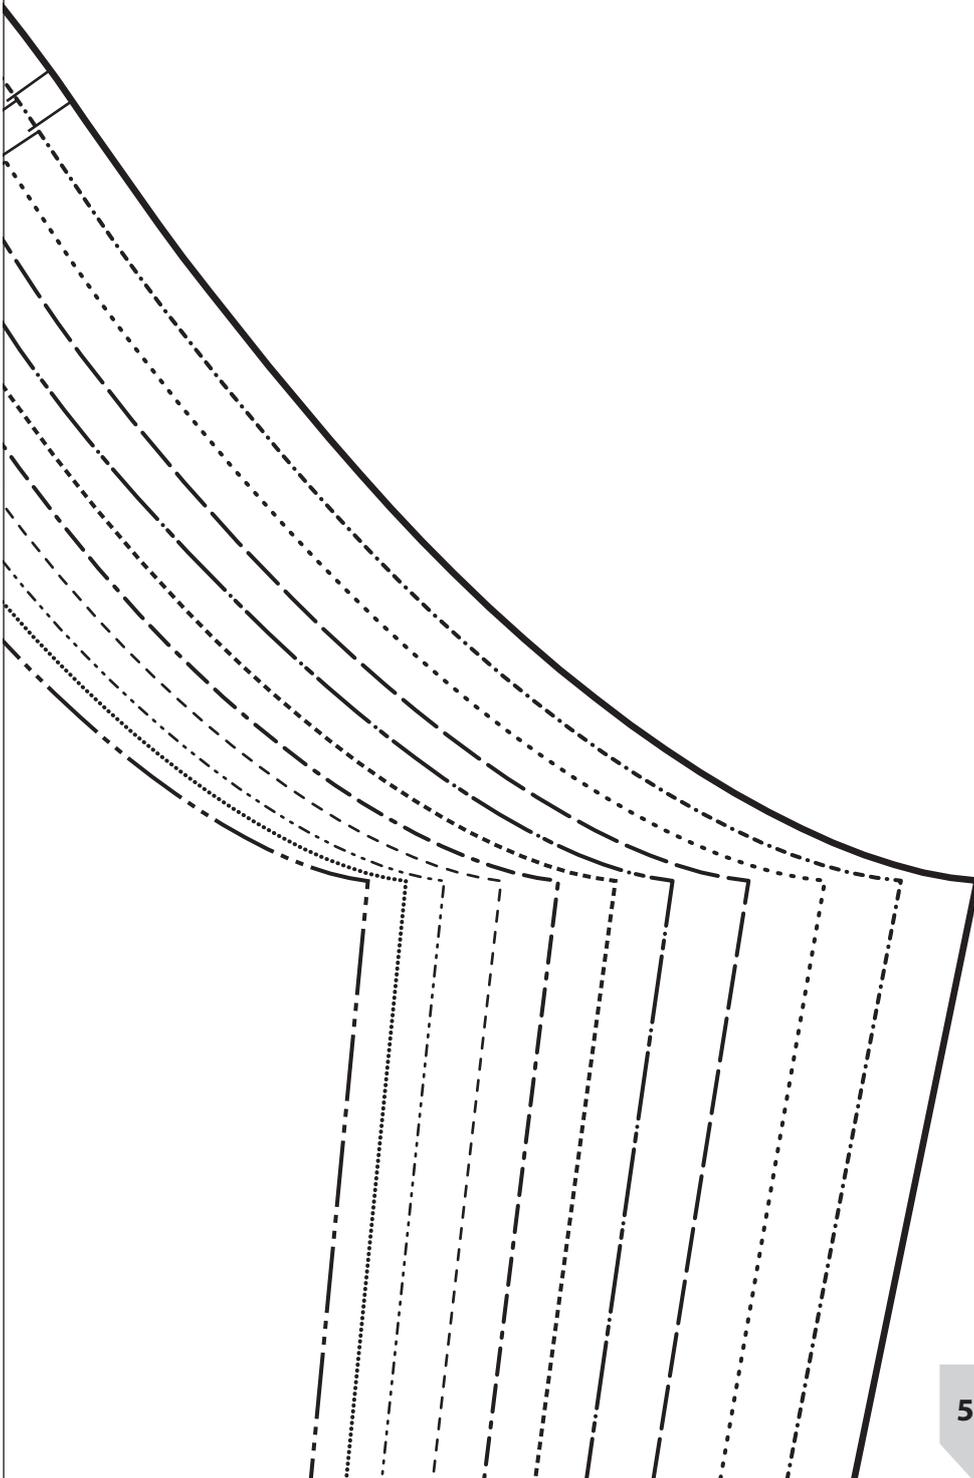

schneiden

5-1


Vorlage 5-4

5-5

schneiden

5-7

kleben

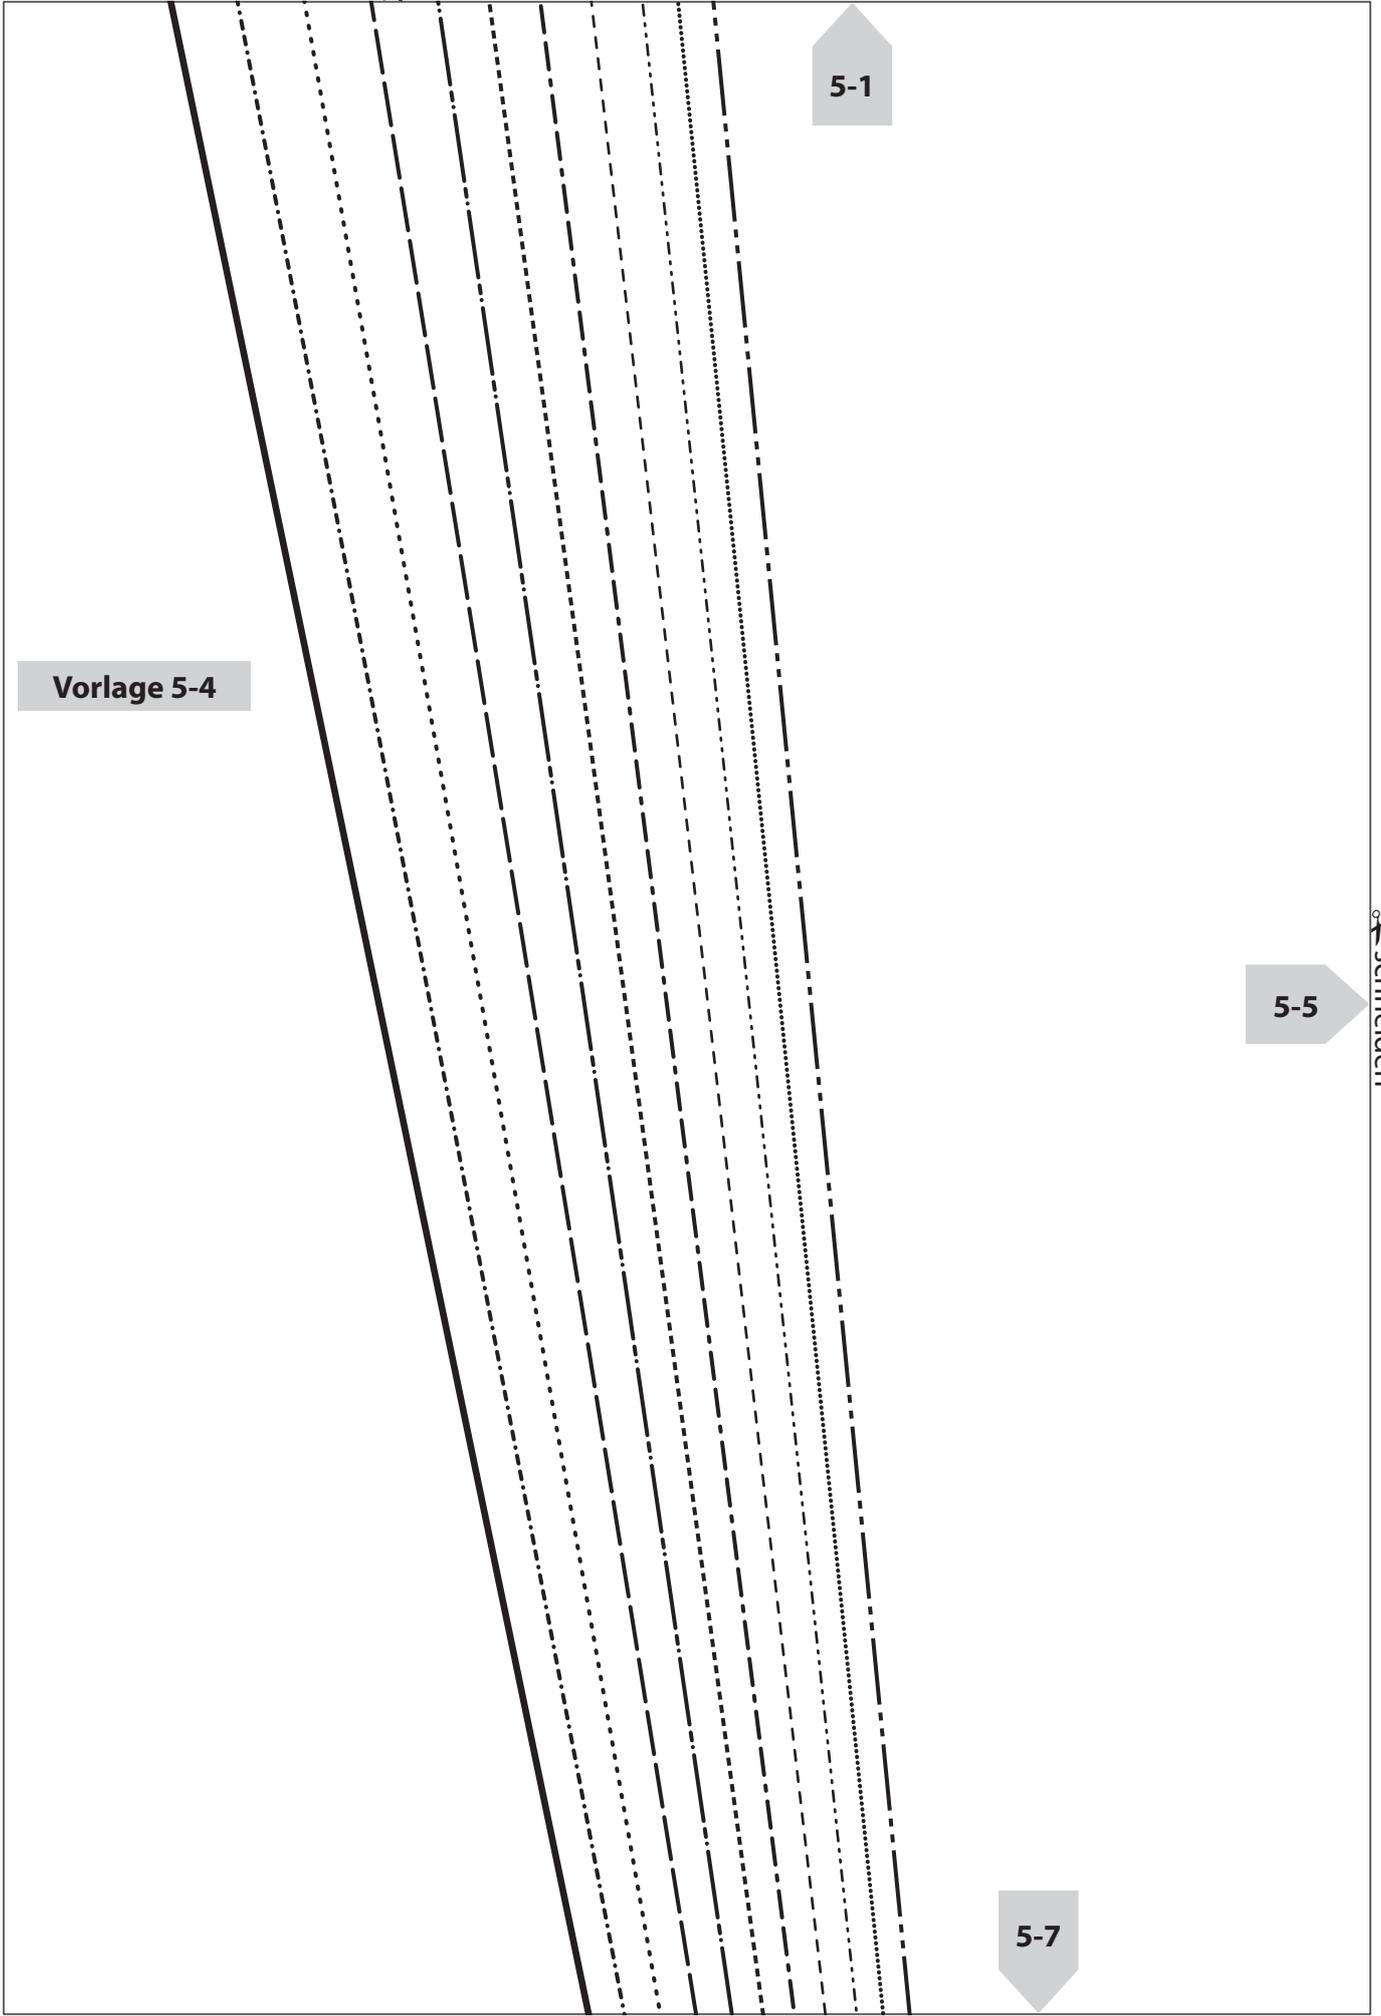

**Vorlage 5-5**

5-2

kleben

5-4

R.V.DR. 5

DOORKNIPLIJN 5

✂️ schneiden

5-6

RITS 5

5-8

kleben

schneiden

Vorlage 5-6


5-3

kleben

5-5


5-9

kleben

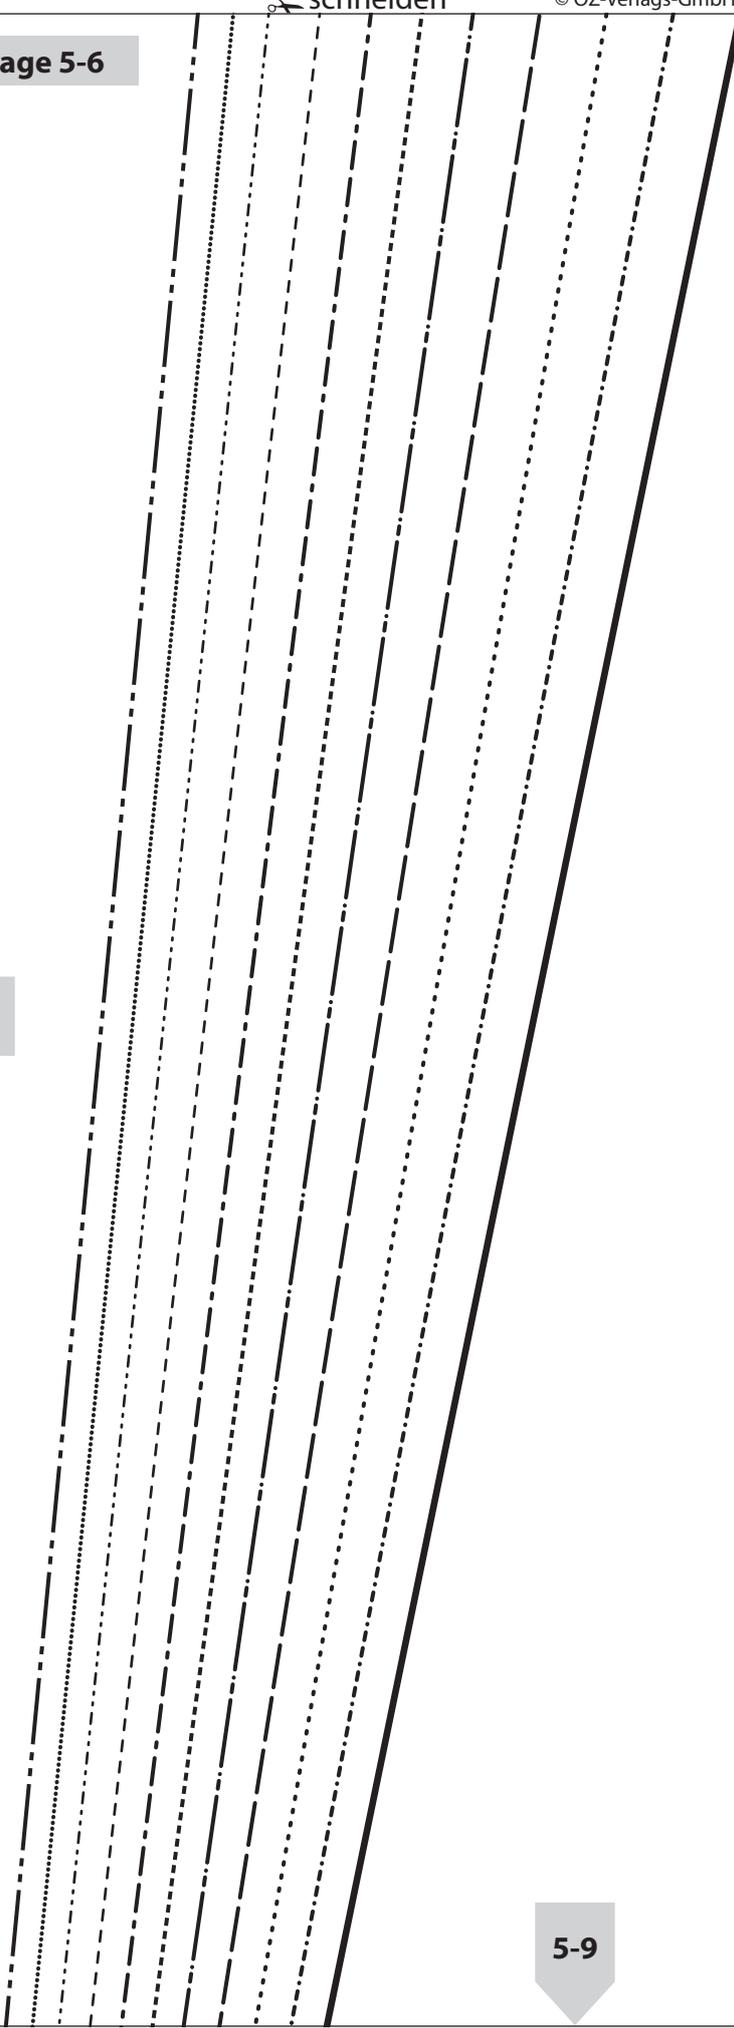

**Vorlage 5-7**

**5-4**

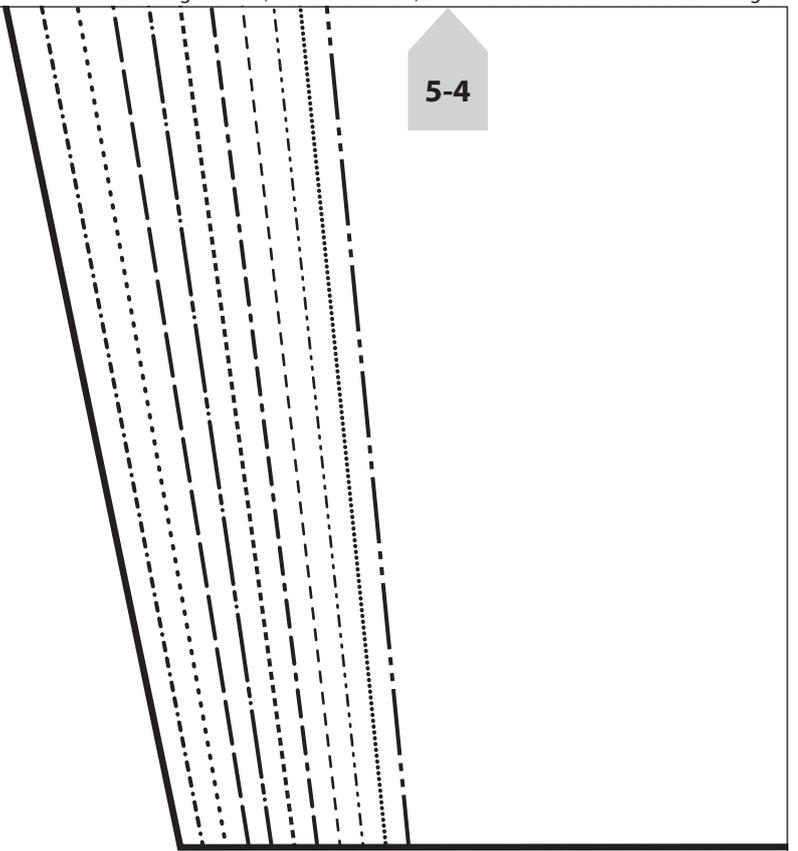

**5-8**

**Vorlage 5-8**

**5-5**

kleben

**5-7**

✂ schneiden

**5-9**


schneiden

**Vorlage 5-9**

5-6

kleben

5-8

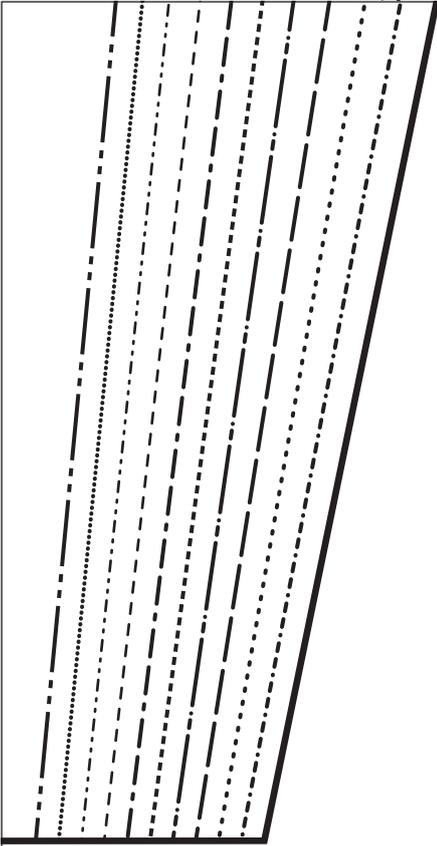

# Style fashion

## 22 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 93,5 cm

### Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.15 m	1.20 m	1.65 m	1.70 m	1.75 m	1.75 m

**Außerdem:** Schrägband, 1,5 cm breit.

### Papierschnitteile abpausen

Schnitteile wie folgt ausdrucken und zusammenkleben:

**1** Vorderteil      **2** Rückenteil

**Hinweis:** Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das seitl Vorderteil **1** entsteht. Das Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das seitl Rückenteil **2** entsteht.

### Vermaßte Schnittteile

34 bis 54
3 Schleifenblende (2x zuschneiden)
40x6,5 cm

### So schneiden Sie die Schnittteile aus dem Stoff

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

### Das Modell nähen

#### Abnäher

1. Abnäherlinien des Vorderteils **1** und des seitl Vorderteils aufeinanderlegen. Abnäher in die Vorderteile nähen.

#### Teile

- Die Teilungsnaht A des Vorderteils und des seitl Vorderteils ab der Schlitzmarkierung zusammennähen.
- Die Teilungsnaht B des Rückenteils **2** und des seitl Rückenteils **2** ab der Schlitzmarkierung zusammennähen.
- Die rechte Schulternaht C der Teile steppen. Die Schlitzkanten A/B der Teile mit einer einfachen Steppnaht absteppen. Damit haben Sie die Nahtzugaben der Schlitzkanten festgenäht.
- Die linke Schulternaht D der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

#### Halsblende

- Vom Schrägband 56-57,5-59,5-61,5-63,5-65,5-67,5-69,5-71,5-73,5-75,5 cm abschneiden. Den Bruch aus dem Schrägband bügeln. Das Schrägband links auf links doppelt legen. Die langen Kanten heften.
- Die Kanten des Schrägbandes und die Halskante E der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

- Das Schrägband nach links falten. Die Bruchkante des Schrägbandes auf die Teile nähen.

#### Schleifenblende


- Die Schleifenblende **3** doppelt legen. Die langen Kanten und **ein** Ende steppen. Die Schleifenblende wenden.
- Nahtzugabe F des offenen Endes der Schleifenblende nach links falten. Die rechte Schulternaht F in die Schleifenblende schieben. Die Schulternaht F schmalkantig absteppen. Damit haben Sie die Teile festgenäht. Die lange Kante der Schleifenblende absteppen.

#### Armausschnittblende

- Zwei Stücke Schrägband von je 48-49,5-51,5-53-55-56,5-58,5-61-63,5-66,5-69 cm abschneiden. Den Bruch aus dem Schrägband bügeln. Die Enden zu zwei Ringen zusammennähen. Das Schrägband links auf links doppelt falten. Die langen Kanten heften.
- Die Nahtzugabe des Schrägbandes auf die Seitennaht legen. Die Kanten des Schrägbandes und die Armausschnittkante G der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante G bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Das Schrägband nach links falten. Die Bruchkante des Schrägbandes auf die Teile nähen.


#### Fertigstellen

- Die Unterkante des Kleides 2 cm breit nach links säumen.




22 Kleid ●●  
Größen 34 bis 54




















Größe 40 bis 54,  
Stoffbreite, 140 cm

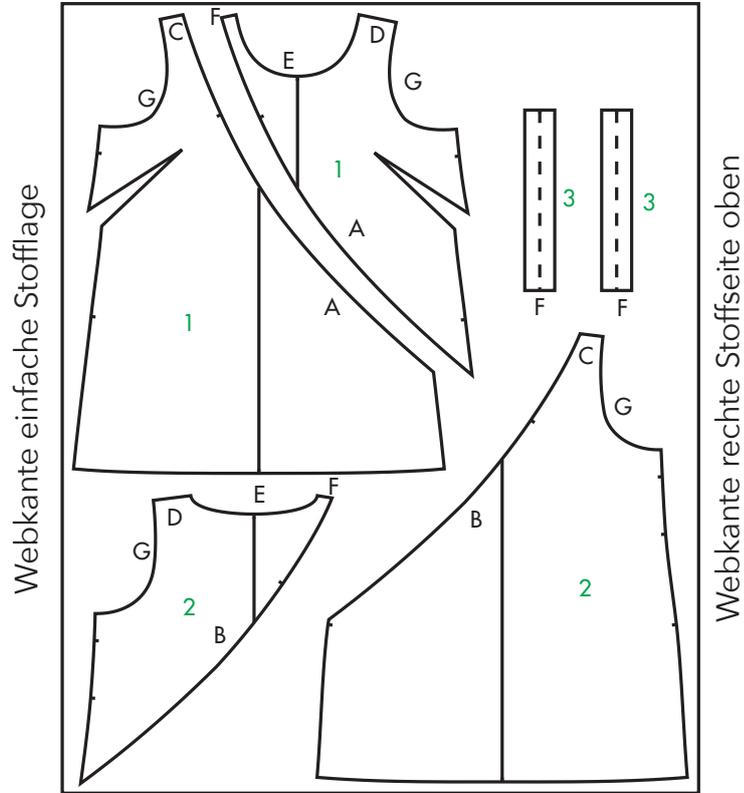

Größe 34 bis 38,  
Stoffbreite, 140 cm

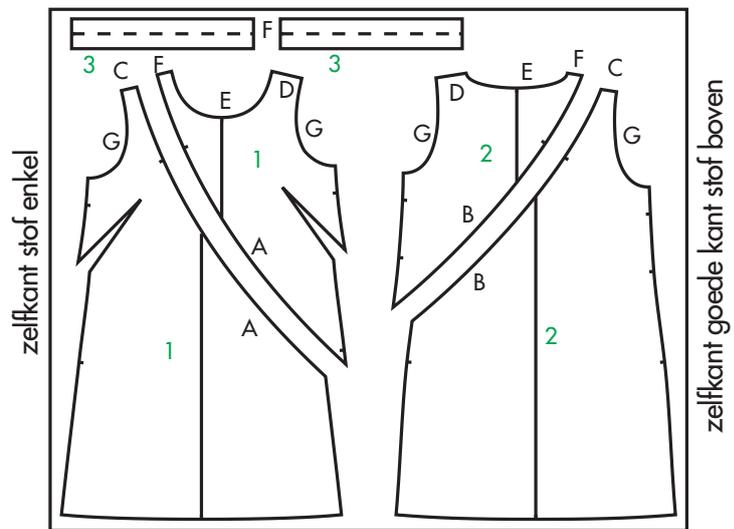

Vorlage

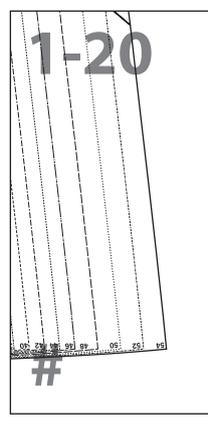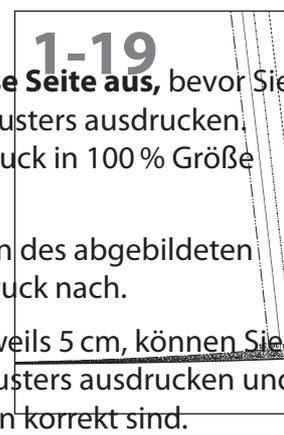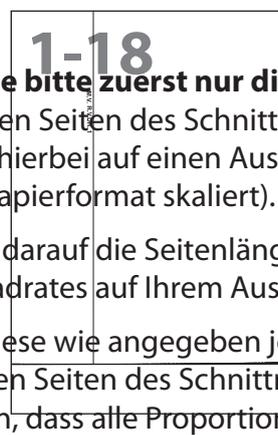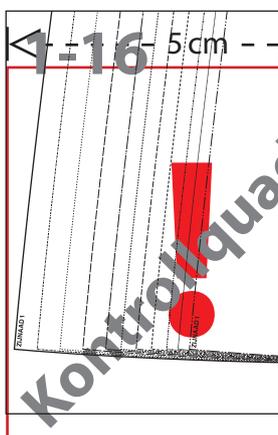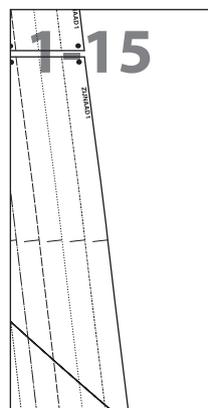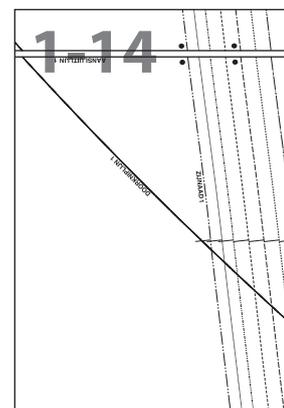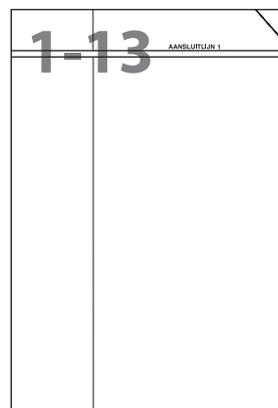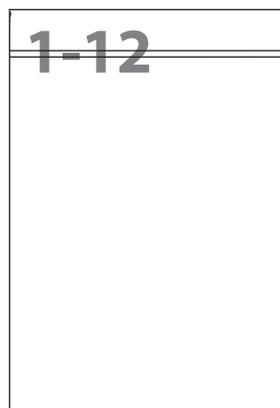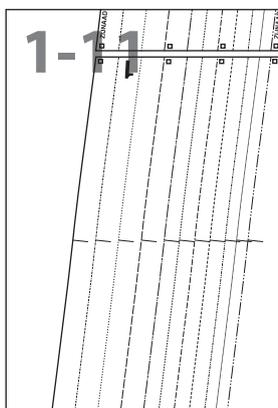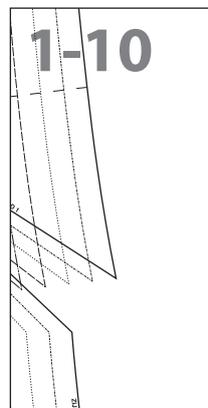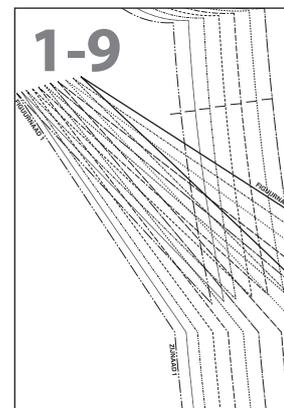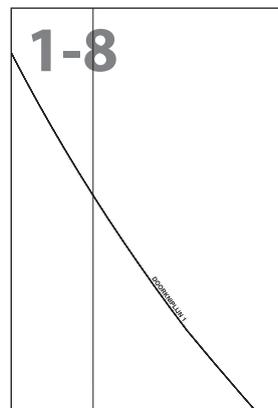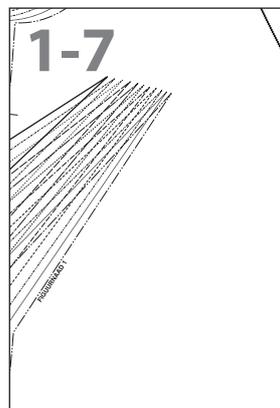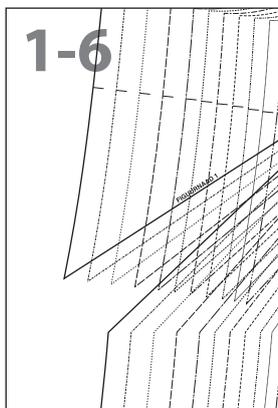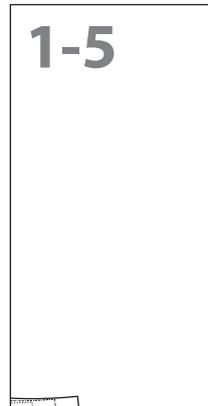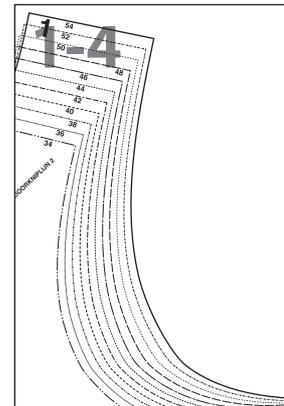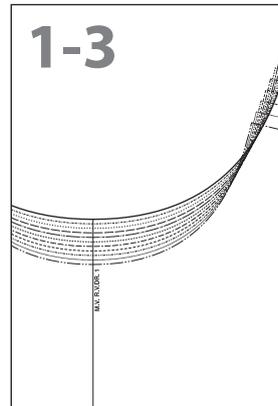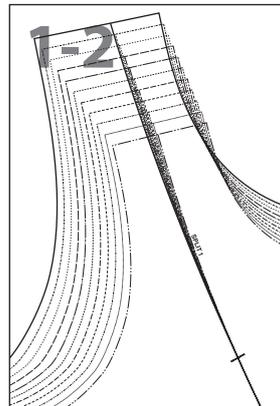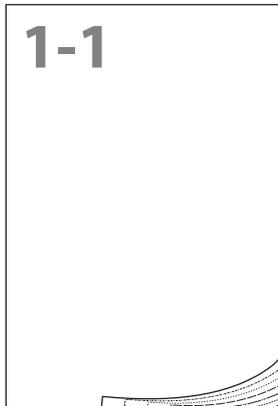


**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100% Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

**Vorlage****Legende:**

split = Schlitz  
 M.V. = vord Mitte  
 R.V.DR. = gerader Fadenverlauf  
 doorknijlijn = Durchschneidelinie  
 figuurnaad = Abnäher  
 zijnaad = Seitennaht  
 M.A. R.V.DR. = rückw Mitte, gerader Fadenverlauf  
 aansluitlijn = Anschlusslinie

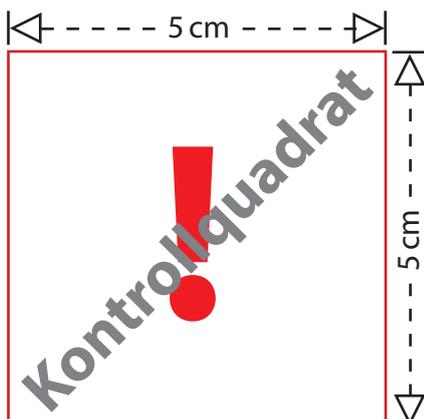

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 1-1

A-1

kleben

A-1

1-2

schneiden

1-6

A-1

kleben



Vorlage 1-2

kleben

1-1


1-3

schneiden

SPLIT 1

1-7

kleben

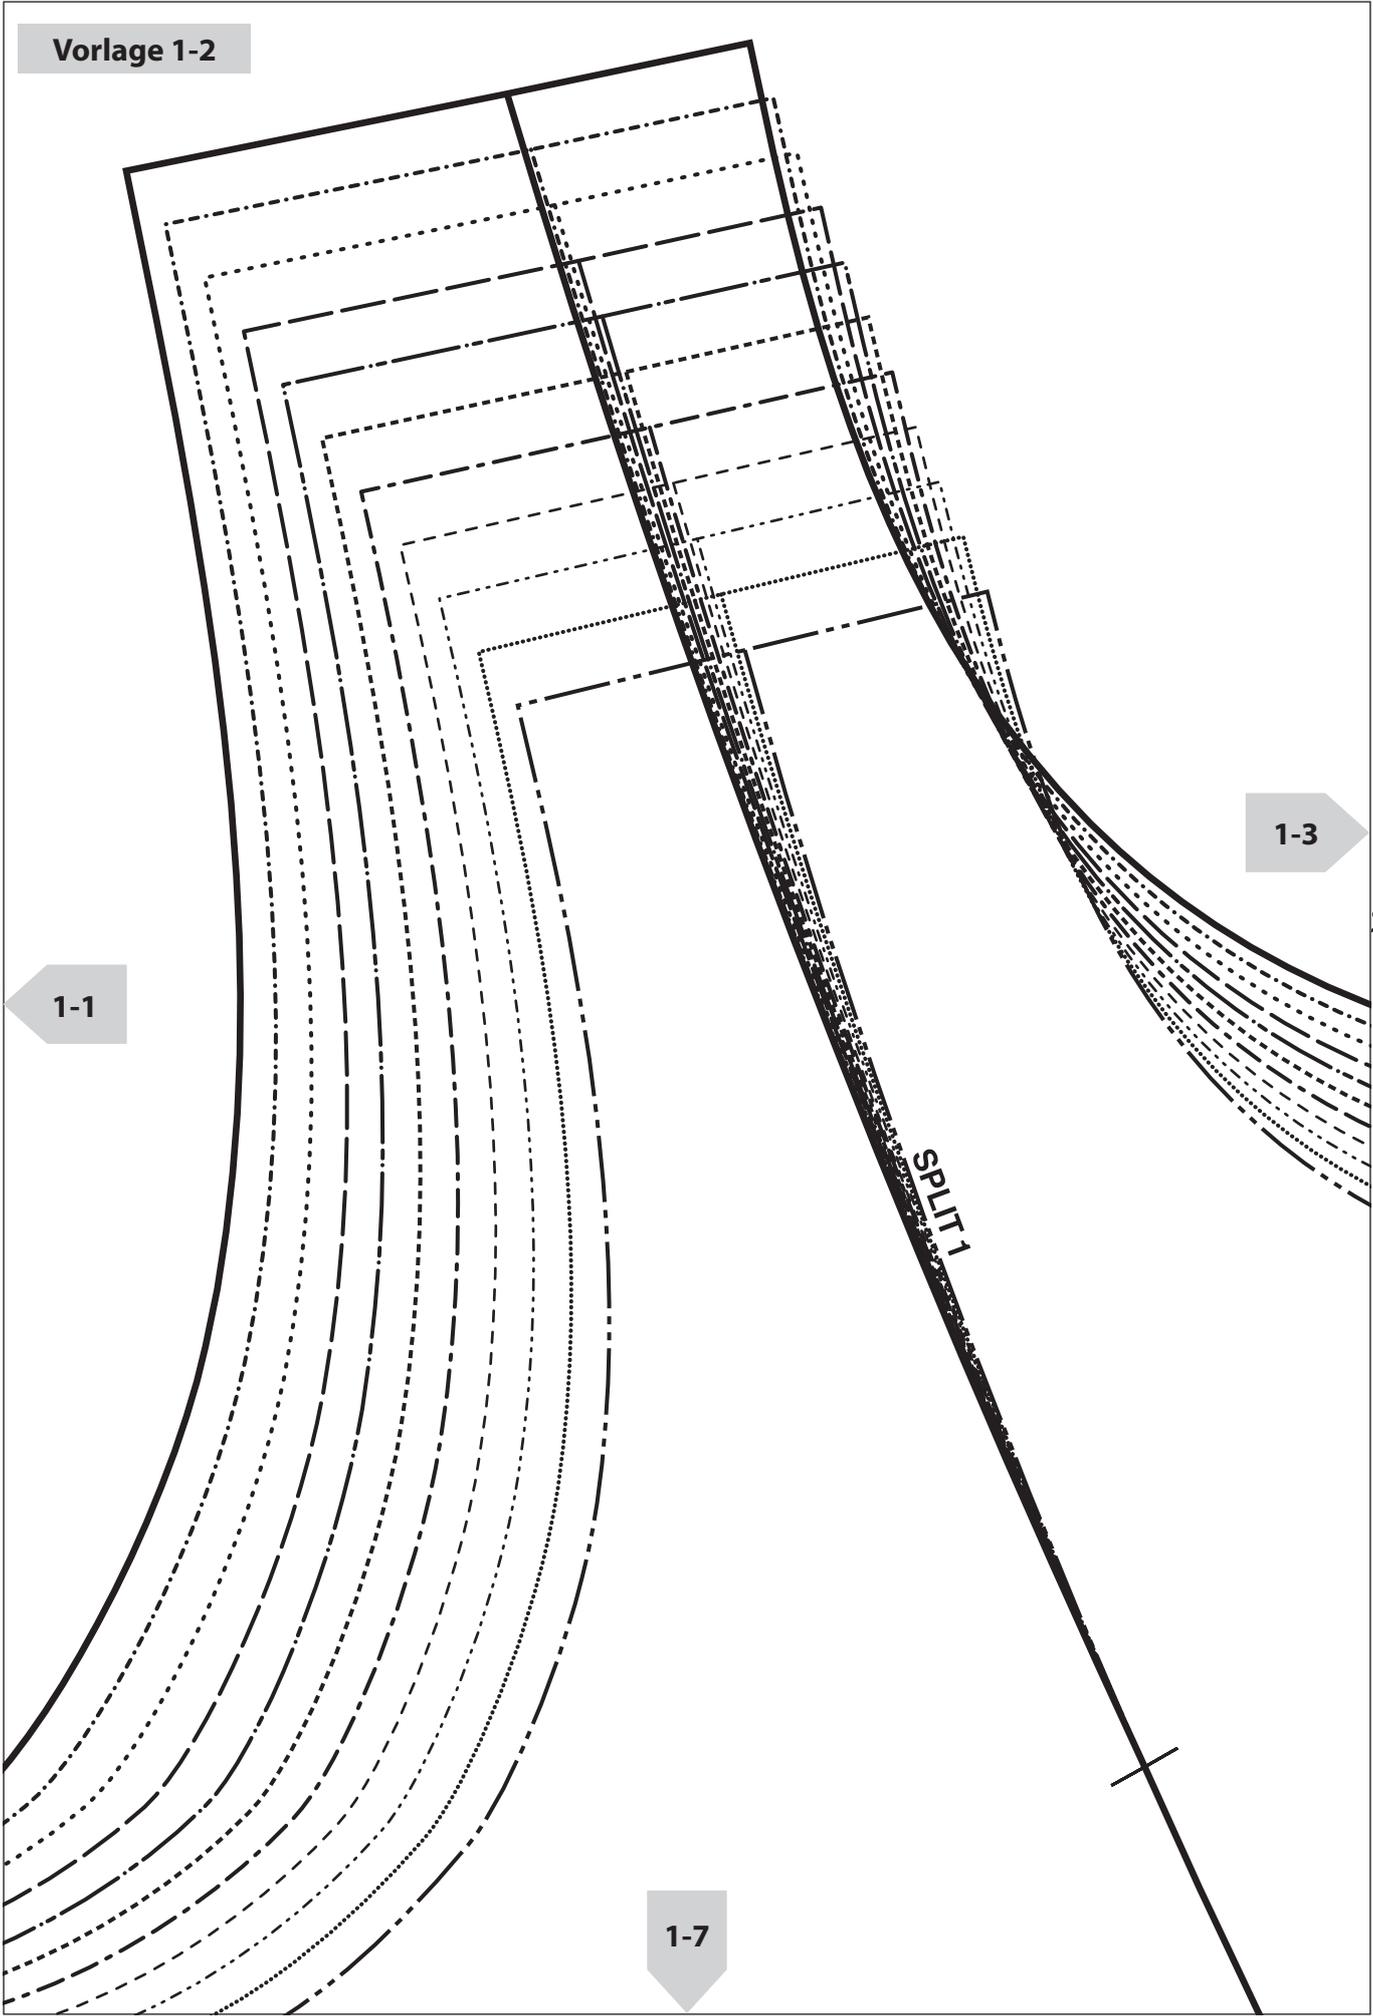

**Vorlage 1-3**

kleben

1-2


1-4

schneiden


M.V. R.V.DR. 1

1-8

kleben

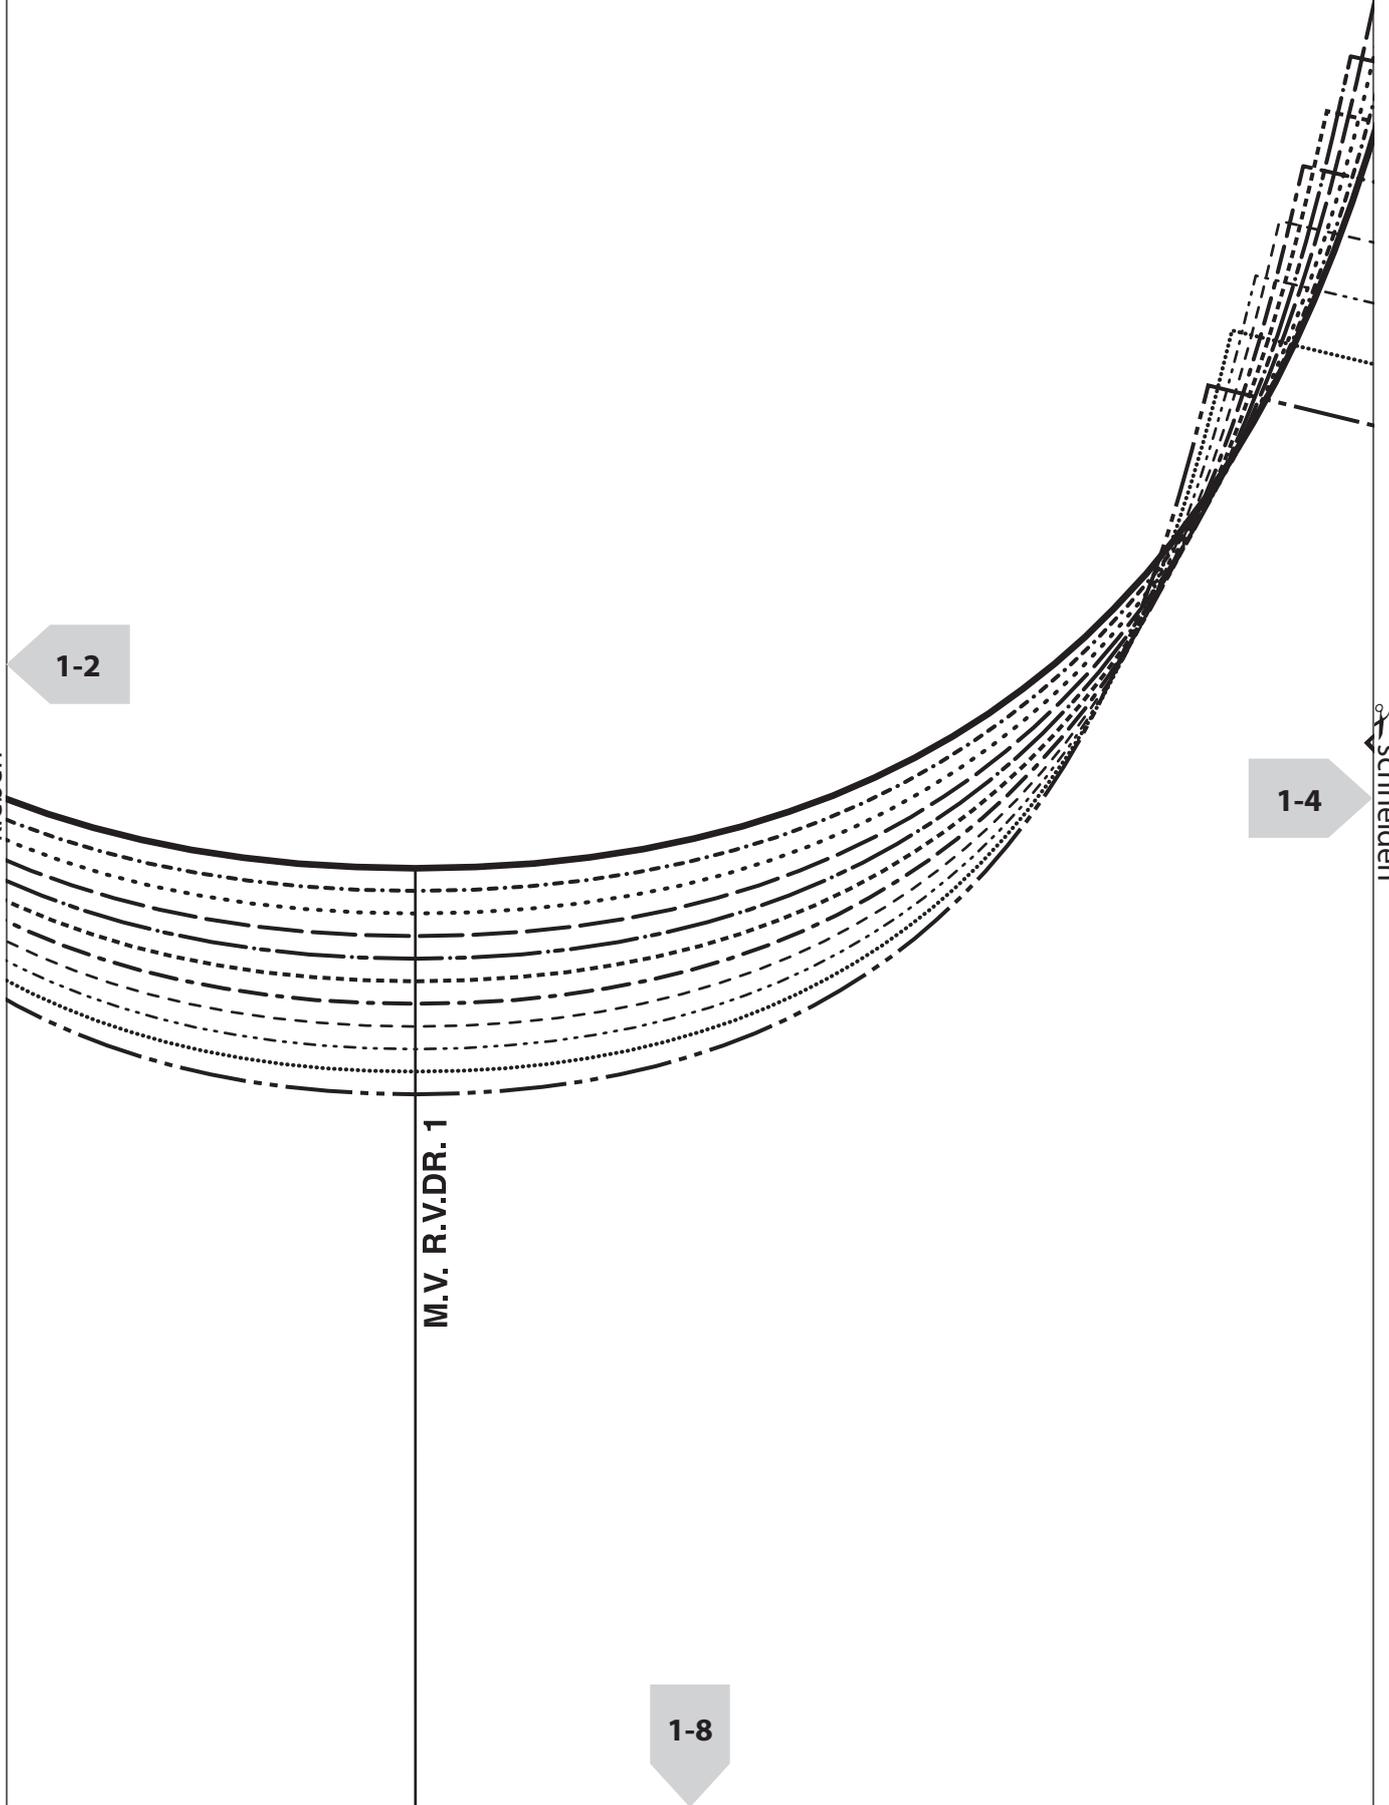

Vorlage 1-4

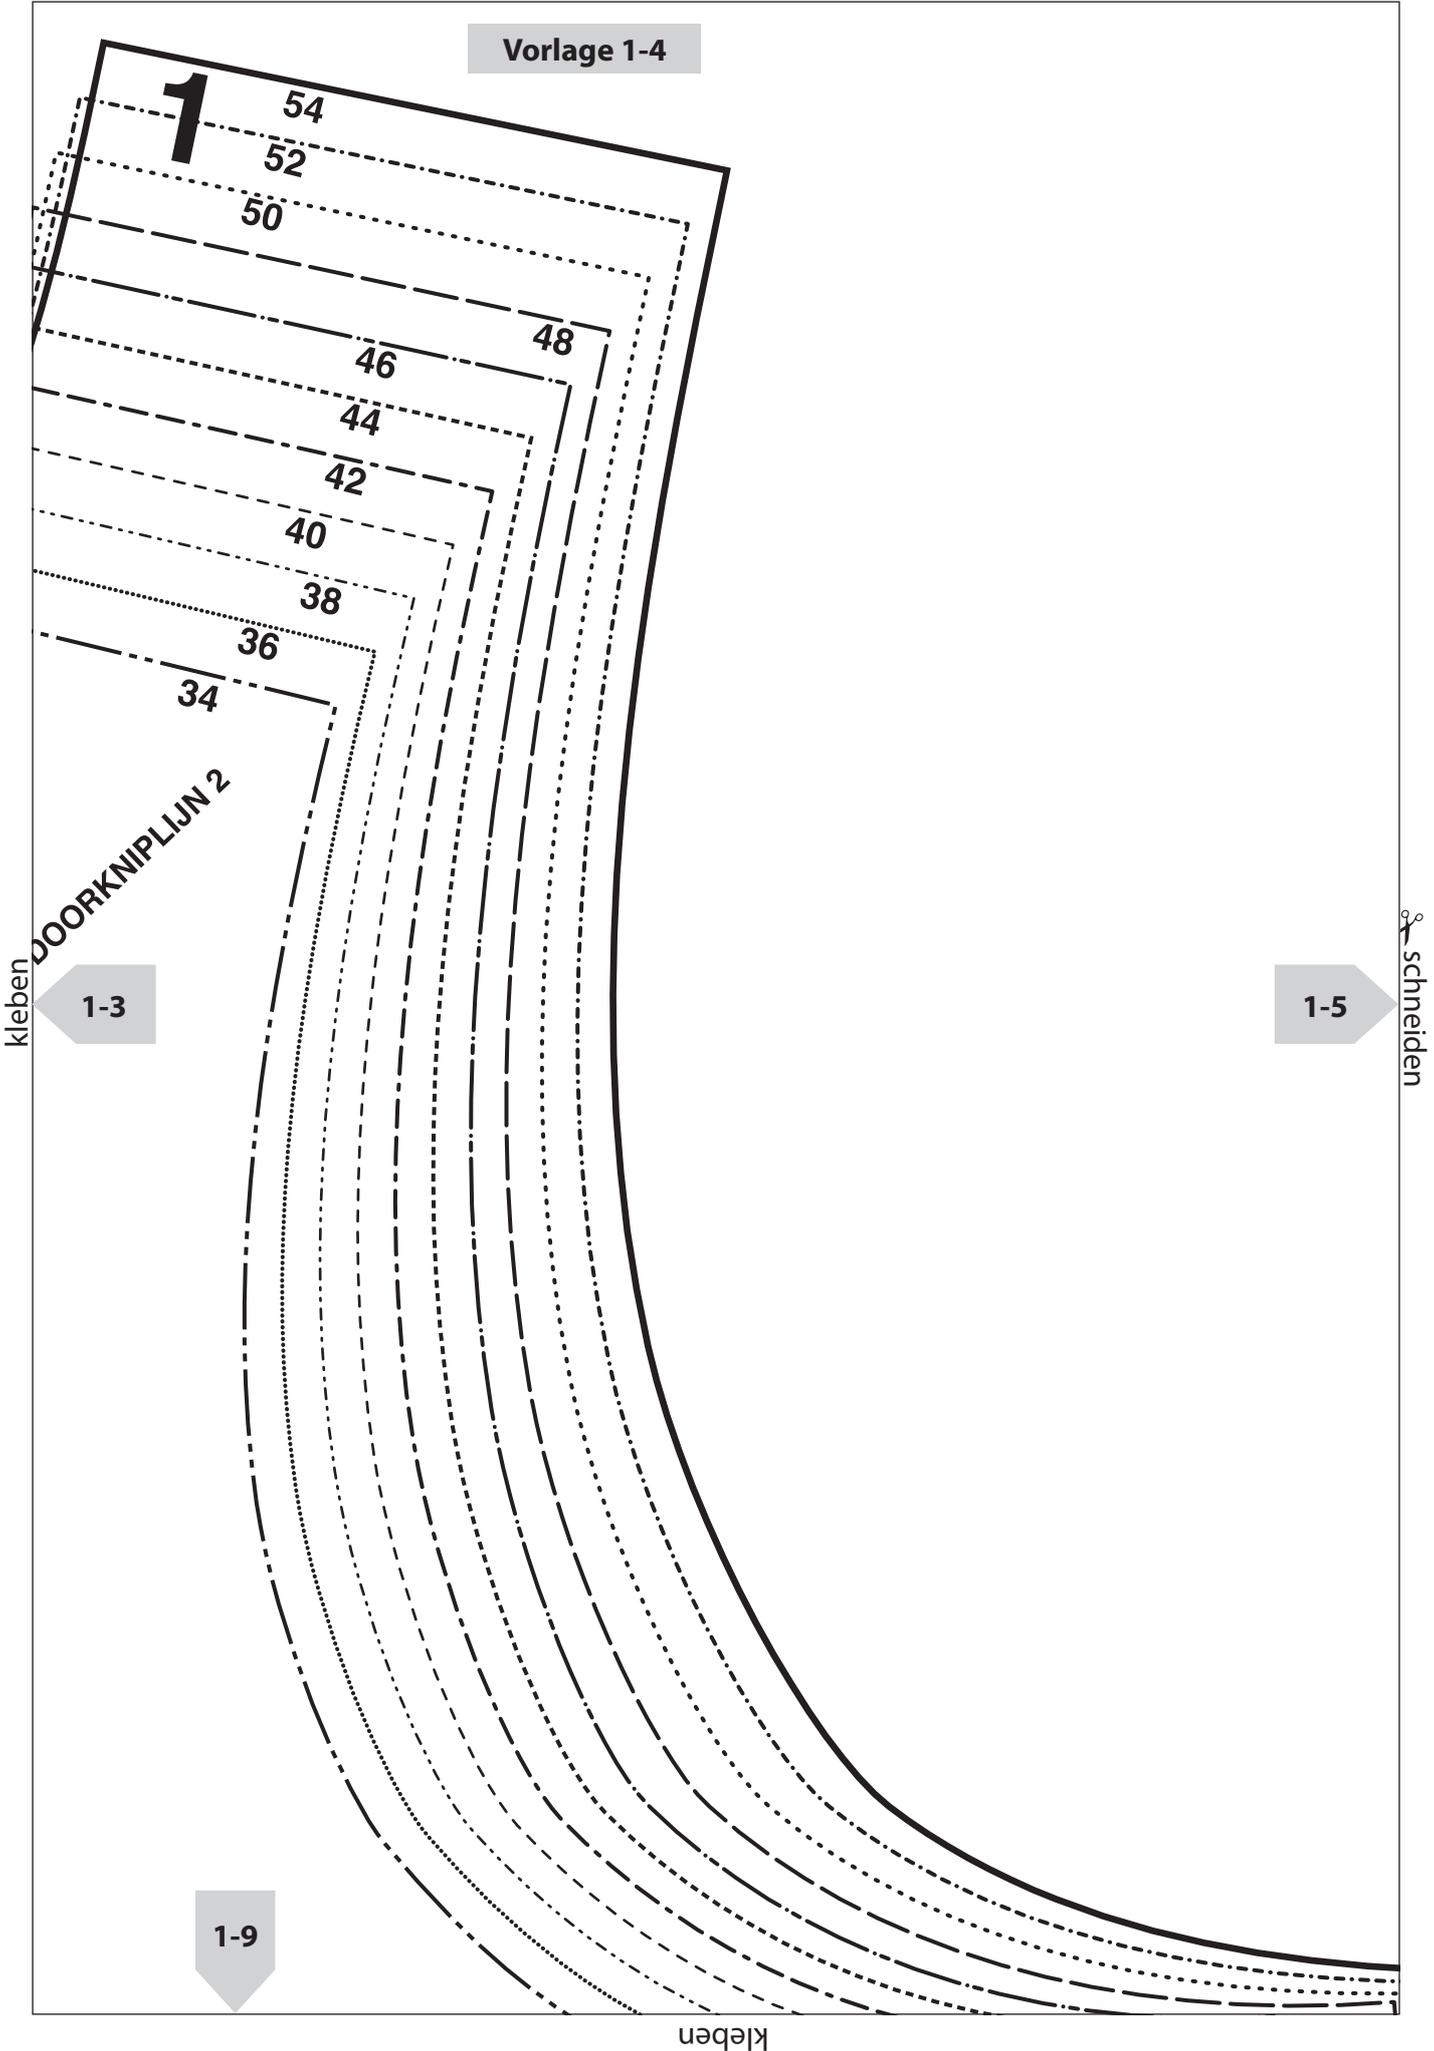

1

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

DOORKNIPLIJN 2

kleben

1-3

1-5

schneiden

1-9

kleben

**Vorlage 1-5**

kleben

**1-4**

**1-10**

kleben



schneiden

Vorlage 1-6

1-1


FIGURNAAD 1

schneiden

1-7

1-11

kleben

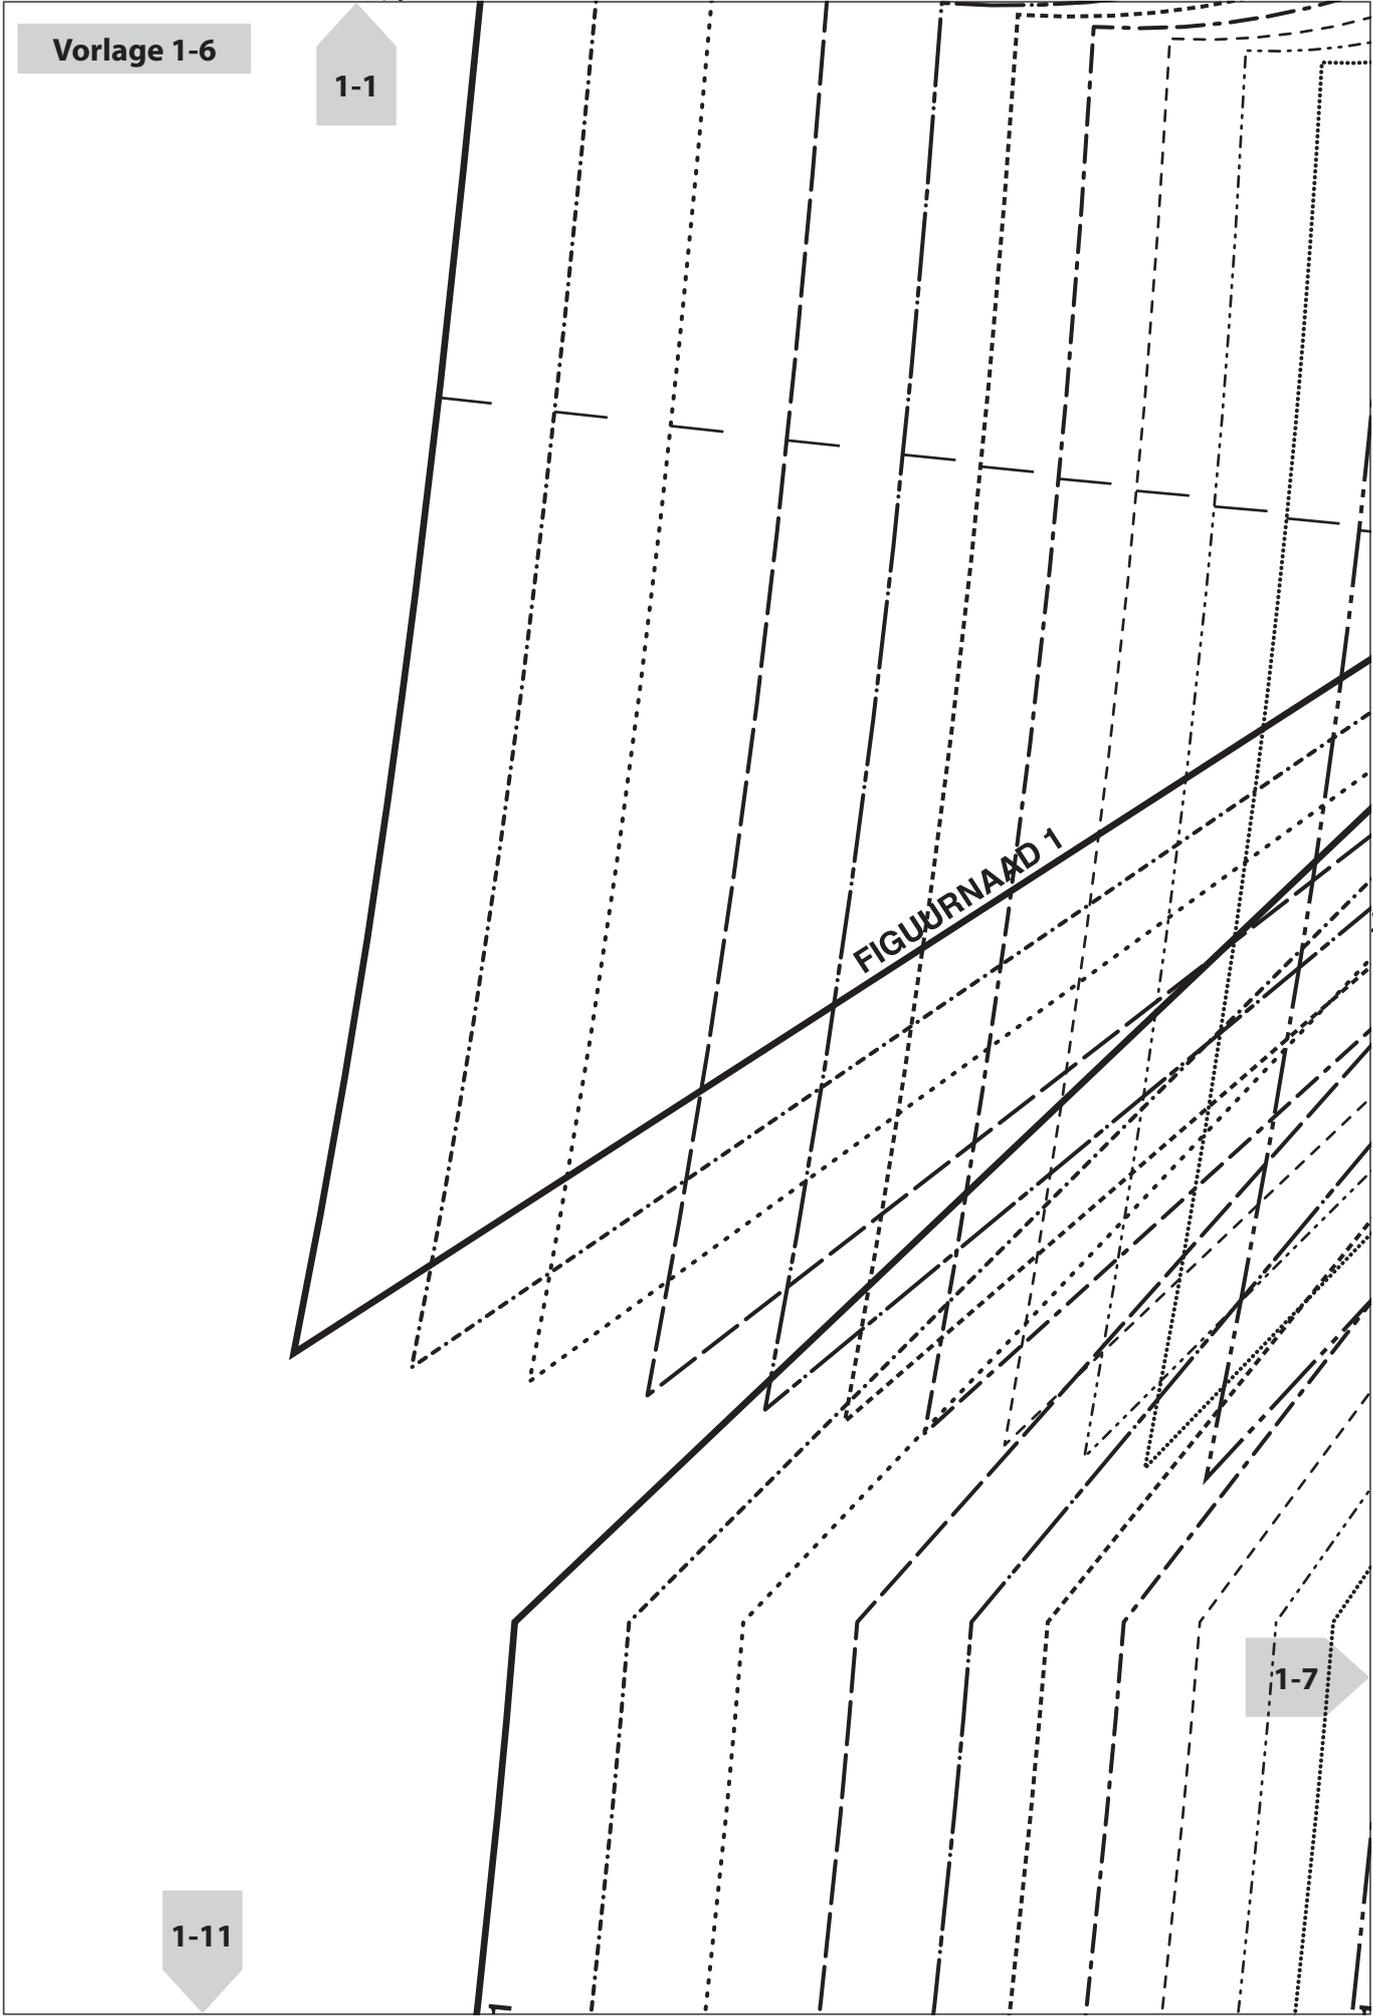

Vorlage 1-7

1-2

kleben

1-6


FIGUURNAAD 1

1-8

schneiden

1-12

kleben

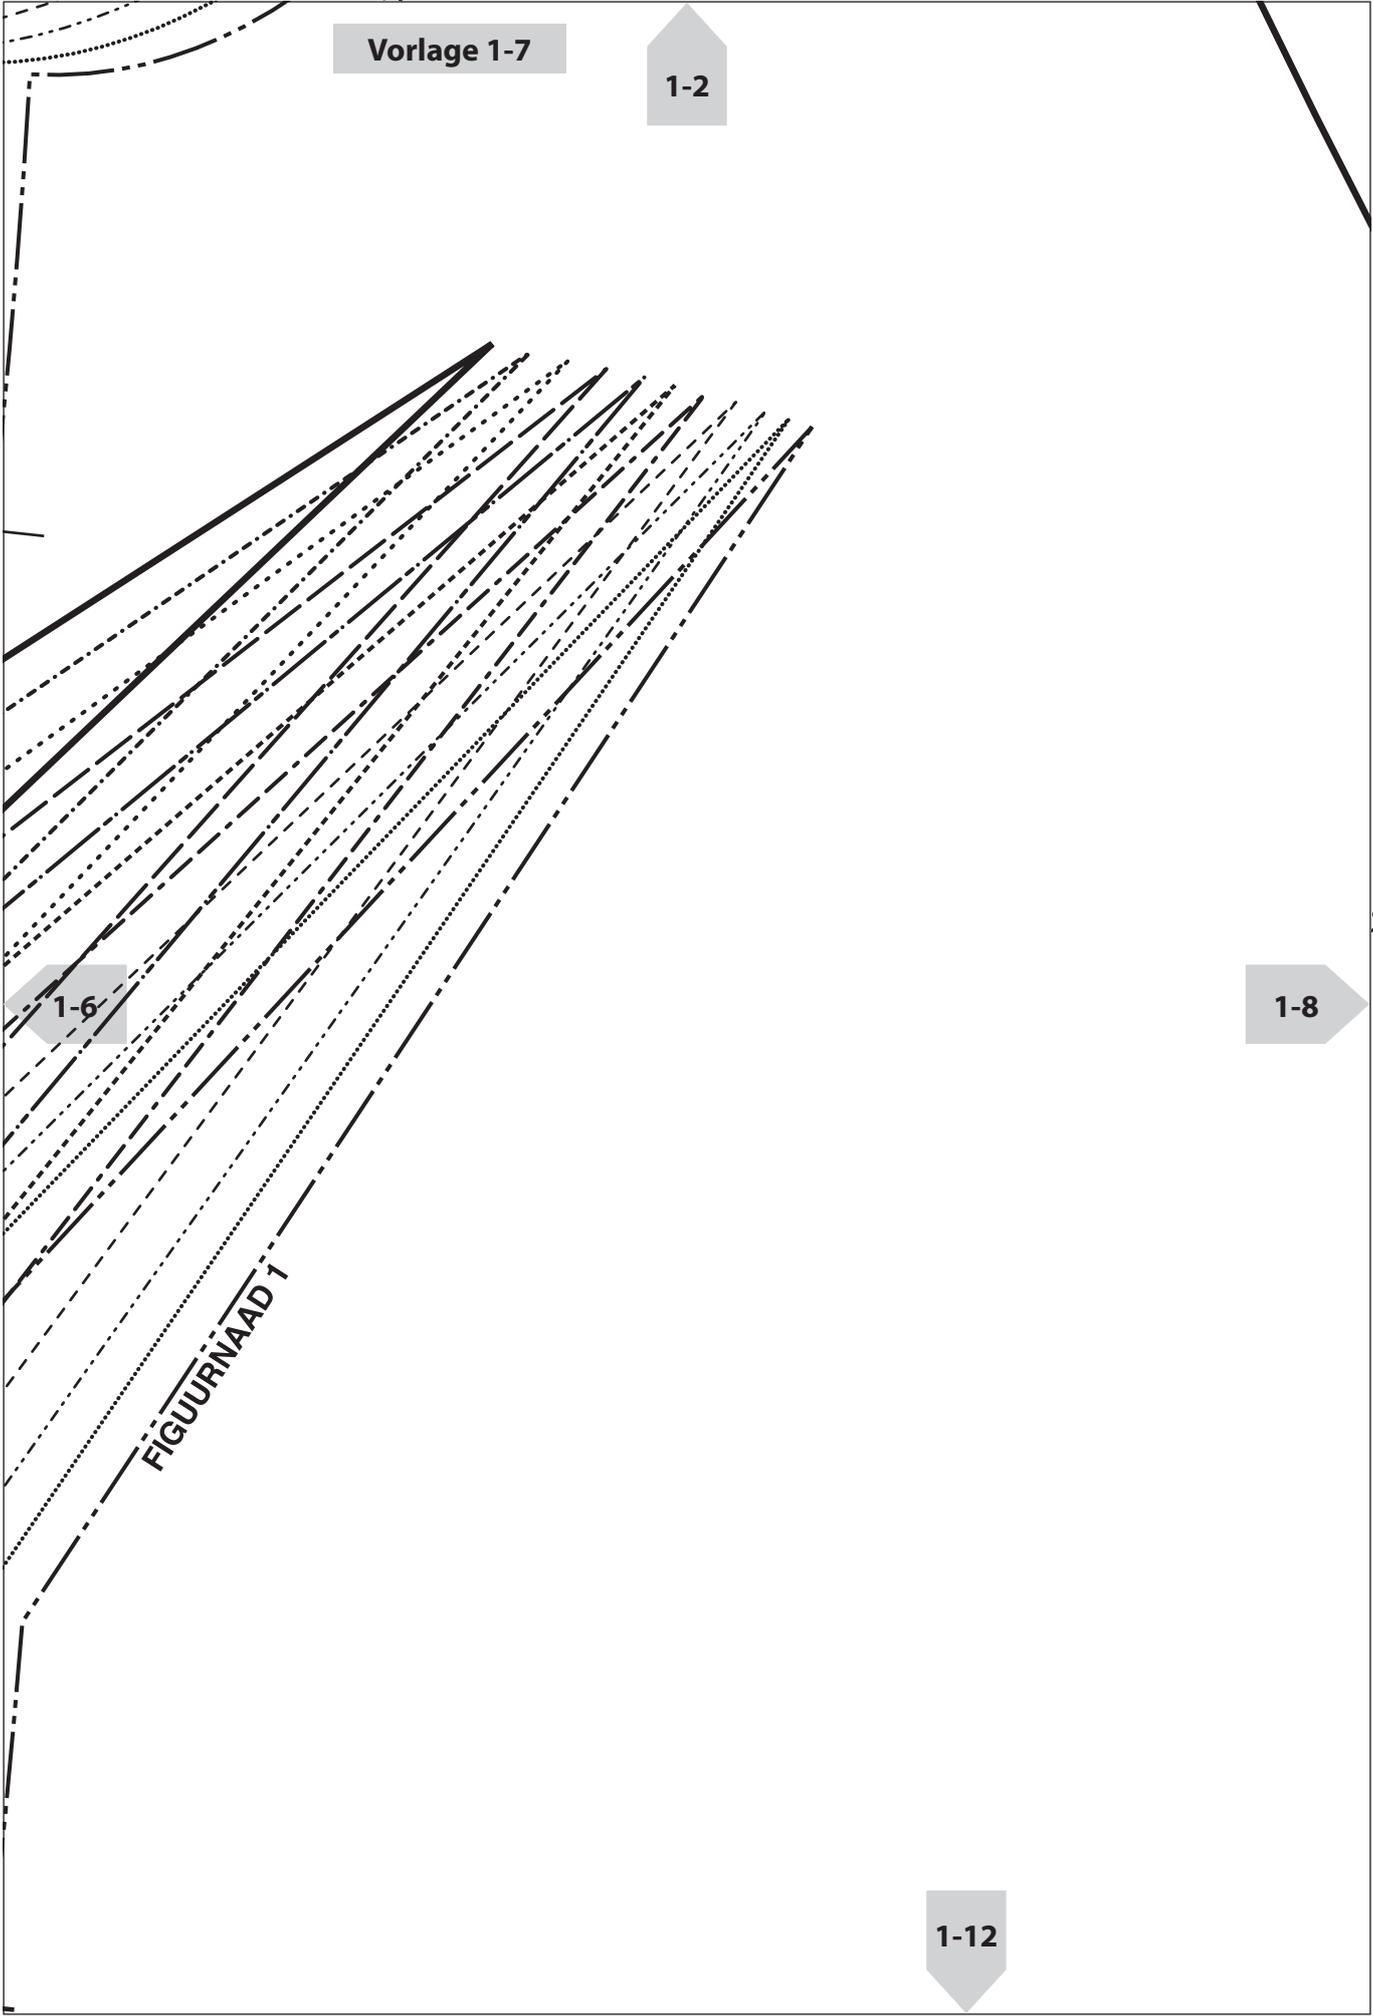

Vorlage 1-8

1-3

kleben

1-7

1-9

schneiden

DOORKNIPLIJN 1

1-13

kleben

schneiden

Vorlage 1-9

1-4

1-10

FIGUURNAAD 1

FIGUURNAAD 1

ZIJNAAD 1


1-14

kleben

1-8

schneiden

kleben

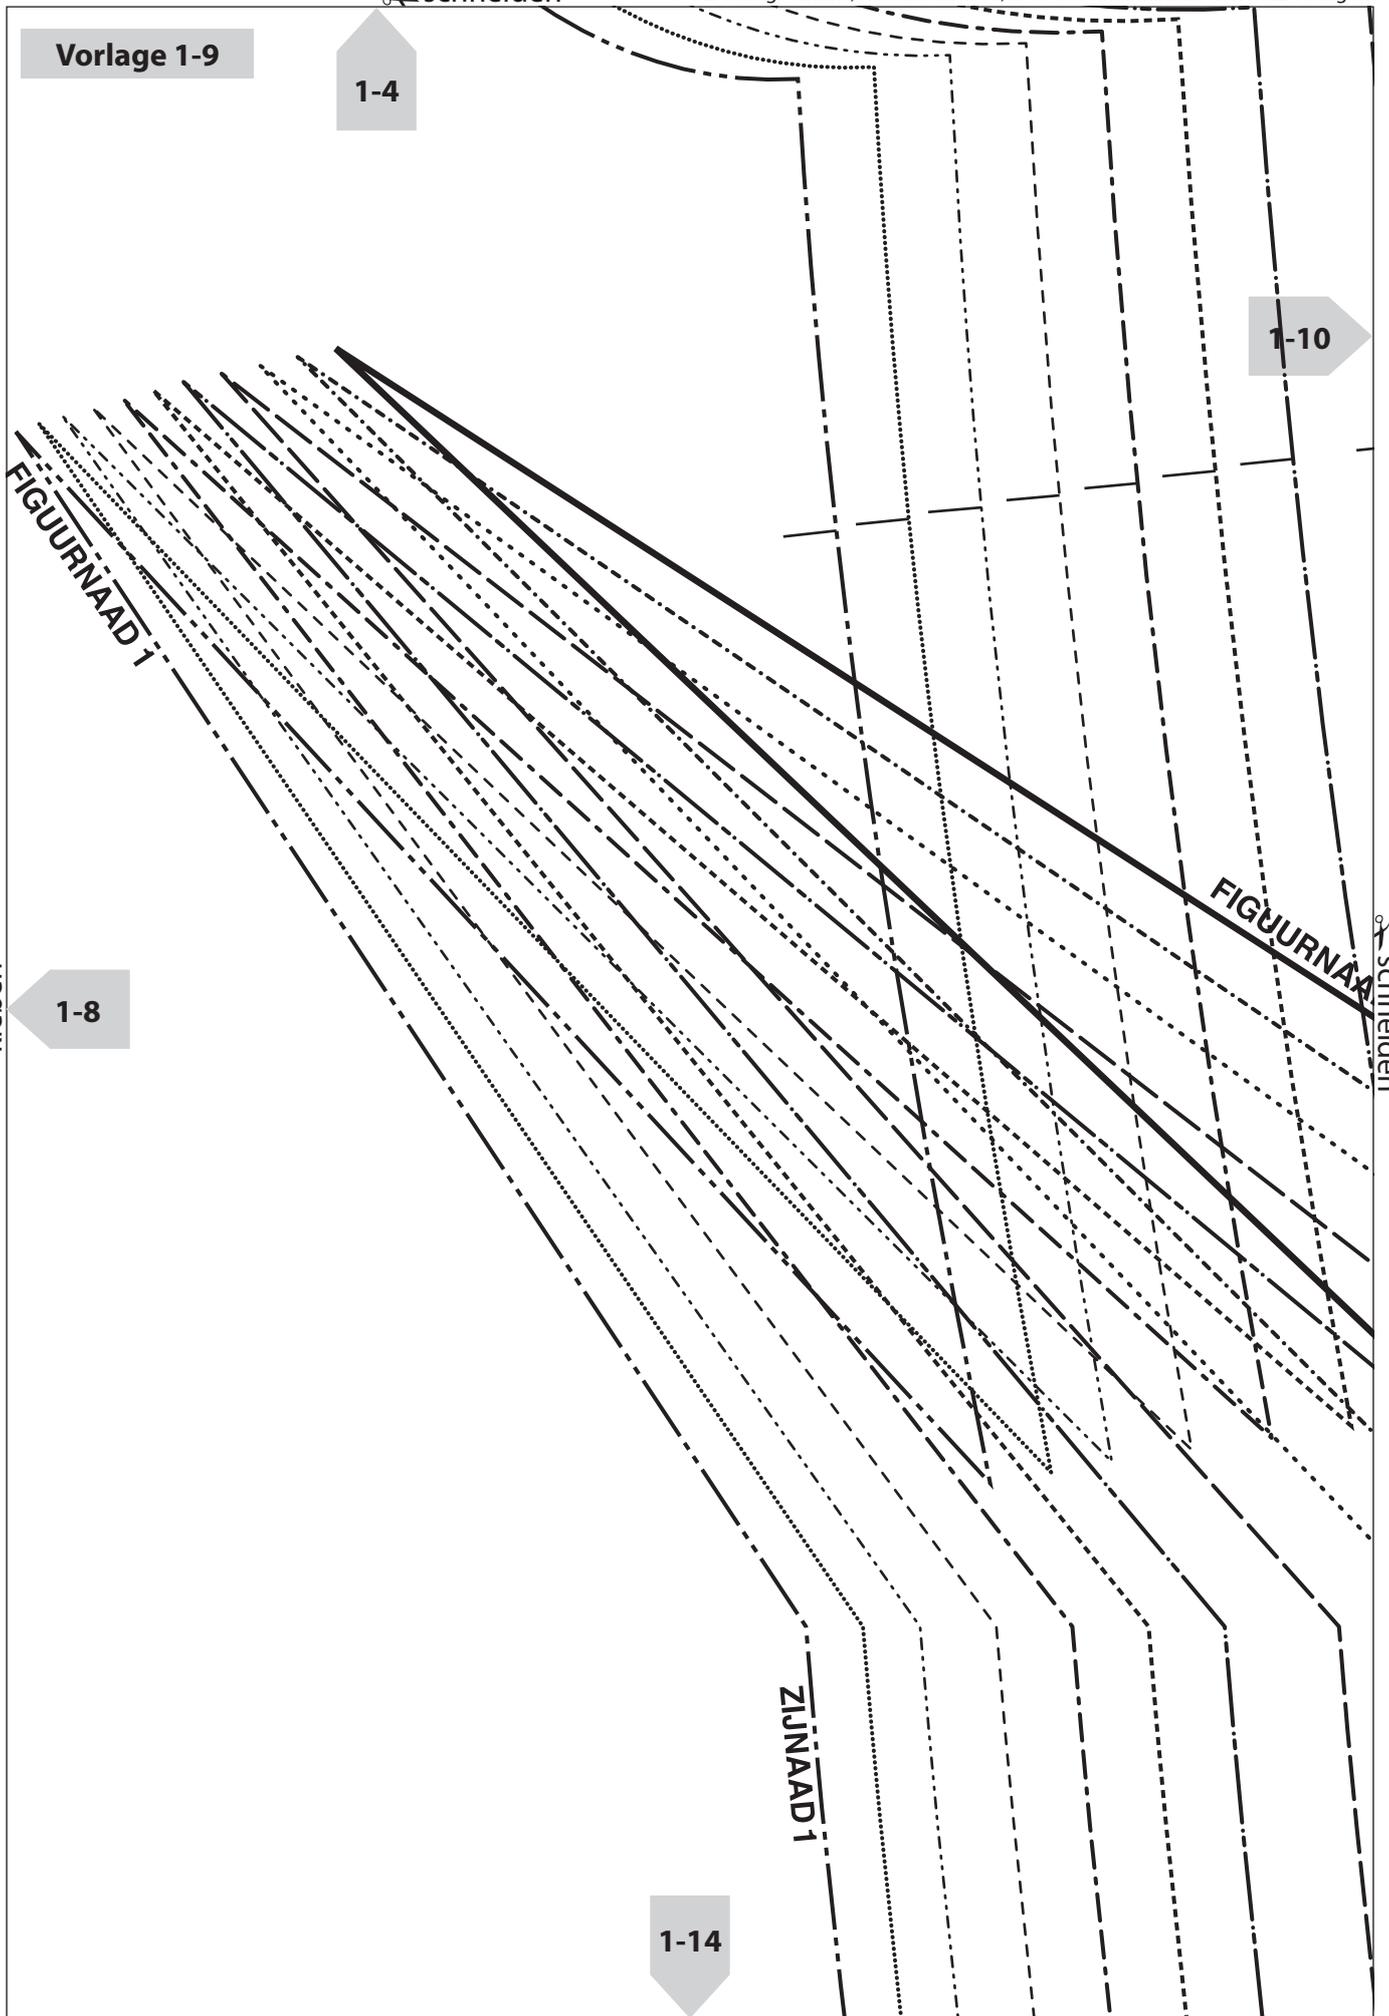

schneiden

Vorlage 1-10

1-5

kleben


01

1-9

ZUN

1-15

kleben

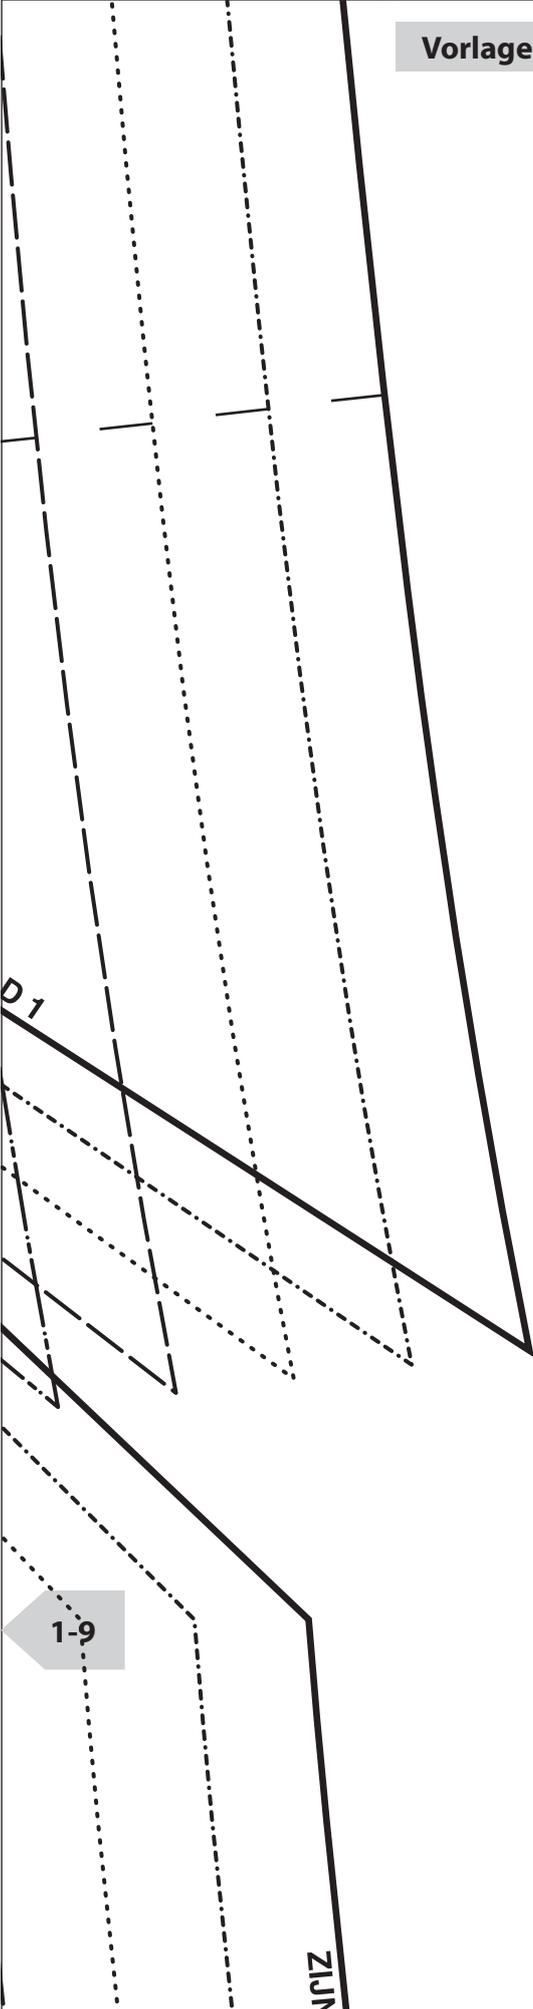

Vorlage 1-11

1-6

ZIJNAAD


ZIJNAAD

schneiden

1-12

1-16

kleben

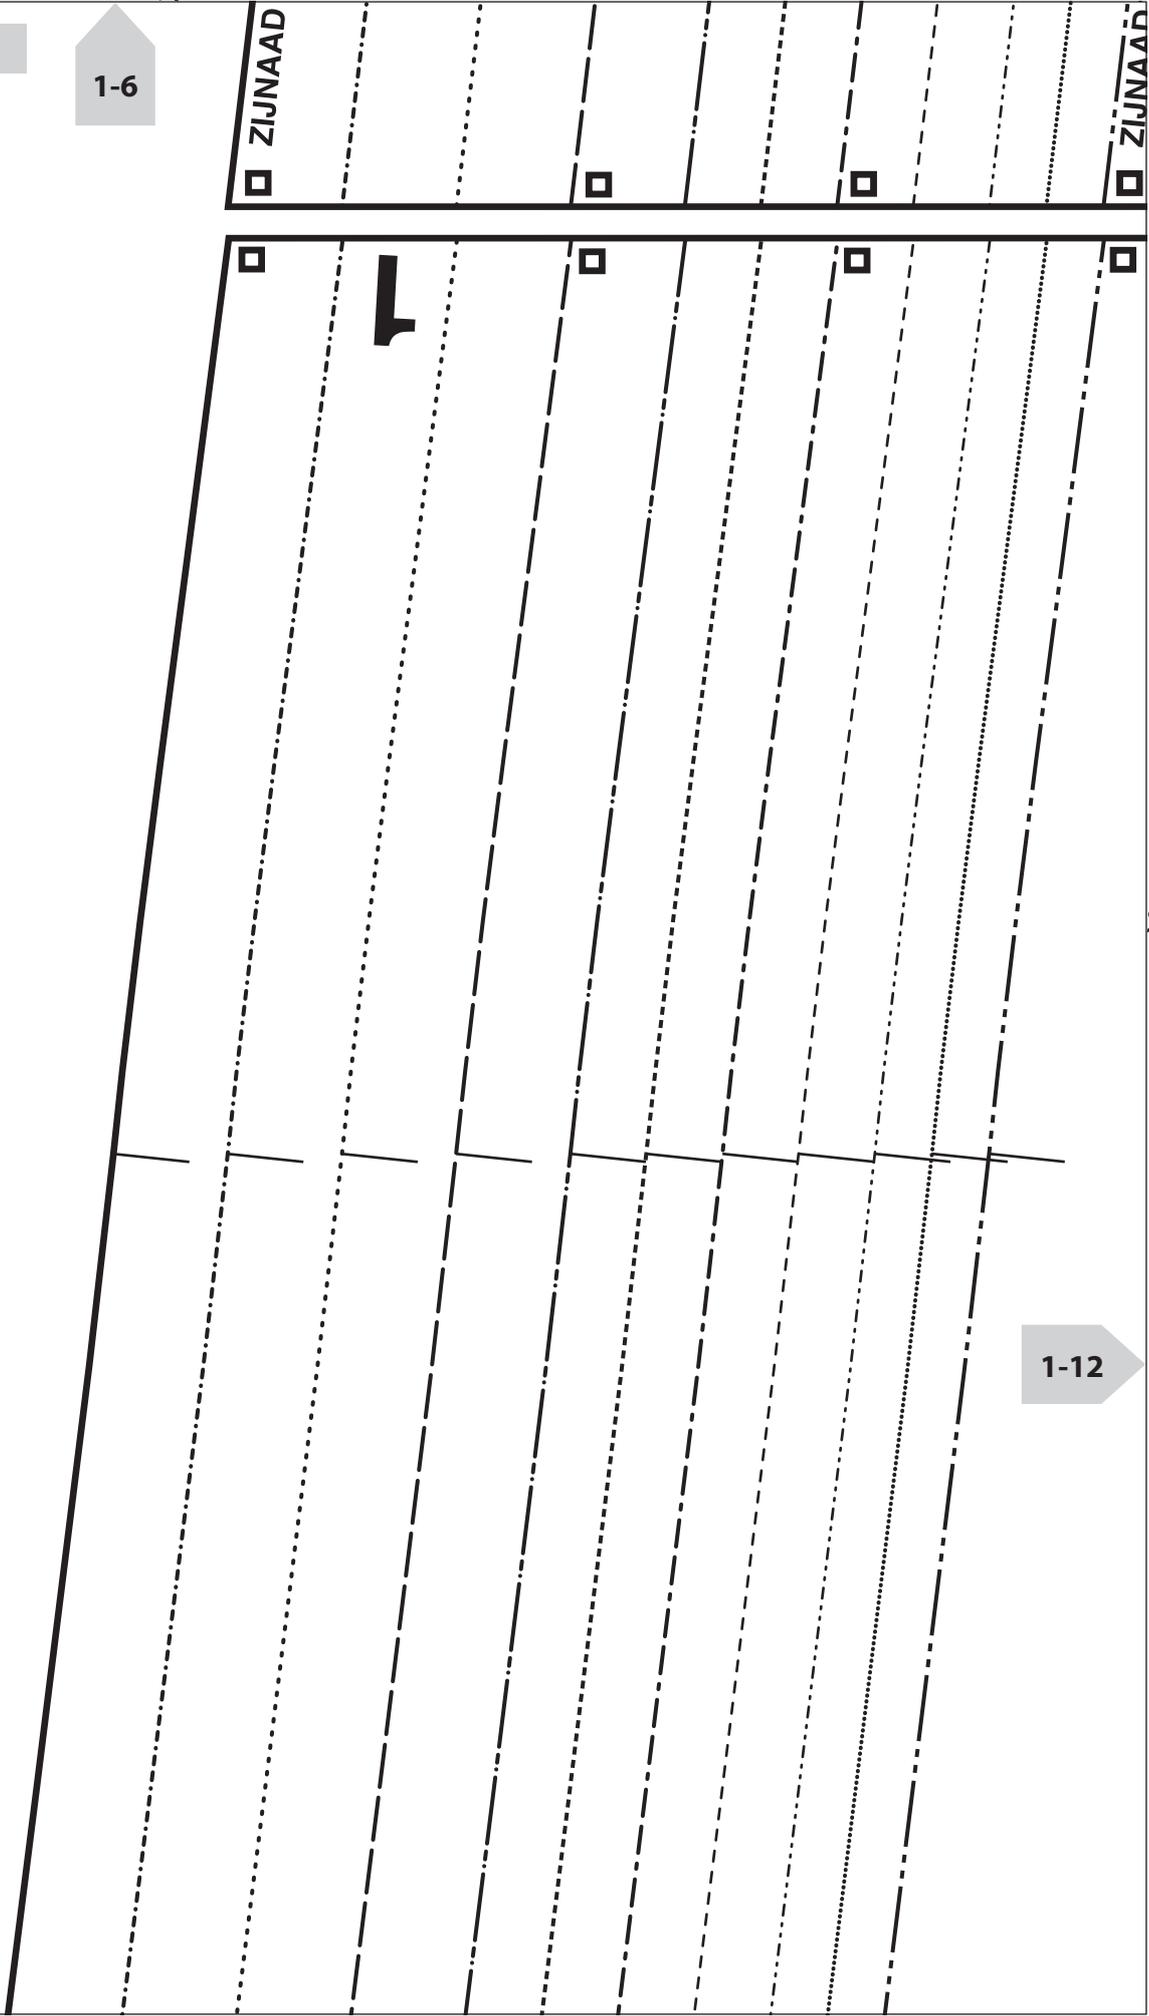

**Vorlage 1-12**

**1-7**

kleben

**1-11**

**1-13**

✂️ schneiden

**1-17**

kleben

Vorlage 1-13

1-8

AANSLUITLIJN 1

kleben

1-12

schneiden

1-14

1-18

kleben

Vorlage 1-14

1-9

AANSLUITLIJN 1

DOORKNIJPLIJN 1

ZIJNAAD 1

kleben


1-13

1-15

schneiden

1-19

kleben

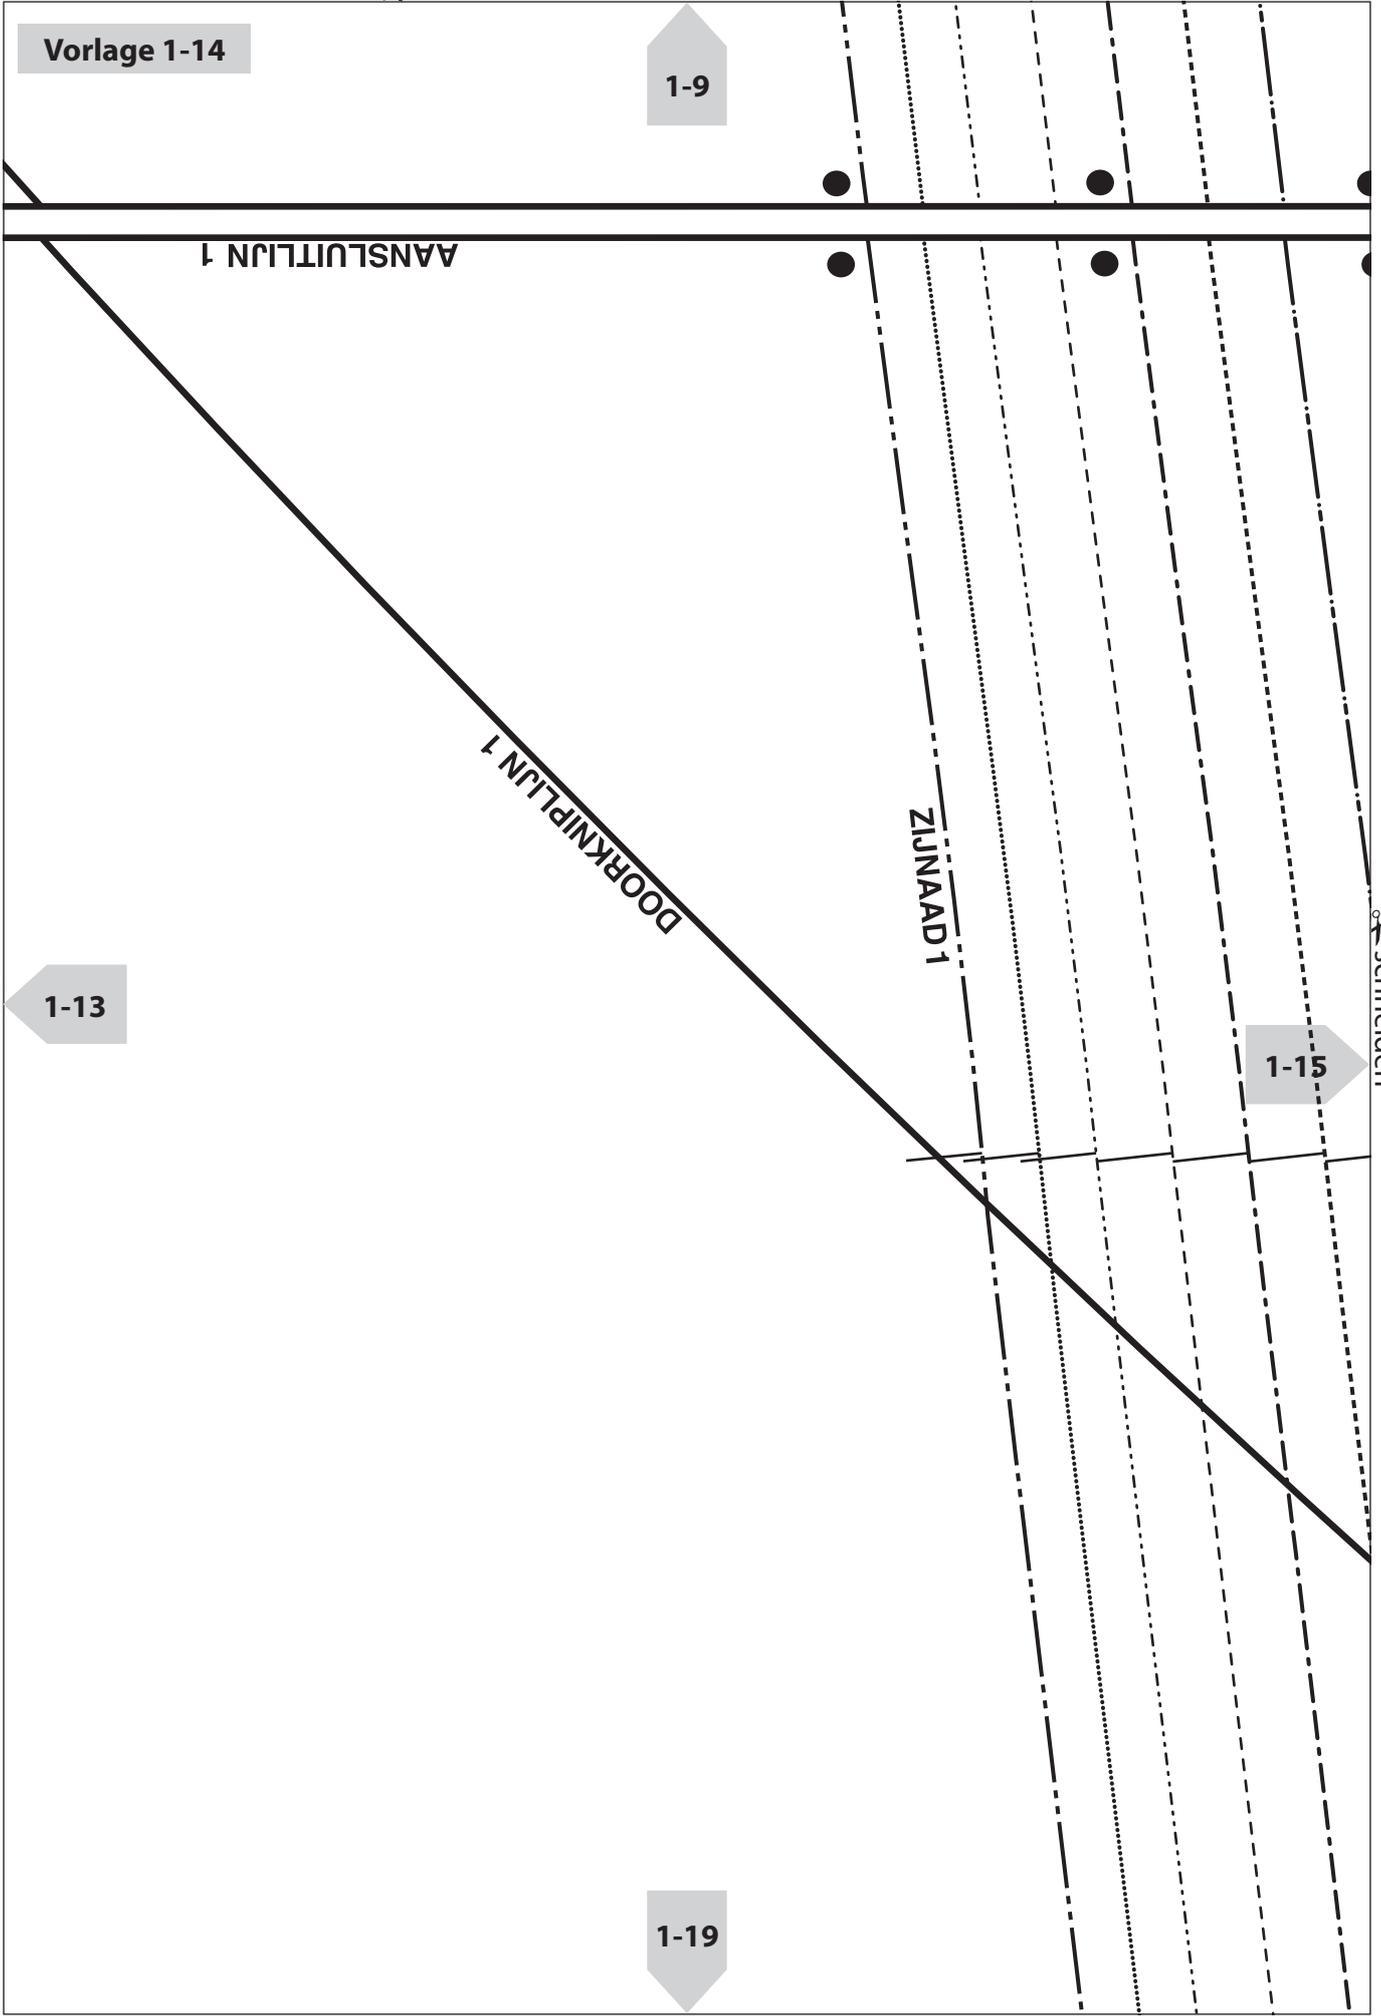

schneiden

© OZ-Verlags-GmbH, Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden • www.oz-verlag.de

Vorlage 1-15

1-10

AAD 1

ZUNNAAD 1

kleben

1-14

1-20

kleben



Vorlage 1-16

1-11

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1

1-17

**Vorlage 1-17**

**1-12**

kleben

**1-16**

**1-18**

✂️ schneiden



**Vorlage 1-18**

**1-13**

**M.V. R.VDR. 1**

kleben

**1-17**

**1-19**

schneiden

Vorlage 1-19

1-14

kleben

1-18

schneiden

38  
36  
34


1-20

schneiden

Vorlage 1-20




















1-15

kleben

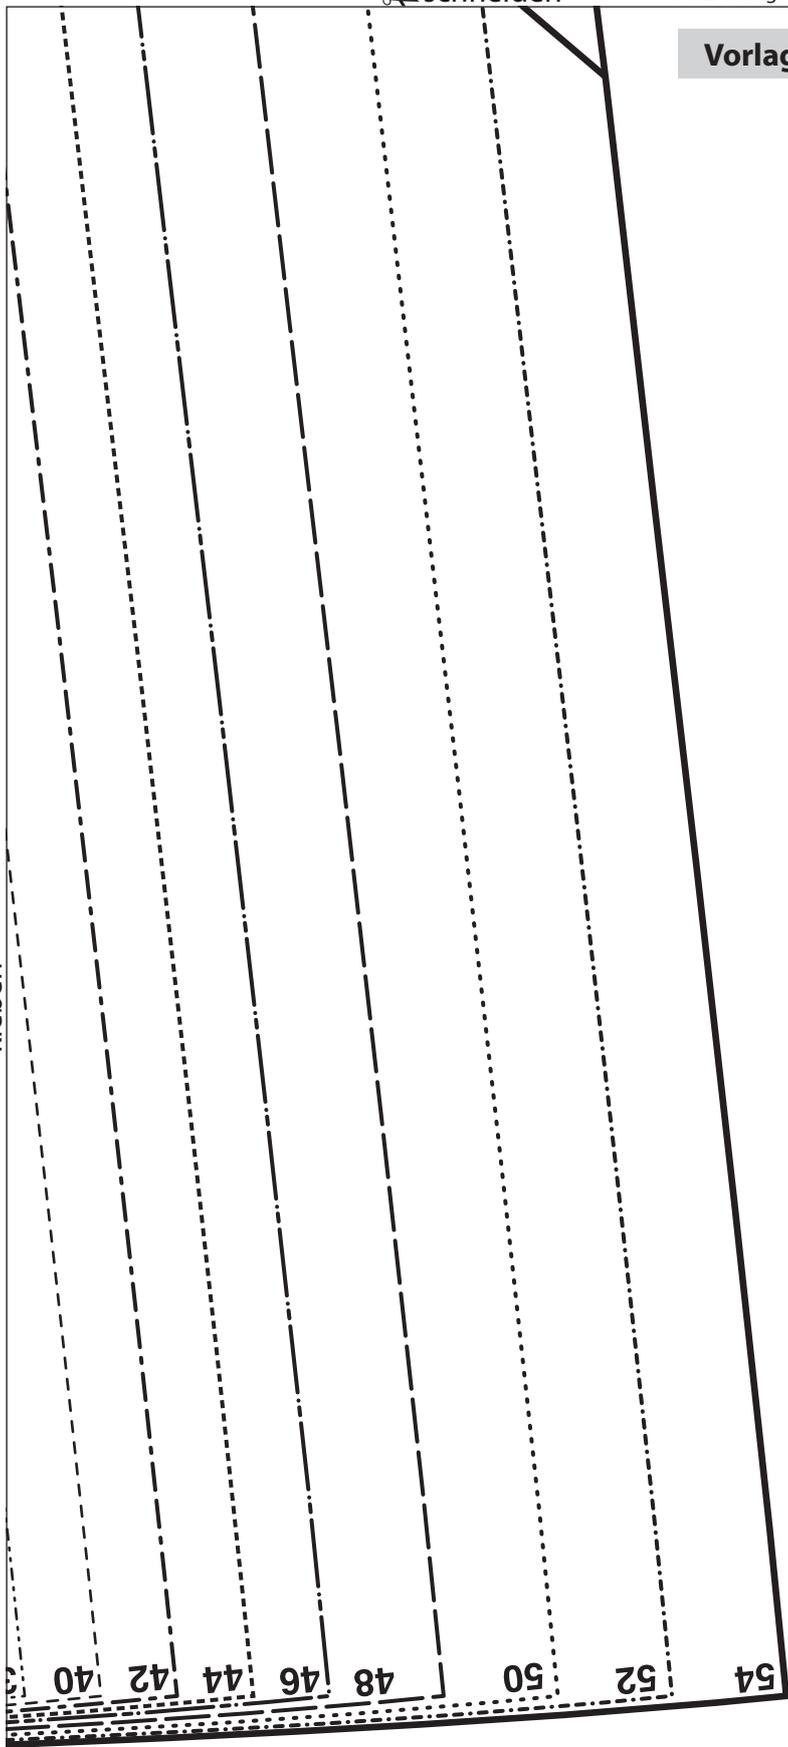

1-19


Vorlage

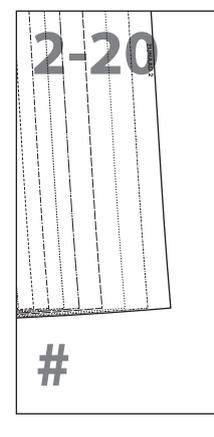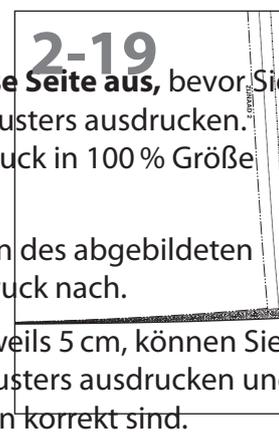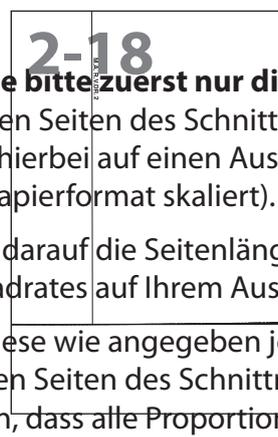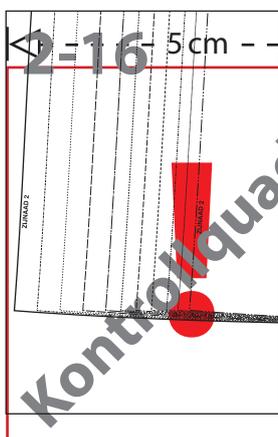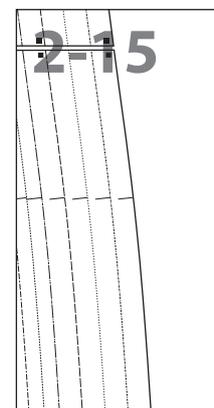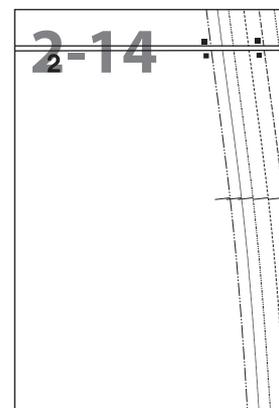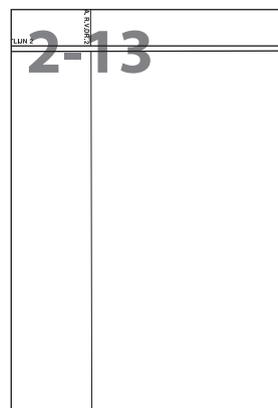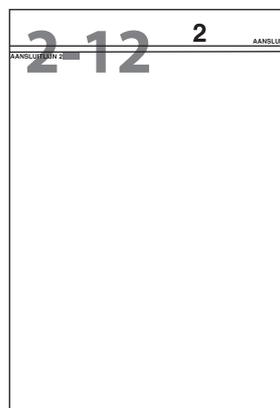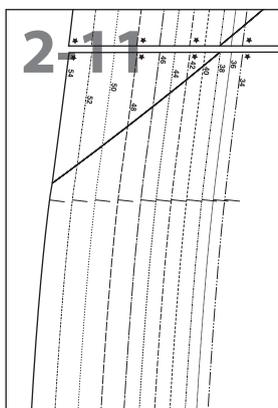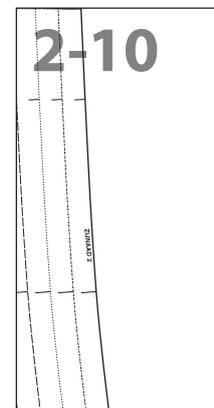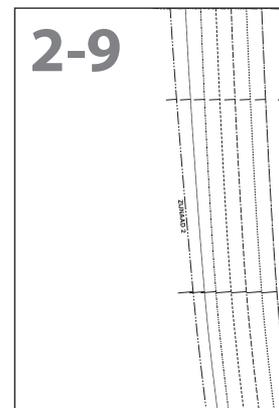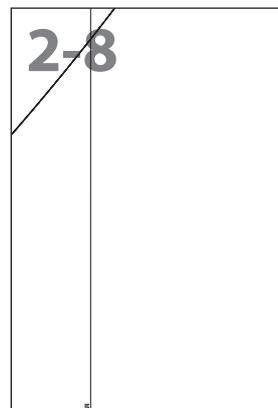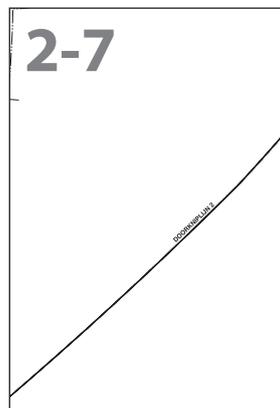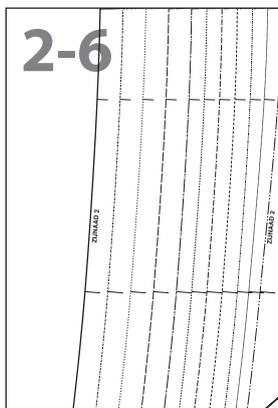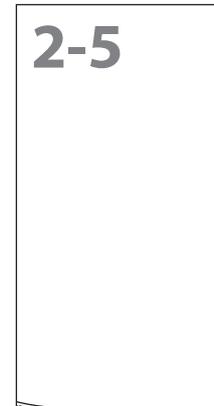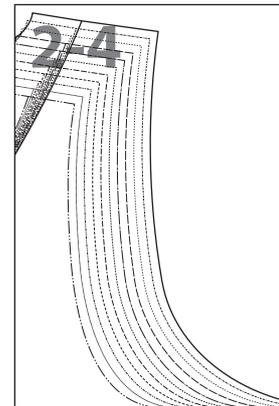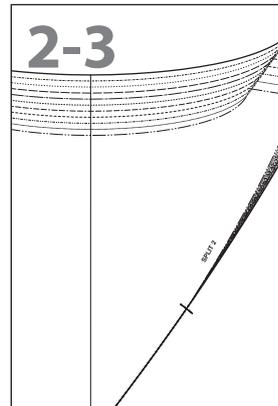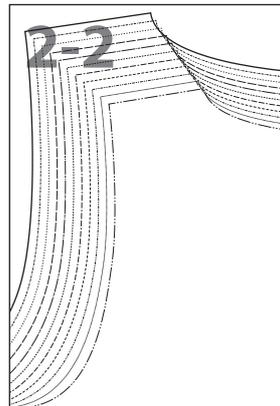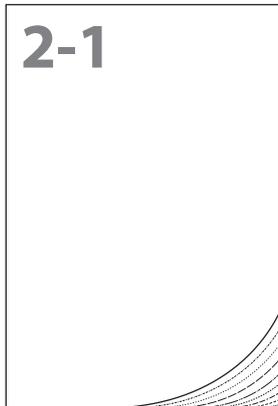

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken.** Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

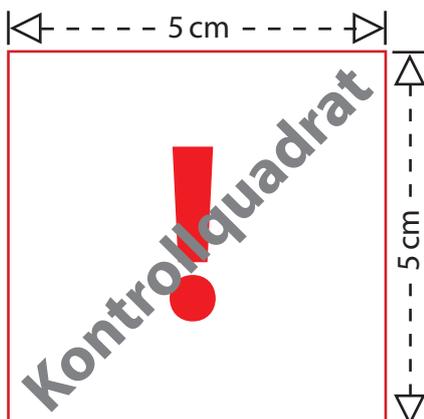**Vorlage**

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 2-1

A-1

kleben

A-1


2-2

✂️ schneiden

2-6

A-1

kleben

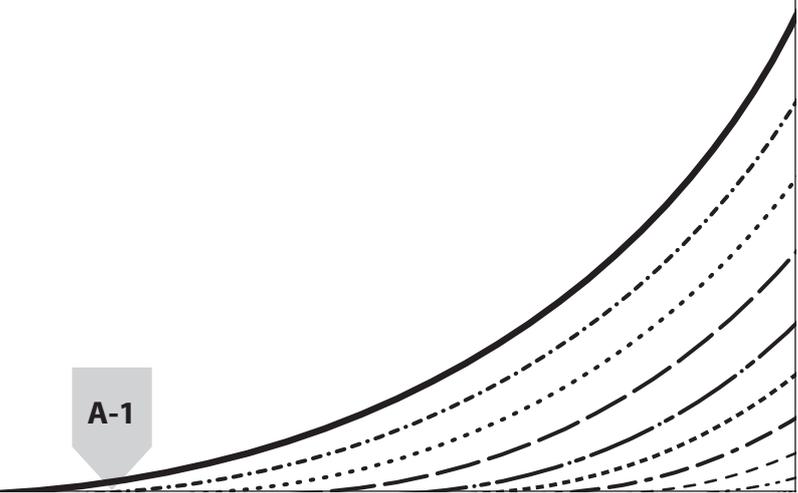

**Vorlage 2-2**

kleben


2-1

2-3

schneiden

2-7

kleben

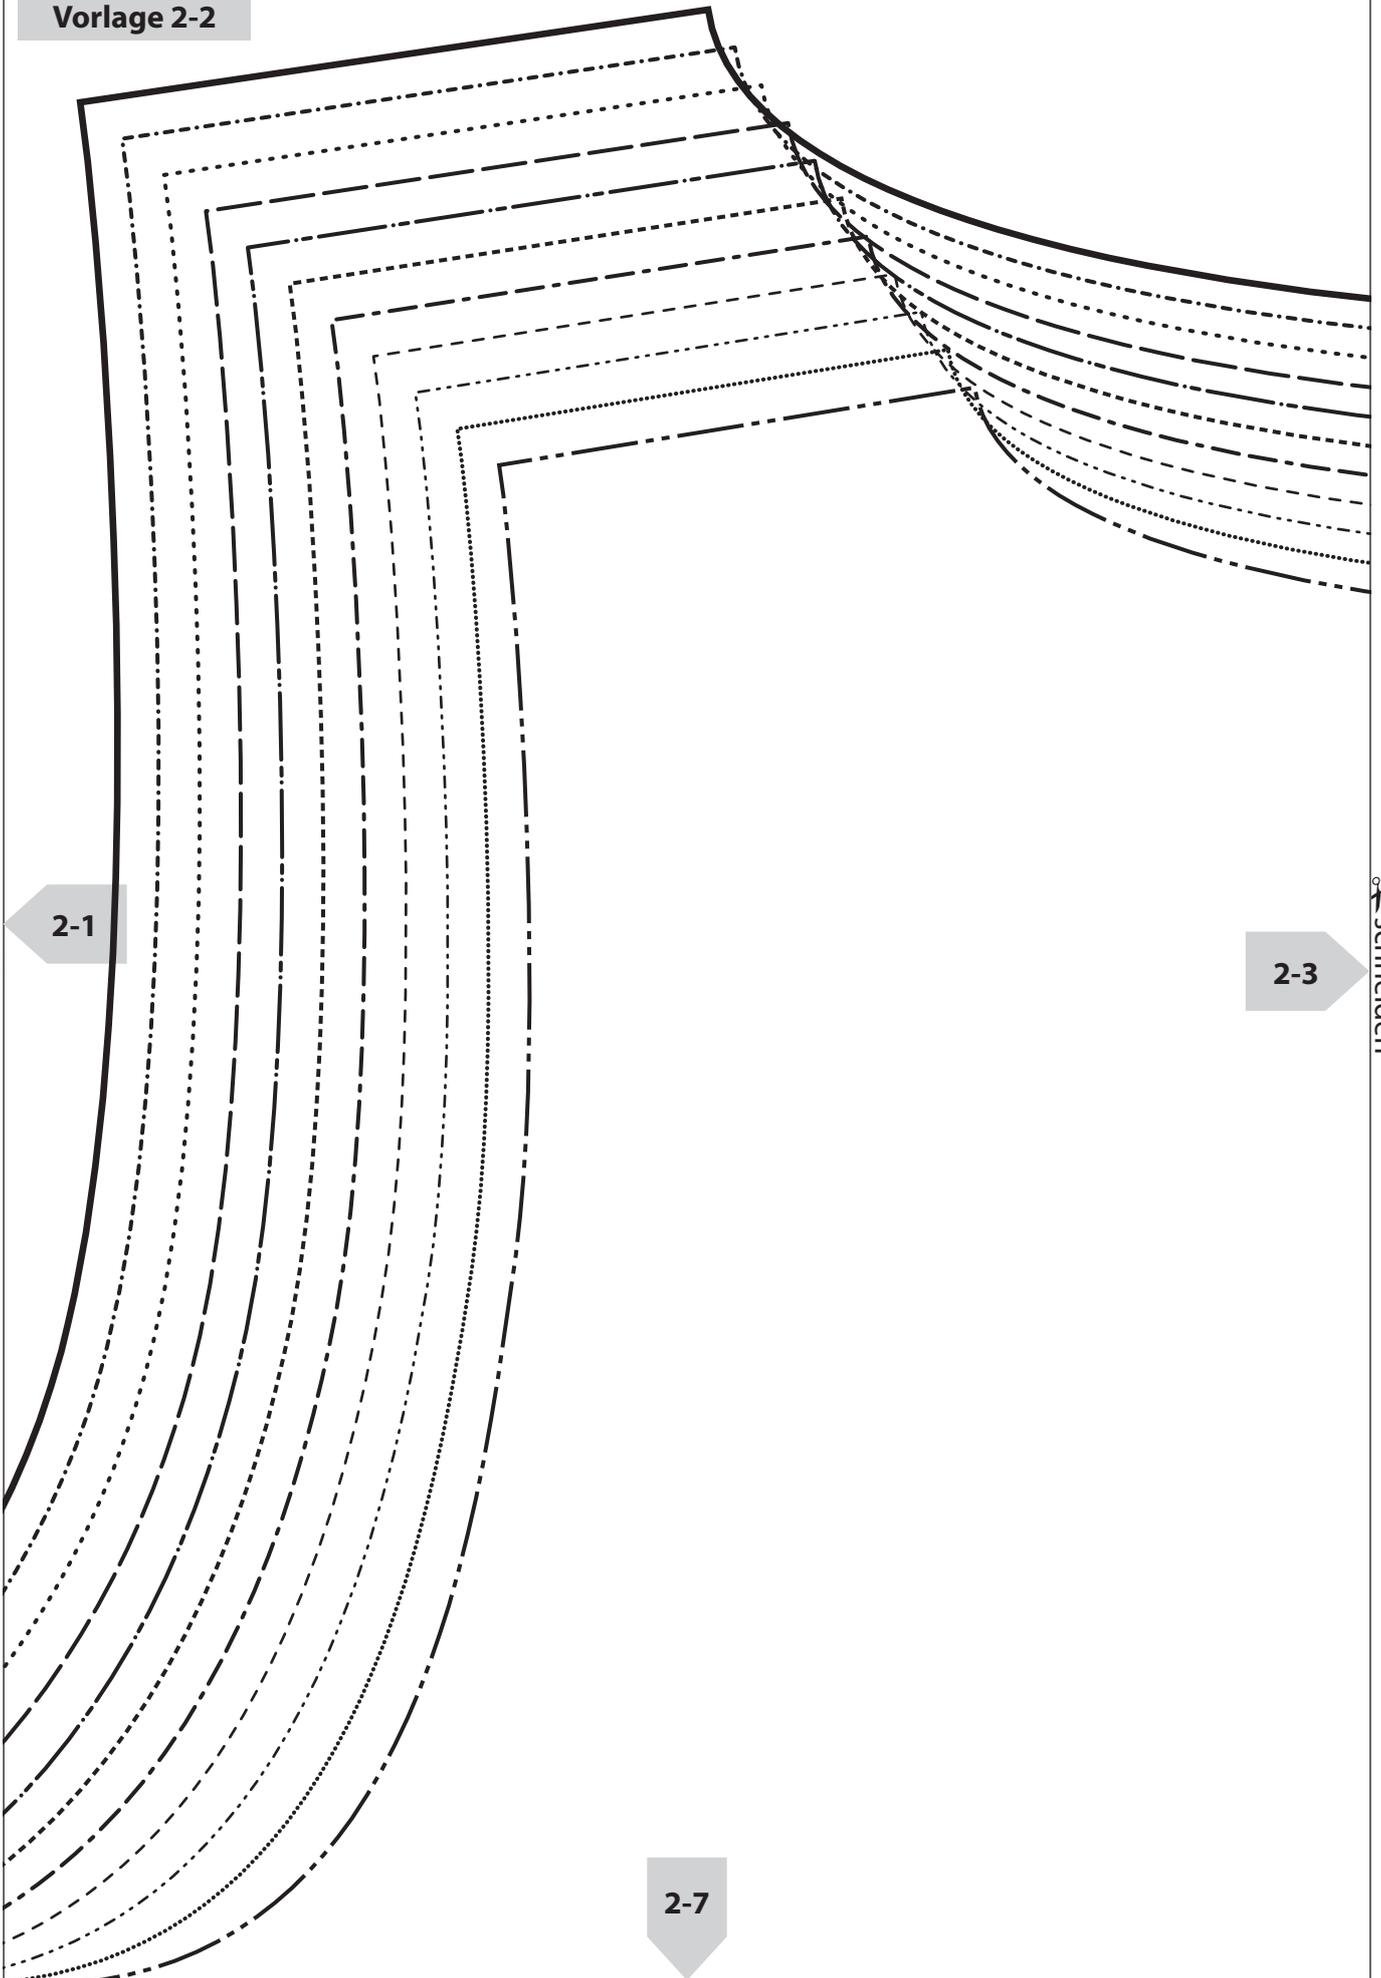

**Vorlage 2-3**

kleben

2-2


2-4

schneiden

SPLIT 2

2-8

kleben

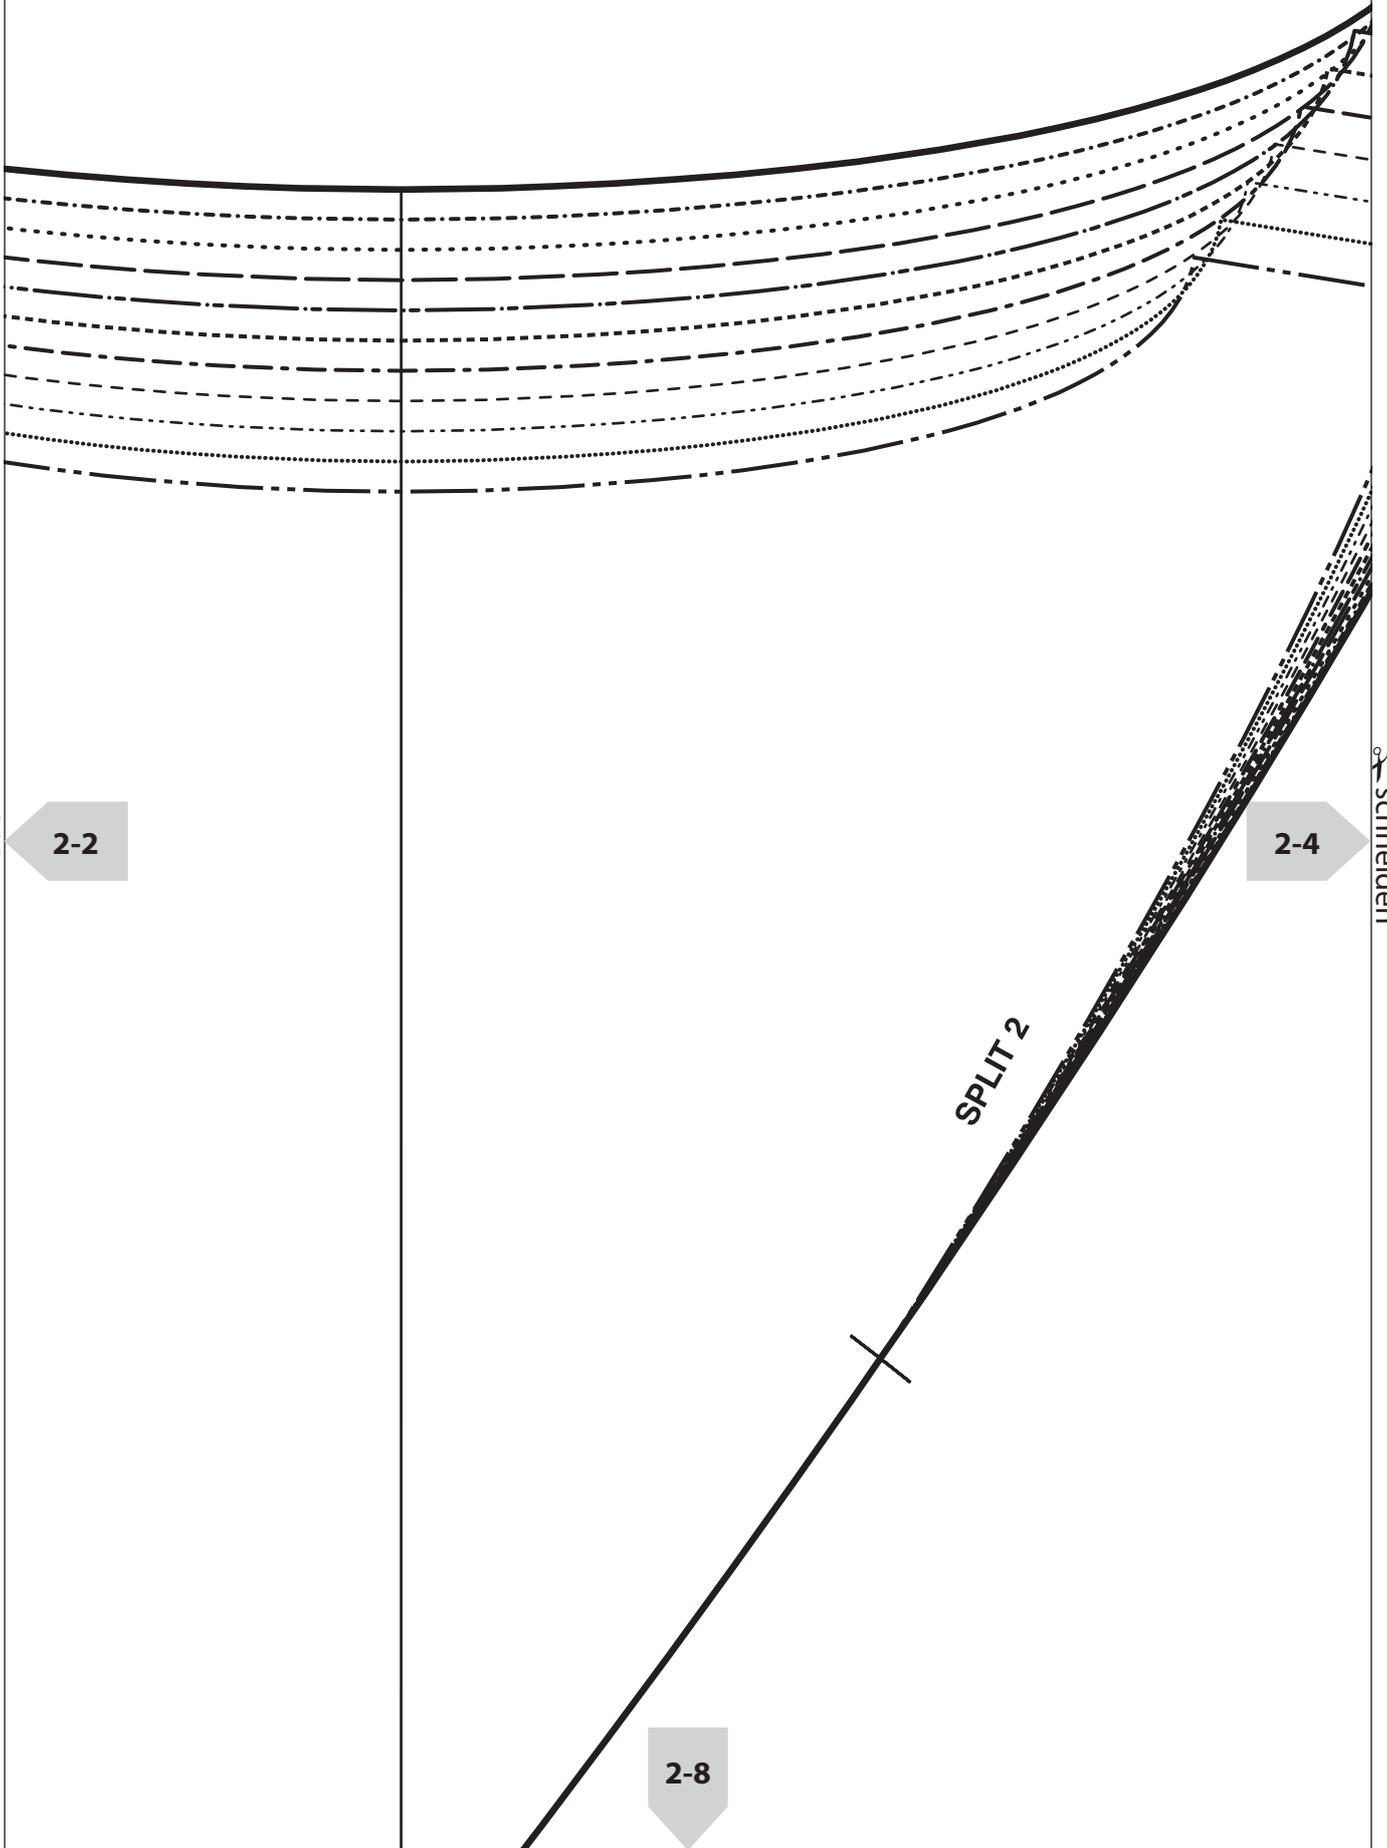

**Vorlage 2-4**

kleben


2-3

2-5

schneiden

2-9

kleben

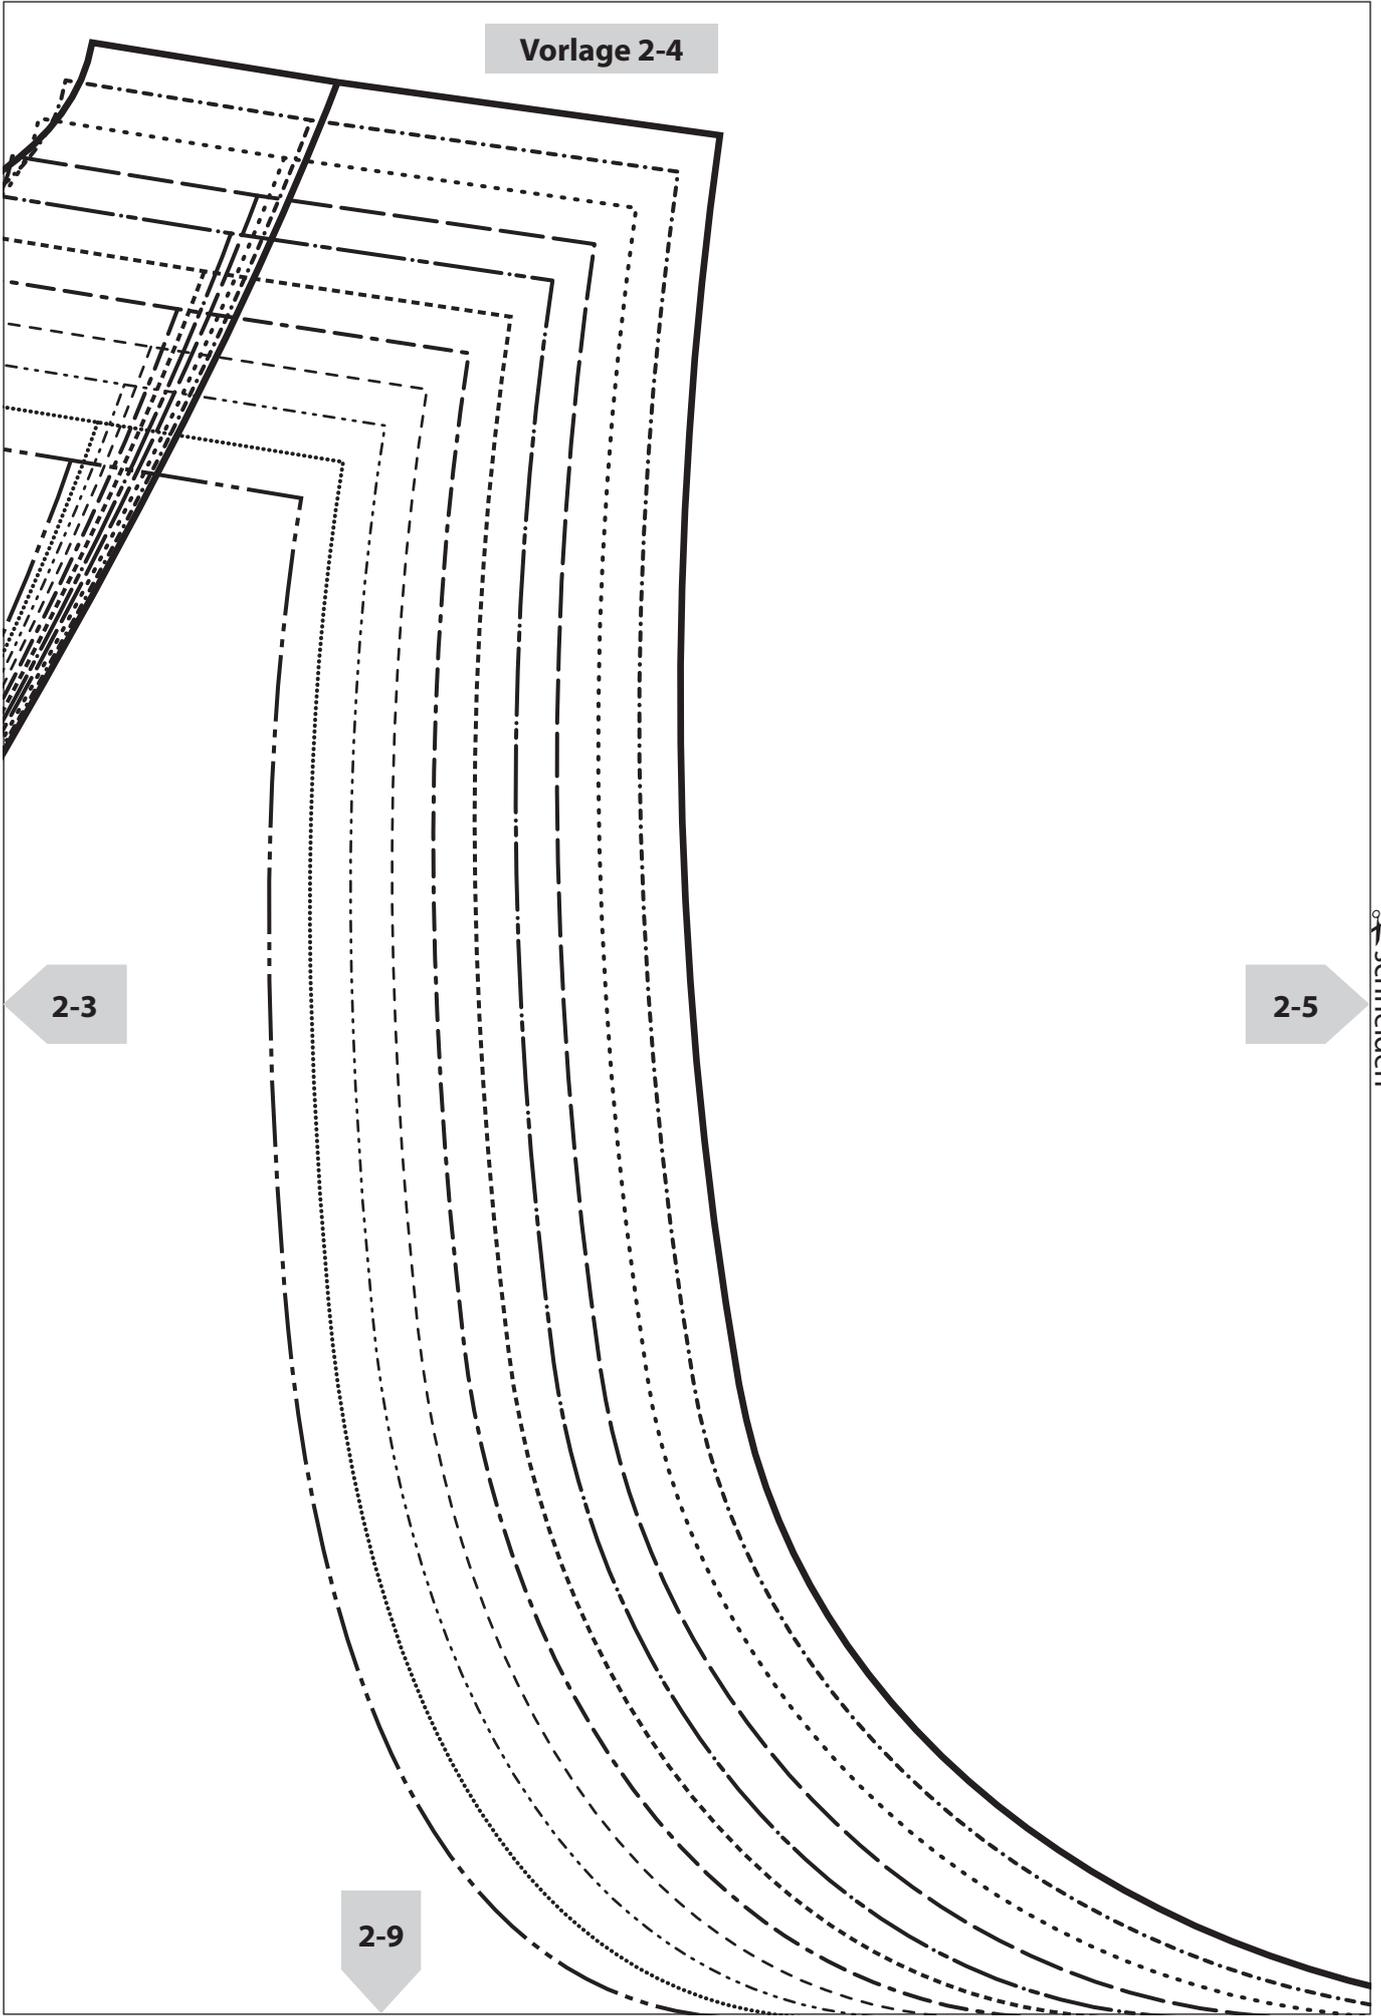

**Vorlage 2-5**

kleben

2-4

2-10

kleben

Vorlage 2-6

2-1

ZIJNAAD 2


ZIJNAAD 2

schneiden

2-11

2-7

kleben

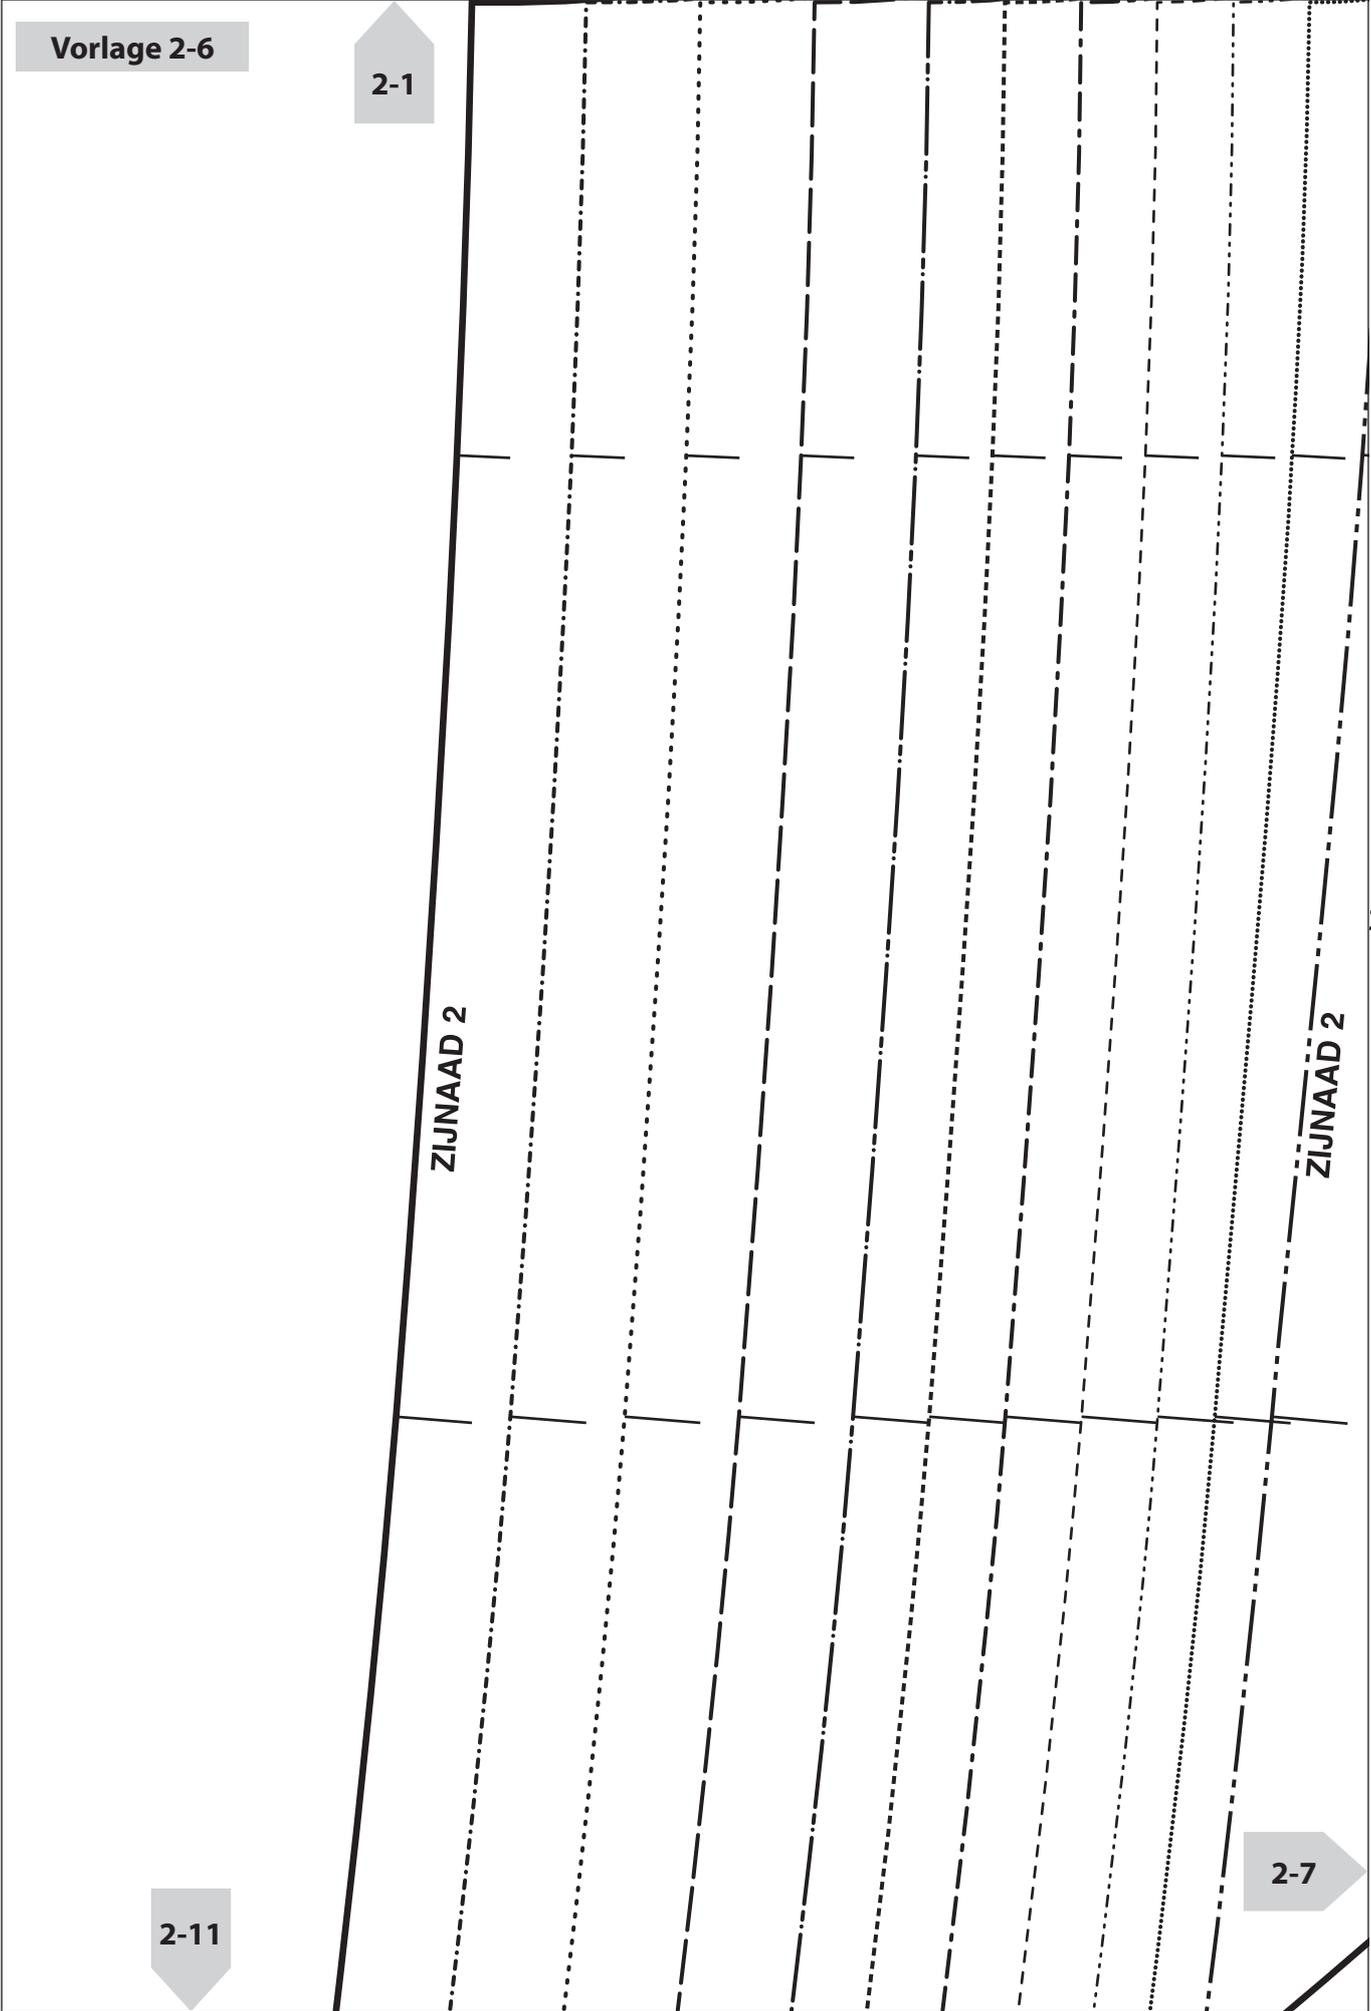

Vorlage 2-7

2-2

kleben

2-6

DOORKNIPLIJN 2

2-8

schneiden

2-12

kleben

schneiden

Vorlage 2-8

2-3

kleben

2-7

schneiden

2-9

M.

2-13

kleben

Vorlage 2-9

2-4

kleben

2-8


ZUNNAAD 2

2-10

schneiden

2-14

kleben

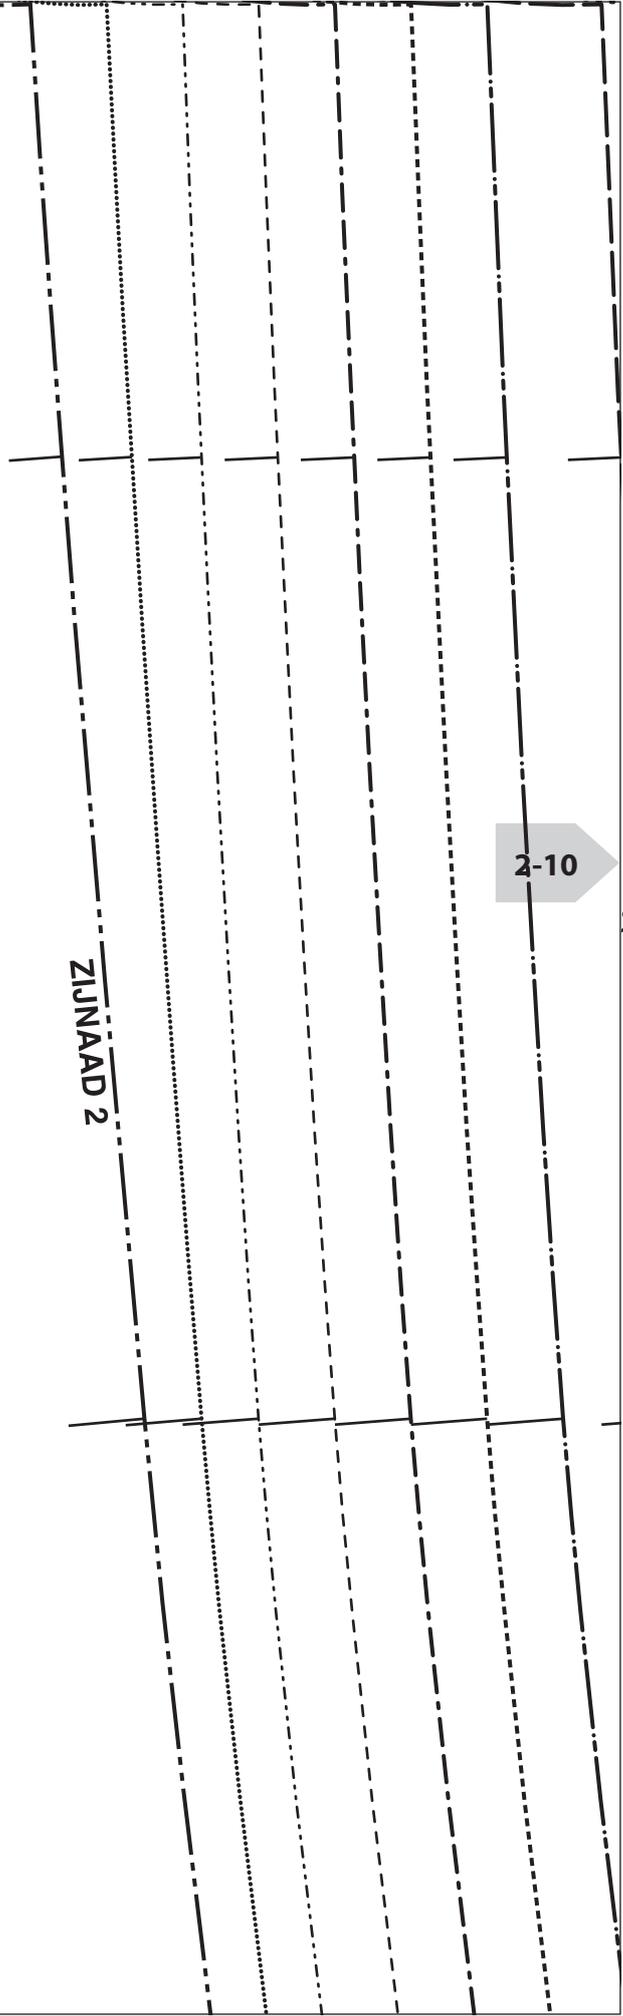

Vorlage 2-10

2-5


kleben

2-9

ZUNNAAD 2

2-15

kleben

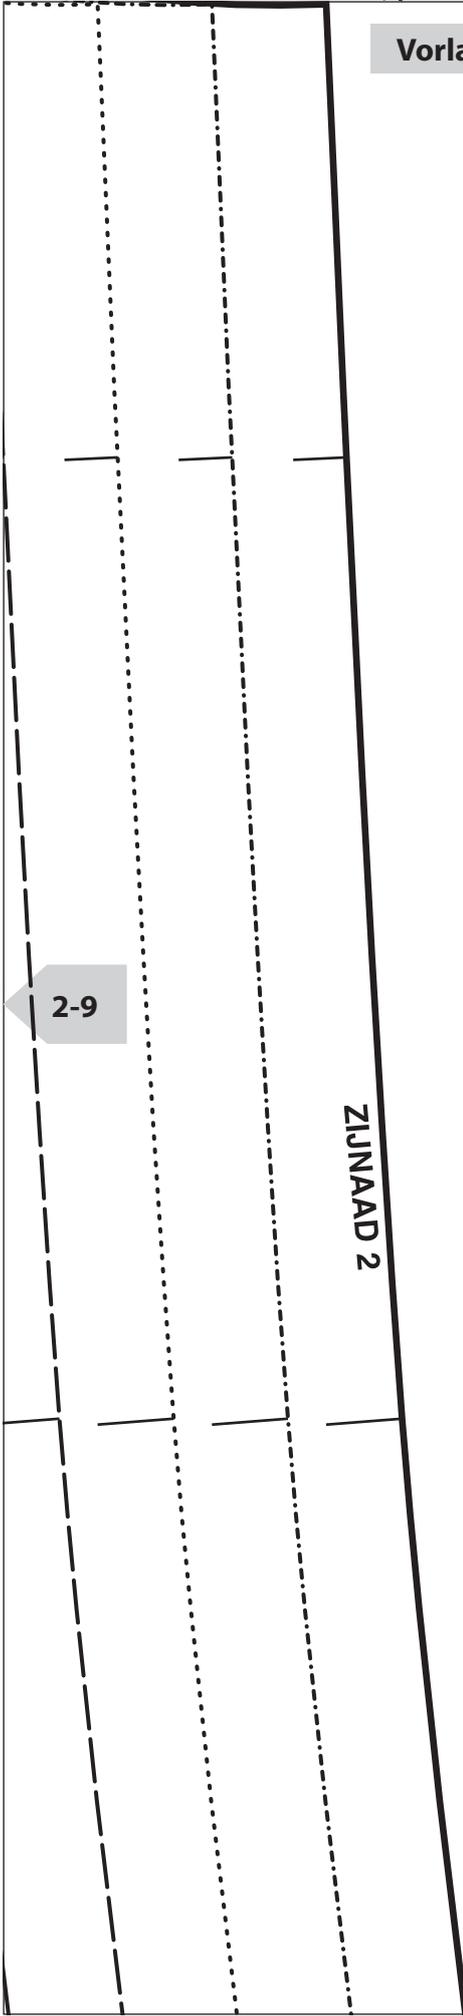

schneiden

Vorlage 2-11

2-6



54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34

2-12

schneiden

2-16

kleben

Vorlage 2-12

2-7

2

AANSLUIT

AANSLUITLIJN 2

kleben

2-11

2-13

schneiden

2-17

kleben

Vorlage 2-13

2-8

A. R. V. DR. 2

LIJN 2

kleben

2-12

2-14

schneiden

2-18

kleben

Vorlage 2-14

2-9

2

kleben

2-13

2-15

schneiden

2-19

kleben



Vorlage 2-15


2-10

kleben

2-14

2-20

kleben

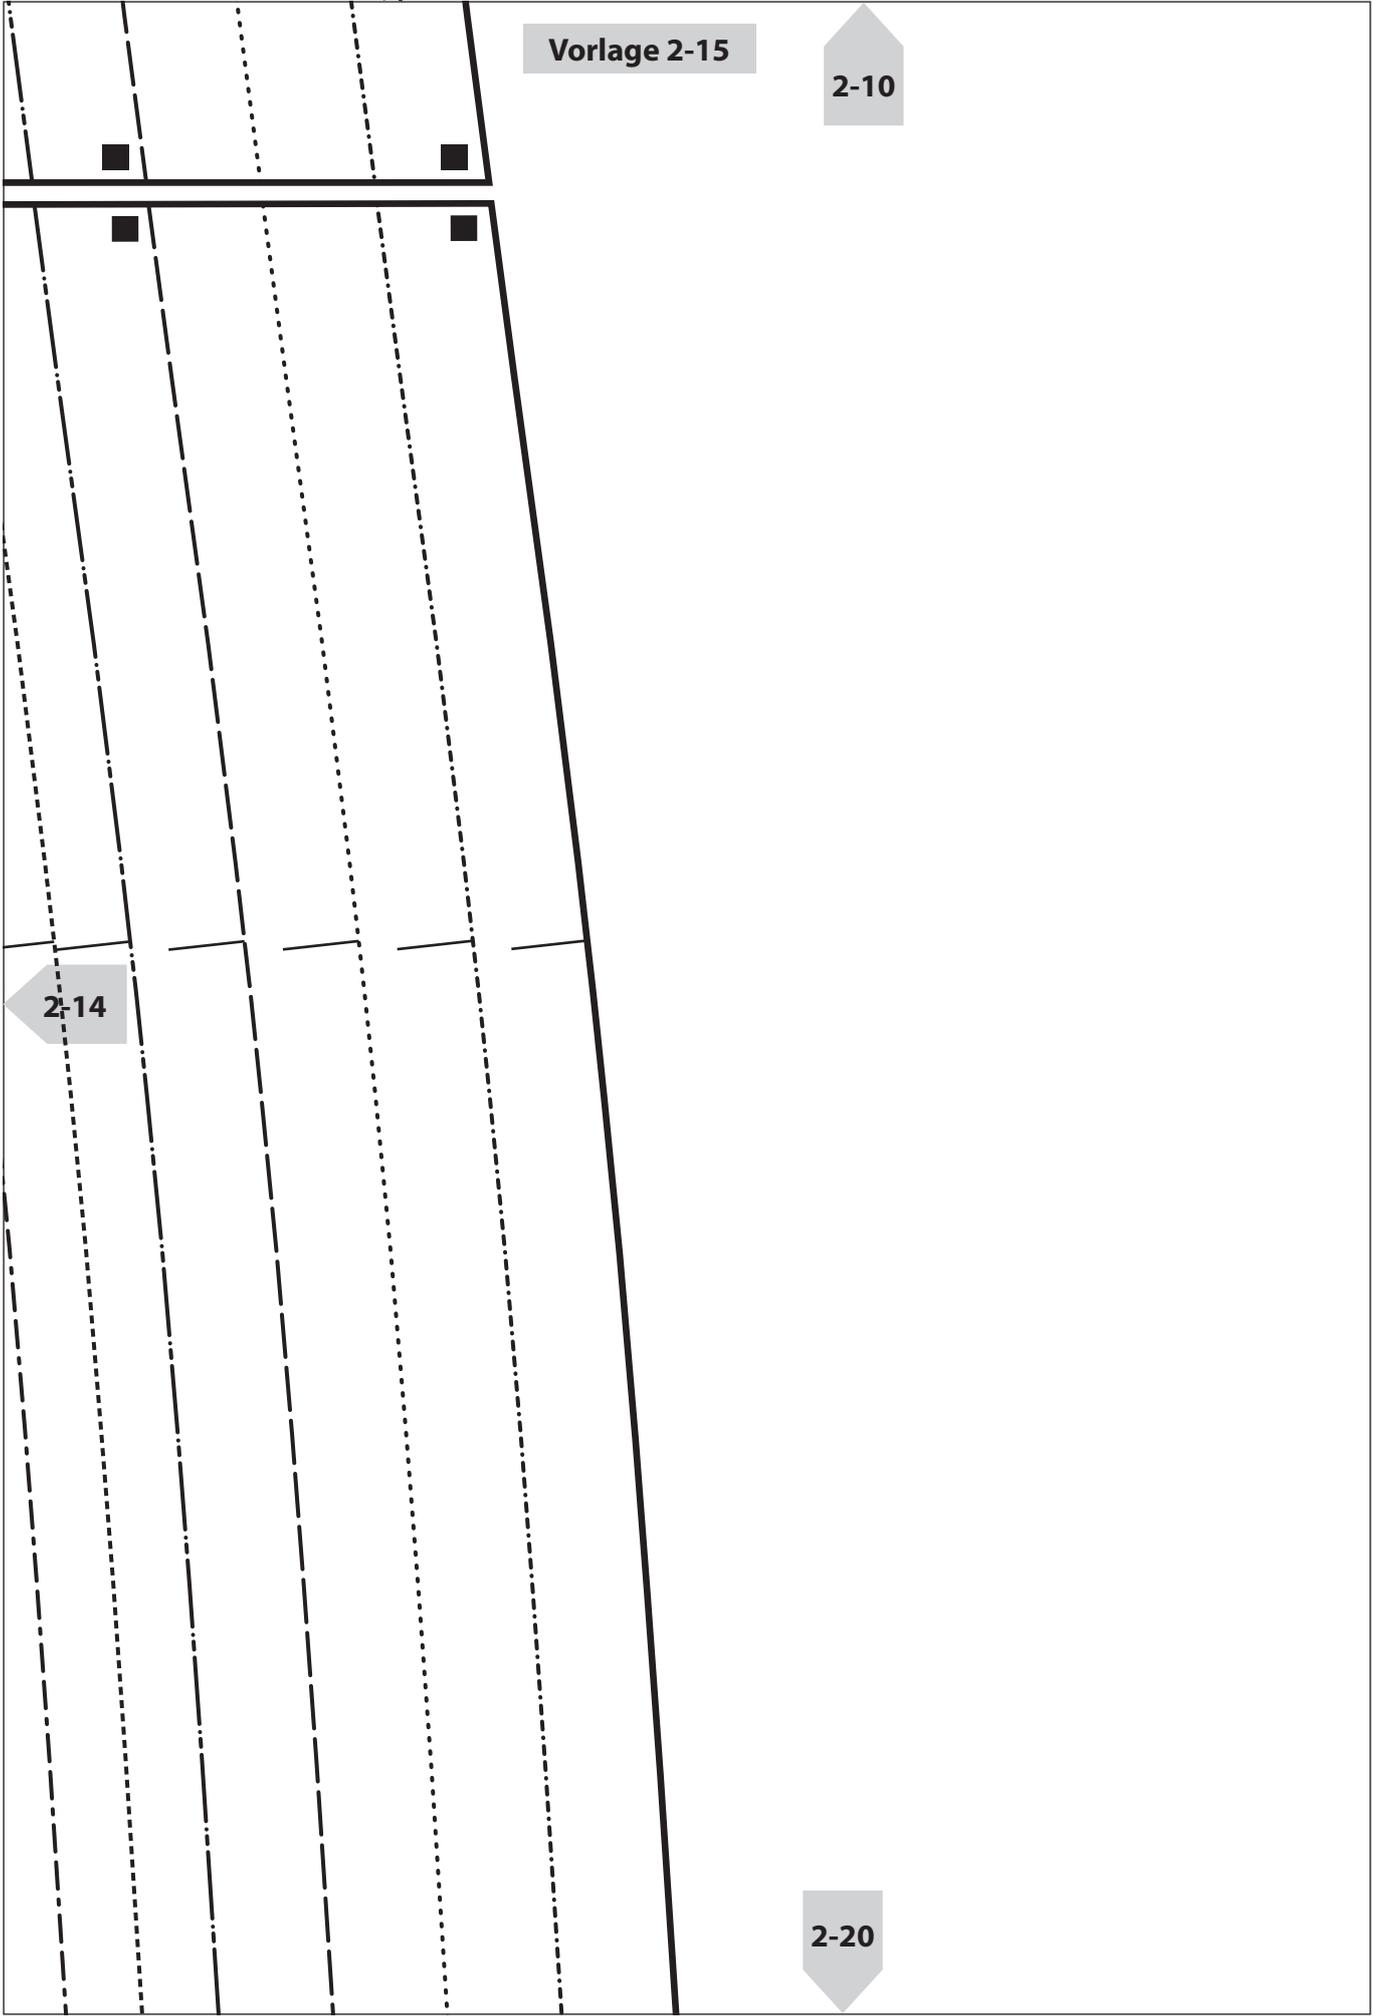


Vorlage 2-16

2-11

ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2

2-17

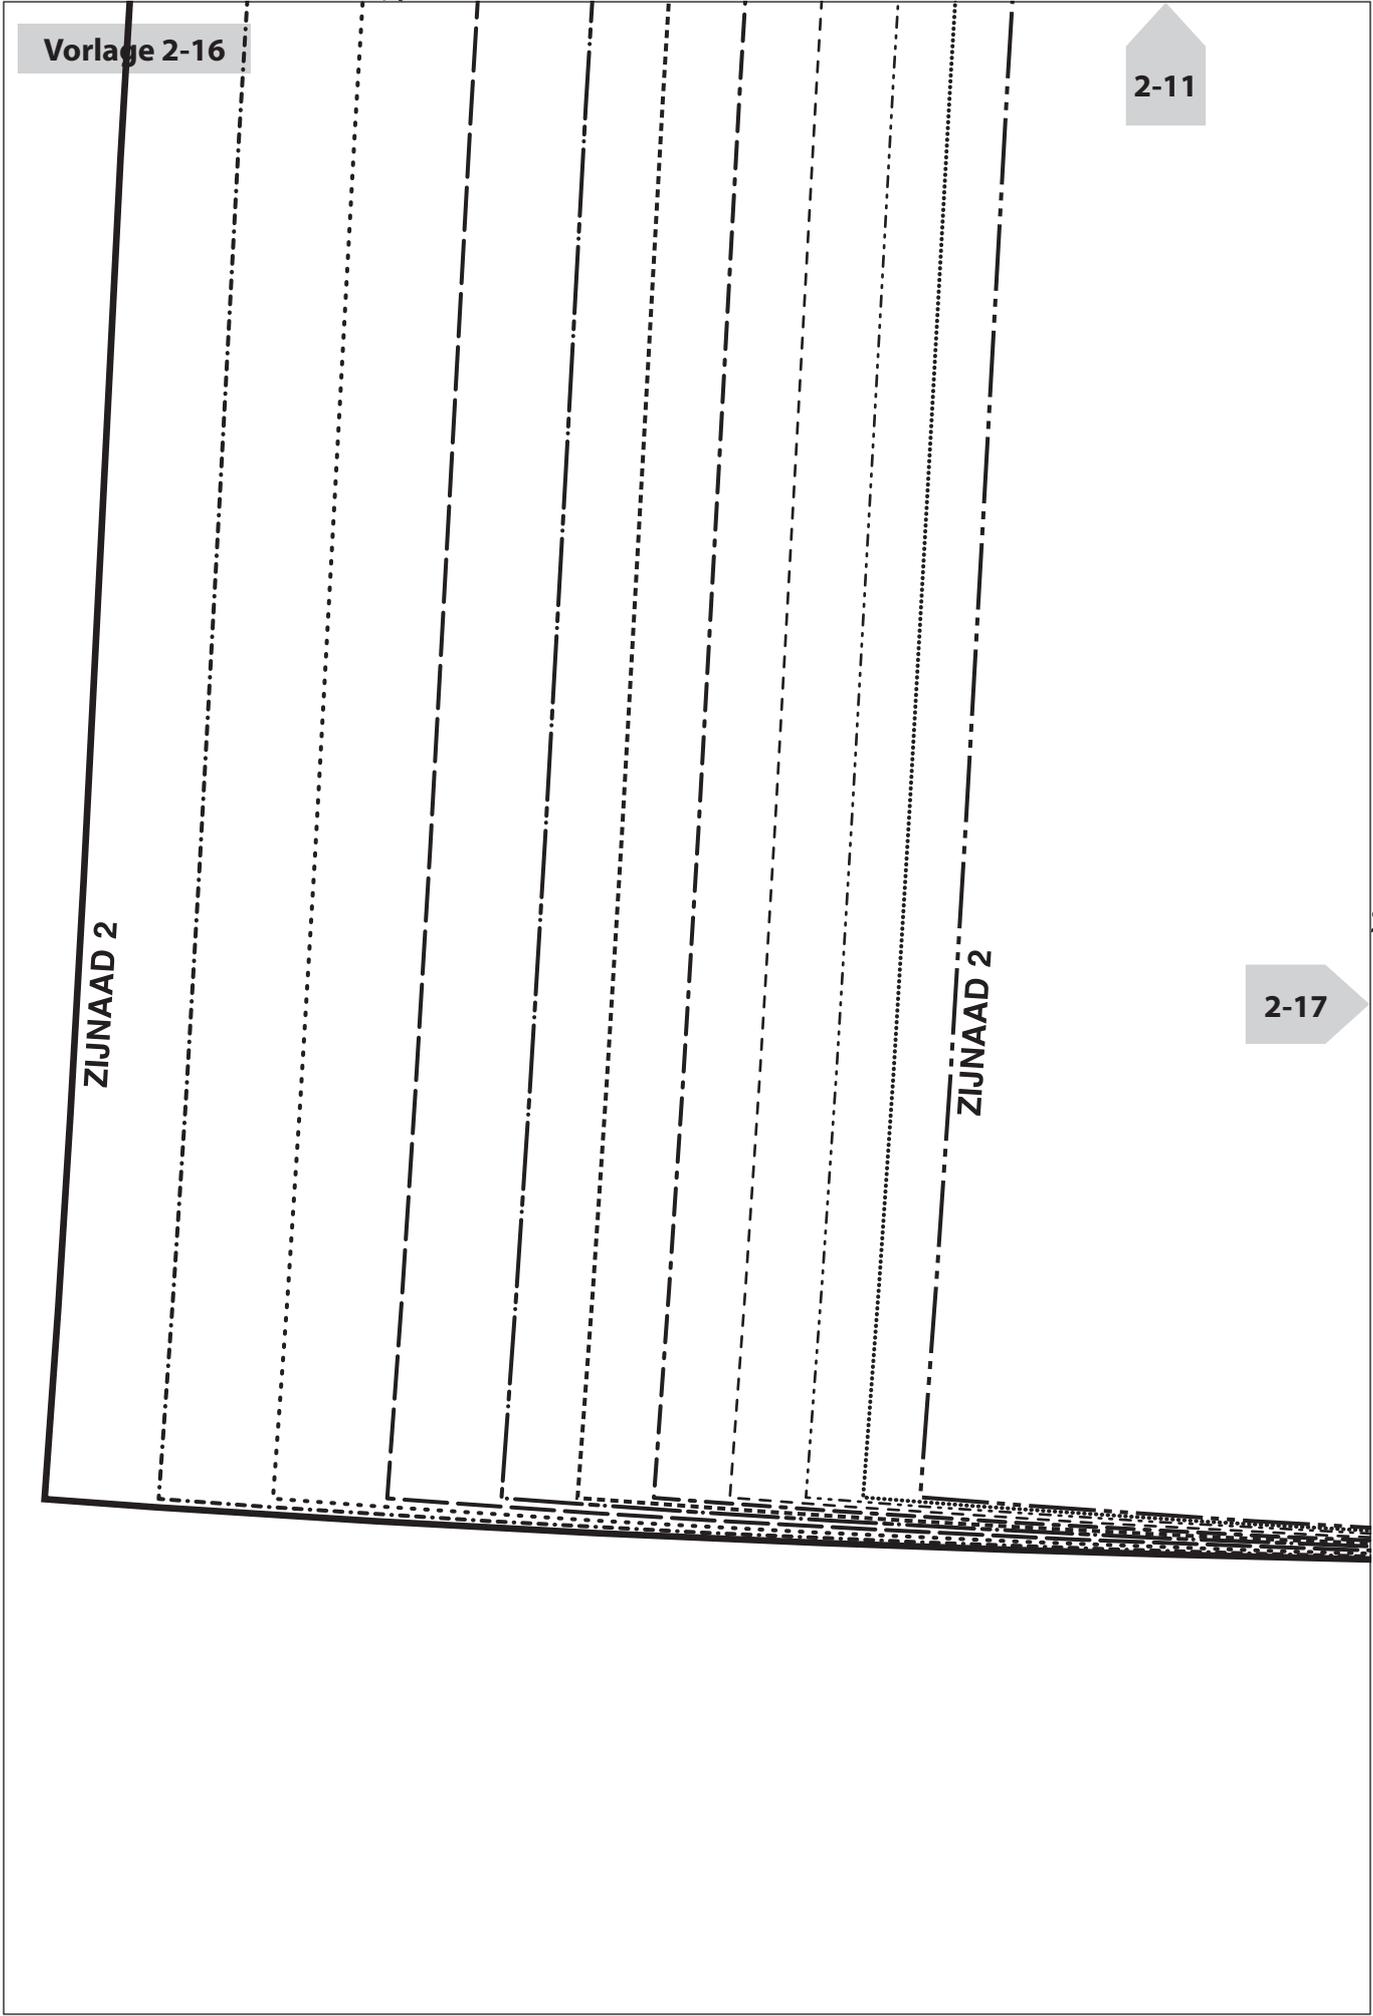

**Vorlage 2-17**

**2-12**

kleben

**2-16**

**2-18**

✂️ schneiden



**Vorlage 2-18**

**2-13**

**M.A. R.V.DR.2**

kleben

**2-17**

**2-19**

schneiden

Vorlage 2-19

2-14

ZIJNAAD 2

kleben

2-18

schneiden

2-20



schneiden


Vorlage 2-20

2-15

ZUNNAAD 2

kleben

2-19

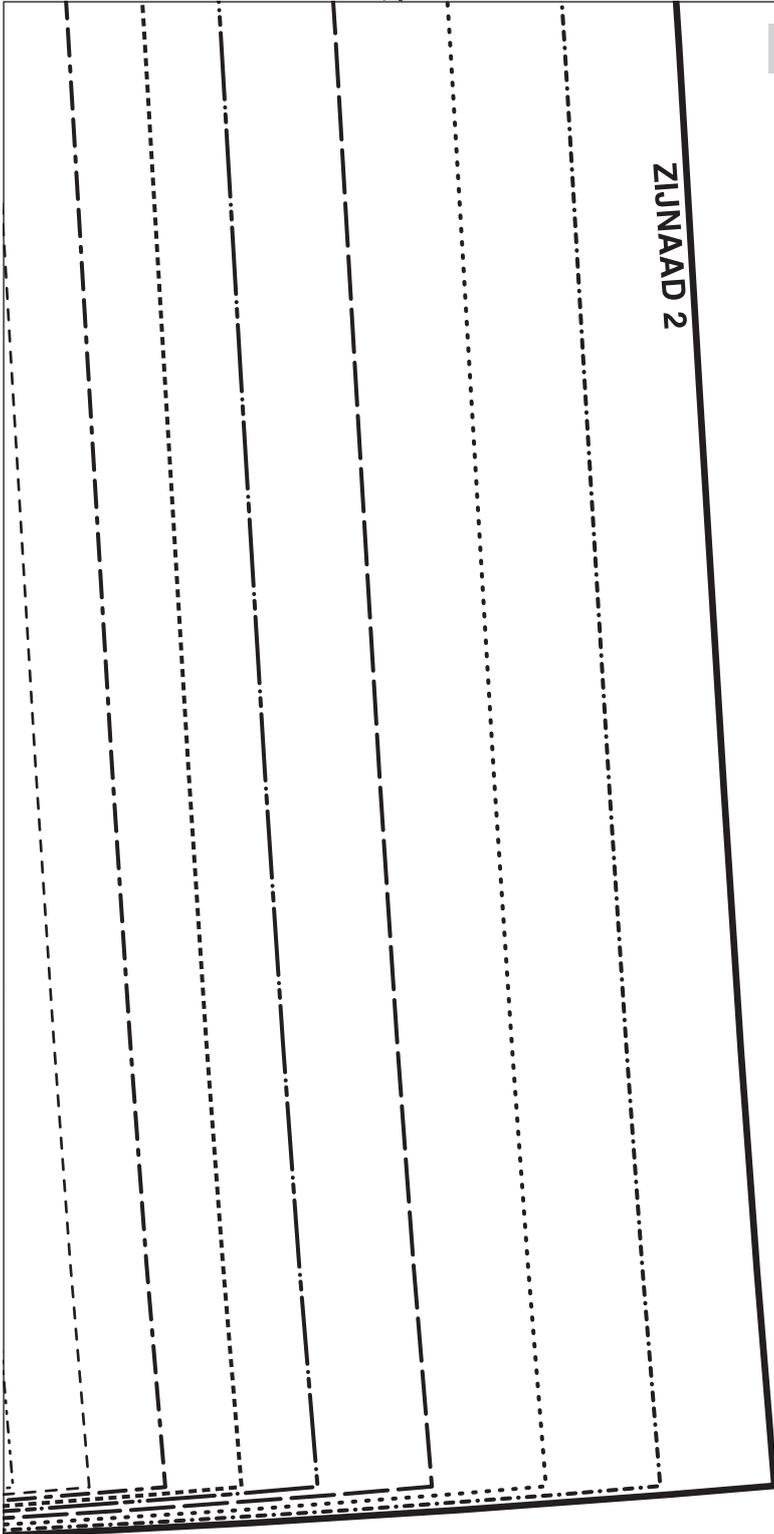

# Style fashion

## 26 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 104 cm

### Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1.40 m	1.45 m	1.60 m	1.65 m	2.15 m	2.50 m
Futter 1,40 m breit					
1.20 m	1.20 m	1.25 m	1.40 m	1.90 m	2.15 m

**Außerdem:** Reißverschluss, 50 cm.

### Papierschnitteile abpausen

Schnittteile wie folgt ausdrucken und zusammenkleben:

- 1** Vorderteil
- 2** Rock-Vorderteil
- 3** Rückenteil
- 4** Rock-Rückenteil
- 5** Ärmel

### So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Schlitzkanten A der Teile **3** und der Rockteile **4** mit 2,5 cm Nahtzugabe zuschneiden.

### So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schneiden Sie das Rock-Rückenteil **4** an der markierten Futterlinie ab. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

### Das Modell nähen

#### Teile

1. Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Abnäherlinien des Rückenteils **3** aufeinanderlegen. Abnäher in die Teile nähen.
2. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

#### Rockteile

3. Die Faltenlinien des Rock-Vorderteils **2** mit Heftstichen markieren. Die rechte Seite des Vorderteils liegt oben. Falten Sie das Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Falte stecken. Andere Falten genauso falten.
4. Falten auf die Oberkante B des Rock-Vorderteils heften.
5. Die Abnäherlinien des Rock-Rückenteils **4** aufeinanderlegen. Die Abnäher in das Rock-Rückenteil nähen.
6. Die rückw Mittelnaht A der Rock-Rückenteile ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss bis zum Schlitzbesatz zusammennähen.
7. Die Seitennähte der Rockteile zusammennähen.
8. Die Quernaht B der Rockteile und der Teile zusammennähen.

#### Reißverschluss

9. Reißverschluss in den Schlitz A der rückw Mittelnaht einsetzen. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten des rechten Rückenteils und des rechten Rock-Rückenteils 2 mm **vor** der Konturlinie nach links falten.

10. Den Reißverschluss 0,5 cm ab der Oberkante in den Schlitz einsetzen. Die eine Reißverschlusshälfte unter die Schlitzkante legen. Diese Reißverschlusshälfte heften. Kantenfuß einsetzen. Die Schlitzkante A schmalkantig auf den Reißverschluss steppen.

11. Schlitzkante A des linken Rückenteils und des linken Rock-Rückenteils nach links falten. Die linke Schlitzkante A auf dem Reißverschluss an die Konturlinie des Rückenteils und des Rock-Rückenteils legen. Die Schlitzkante A direkt neben dem Bruch stecken. Die Schlitzkante auf der rechten Seite ca. 1 cm ab der Bruchkante gemessen auf dem Rückenteil und dem Rock-Rückenteil absteppen. Die Steppnaht dabei unten am Schlitz schräg zur Mittelnaht verlaufen lassen.

12. Die Reißverschlussbändchen schmalkantig nur auf die Nahtzugaben der Schlitzkante A steppen.

#### Futterteile

13. Arbeiten Sie die Futterteile auf die gleiche Weise wie die Teile. Befolgen Sie dazu die Schritte 1 bis 8.
14. Die Teile und die Futterteile rechts auf rechts legen. Die Halskanten C der Teile und der Futterteile steppen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
15. Die Nahtzugaben der Halskante C unter die Futterteile legen. Die Halskante C schmalkantig auf den Futterteilen absteppen. Das Futter nach links falten.
16. Die Armausschnittkante D der Teile und der Futterteile heften.
17. Die Futter-Schlitzkanten A des Futter-Rückenteils eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.

#### Ärmel

18. Ärmel **5** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte E zusammennähen. Ärmel wenden.
19. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt D der Teile einsetzen.


#### Gehschlitz

20. Nahtzugabe des rechten Rock-Rückenteils ca. 1,5 cm oberhalb des Besatzes schräg einschneiden. Besatz der linken Schlitzkante nach rechts bügeln. Den linken Schlitz-Besatz an der Unterkante auf die Saumlinie steppen. Den linken Schlitz-Besatz nach links falten.
21. Saumzugabe des rechten Schlitz-Besatzes an der Saumlinie nach rechts falten. Kanten F des Saumes und des rechten Schlitz-Besatzes zusammennähen. Saum und Nahtzugabe F des rechten Schlitz-Besatzes nach links wenden. Nahtzugabe F steppen und anschließend bis an die Unterkante des Saumes nähen.
22. Den linken Schlitzbesatz auf das rechte Rock-Rückenteil legen. Oberhalb des Schlitzes eine schräge Stepplinie ausführen. Damit haben Sie den Untertritt und den linken Schlitz-Besatz festgenäht.


#### Fertigstellen

23. Die Unterkante der Ärmel und des Kleides nach links säumen.
24. Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als das Kleid. Die Unterkante des Futter-Rocks 1 cm eingeschlagen nach links säumen. Die Schlitzkante G des Futters nach links falten. Die Schlitzkante G steppen.

Größe 48 bis 54,  
halbe Stoffbreite, 70 cm

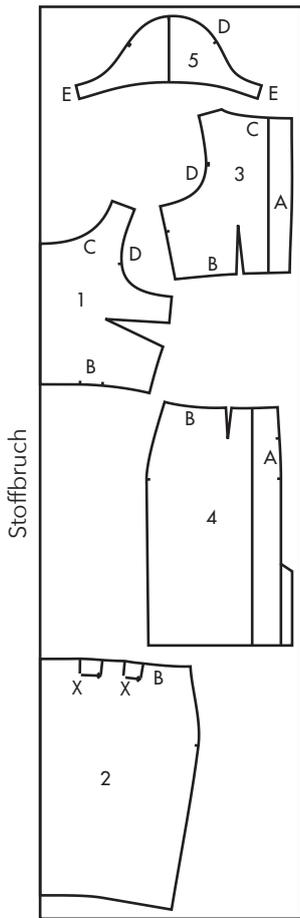


Größe 34 bis 46,  
halbe Stoffbreite, 70 cm

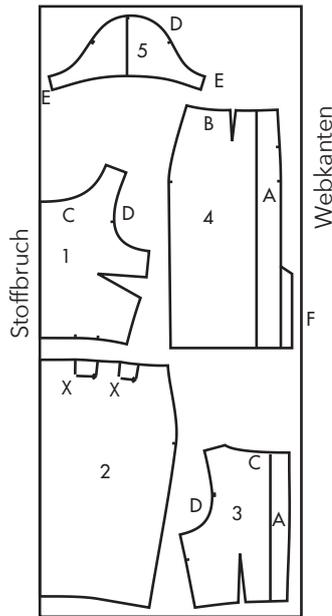


26 Kleid ●●  
Größen 34 bis 54


Größe 48 bis 54, Futter,  
halbe Stoffbreite, 70 cm

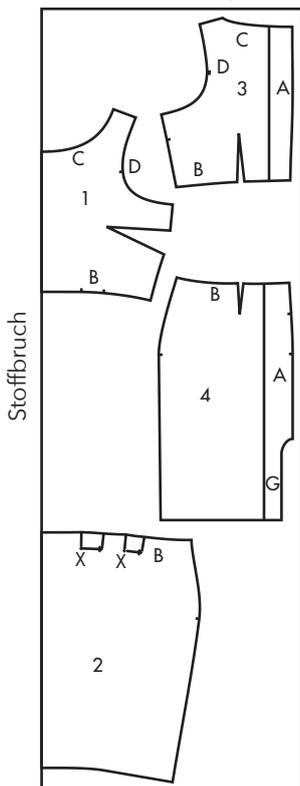

Größe 34 bis 46, Futter,  
halbe Stoffbreite, 70 cm

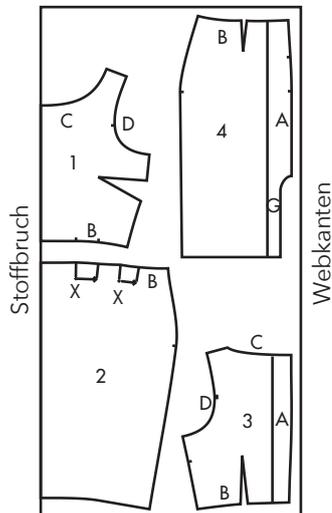


**Vorlage**

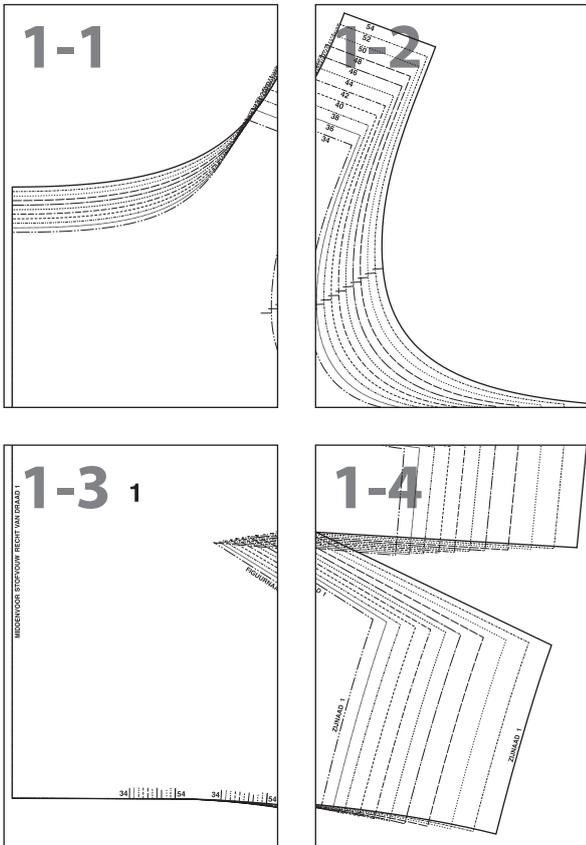

**Legende:**

- middenvoor stofvouw recht van draad = vord Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf
- figurnaad = Abnäher
- zijnaad = Seitennaht
- middenachter rits = rückw Mitte, Reißverschluss
- rits = Reißverschluss
- recht van draad = gerader Fadenverlauf
- middenachter = rückw Mitte
- voeringlijn = Futterlinie
- vouwlijn beleg = Bruchlinie Besatz
- voor = vorne

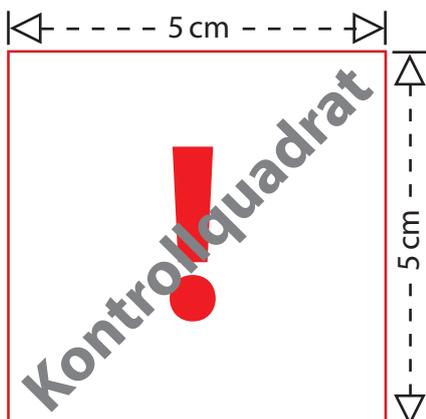

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 1-1

A-1

kleben


A-1

1-2


schneiden

1-3

kleben

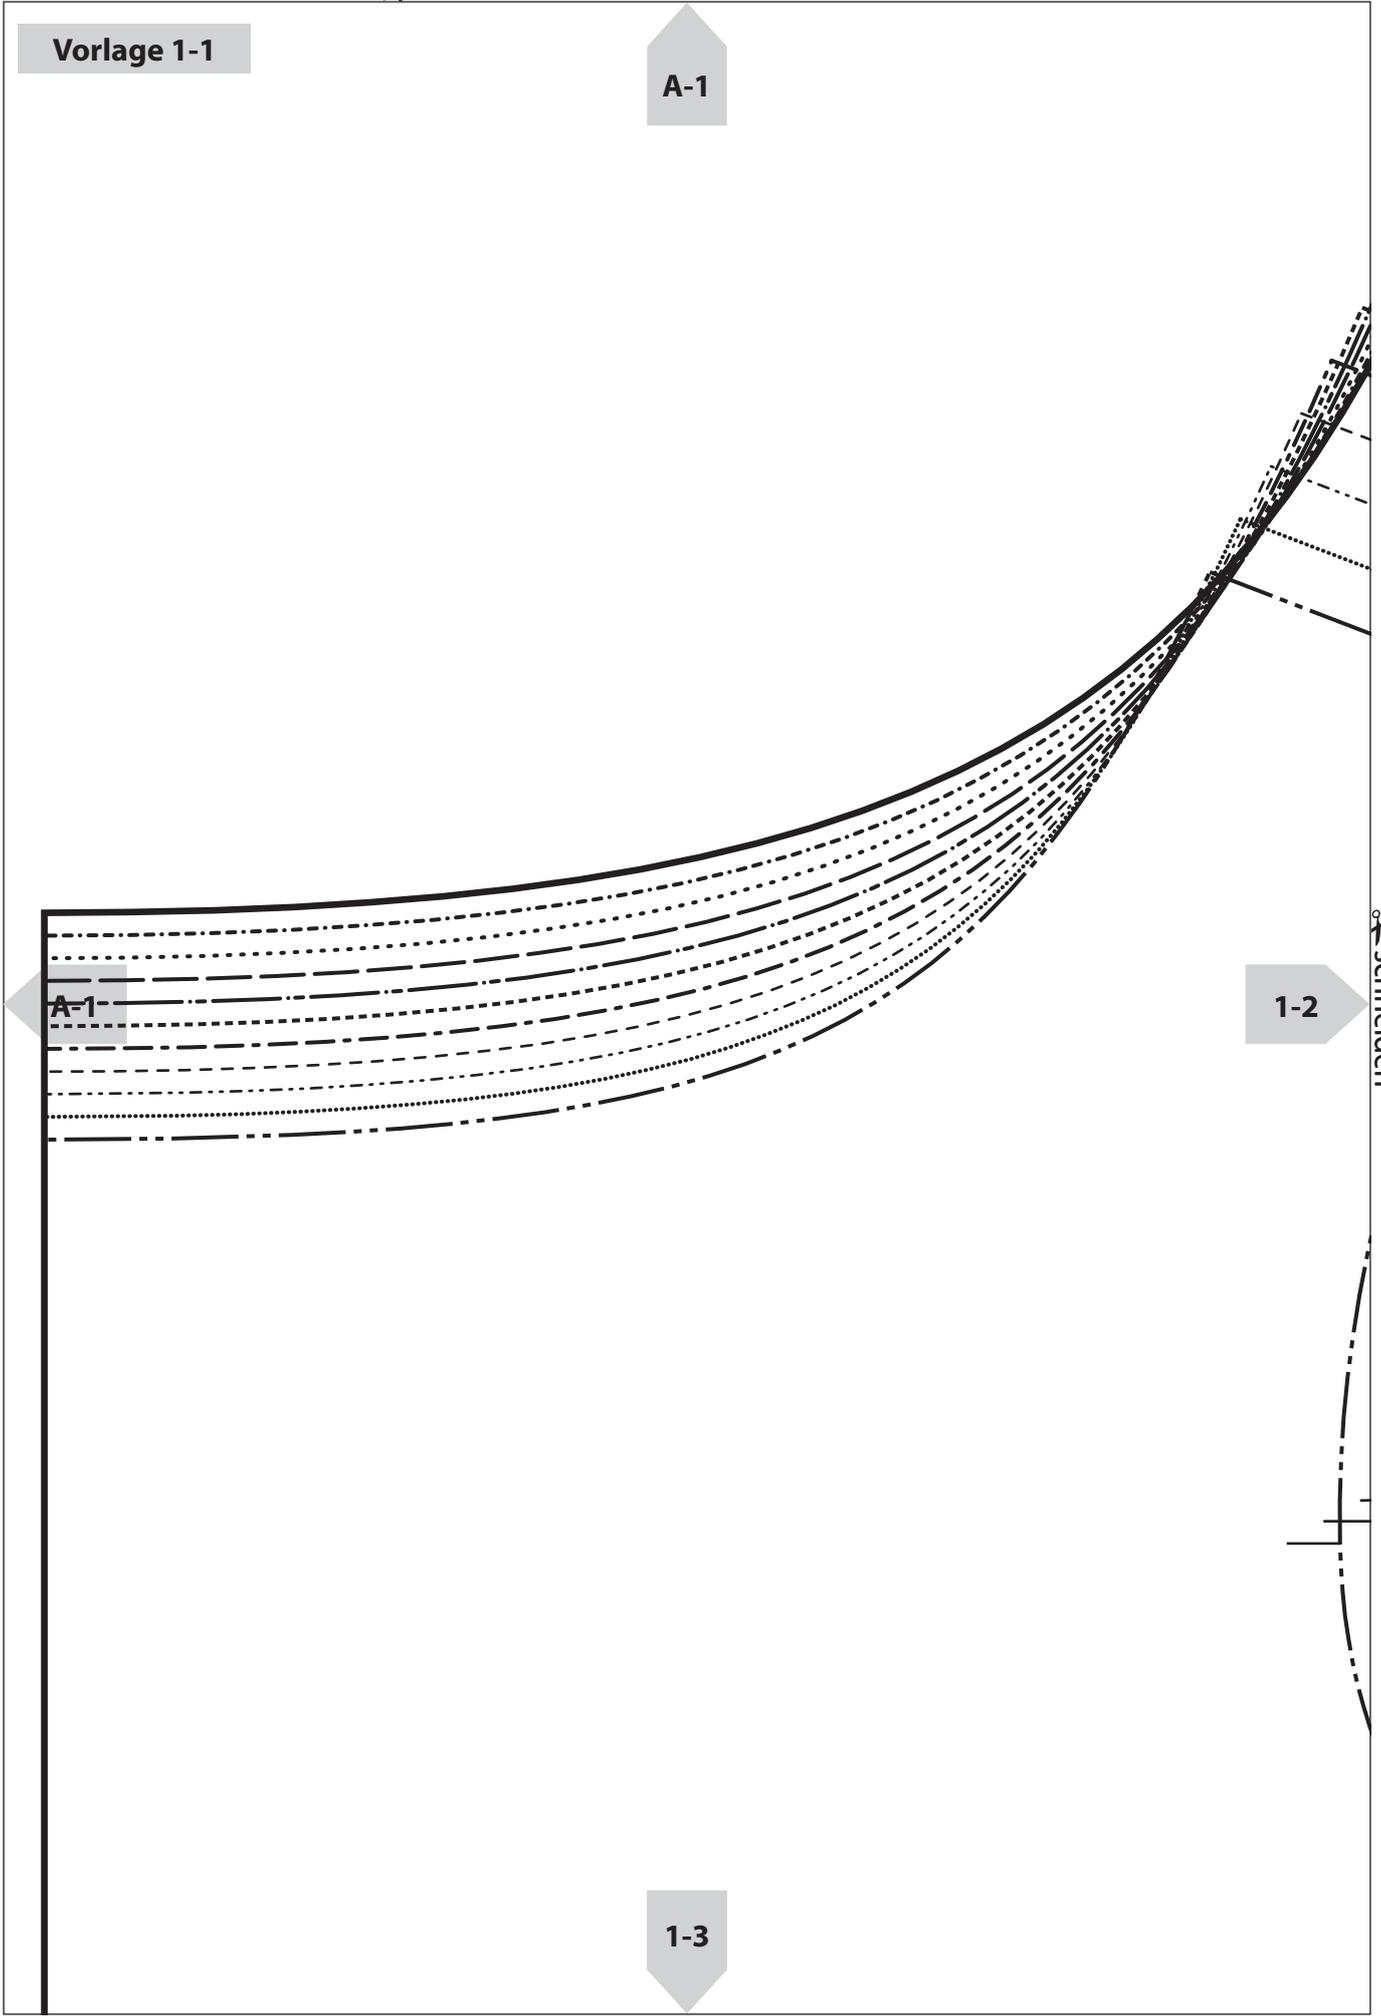

Vorlage 1-2

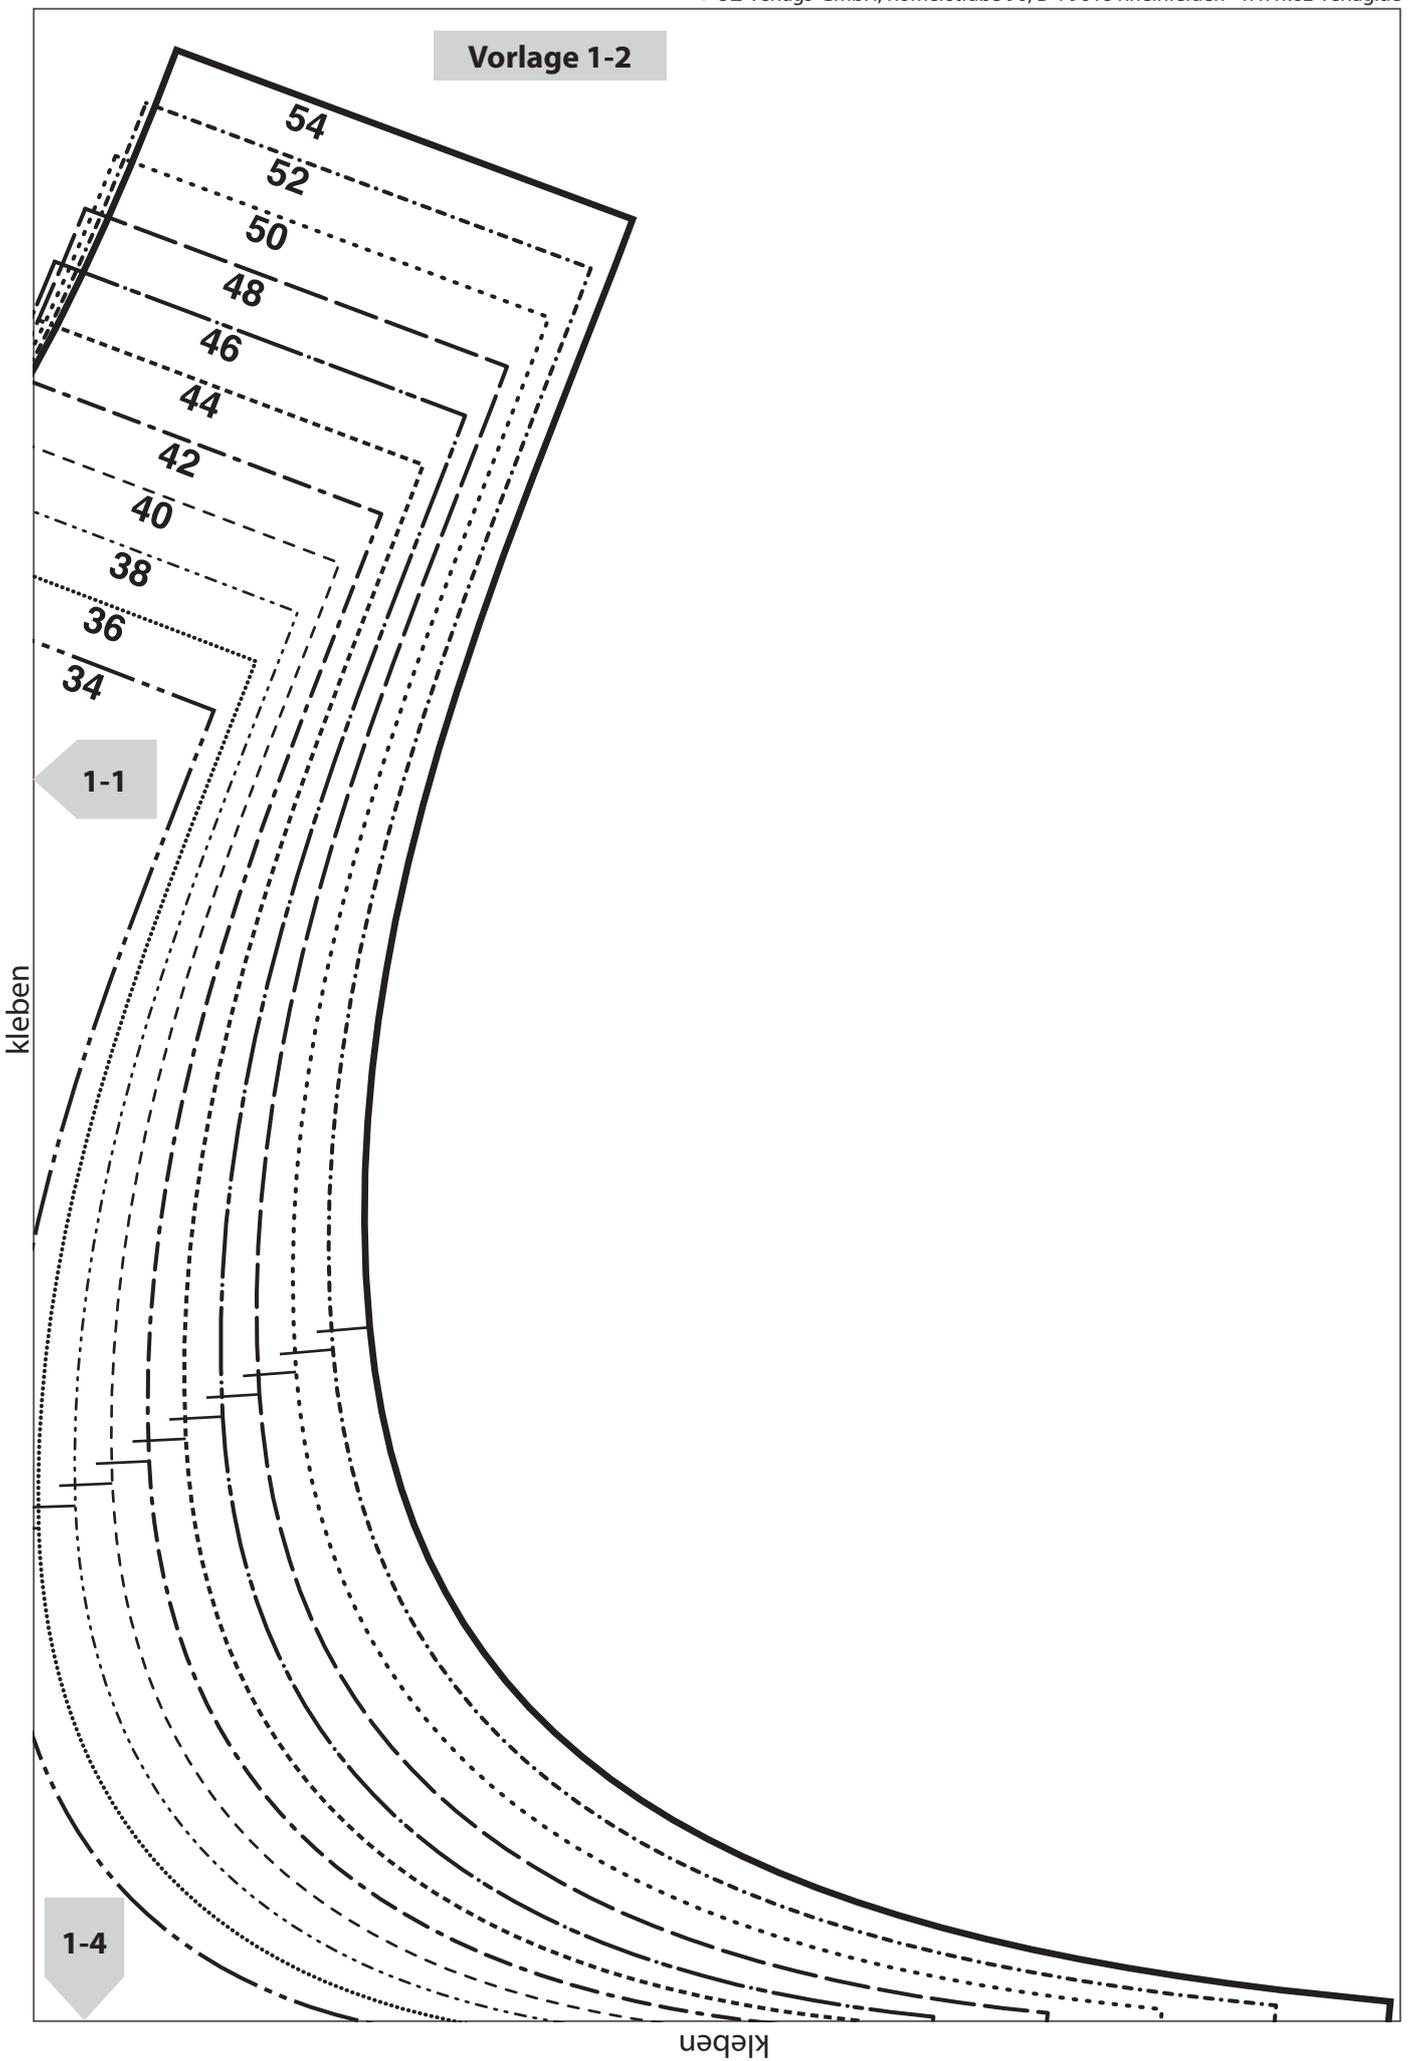


Vorlage 1-3

1-1

1

MIDDENVOOR STOFVUW RECHT VAN DRAAD 1

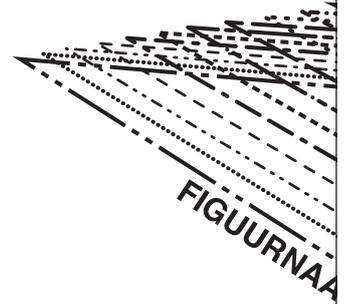

FIGUURNAAM

1-4

schneiden

34 | ..... | 54

34 | ..... | 54

schneiden

Vorlage 1-4

1-2


kleben

1-3


ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1

D 1

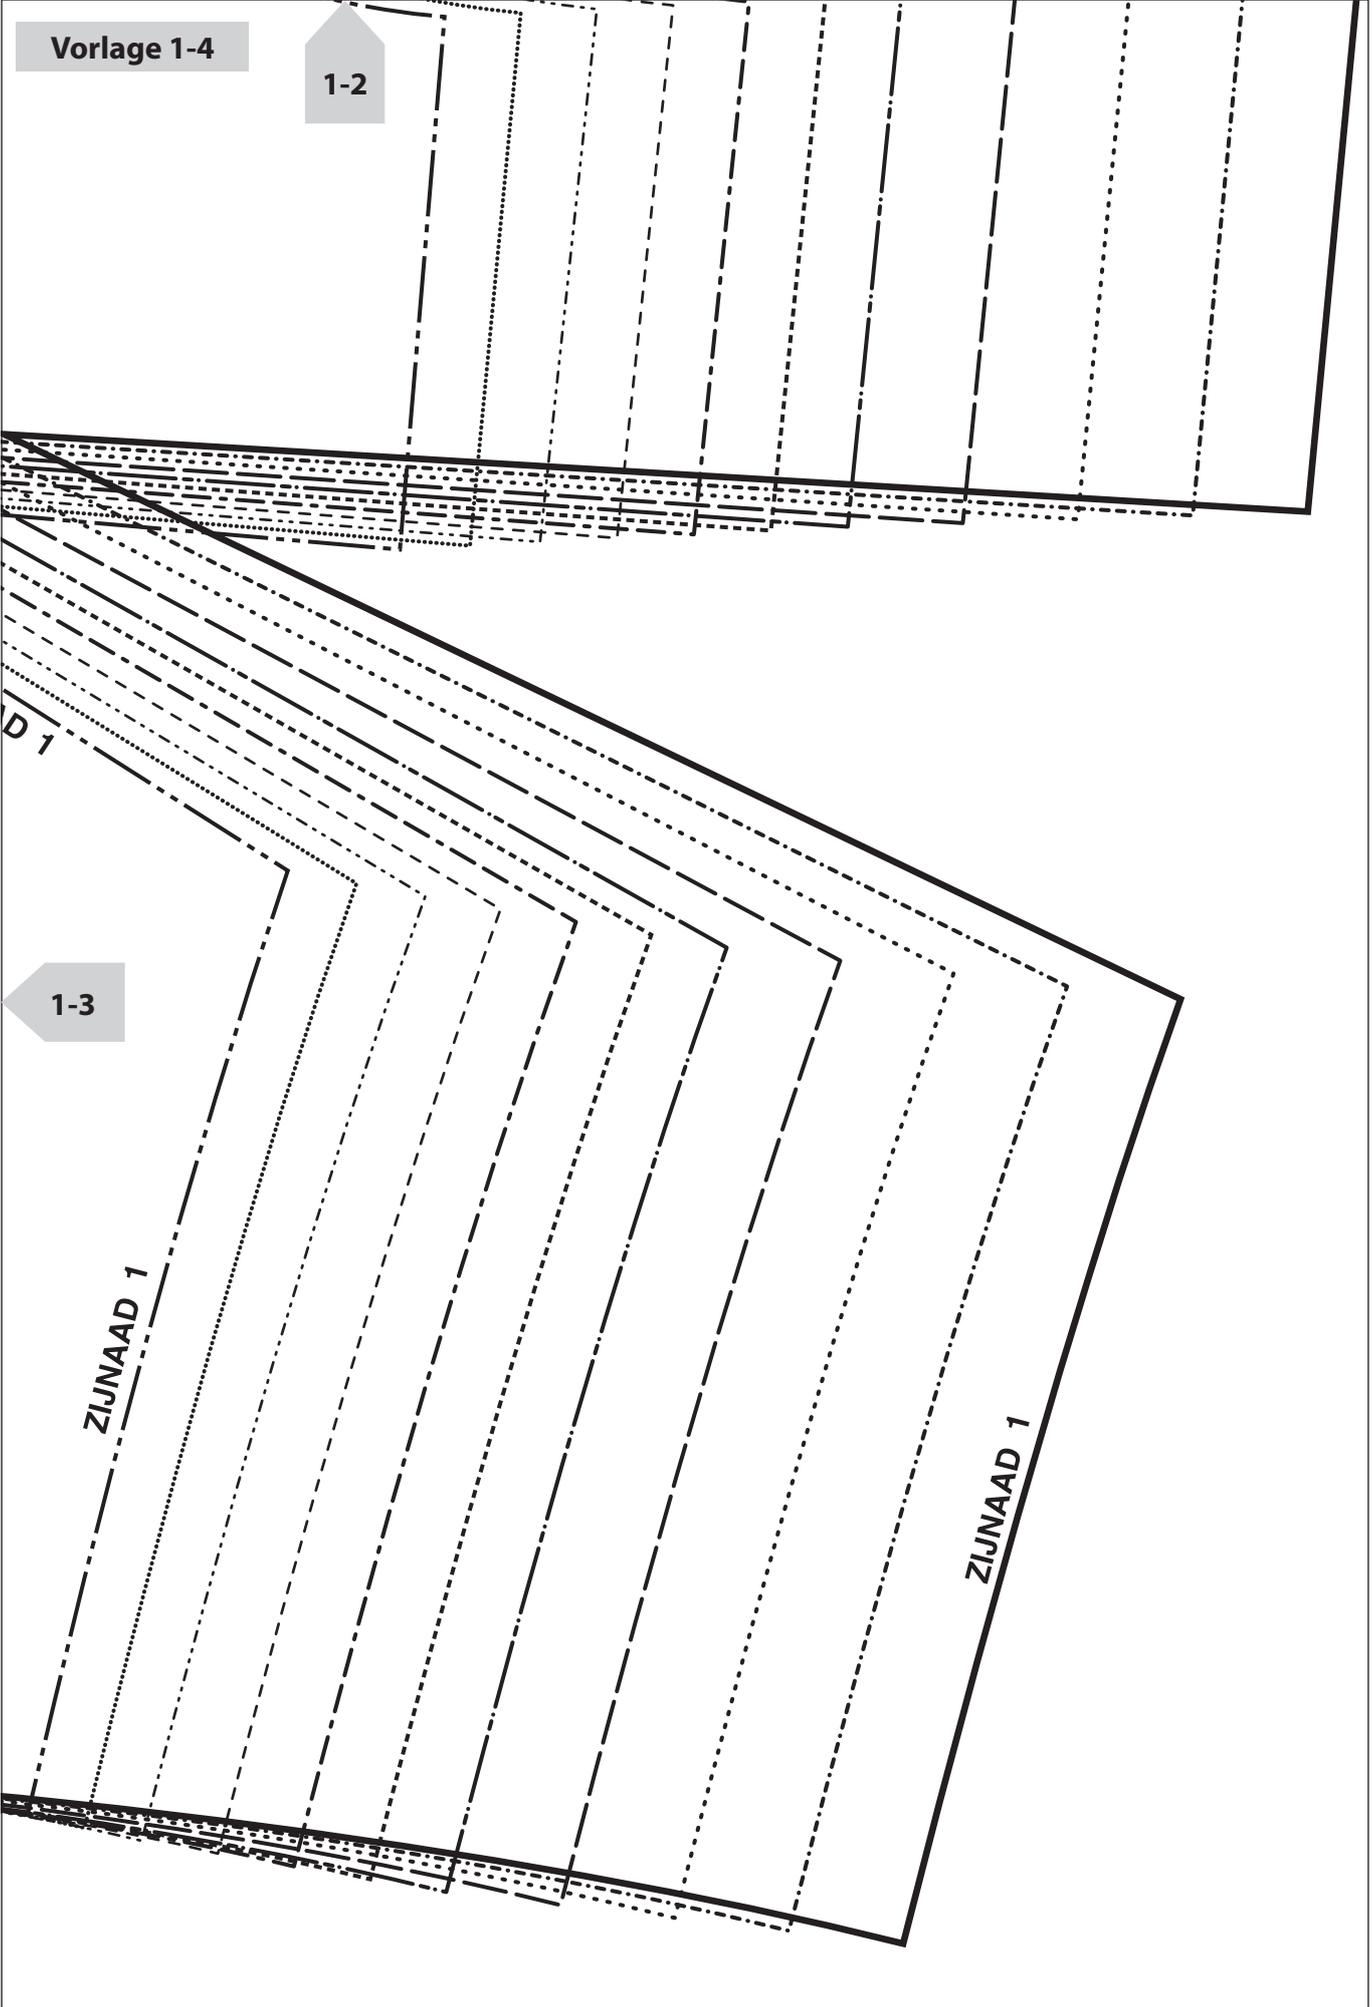

Vorlage

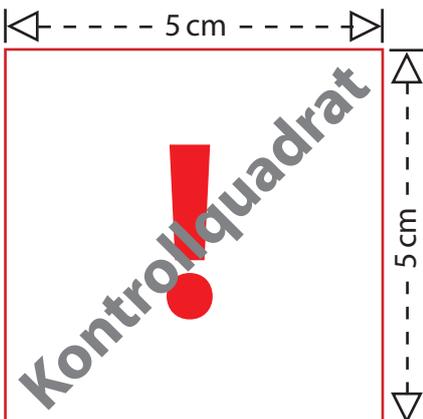


**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

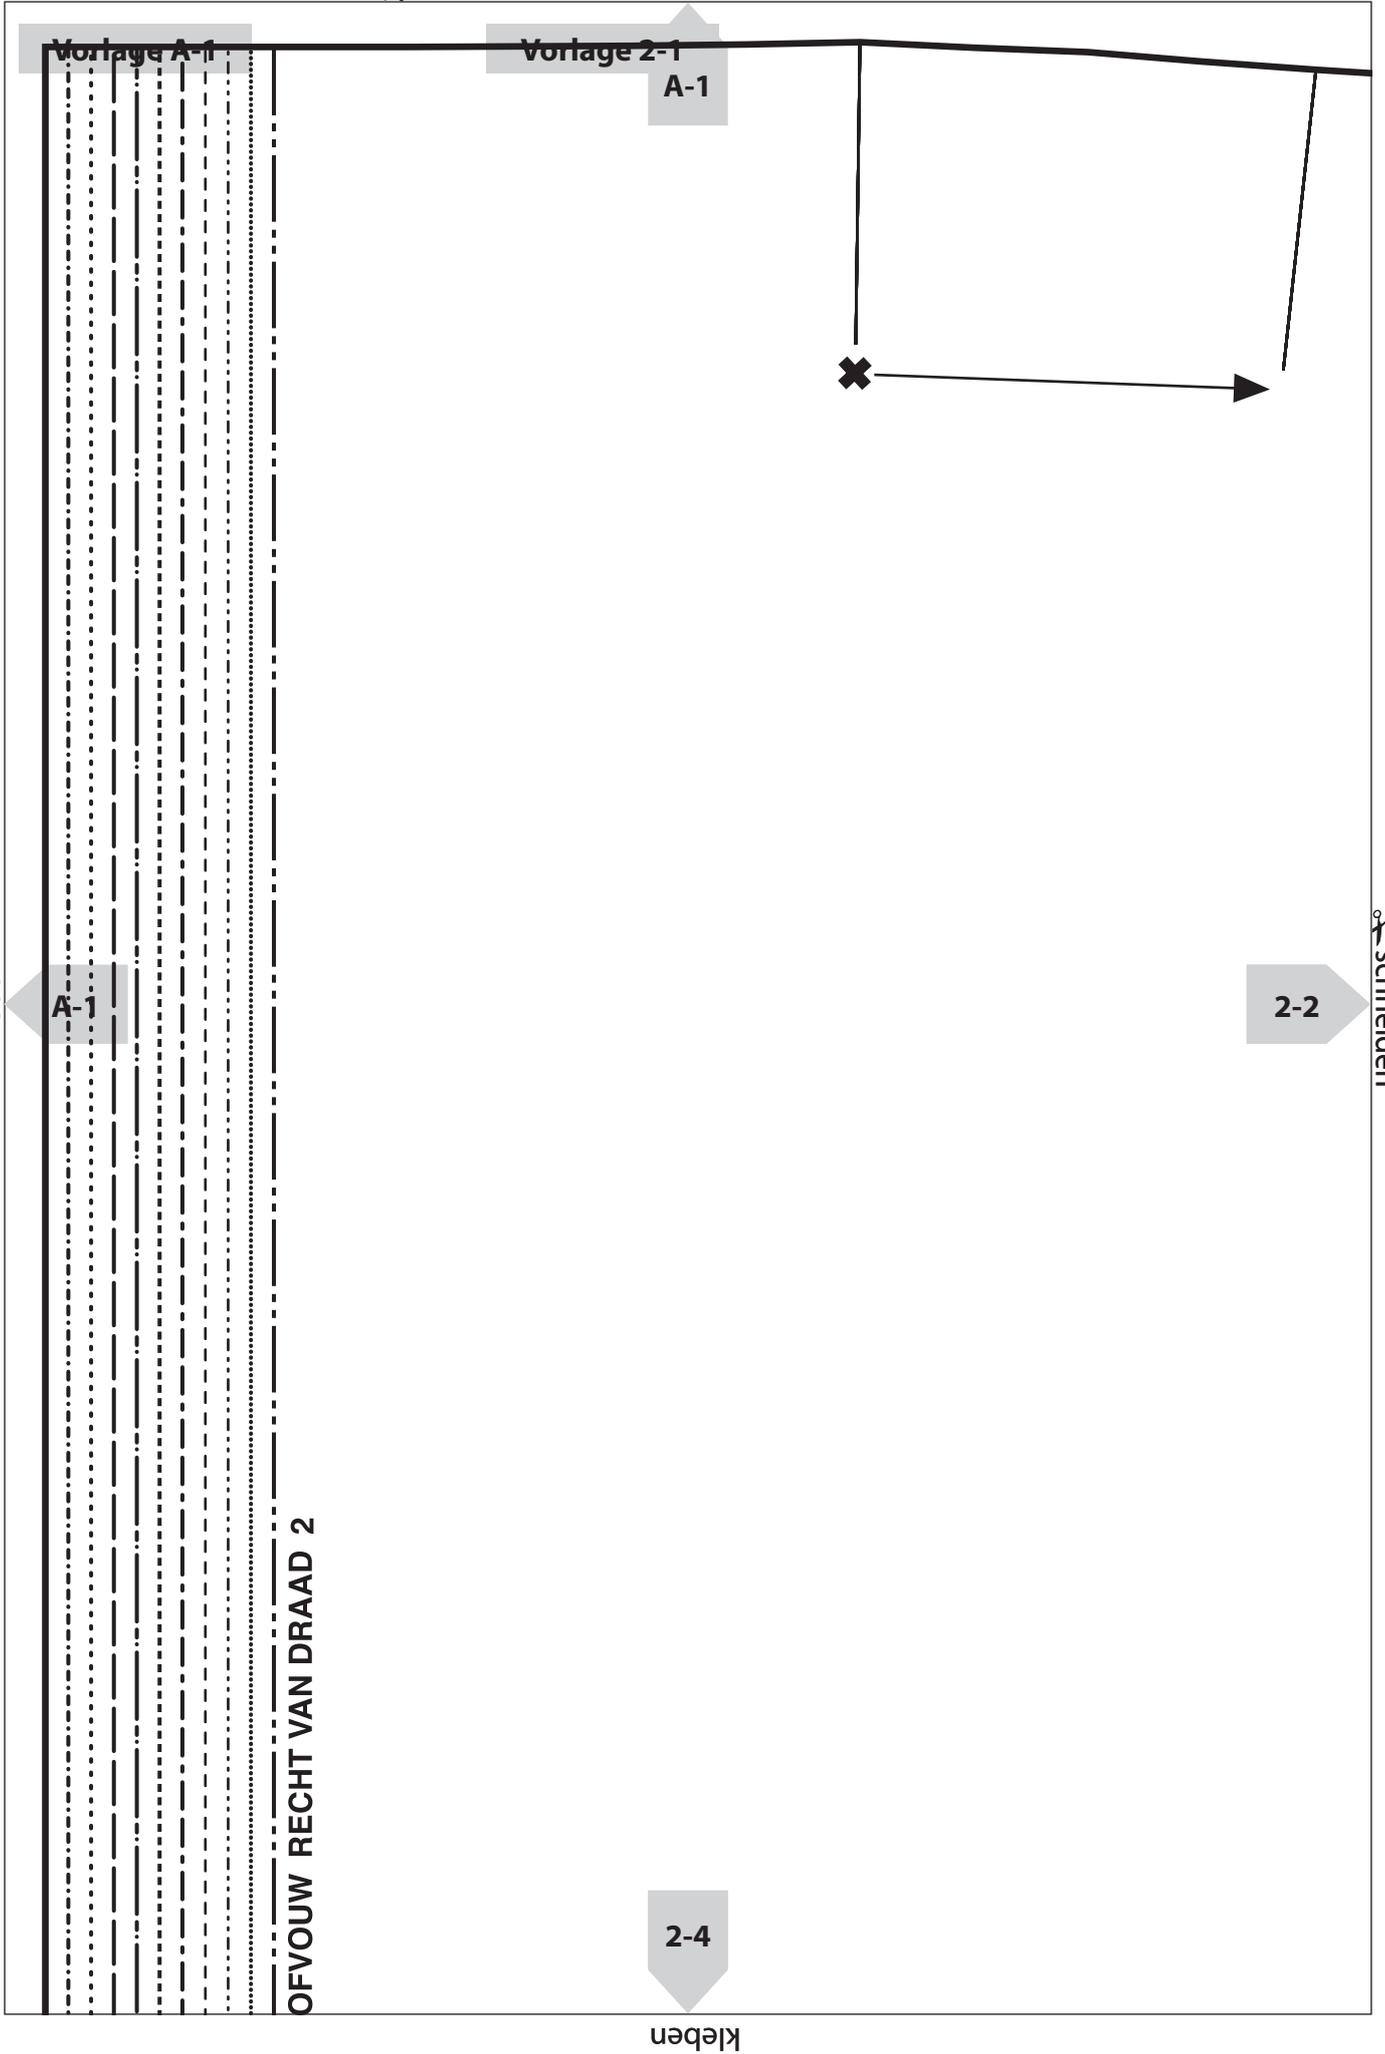

Vorlage 2-2

kleben

2-1




34  
36  
38  
40  
42

2-3


schneiden

2-5

kleben

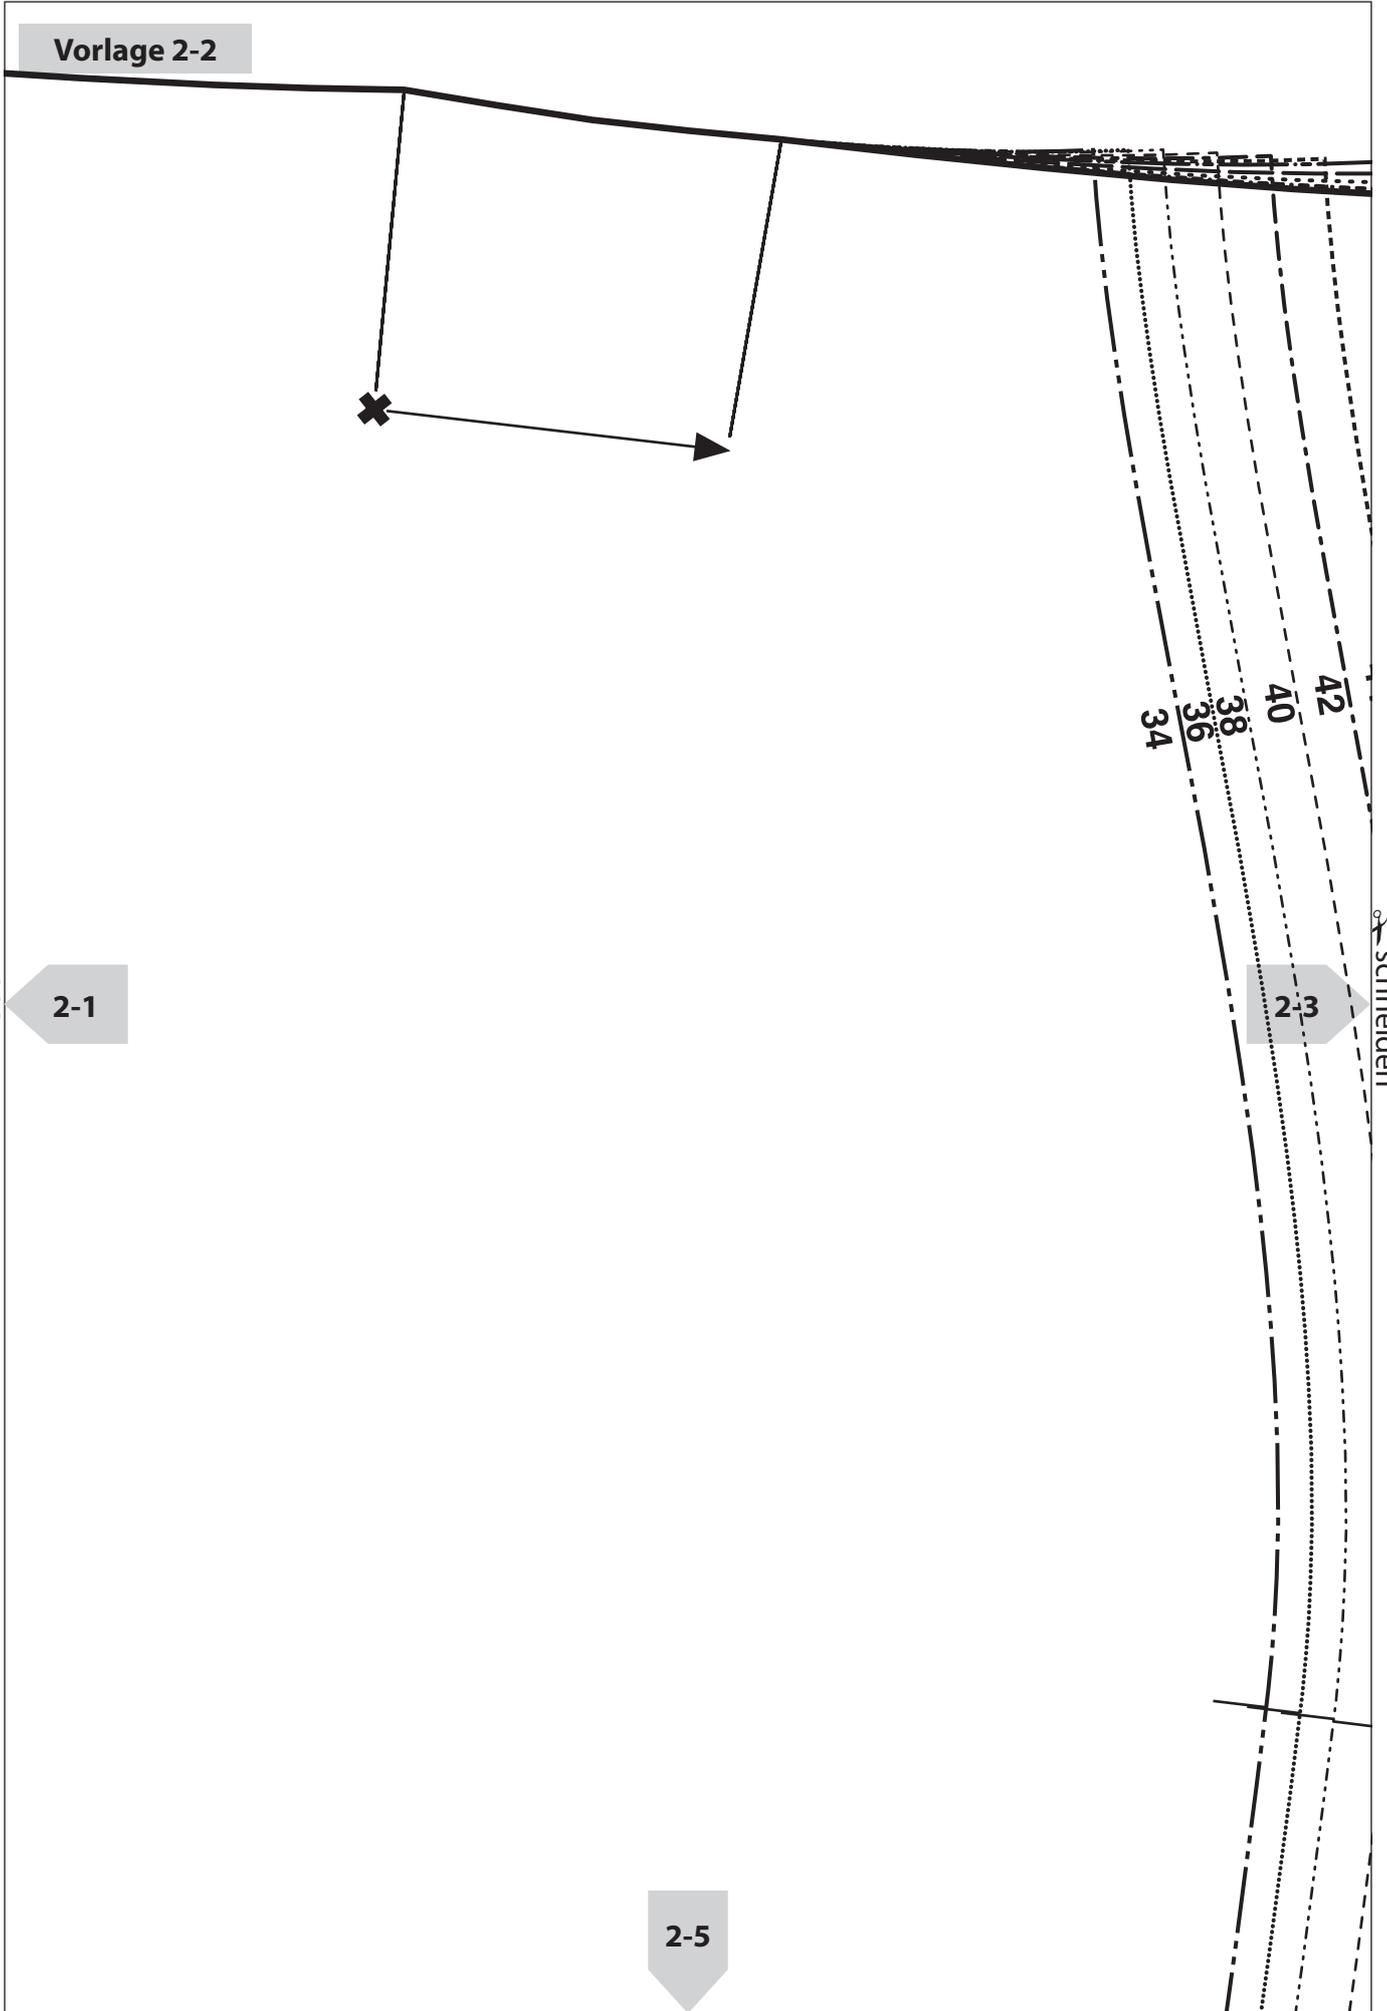

Vorlage 2-3

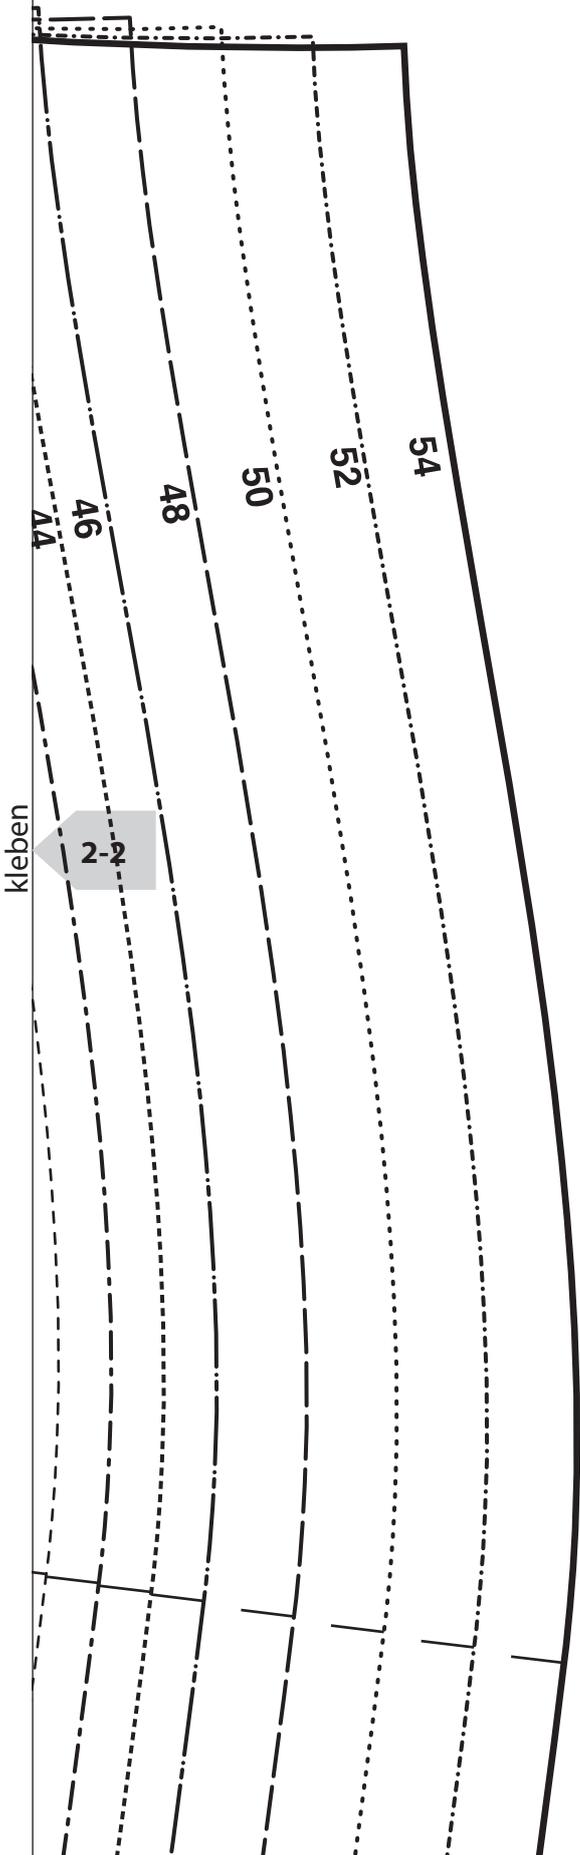

kleben

MIDDENVOOR ST

Vorlage 2-4

2-1

2

2-5

✂ schneiden

2-7

kleben

Vorlage 2-5

2-2

kleben

2-4


ZIJNAAD 2

2-6

schneiden

2-8

kleben

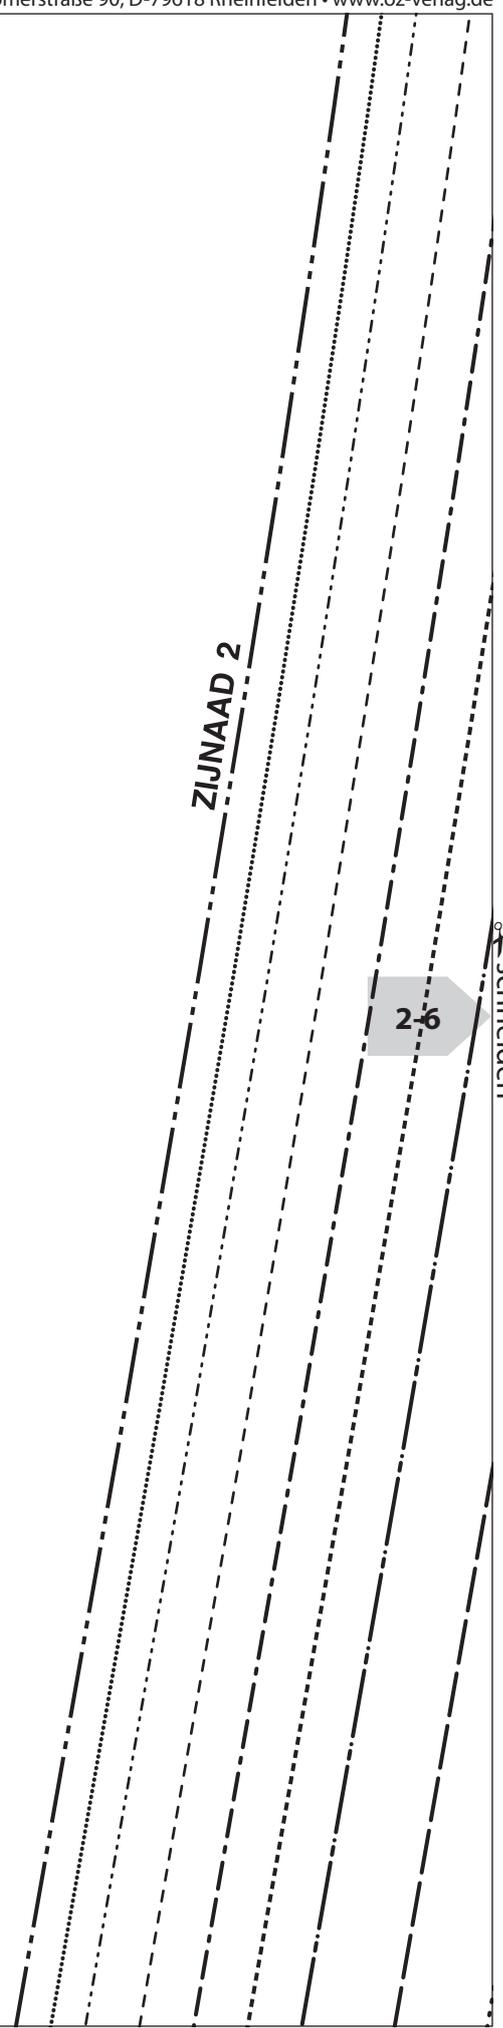

schneiden

Vorlage 2-6

2-3


ZIJNAAD 2

kleben

2-5

2-9

kleben

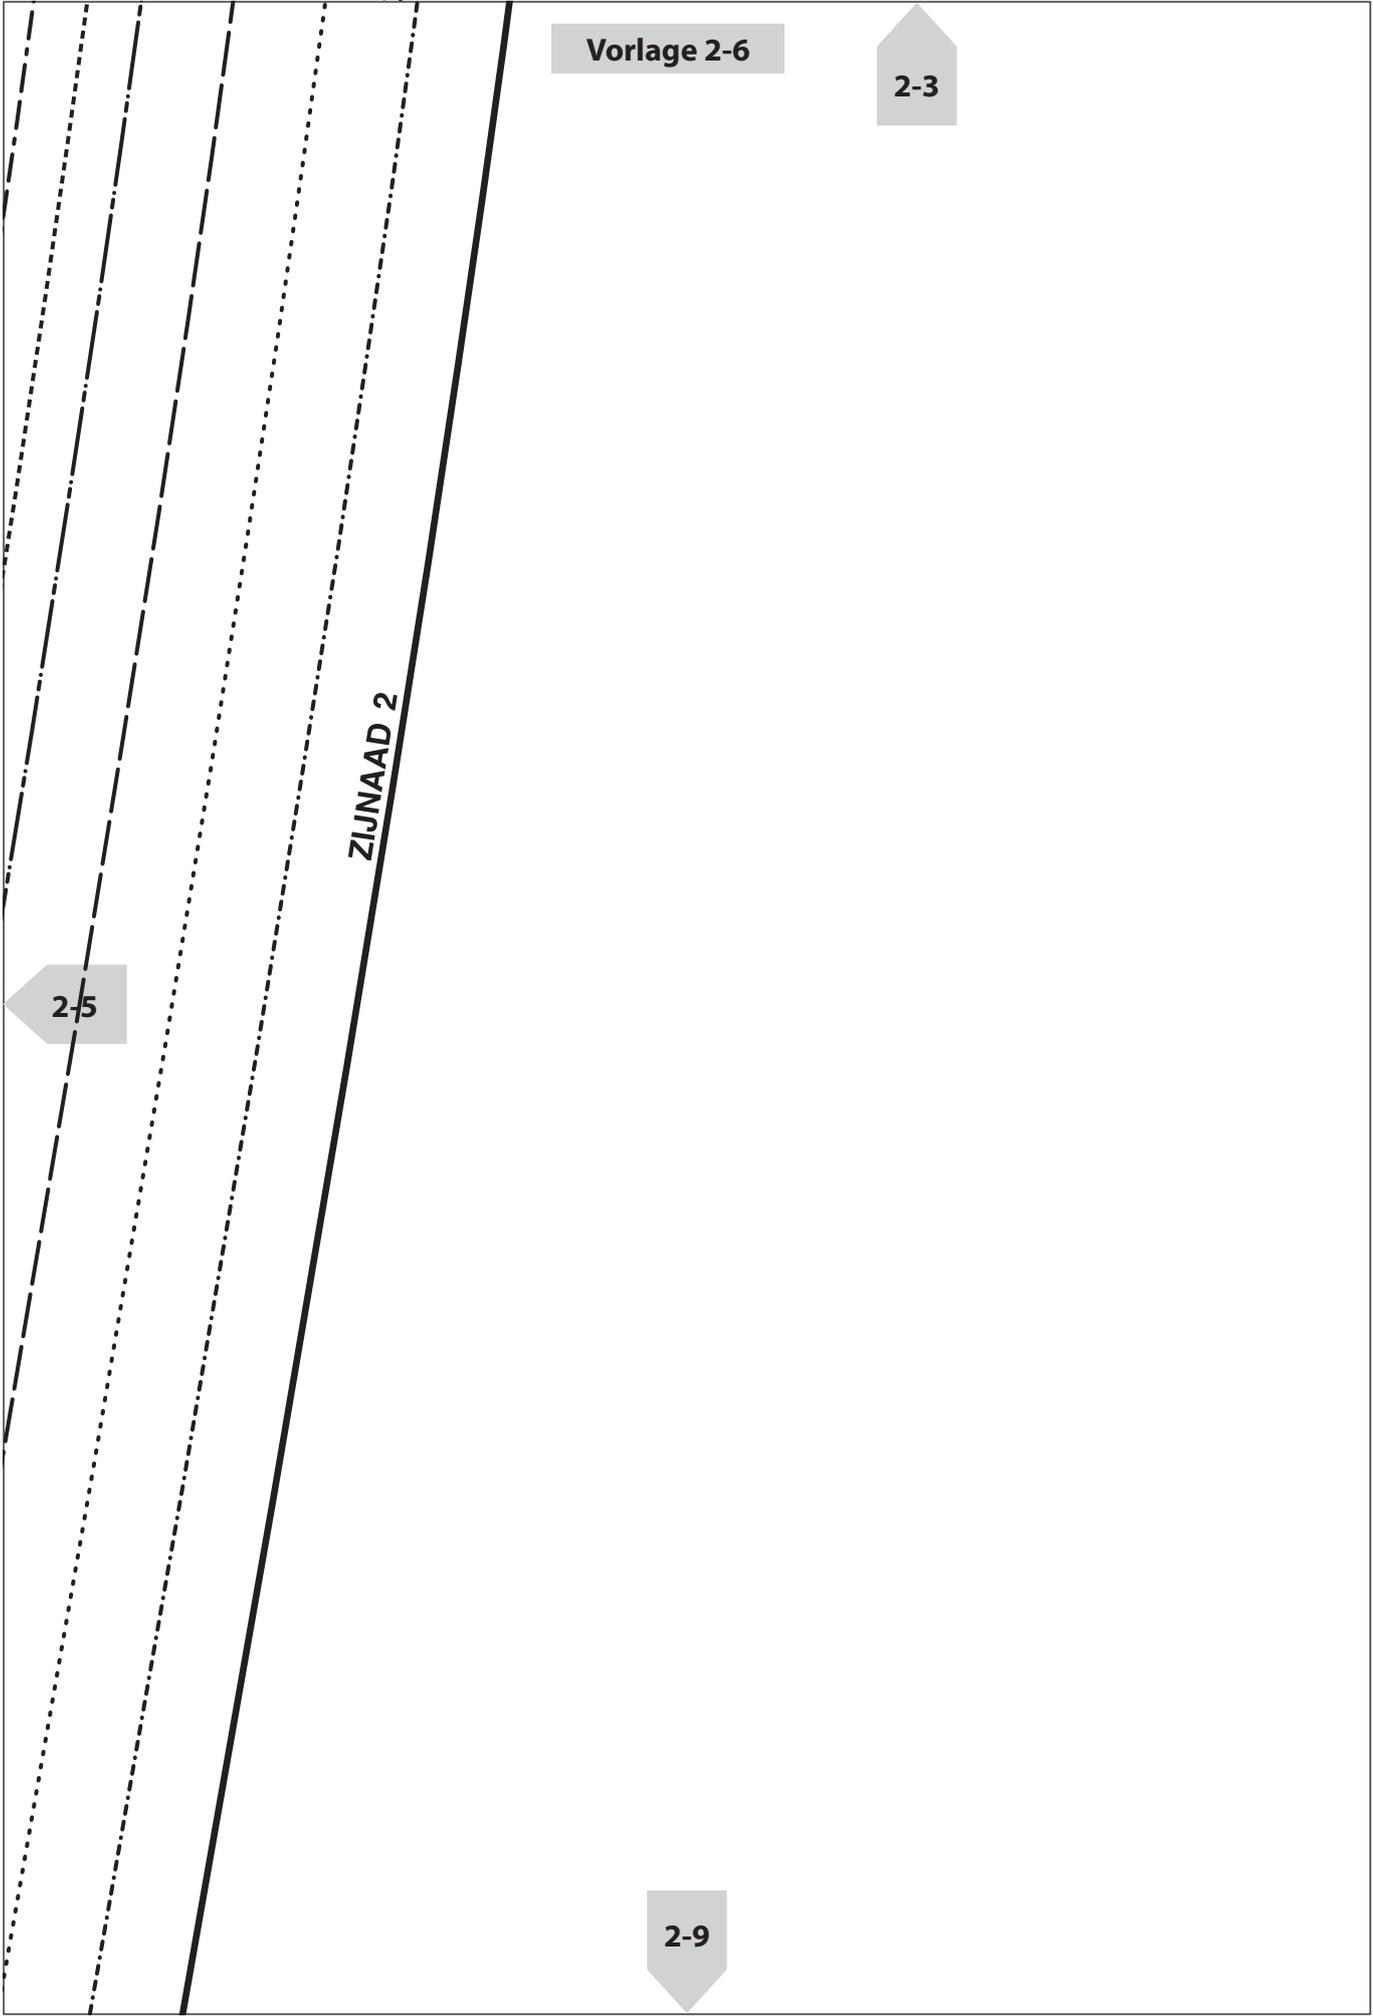

**Vorlage 2-7**

**2-4**

**2-8**

**Vorlage 2-8**


2-5

kleben

2-7

✂ schneiden

2-9

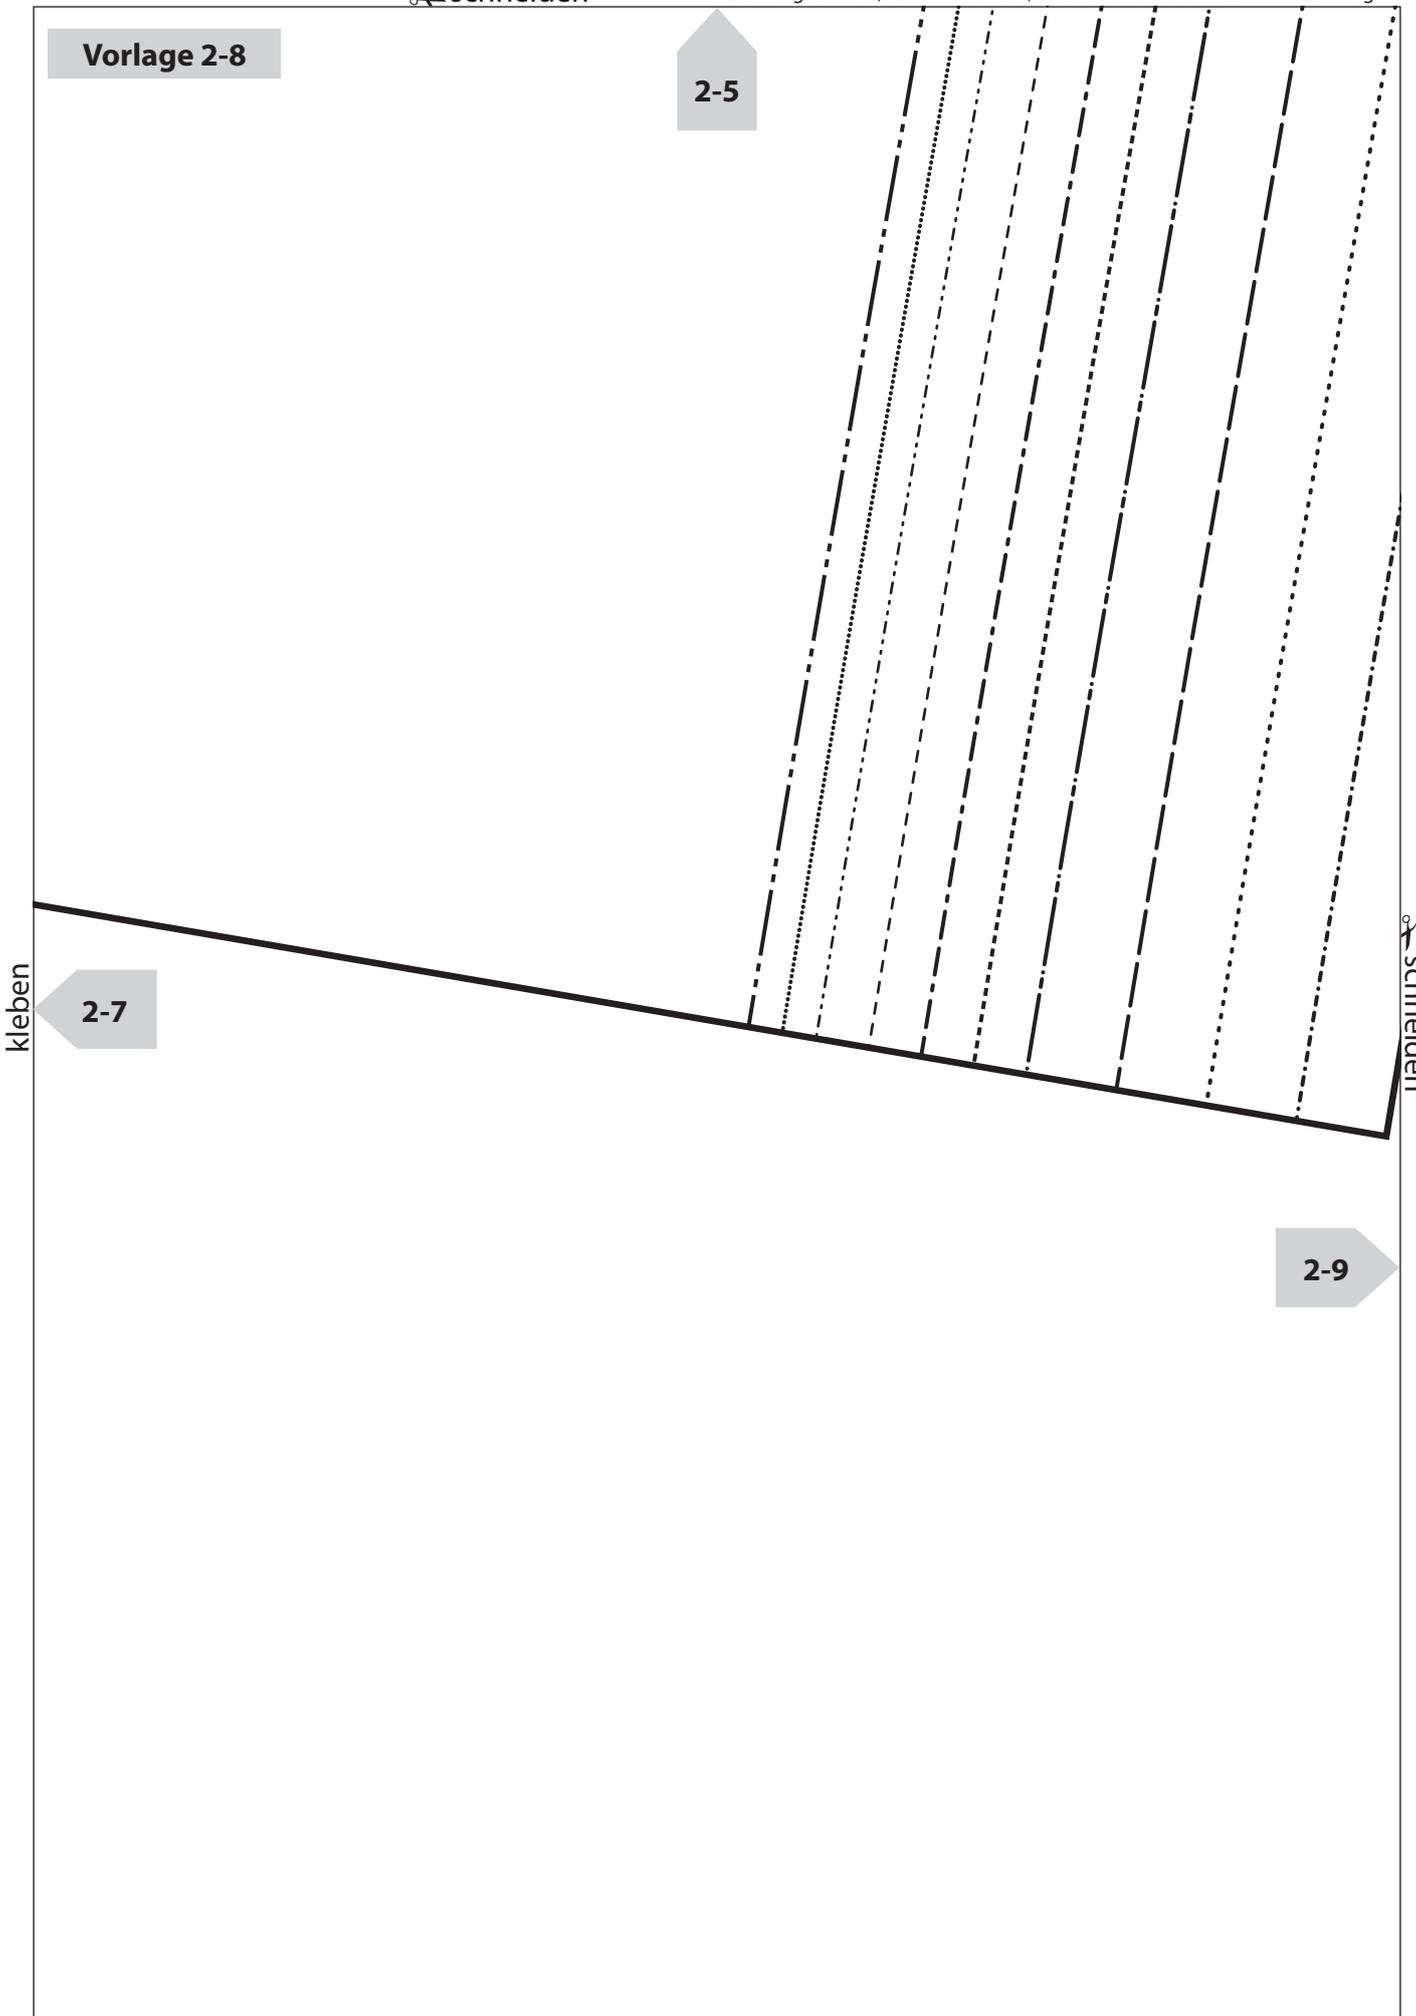

**Vorlage 2-9**



**2-6**

kleben

**2-8**



**Vorlage**

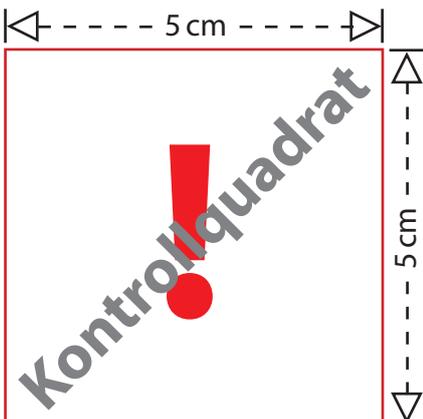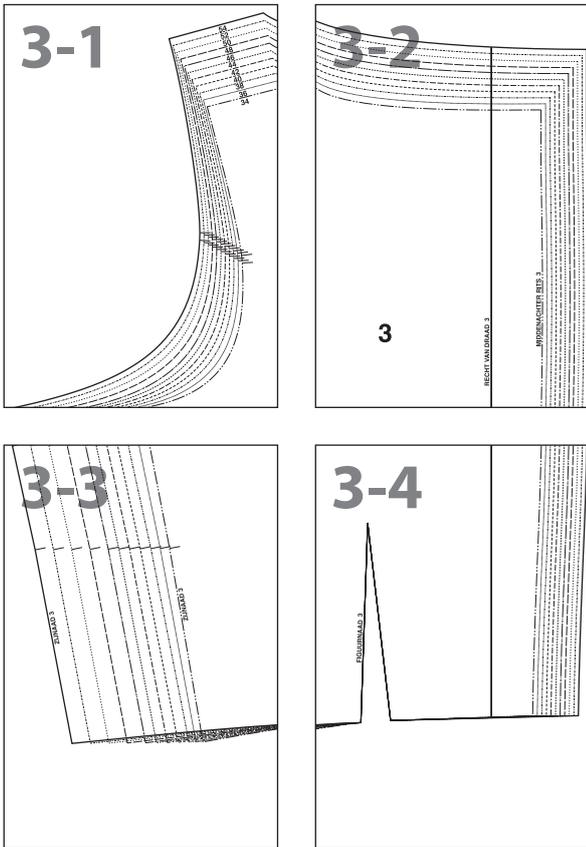

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).


Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 3-1

A-1

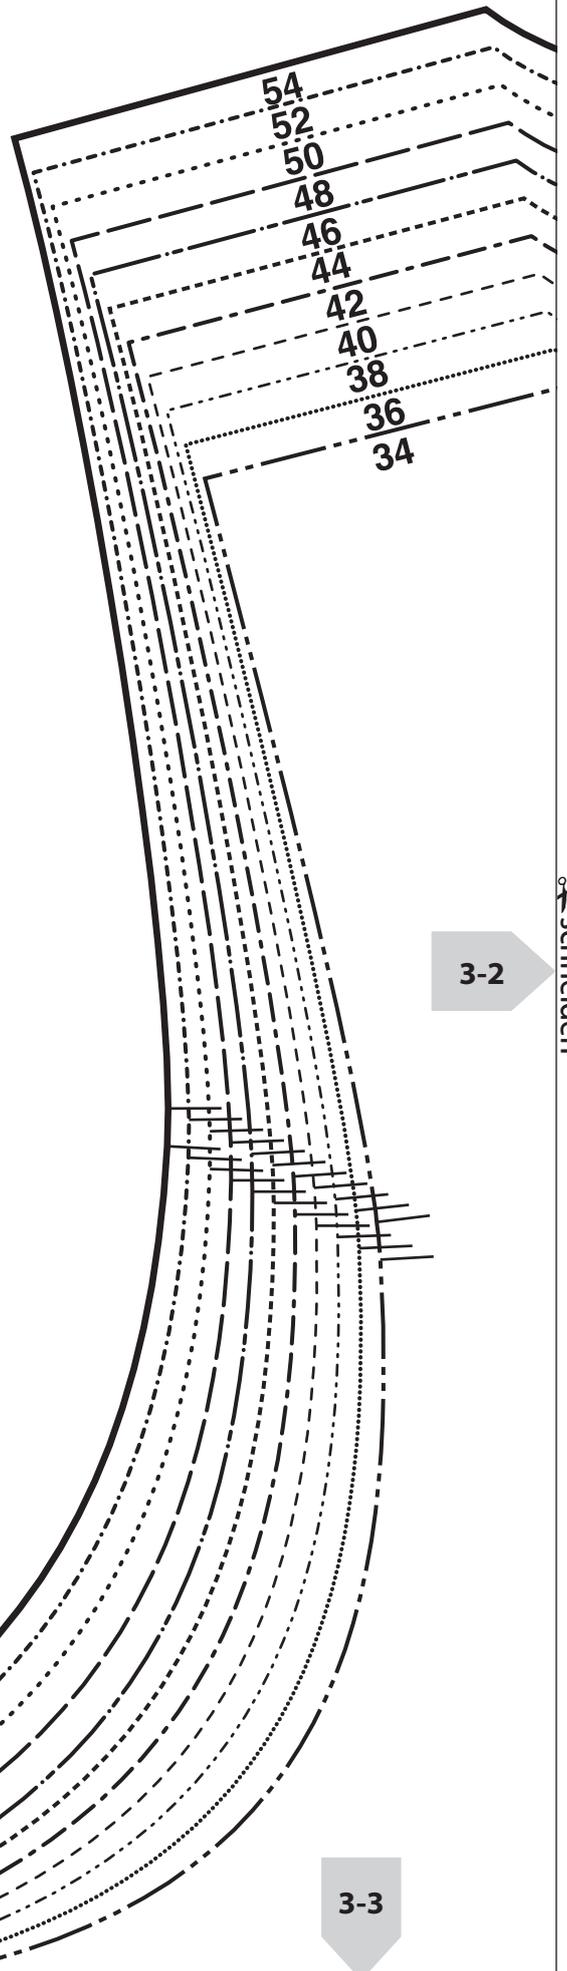

kleben

A-1

3-2

schneiden

A-1

3-3

kleben

Vorlage 3-2

kleben

3-1


3

3-4

kleben

RECHT VAN DRAAD 3

MIDDENACHTER RITS 3

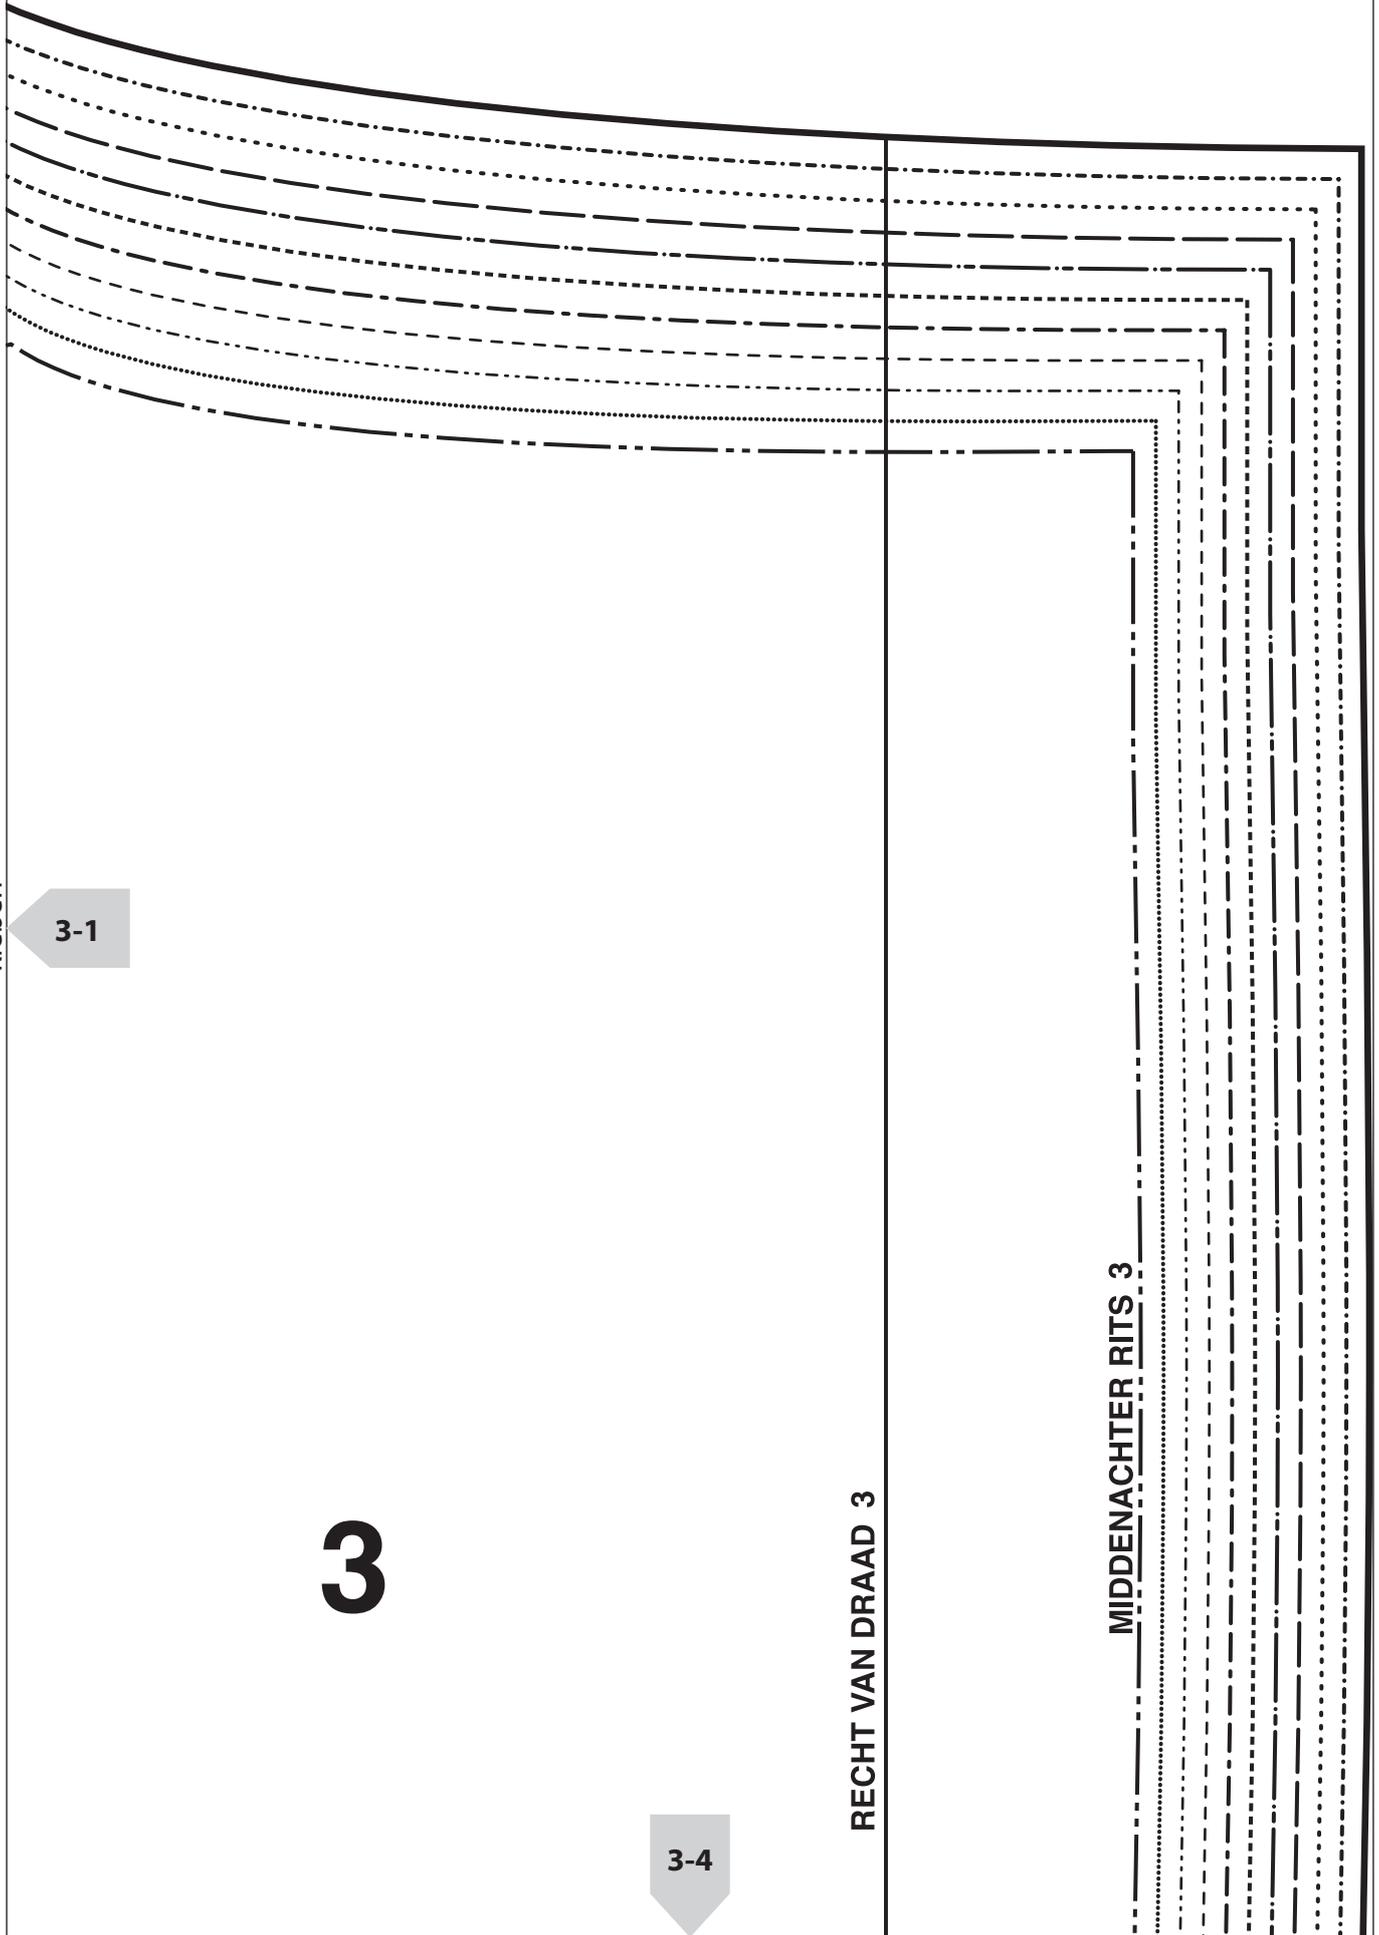

schneiden

Vorlage 3-3


3-1

ZIJNAAD 3

ZIJNAAD 3











3-4

schneiden

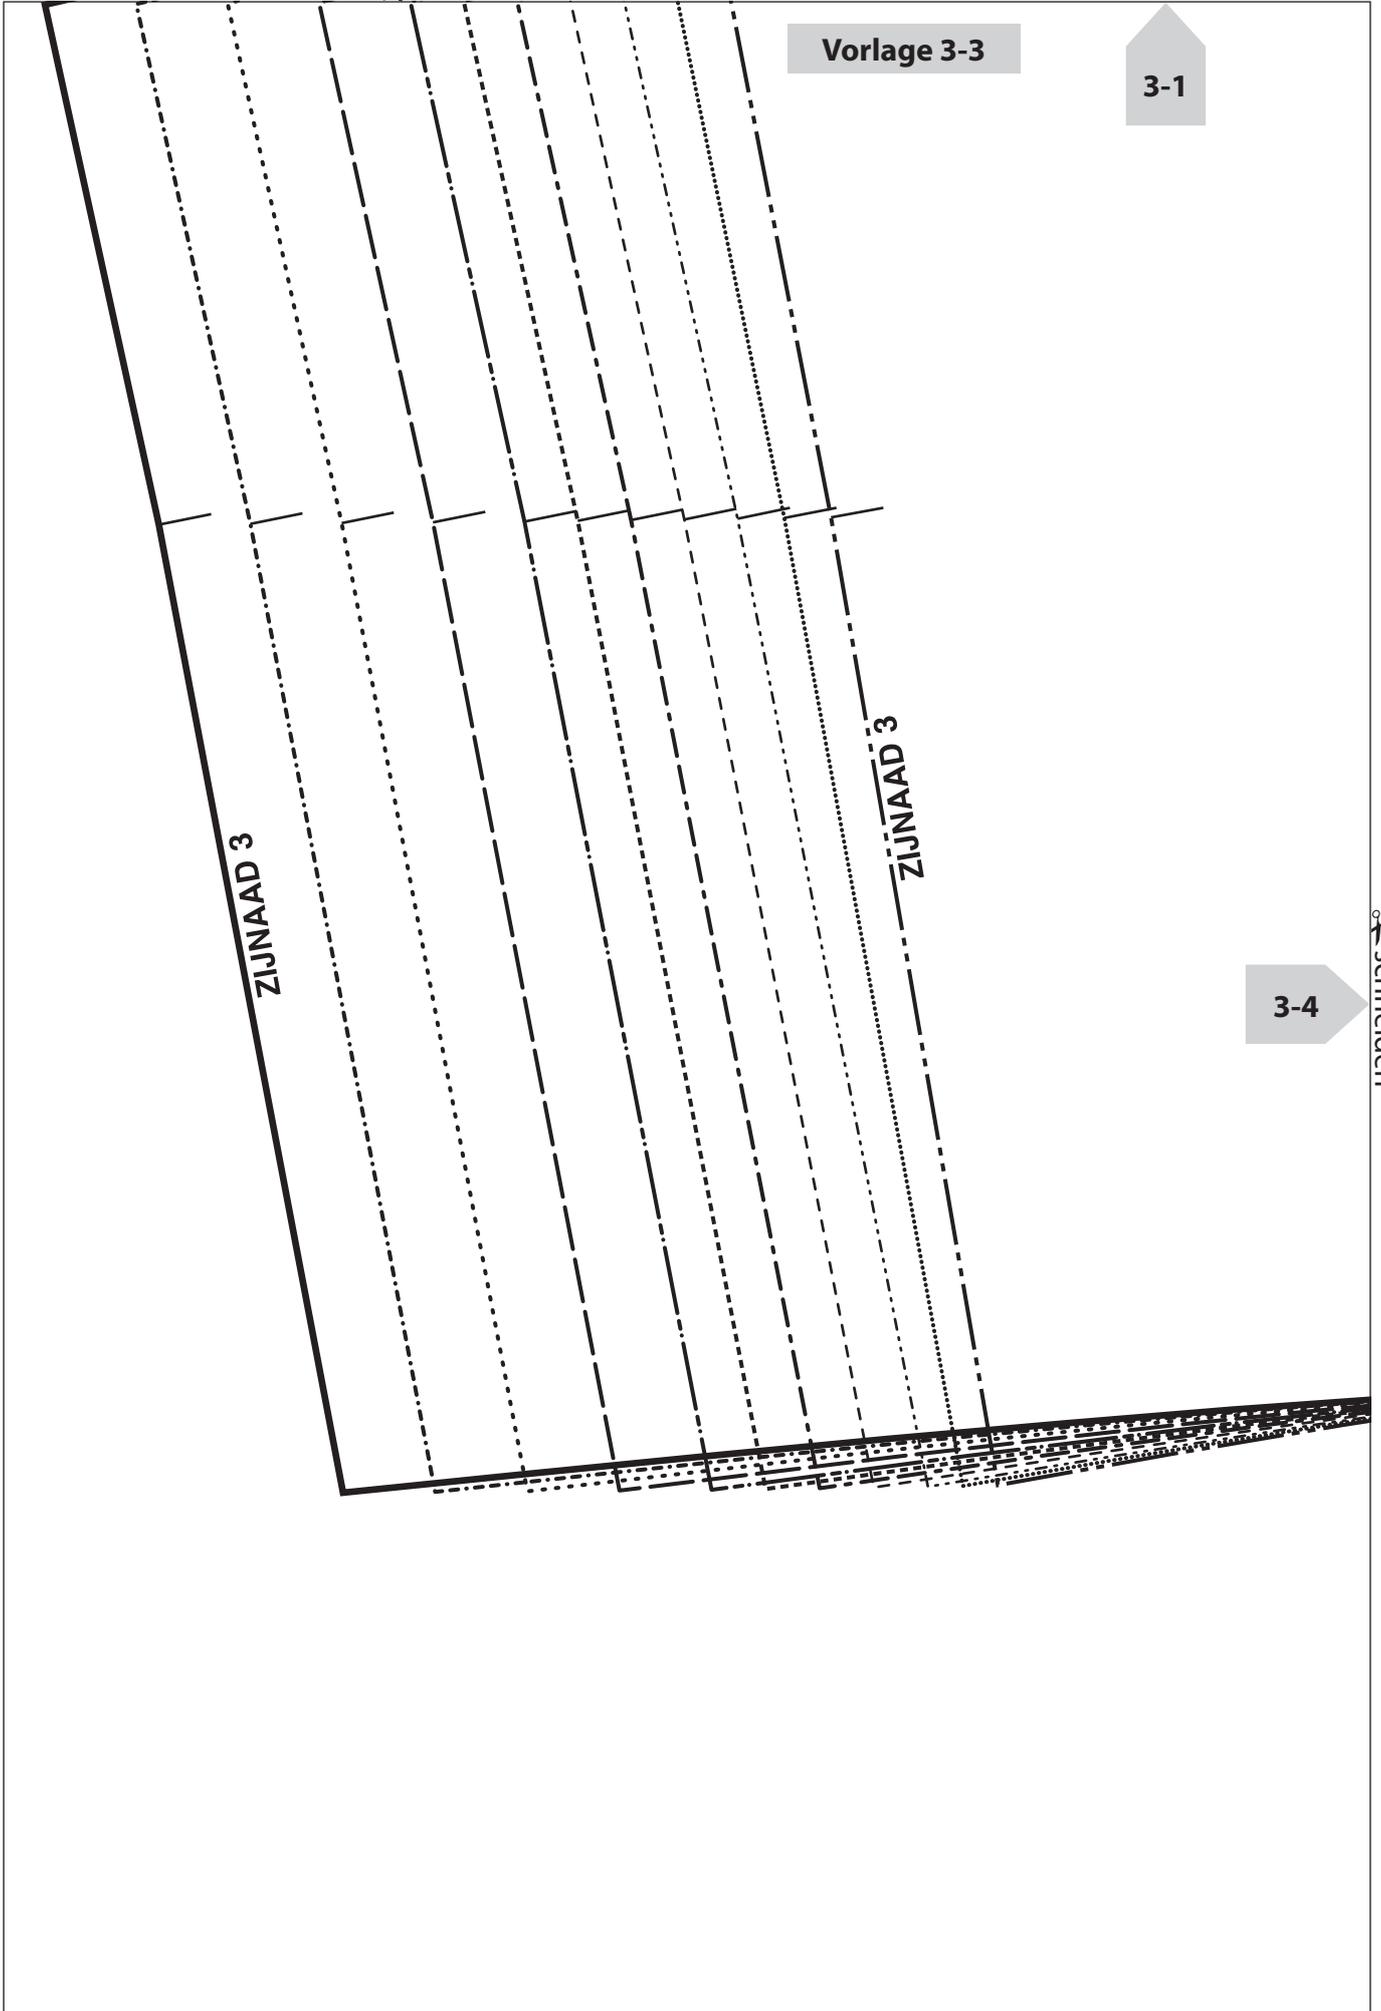



Vorlage

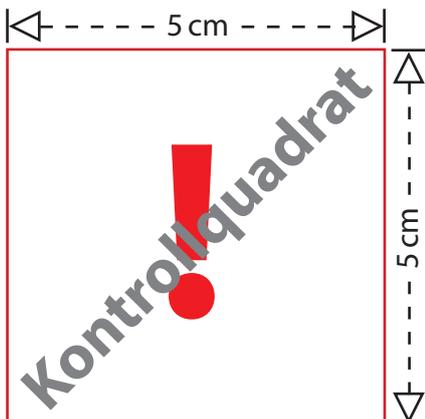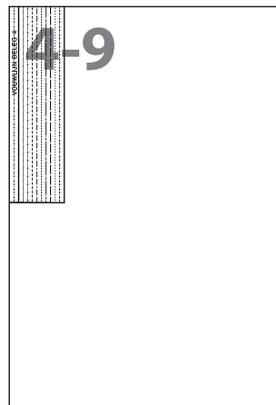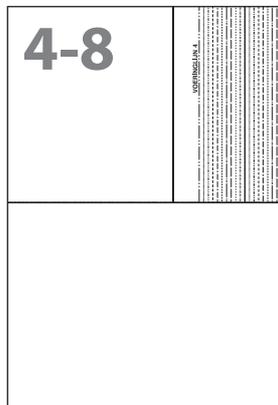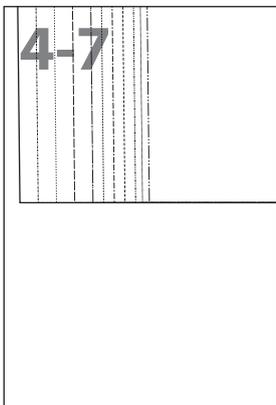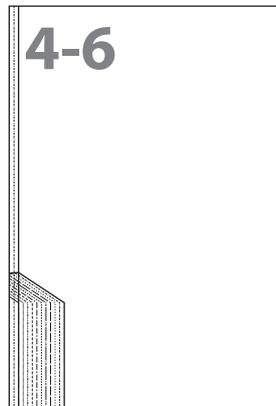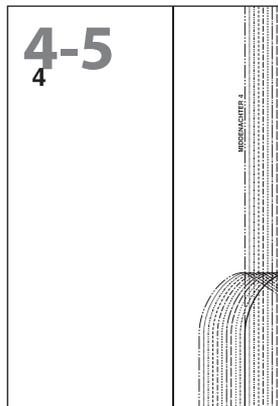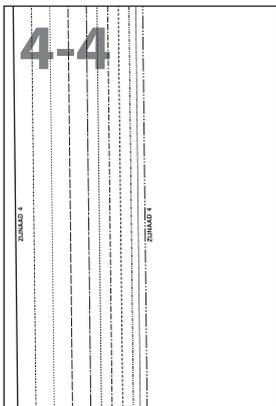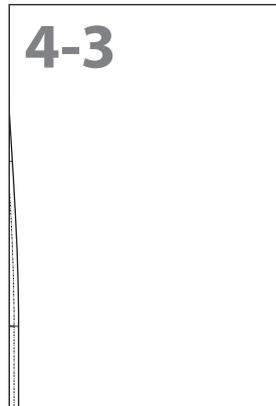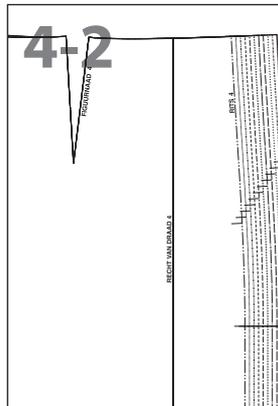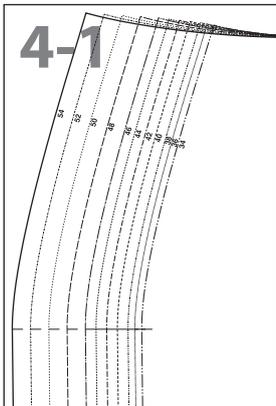

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 4-1

kleben

schneiden

A-1

4-2

A-1

4-4

kleben

54

52

50

48

46

44


42

40

38

36

34

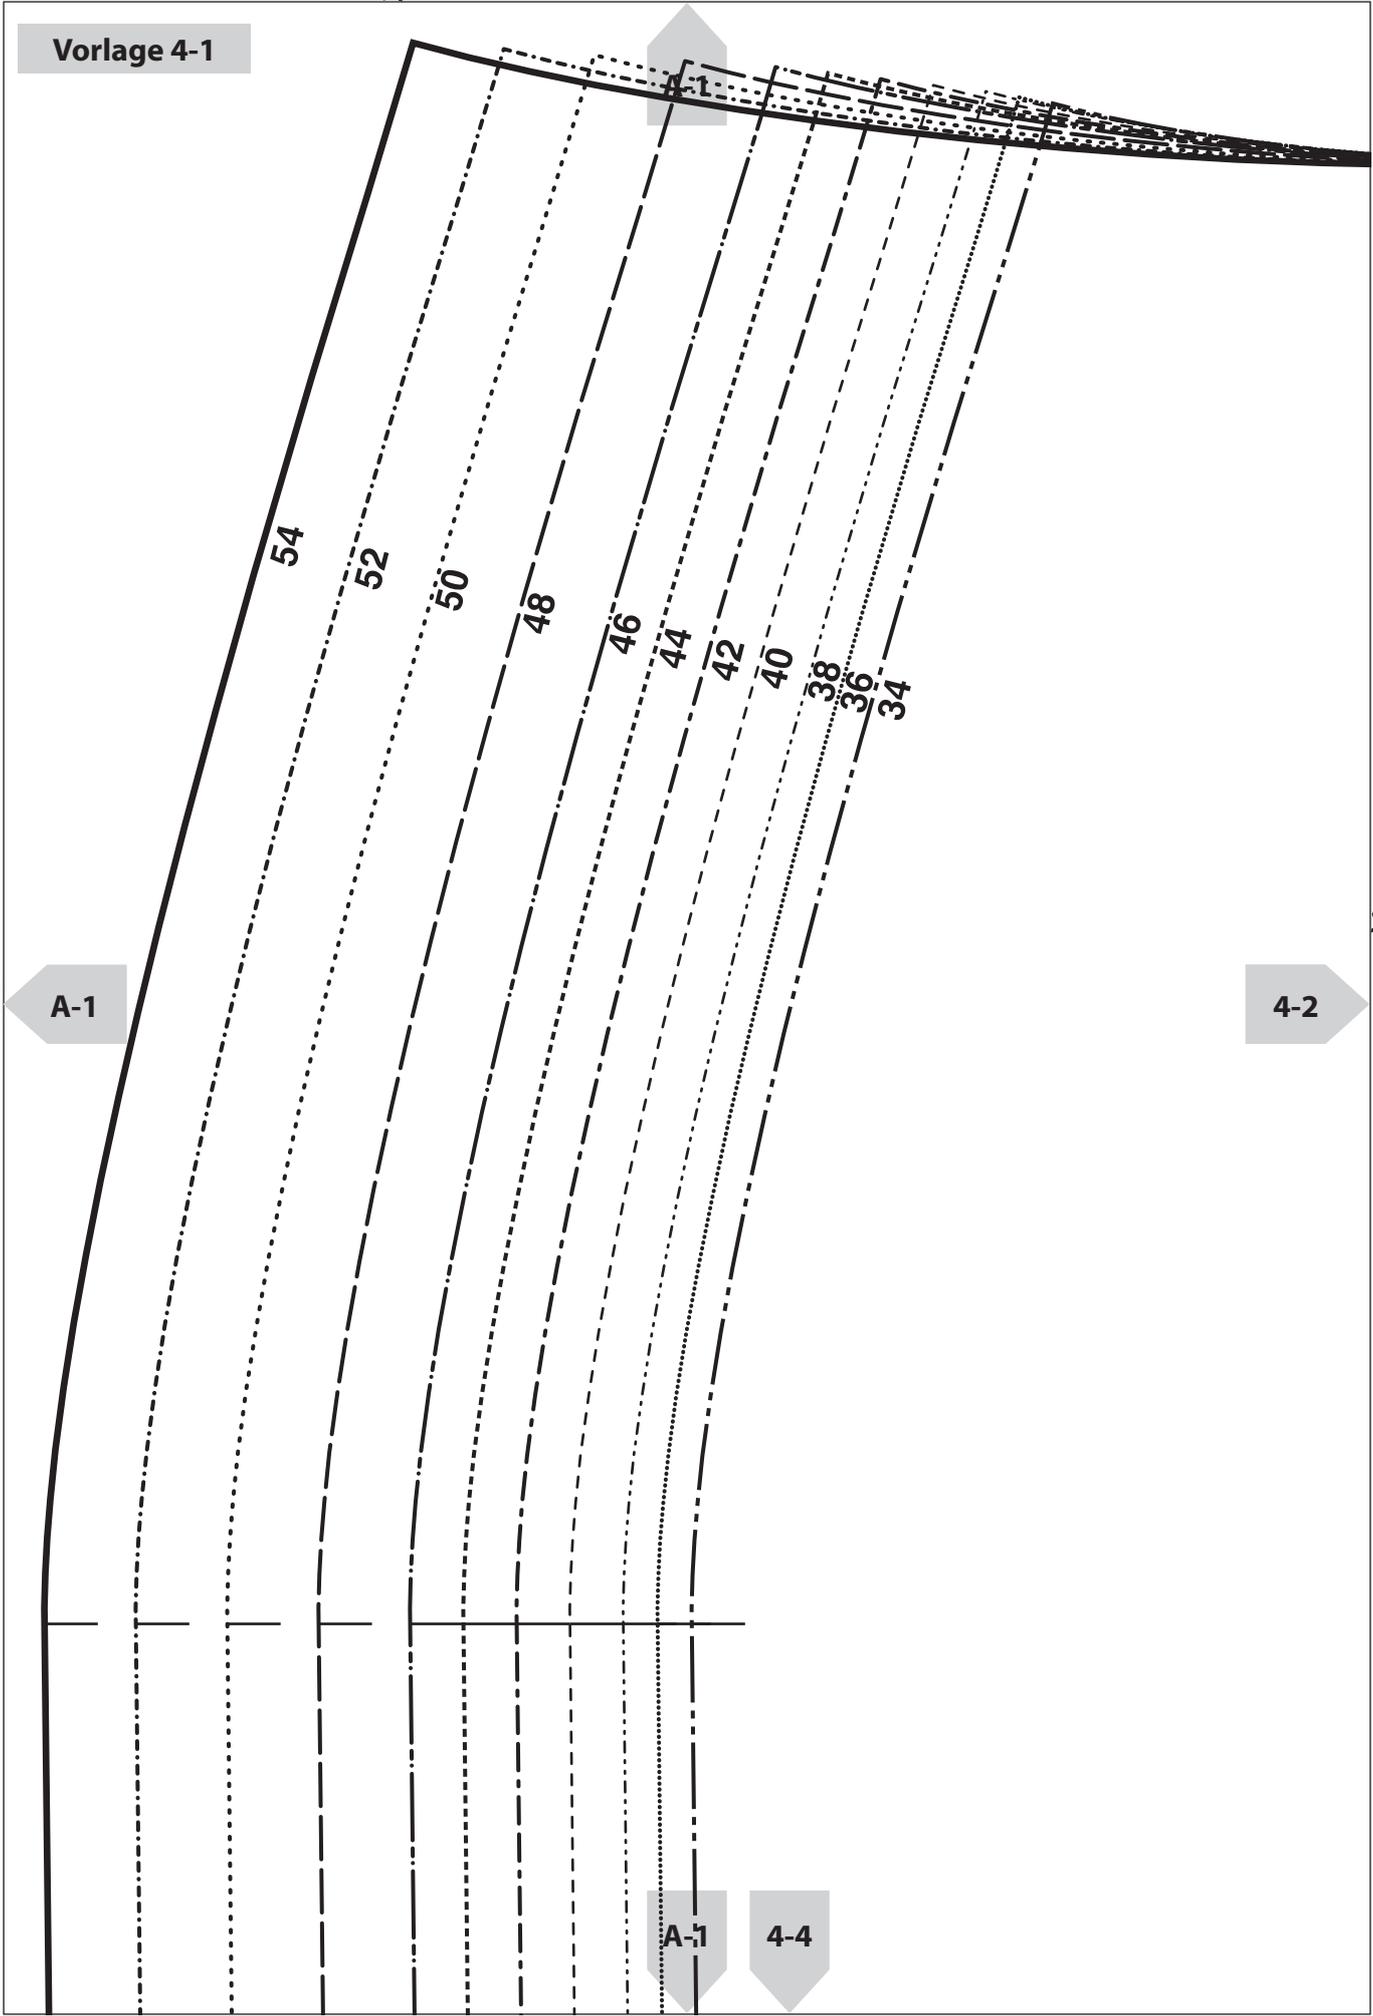

Vorlage 4-2

4-3

kleben

4-1

FIGUURNAAD 4


RECHT VAN DRAAD 4

RITS 4

schneiden

4-5

kleben

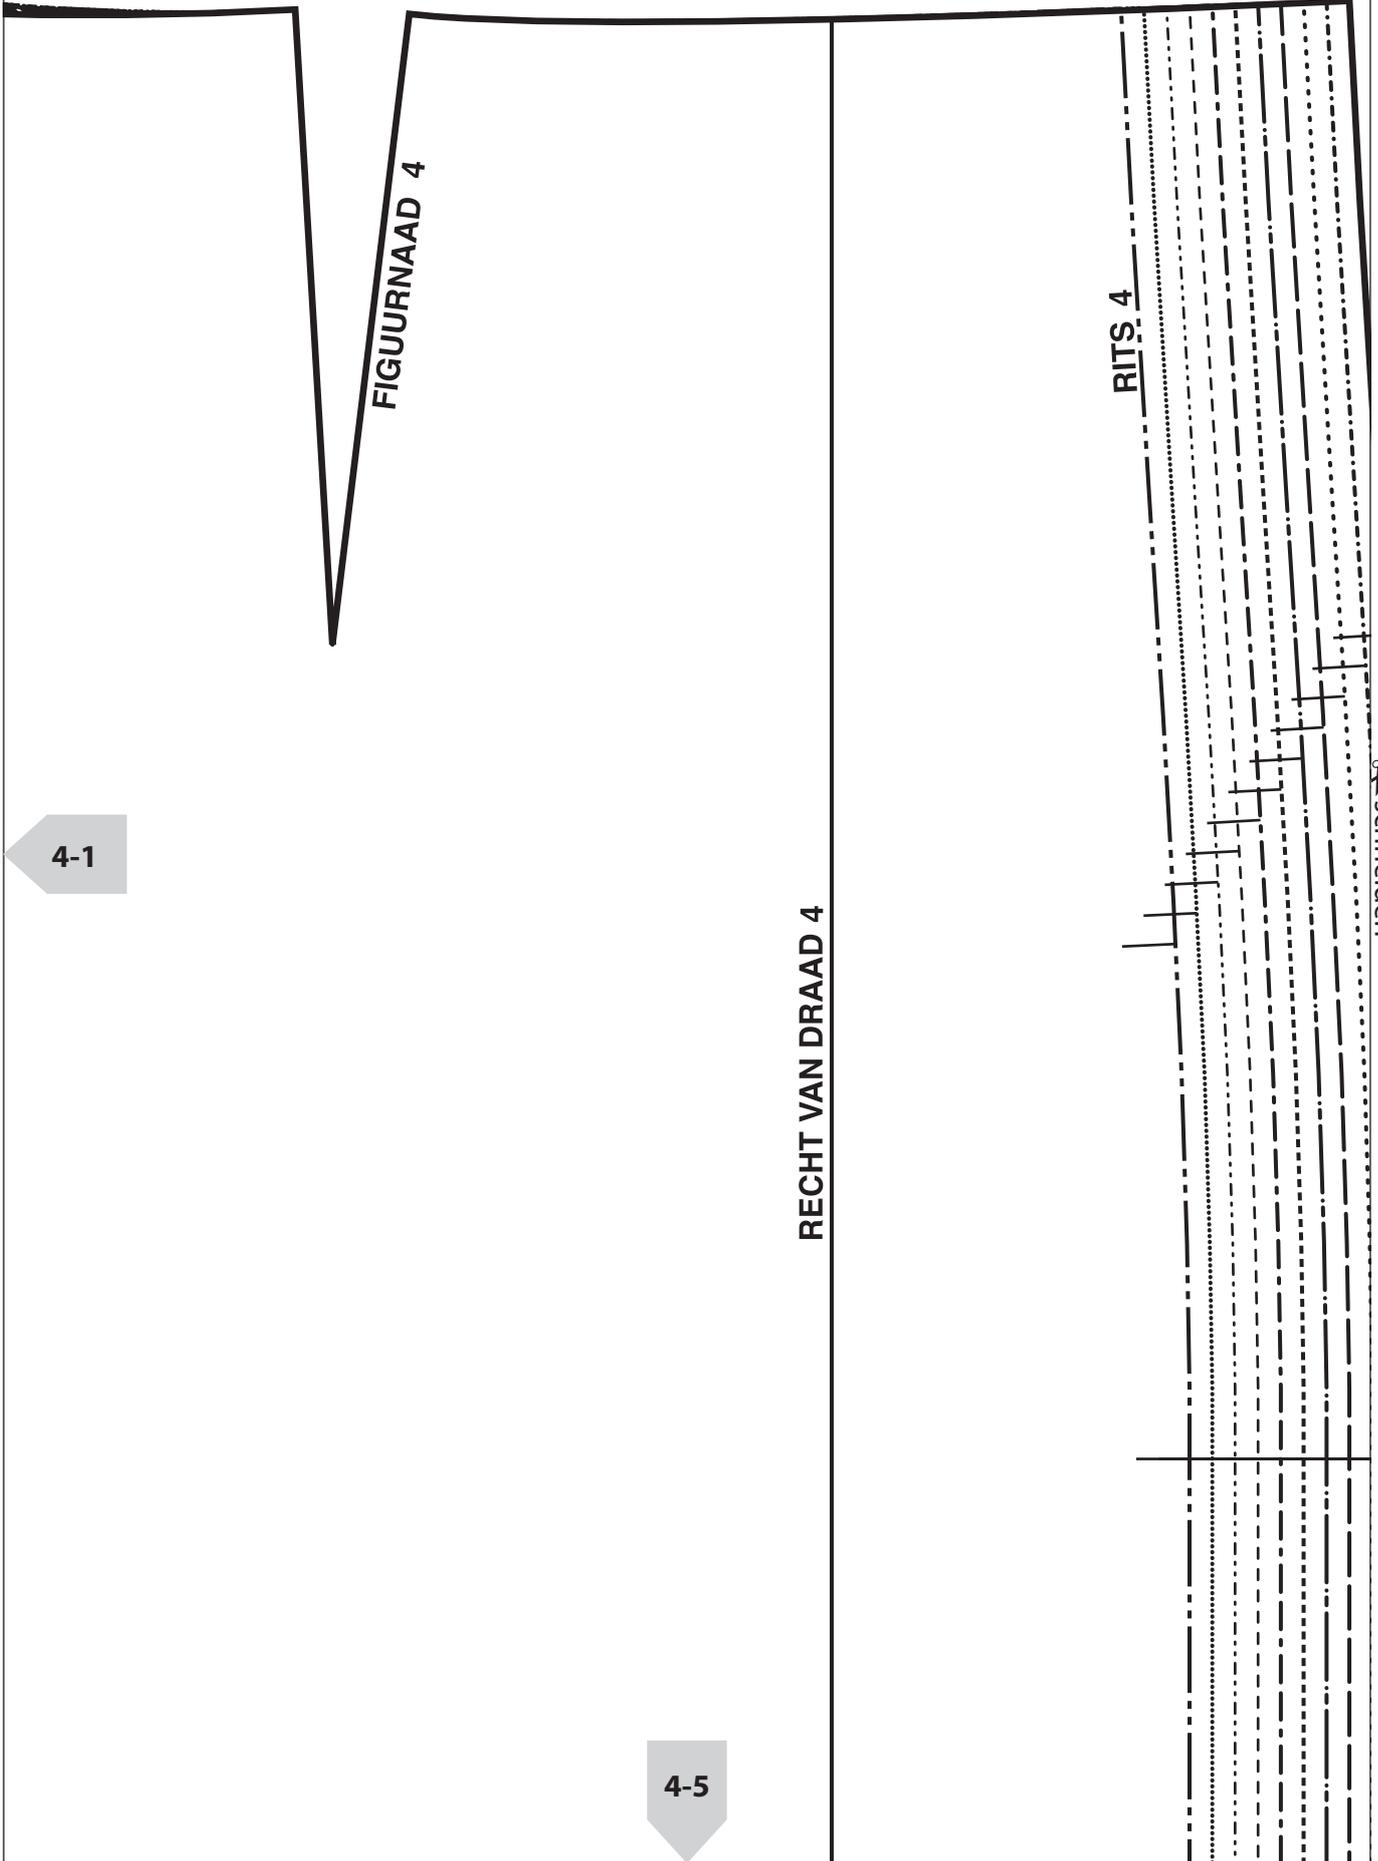

**Vorlage 4-3**

**4-2**

kleben

**4-6**

kleben

Vorlage 4-4

4-1

ZIJNAAD 4

ZIJNAAD 4

4-5

schneiden

4-7

kleben

Vorlage 4-5

4-2

4

kleben

4-4


MIDDENACHTER 4

4-6

schneiden

4-8

kleben

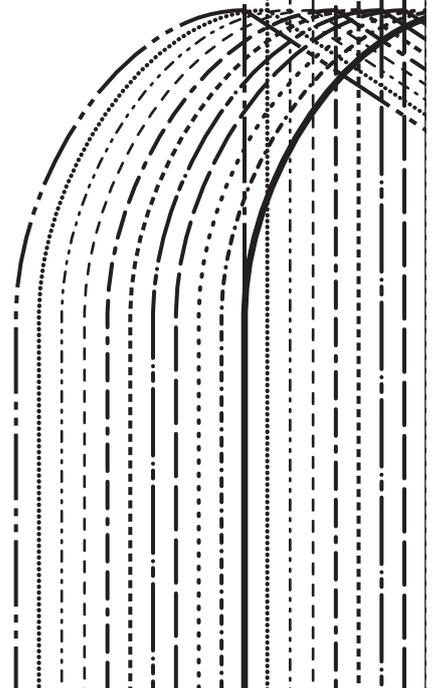

**Vorlage 4-6**


**4-3**

kleben

**4-5**


**4-9**

kleben

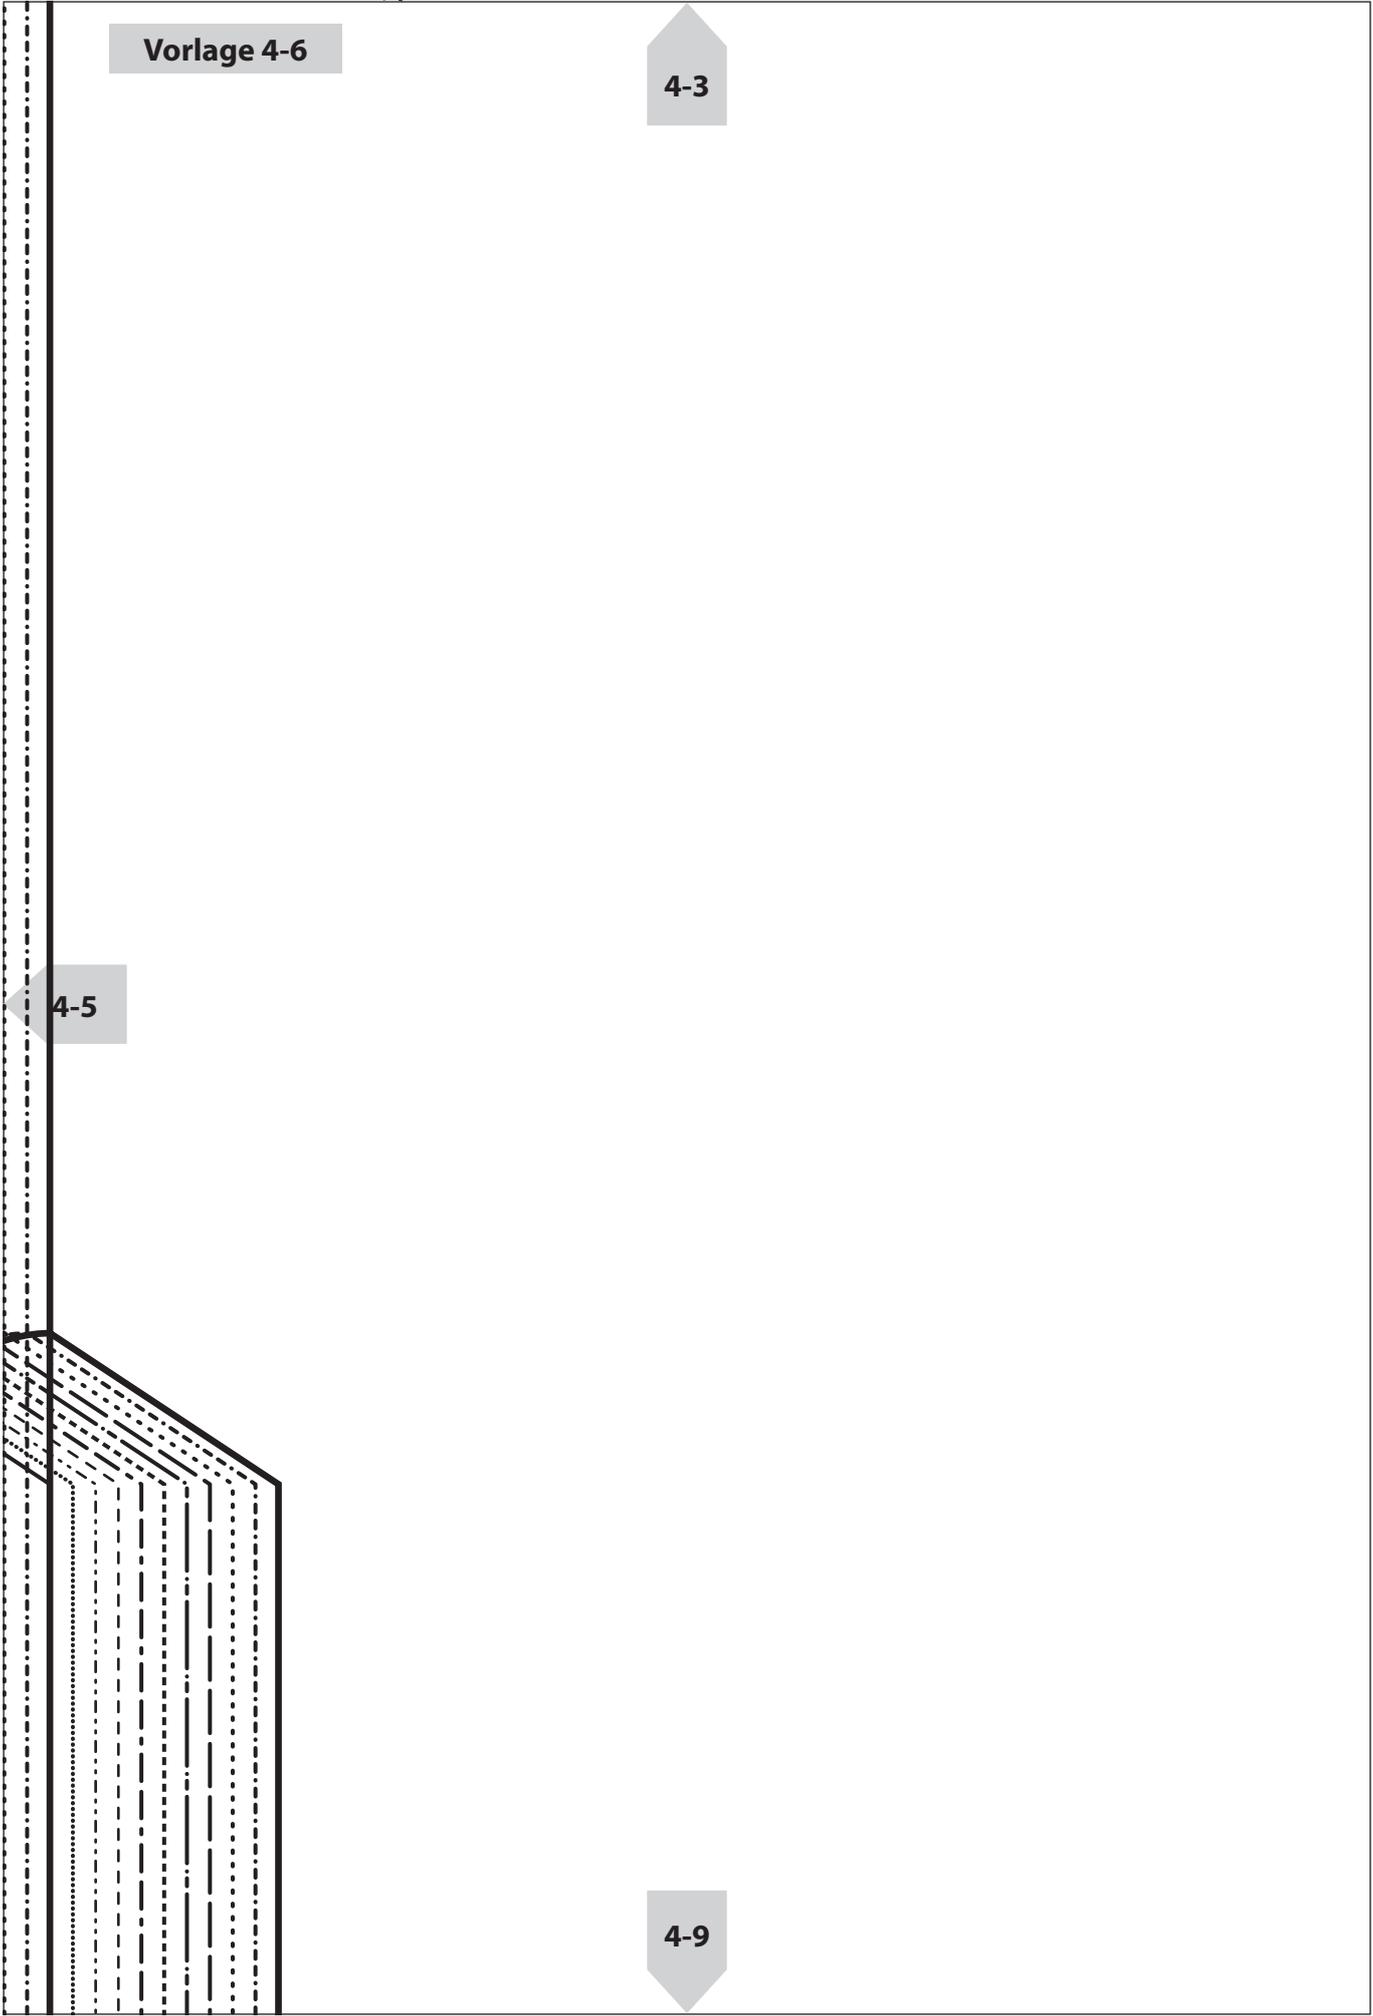

**Vorlage 4-7**

**4-4**

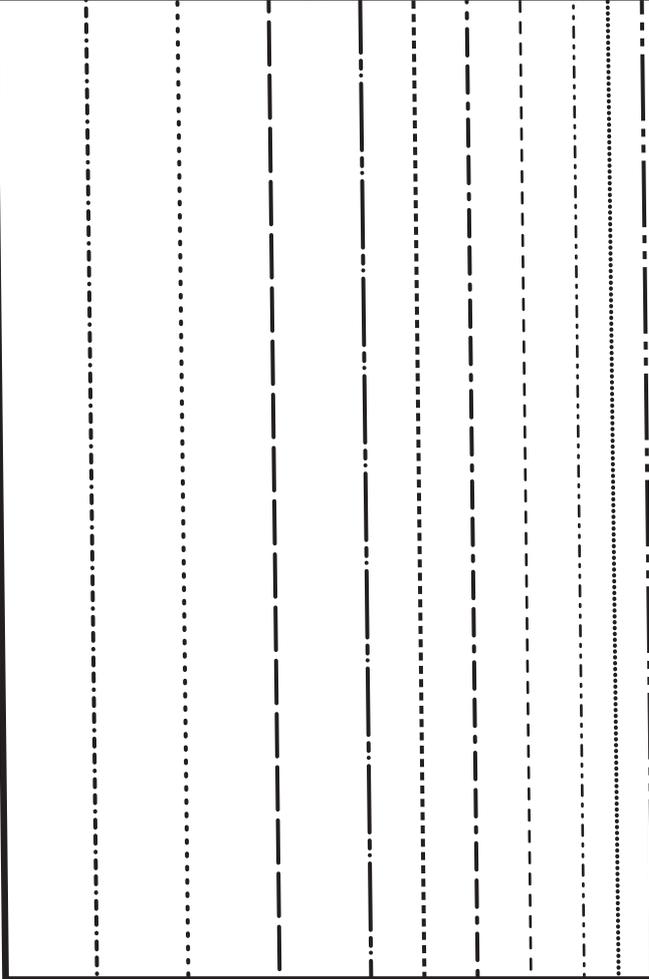


**4-8**

Vorlage 4-8

4-5

VOERINGLIJN 4

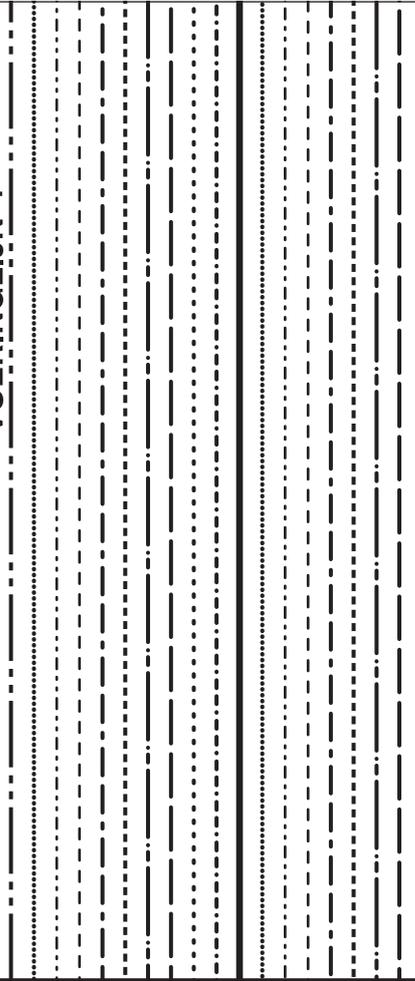

kleben

4-7

4-9

✂️ schneiden

VORWÄRTS BELEG 4



Vorlage 4-9

4-6

kleben

4-8

**Vorlage**

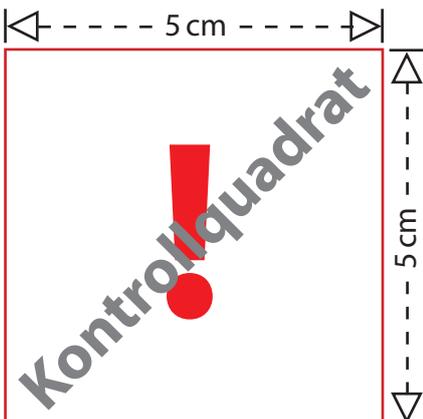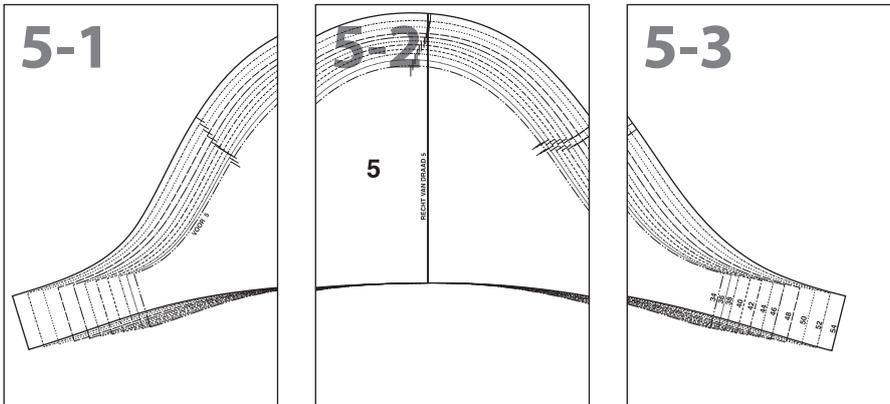

**Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus**, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Vorlage 5-1

A-1

kleben

A-1


5-2

schneiden

VOOR 5

A-1

kleben

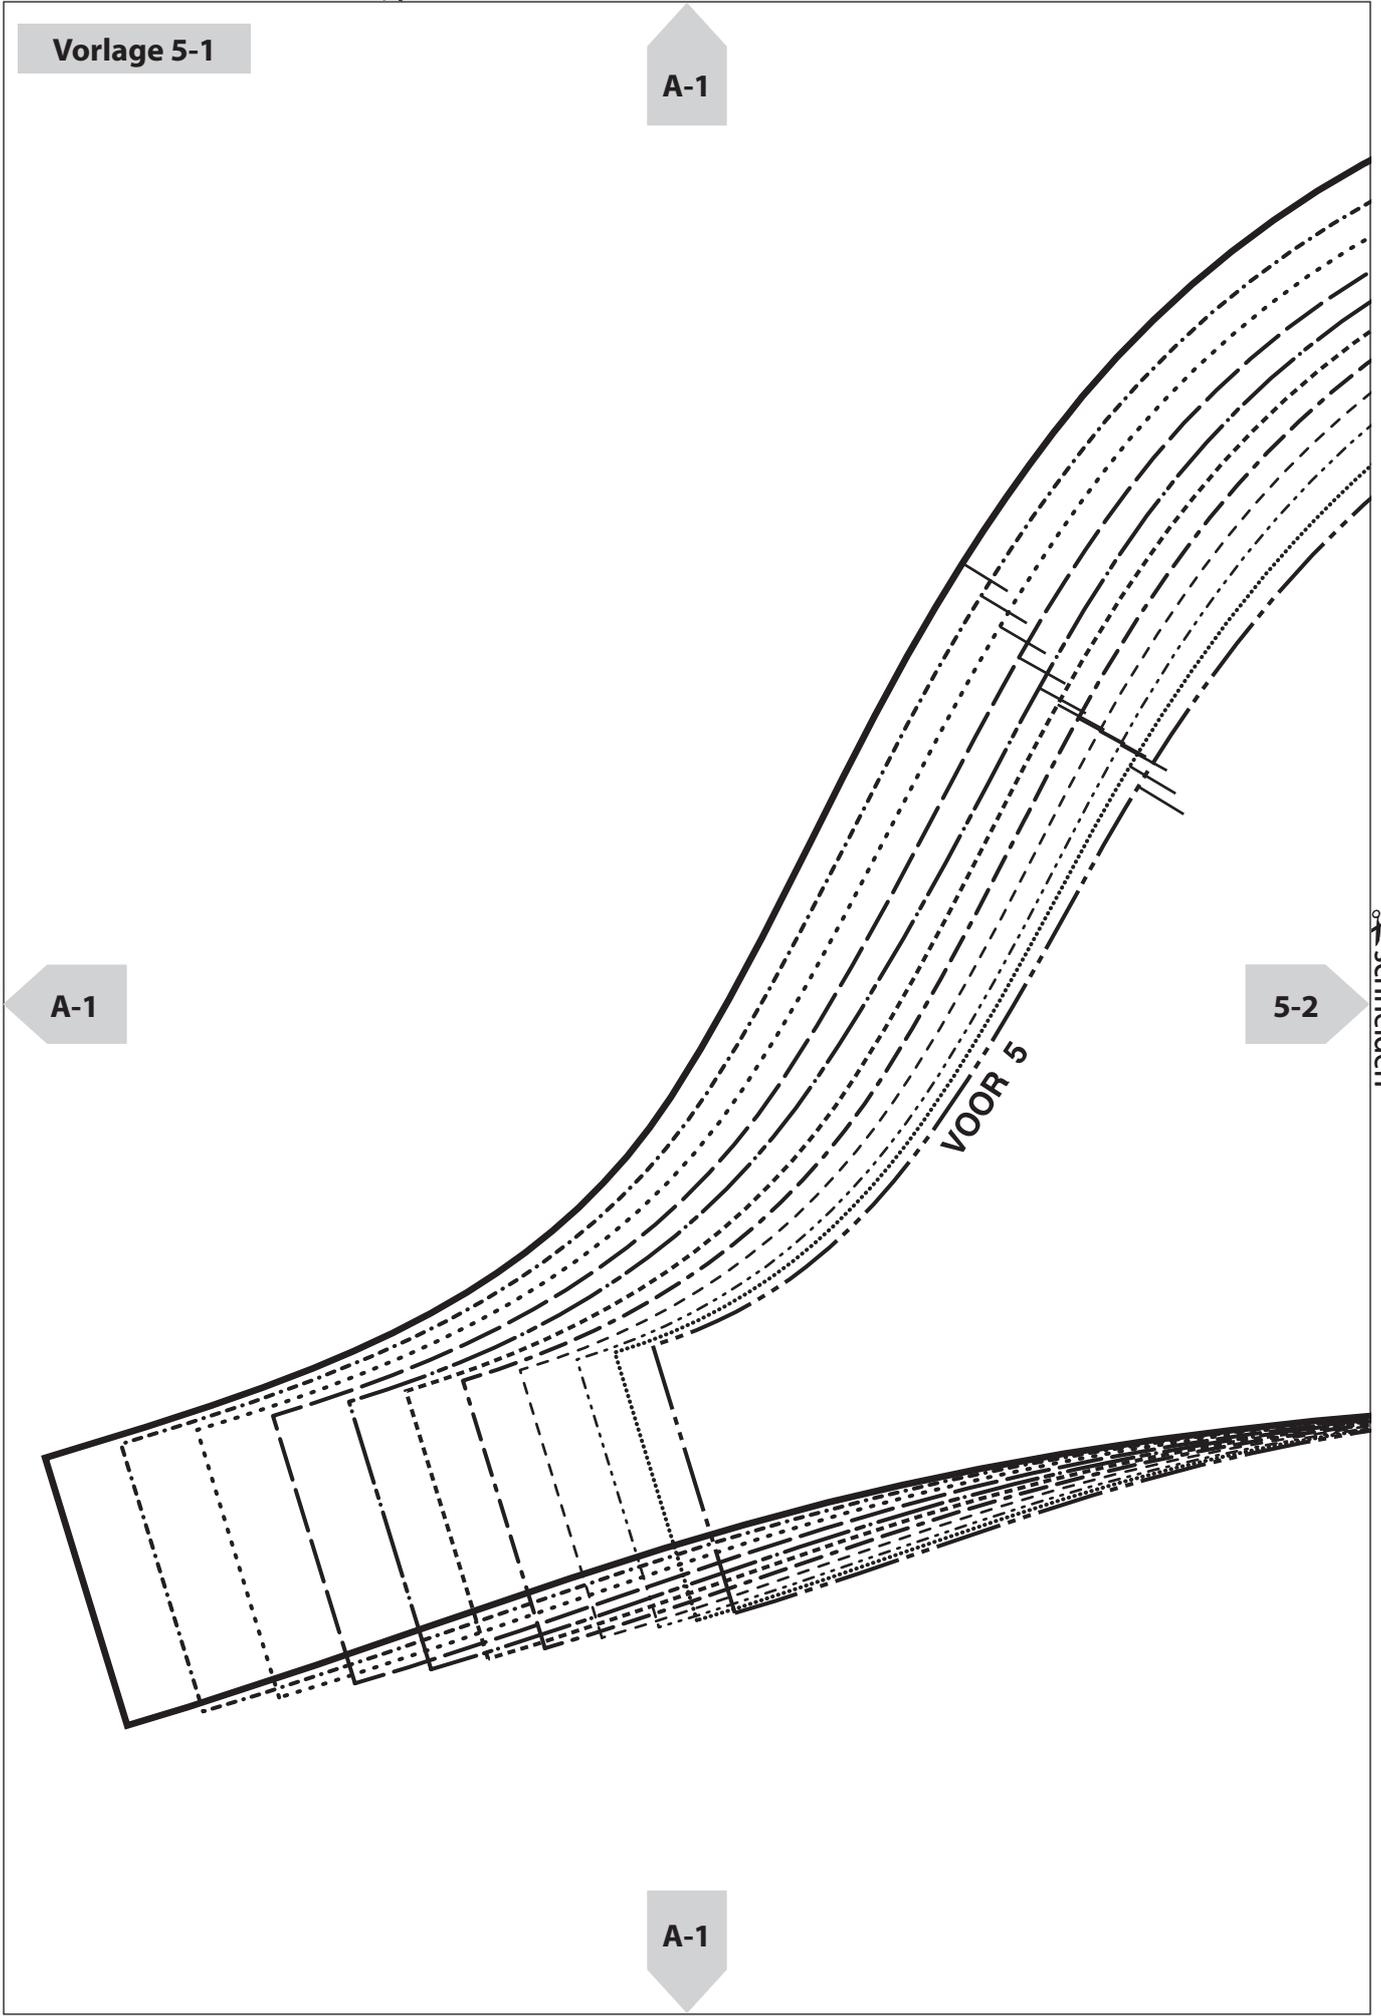

Vorlage 5-2

5


RECHT VAN DRAAD 5

kleben

5-1

schneiden

5-3

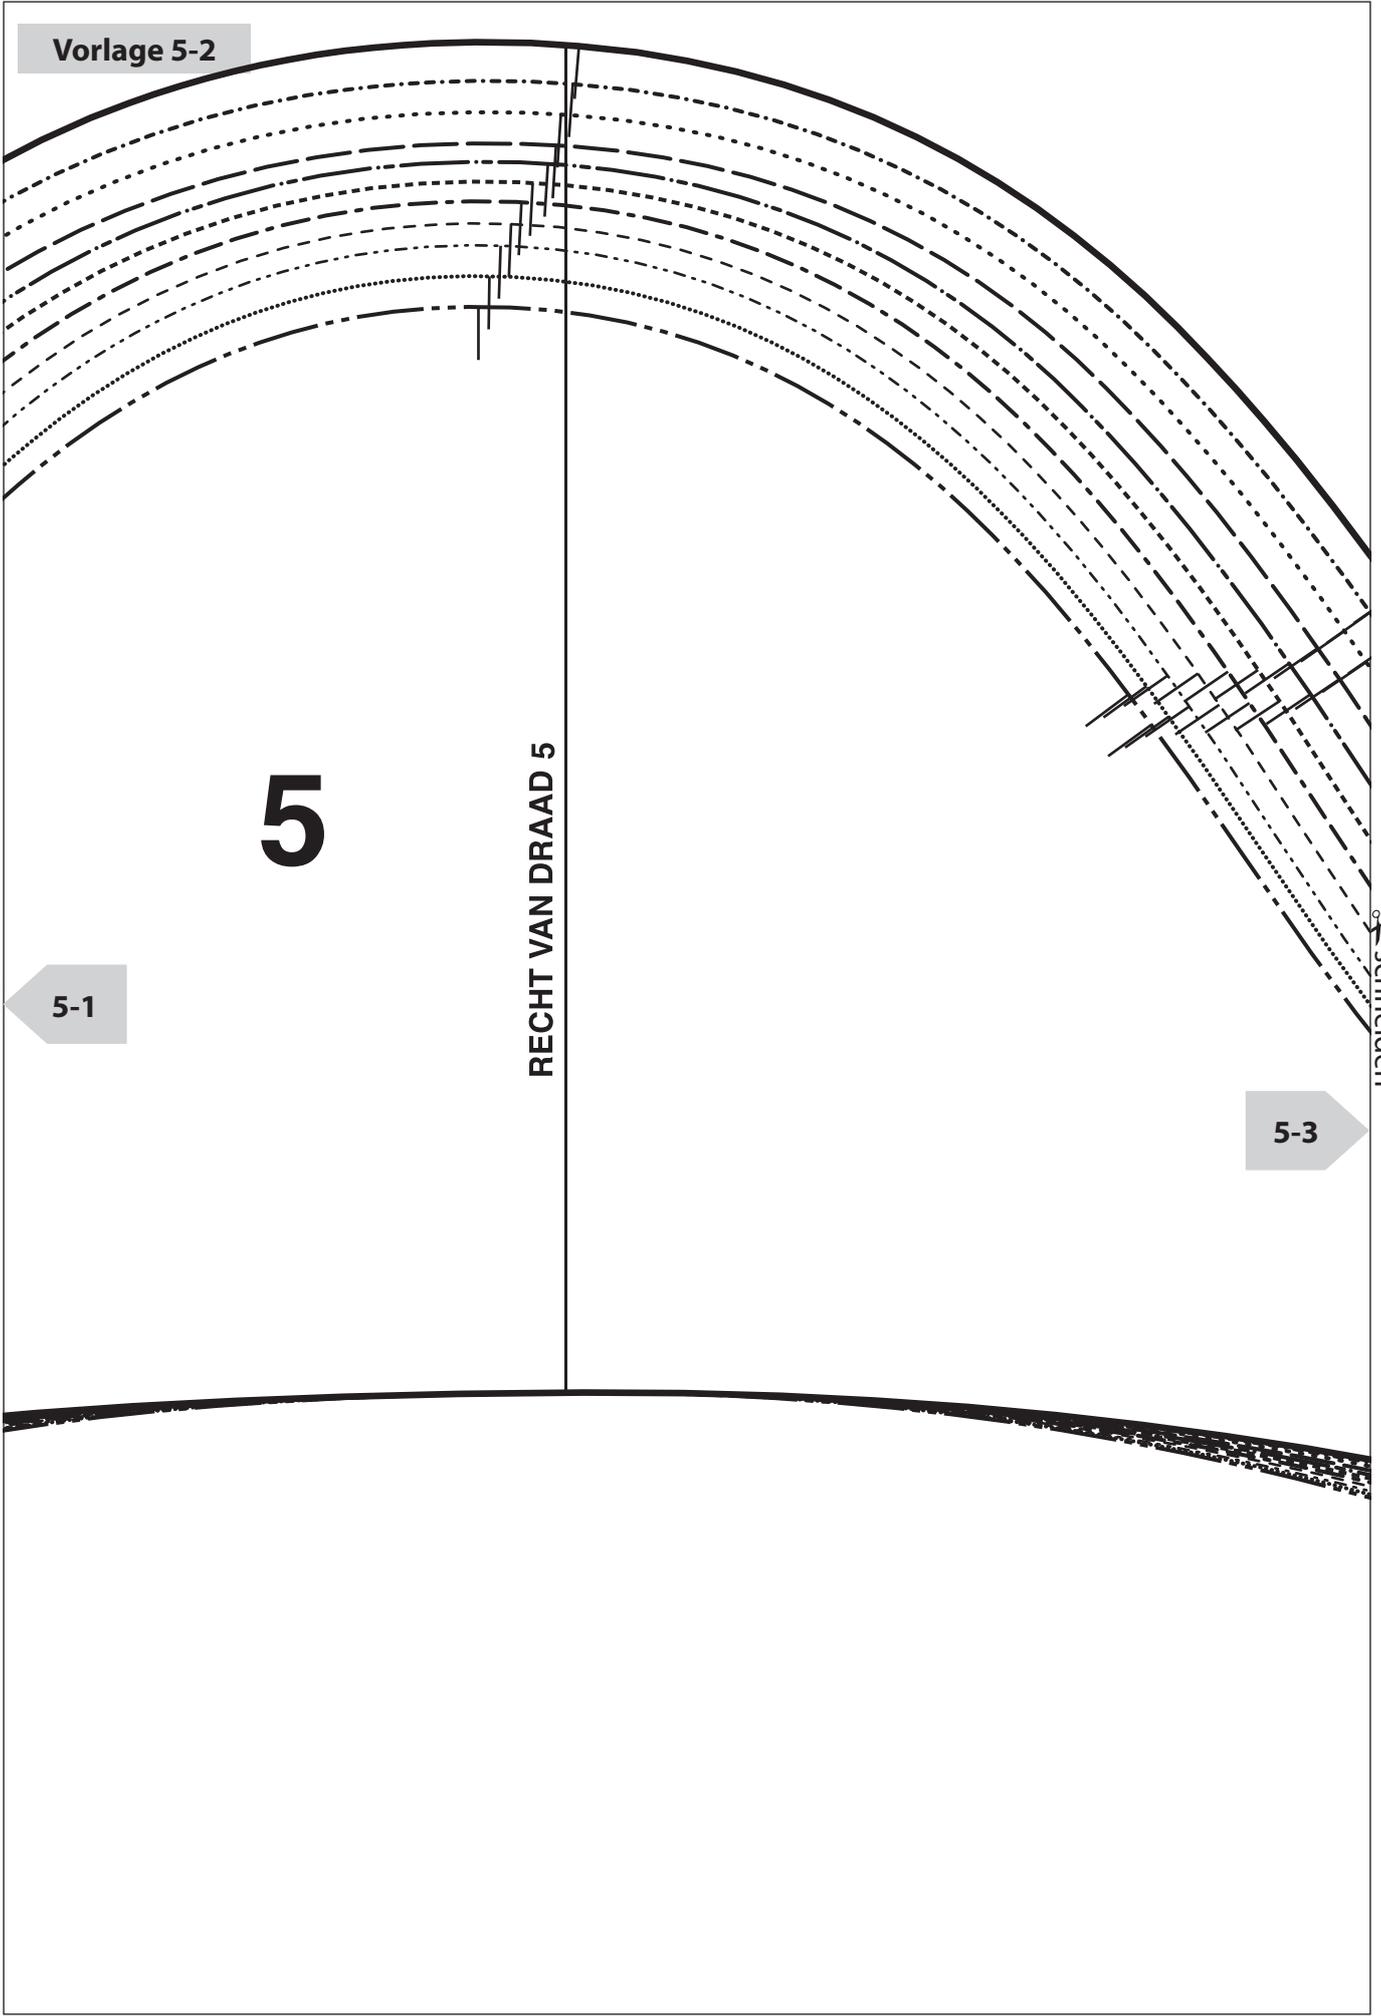

**Vorlage 5-3**

**5-2**

kleben

