

Am Vorderteil mittig 24,5 cm einschneiden.  
Den Reißverschluss auf 30 cm kürzen

## Modell 17 M Gürtel Größe 38/40, 42/44, 46/48

**Material:**  
**TOPTEX:** Elastischer, weichfallender Stoff, 149 cm breit, 0,40 m  
**Prym:** 2 Halbringe 4 cm breit  
**Freudenberg:** Vlieseline H 180  
**Coats Duet:** Nähgarn

**Zuschneiden:**  
a) Gürtelstreifen = 2 x im Stoffbruch, 115 cm lang, 8 cm breit


Alle Teile plus schmaler Nahtzugabe zuschneiden.

**Einlage:** auf die Streifen bügeln.


**Nähen:**  
Den Streifen längskantig rechts auf rechts auf halbe Breite legen und an der Außenkante und eine Querkante steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und an den Ecken schräg abschneiden. Streifen nach außen wenden, das geht sehr gut mit dem Wendeset von Prym und die Kanten bügeln. An der offenen Kante die Halbringe einziehen, 5 cm nach innen umschlagen, 1 cm einschla-

gen und ansteppen. Dicht neben den Ringen ebenfalls durchsteppen. Gürtel durch die Schlaufen am Rock ziehen.

**Zuschneideplan:**



## Modell 18 M Sweatshirt Größe 38/40, 42/44, 46/48

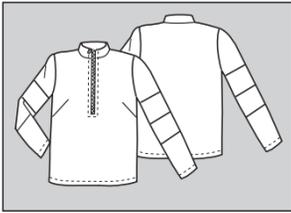


Länge ab rückw. Ausschnitt 67,5/ 68,5/ 69,5 cm

**Material:**  
**HILCO** Textil GmbH: alle Stoffe, elastischer, weicher Baumwoll-Stoff  
Rosa: 150 cm breit, 1,10/ 1,10/ 1,15 m  
Schwarz: 150 cm breit, 0,25 m  
Ecu: 149 cm breit, 0,15 m  
1 Reißverschluss Plastik in Schwarz von Prym, 35 cm lang  
**Coats Duet:** Nähgarn

**Schnitt-Teile 20 - 22**  
auf Bogen C schwarze Konturlinien  
Größe 38/40  
Größe 42/44  
Größe 46/48

**Schnittvorbereitung:**  
Das Ärmelschnittteil an den entsprechenden Linien durchschneiden. Den Besatz für den vord. Reißverschlusschlitz am Vorderteilschnitt separat abpausen und an der vord. Mitte spiegeln, sodass ein ganzes Teil entsteht.

**Zuschneiden:**  
**Rosa:**  
20 Rückenteil = 1 x im Stoffbruch  
21 Vorderteil = 1 x im Stoffbruch  
21 Vord. Reißverschlussbesatz = 1 x Stoff  
22 Unteres Ärmelteil = 2 x Stoff  
a) Kragen = 1 x im Stoffbruch, 20,5/ 22/ 23 cm lang, 9 cm breit (4,5 cm fertig)  
**Schwarz**  
22 Oberes Ärmelteil = 2 x Stoff  
22 Mittleres Ärmelteil = 2 x Stoff  
**Ecu:**  
22 Mittleres Ärmelteil = 2 x Stoff




Alle Teile plus schmaler Nahtzugabe zuschneiden. Saum mit 4 cm und Ärmelsäume mit 2,5 cm Zugabe zuschneiden. **Wichtig:** Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzack oder einem elastischen Spezialstich steppen.

**Nähen:**  
Die Brustabnäher spitz auslaufend steppen und nach unten gerichtet bügeln. **Reißverschluss und Kragen:** Die Schulternähte rechts auf rechts steppen, versäubern und nach hinten bü-

geln. ~~Am Vorderteil mittig 30 cm einschneiden. Den Kragen rechts auf rechts offen auf dem Halsausschnitt steppen. Den Reißverschluss auf 31 cm Länge kürzen und rechts auf rechts auf das Vorderteil und am Kragen bis zur Umbruchkante steppen. Dafür den RV auseinanderziehen und jede Seite steppen. Den RV zuziehen und unten quer steppen. Dafür die Nahtzugaben an den Ecken bis zur Naht einschneiden. Den Kragen an der Innennaht versäubern, nach außen umschlagen und anstecken. Den Besatz an den Außenkanten versäubern und genauso wie am Vorderteil in der Mitte einschneiden. Rechts auf rechts legen und in der gleichen Naht steppen und unten quer steppen. Den Kragen gleich mit ansteppen. Kragen und Besatz nach innen wenden, die Kanten bügeln und rundherum 0,5 cm breit absteppen. Die Innenkante des Kragens an die Ansatznaht stecken und~~

von außen im Nahtschatten steppen. Seitennähte rechts auf rechts steppen, Nahtkanten zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Die Saumkante versäubern, nach innen bügeln und 3,5 cm absteppen, daneben im Abstand von 0,5 cm noch einmal steppen. **Ärmel:** An das obere schwarze Ärmelteil rechts auf rechts das ecru Ärmelteil ansteppen. Dann das schwarze Mittelteil rechts auf rechts ansteppen. Zum Schluss das rosa Ärmelteil ansteppen. Sämtliche Nähte jeweils zusammengefasst versäubern und nach unten gerichtet bügeln. Die Ärmelsaumkanten versäubern, nach innen bügeln und die Ärmelnähte jeweils rechts auf rechts steppen. Dabei den Saum wieder nach außen legen. Die Ärmelsäume, wie am Saum beschrieben ansteppen. Die Ärmel zeichengemäß in die Armausschnitte steppen, Nahtkanten jeweils zusammengefasst versäubern und zum Shirt gerichtet bügeln.

**Zuschneidepläne:**

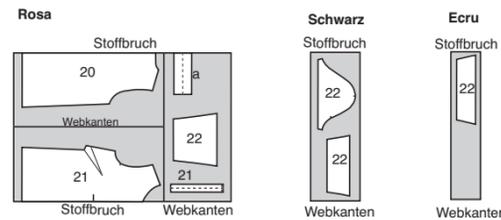

### Abändern der Taillierung

Jede Figur ist anders und deshalb kann es erforderlich sein, bei taillierten Schnitten die Taillierung etwas zu verringern.

Dies kann erfolgen indem Sie die Taillen-Abnäher, sofern diese vorhanden, im Vorder- und Rückenteil reduzieren oder ganz entfallen lassen.

Außerdem kann an der Seitennaht die Taillierung durch Begradigen der Linie ausgeglichen werden.



## Notizen